

# weber gris cerámicas

## Pegamento para cerámicas

### Beneficios

- Impermeable
- Fácil llaneado
- Mayor rendimiento



### Presentación

Bolsa papel 30 kg

### Colores

Gris



ECOLÓGICAMENTE AMIGABLE



IDEAL CERÁMICAS HASTA 36X36 CM



INTERIOR PISOS Y PAREDES

## Usos

- Para colocar piezas cerámicas de alta absorción sobre carpetas o revoques convencionales en interiores.

## Tips y seguridad

- ✓ Respetar el agua de amasado: 6 L por bolsa.
- ✓ No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.
- ✓ Si el soporte es muy absorbente o está en exposición directa al sol, con altas temperaturas, humedecer levemente el soporte.
- ✓ Comprobar la pegajosidad de la pasta extendida antes de colocar la pieza.

## Composición

Cemento gris, áridos silíceos y aditivos orgánicos e inorgánicos.

## Características técnicas

- Tiempo de reposo después del amasado: 5 min.
- Tiempo de rectificación: 30 min.
- Tiempo de puesta en servicio: 48 hs. (depende de las condiciones climáticas).
- Vida de la pasta: 2 hs. aprox.
- Estos tiempos pueden alargarse a baja temperatura o acortarse a temperatura elevada.

## Rendimiento y consumo (aprox.)

| Llana   | Rendimiento<br>kg/m <sup>2</sup> | Consumo<br>Bolsa 30 kg |
|---------|----------------------------------|------------------------|
| Nro. 6  | 3 kg/m <sup>2</sup>              | 10 m <sup>2</sup>      |
| Nro. 8  | 4 kg/m <sup>2</sup>              | 7,5 m <sup>2</sup>     |
| Nro. 10 | 5 kg/m <sup>2</sup>              | 6 m <sup>2</sup>       |

# weber gris cerámicas

## Pegamento para cerámicas

### Beneficios

- Impermeable
- Fácil llaneado
- Mayor rendimiento



### Presentación

Bolsa papel 30 kg

### Colores

Gris

## Preparación del soporte

- Comprobar que el soporte sea consistente, esté limpio y seco, haya efectuado todas las retracciones propias del mortero y estabilizado las posibles fisuras.
- Comprobar la planeidad con una regla de 2 m de longitud. Las desviaciones deben ser inferiores a 5 mm.
- Limpiar la superficie de polvo, desencofrantes, etc.
- Sanear las partes disgregables.
- No mojar las piezas.


## Modo de empleo



Colocar agua limpia en el balde. Luego, agregar **weber gris** paulatinamente (6 L por bolsa aprox.) y mezclar manualmente o con batidor eléctrico (500 rpm) hasta obtener una pasta homogénea. Dejar reposar 5 minutos.



Extender sobre el soporte en paños pequeños de 1 m<sup>2</sup> aprox., peinando con una llana dentada para regularizar el espesor y proceder a la colocación.

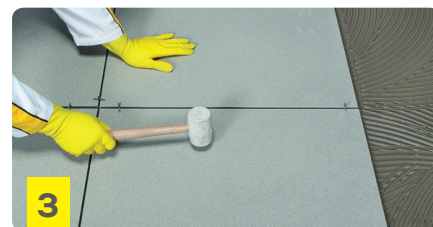

Colocar las cerámicas y presionarlas hasta conseguir el aplastamiento de los surcos, dejando la junta recomendada por el fabricante de las piezas (mínimo 3 mm): transcurridas 24/48 hs, tomar las juntas con pastina de la gama weber.color classic.

### Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

### Nota

Para aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado, consultar a nuestro departamento técnico.