

weber piscinas

Adhesivo blanco profesional

Beneficios

- Alta resistencia en inmersión
- Antihongos y antialgas
- Impermeable



Presentación

Bolsa papel 30 kg

Colores

Blanco



RESISTENTE



IMPERMEABLE



ANTIHONGO



ANTI ALGAS



IDEAL SUPERFICIES SUMERGIDAS



Usos

- Mezcla adhesiva impermeable para la colocación de piezas cerámicas de baja, media y alta absorción, en pisos y paredes exteriores e interiores. Ideal para piezas en piscina.

Tips y seguridad

- ✓ Respetar el agua de amasado: 7 L por bolsa.
- ✓ No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C, en días lluviosos o muy húmedos, con riesgo de heladas o insolación directa.
- ✓ Proteger del agua de lluvia en las primeras 24 h de la aplicación.
- ✓ En piscinas, se recomienda no llenar la misma antes de los 10 días de finalizada la colocación.

Composición

Cemento blanco CPN 50, resina sintética, aridos silíceos y aditivos orgánicos e inorgánicos.

Características técnicas

- Tiempo de reposo después del amasado: 5 minutos.
- Tiempo de rectificación: 30 min.
- Tiempo de puesta en servicio: 24/48 hs. para tomado de junta. En el caso de uso en piscina esperar 10 días para el llenado con agua.
- Vida de la pasta: 2 hs. aprox.
- Estos tiempos pueden alargarse a baja temperatura o acortarse a temperatura elevada.

Consumo (aprox.)

Llana	Colocación	Colocación y rejuntado
Nro. 4	2 m ²	3 kg/m ²

weber piscinas

Adhesivo blanco profesional

Beneficios

- Alta resistencia en inmersión
- Antihongos y antialgas
- Impermeable



Presentación

Bolsa papel 30 kg

Colores

Blanco

Preparación del soporte

- Comprobar que el soporte sea consistente, esté limpio y seco, haya efectuado todas las retracciones propias del mortero y estabilizado las posibles fisuras.
- Comprobar la planeidad con una regla de 2 m de longitud. Las desviaciones deben ser inferiores a 5 mm.
- Limpiar la superficie de polvo, desencofrantes, etc.
- Sanear las partes disgregables.
- No mojar las piezas.


Modo de empleo



Colocar agua limpia en el balde, luego agregar **weber piscinas** paulatinamente (7 L por bolsa aprox), mezclar manualmente o con batidor eléctrico (500 rpm) hasta obtener una pasta homogénea y dejar reposar 5 minutos.



Extender sobre el soporte en paños pequeños de 1 m² aprox., peinando con una llana dentada para regularizar el espesor y proceder a la colocación.

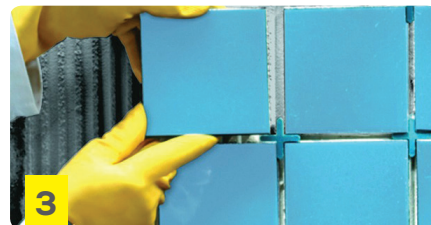

Colocar las piezas y presionarlas hasta conseguir el aplastamiento de los surcos. Tomar la junta con **weber col piscinas**, **weber prestige** o **weber epoxy plus** luego de 24/48 hs. de colocar.

Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

Nota

Para aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado, consultar a nuestro departamento técnico.