

## weberplast base color

Pintura imprimante para regularizar la absorción del soporte

### Beneficios

- Interior y Exterior
- Antihongos y Algas
- Listo para usar



### Presentación

Balde 20 kg

### Colores

30 colores de línea



APLICACIÓN  
A RODILLO



APLICACIÓN A  
PINCEL O BROCHA

### Usos

- Pintura imprimante para regularizar absorciones sobre revoque grueso fratasado, revoque fino, hormigón, fibrocemento, placas de yeso y cartón yeso, maderas aglomeradas, maderas guillerminas, paredes con pinturas látex firmes o chapas galvanizadas.

### Tips y seguridad

- ✓ No aplicar con temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.
- ✓ No aplicar con lluvias o heladas.
- ✓ No aplicar con exposición directa al sol o fuertes vientos.

### Consumo

- 0,2 a 0,4 kg/m<sup>2</sup>. 66 m<sup>2</sup> por balde de 20 kg.

### Composición

Base acrílica con pigmentos inorgánicos con elevada resistencia UV, polímeros acrílicos y aditivos.

### Características técnicas

- Trabajar siempre por paños completos. Si la superficie es muy grande plantear buñas para seccionarla.
- Agitar el material en el envase antes de utilizarlo.

## weberplast base color

Pintura imprimante para regularizar la absorción del soporte

### Beneficios

- Interior y Exterior
- Antihongos y Algas
- Listo para usar



### Presentación

Balde 20 kg


### Colores

30 colores de línea

### Preparación del soporte

- Comprobar que el soporte esté firme y consistente. Caso contrario realizar las reparaciones previa aplicación del producto.
- Si el sustrato es nuevo debe estabilizarse de 7 a 10 días.
- Limpiar bien la superficie para que se encuentre libre de polvo y otros residuos.

### Modo de empleo

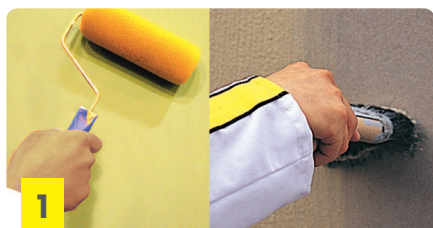

Utilizar un rodillo o pincel para aplicar mano base color, sin diluir.

### Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

### Nota

Para aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado, consultar a nuestro departamento técnico.