

weberplast base color

Imprimante para regularizar la absorción del soporte previo a la aplicación del revestimiento **weberplast** elegido

Beneficios

- Interior y exterior
- Listo para usar
- Regulariza absorción



Presentación

Balde 20 kg

Colores

20 colores de stock + 280 colores Sist. Tintométrico



APLICACIÓN
A RODILLO



APLICACIÓN A
PINCEL O BROCHA

Usos

- Pintura imprimante para regularizar absorciones sobre revoque grueso fratasado, revoque fino, hormigón, fibrocemento, placas de yeso y cartón yeso, maderas aglomeradas, maderas guillerminas, paredes con pinturas látex firmes o chapas galvanizadas.

Tips y seguridad

- ✓ No aplicar con temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.
- ✓ No aplicar con lluvias o heladas.
- ✓ No aplicar con exposición directa al sol o fuertes vientos.

Consumo

- 0,2 a 0,4 kg/m². 66 m² por balde de 20 kg.

Composición

Base acrílica con pigmentos inorgánicos con elevada resistencia UV, polímeros acrílicos y aditivos.

Características técnicas

- Trabajar siempre por paños completos. Si la superficie es muy grande plantear buñas para seccionarla.
- Agitar el material en el envase antes de utilizarlo.

weberplast base color

Imprimante para regularizar la absorción del soporte previo a la aplicación del revestimiento **weberplast** elegido

Beneficios

- Interior y exterior
- Listo para usar
- Regulariza absorción



Presentación

Balde 20 kg


Colores

20 colores de stock + 280 colores Sist. Tintométrico

Preparación del soporte

- Comprobar que el soporte esté firme y consistente. Caso contrario realizar las reparaciones previa aplicación del producto.
- Si el sustrato es nuevo debe estabilizarse de 7 a 10 días.
- Limpiar bien la superficie para que se encuentre libre de polvo y otros residuos.

Modo de empleo

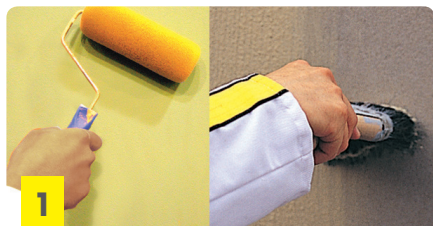

Utilizar un rodillo o pincel para aplicar **weberplast base color pura**

Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

Nota

Para aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado, consultar a nuestro departamento técnico.