

Revestimiento plástico texturado proyectable efecto granallado.

Beneficios

- Impermeable
- Flexible
- Disimula imperfecciones



Presentación

Balde 30 kg

Colores

20 colores de stock + 280 colores Sist. Tintométrico



Usos

- Revestimiento a base de polímeros acrílicos para aplicar sobre revoque grueso fratasado, revoque fino, hormigón, fibrocemento, placas de yeso y cartón yeso, maderas aglomeradas, maderas guillerminas, paredes con pinturas látex firmes o chapas galvanizadas.

Tips y seguridad

- ✓ No aplicar con temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.
- ✓ No aplicar con lluvias o heladas.
- ✓ No aplicar con exposición directa al sol o fuertes vientos.

Consumo

- 1,1 a 1,3 kg/m². 23 m² por balde de 30kg.

Composición

Cargas minerales de granulometría múltiple, pigmentos inorgánicos con elevada resistencia U.V., polímeros acrílicos y aditivos químicos.

Características técnicas

- Agitar el material en el envase antes de utilizarlo.
- Espesor del revestimiento: 0,5/1 mm.

Revestimiento plástico texturado proyectable efecto granallado.

Beneficios

- Impermeable
- Flexible
- Disimula imperfecciones



Presentación

Balde 30 kg


Colores

20 colores de stock + 280 colores Sist. Tintométrico

Preparación del soporte

- Limpiar bien la superficie para que se encuentre libre de polvo y otros residuos.
- Si el sustrato es nuevo debe estabilizarse entre 7 a 10 días.
- Comprobar que el soporte esté firme y consistente. Caso contrario realizar las reparaciones previa aplicación del producto.
- Aplicar una mano base de **weberplast base color** base color a rodillo o a pincel. También puede utilizarse el mismo producto diluido con un 20% de agua.

Modo de empleo

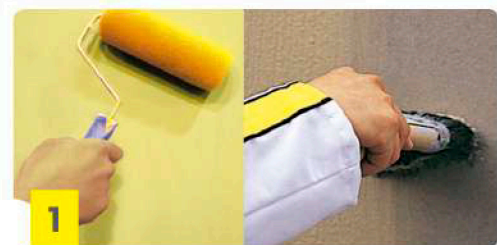

Aplicar la mano base con rodillo o pincel, utilizando **weberplast base color**.



Proyectar en una sola mano con máquina tolva. Utilizar compresor a diafragma continuo o compresor de tanque de recuperación rápida con regulador de salida (35 lbs/pulg2).

Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

Nota

Para aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado, consultar a nuestro departamento técnico.