




**we
care**

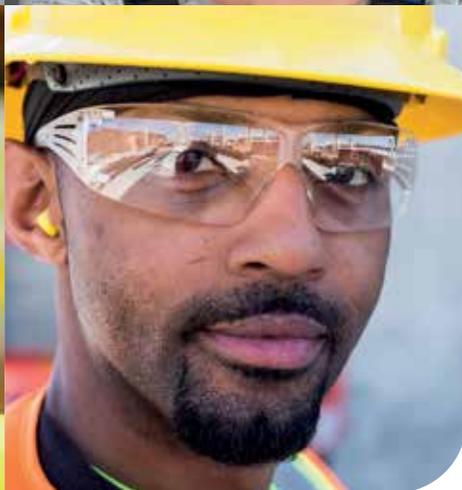

la guía **2021** weber

¿Cómo consultar la guía?

1 PROYECTOS

Buscamos ayudarte dándote lo que buscás y cómo lo buscás. Porque lo que **weber** te brinda son soluciones para los proyectos que decidas llevar adelante. Aquí encontrarás solo algunos, pero esperamos sirvan de inspiración ¡para muchos más!



En cada proyecto te mostraremos las diferentes situaciones que podrías enfrentar, para que las tengas en cuenta al programar tu carpeta.

2 SITUACIONES

En cada proyecto que asumas, deberás enfrentarte con diferentes situaciones. Aquí te las presentamos para mostrarte cómo resolverlas con nuestra amplia gama de productos y servicios.



3 PRODUCTOS

Y como cada situación se resuelve con diferentes productos, no puede faltar la información específica de cada uno de ellos. Por lo cual, el siguiente sector es el de las fichas de producto para que puedas asegurarte que la elección es la correcta.



1 - Rápidamente podrás identificar algunas de las ventajas de cada producto.



2 - Usos, Tips y seguridad y Consumo conforman los punteos para conocer más a fondo las características del producto.



3 - Junto a la imagen de cada producto encontrarás los distintos tipos de presentaciones, etc.

4 INFO COMPLEMENTARIA

Este nuevo modo de acercarte nuestras soluciones, te trae posibles proyectos, diferentes situaciones a abordar durante los mismos y con qué productos podés llevar adelante estos trabajos.

Creemos que siempre podemos dar más. De modo que agregamos esta sección en donde encontrarás algunos consejos para que tus trabajos sean cada vez más profesionales y

eficientes, herramientas sugeridas y necesarias para realizar los trabajos de manera sencilla, prolija, efectiva y eficiente, cartas de colores de revestimientos; pastina, pisos, etc; y una guía de selección de productos para volver a chequear que lo que elegiste es lo correcto. Pero no olvides que además contás con nosotros para consultarnos ¡A través de todos nuestros canales!



2020 ha sido un año difícil. Una nueva realidad llegó repentinamente y nos obligó a todos a realizar grandes esfuerzos de adaptación. **Ese esfuerzo tuvo como contraparte grandes aprendizajes.** Atravesar juntos esta ardua experiencia fortaleció aún más nuestros vínculos. Es en momentos así cuando más brillan los grandes equipos. Y nosotros junto a todos ustedes, que nos eligen todos los días, sentimos que formamos un gran equipo. Estuvimos más unidos que nunca, trabajando con solidaridad y empatía, descubriendo nuevas formas de colaboración y también, como siempre, innovando en nuevas soluciones constructivas, productos y servicios.

En Saint-Gobain, la adversidad no nos detuvo, por el contrario, nos hizo más fuertes, y nos llena de orgullo pertenecer a una organización comprometida con mejorar continuamente el bienestar y la salud de la gente, reduciendo el impacto en el medio ambiente.

Tenemos muchos proyectos y novedades que esperamos compartir durante este 2021, para seguir creciendo a la par, con el compromiso permanente de hacer que la obra sea un proceso cada vez más ágil, sustentable y accesible, para que más personas puedan acceder al sueño de construir.

¡Una vez más, ...**gracias por elegirnos!**



Fabián C. García
Director General Weber - Megaflex



“MAKING THE WORLD A BETTER HOME.”

NUESTRO PROPÓSITO MARCA EL RUMBO DE NUESTRO FUTURO COMÚN. JUNTOS CON Y PARA NUESTROS CLIENTES DISEÑAMOS, FABRICAMOS Y DISTRIBUIMOS MATERIALES Y SOLUCIONES QUE TENGAN UN IMPACTO POSITIVO EN LA VIDA DE TODOS Y BRINDEN BIENESTAR, CALIDAD DE VIDA Y RENDIMIENTO, CUIDANDO EL PLANETA.

NUESTRO PROPÓSITO REFLEJA QUIÉNES SOMOS. NUESTROS 350 AÑOS DE HISTORIA, NUESTRA FORTALEZA COLECTIVA Y NUESTRO LIDERAZGO NOS EMPODERAN PARA BUSCAR NUESTRO DESARROLLO, ABORDANDO LOS PRINCIPALES DESAFÍOS QUE ENFRENTA LA HUMANIDAD, ES DECIR, EL CAMBIO CLIMÁTICO, LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS E INCLUSIÓN.

SOMOS UNA EMPRESA TANTO INTERNACIONAL COMO MULTILocal, TOTALMENTE INTEGRADA EN LOS TERRITORIOS DONDE OPERAMOS PARA RESPALDAR SU VITALIDAD Y AYUDAR A CONSTRUIR UN MUNDO MAS JUSTO, ABIERTO, SUSTENTABLE Y ATRACTIVO.

NUESTRO PROPÓSITO ES UN LLAMADO A LA ACCIÓN. NUESTRO ENFOQUE ESTÁ CLARAMENTE CENTRADO EN EL FUTURO. JUNTO CON NUESTROS CLIENTES, SOCIOS Y TODAS NUESTRAS PARTES INTERESADAS, GUÍA NUESTRA ACCIÓN PARA DAR RIENDA SUELTA A ASPIRACIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS, Y PERMITIR A TODOS VIVIR MEJOR EN EL MUNDO. NOS LLAMA A QUE INNOVEMOS ABIERTAMENTE, CON LA AMBICIÓN COMPLETAMENTE RENOVADA DE UNIR MEJOR A LA HUMANIDAD Y NATURALEZA POR EL BIEN COMÚN.

NUESTRO PROPÓSITO SE BASA EN VALORES QUE NOS GUÍAN. REALIZAMOS NUESTRO NEGOCIO DE CONFORMIDAD CON NUESTROS PRINCIPIOS DE CONDUCTA Y ACCIÓN Y LOS PRINCIPIOS HUMANISTAS QUE ATRAVIESAN NUESTRA CULTURA CORPORATIVA. ESCUCHAR, DIALOGAR, CUIDAR, SER SOLIDARIO, CONFIAR Y RESPETAR LAS DIFERENCIAS. ESTOS VALORES SON FUNDAMENTALES PARA NUESTRO COMPROMISO.

ESTA ES LA PROFUNDA AMBICIÓN DE NUESTRO PROPÓSITO: ACTUAR TODOS LOS DÍAS **PARA HACER DEL MUNDO UN LUGAR MÁS HERMOSO Y SUSTENTABLE PARA VIVIR.**





MAKING THE WORLD A BETTER HOME



Índice de contenidos

¿Qué hay de nuevo?



¿Estás pensando en nuevos proyectos? Nosotros te contamos cuáles son las situaciones que deberás enfrentar.

Necesitas conocer cómo afrontar cada situación con las soluciones correctas para lograr cumplir tus sueños.

Proyectos

Aislar térmicamente una vivienda	22
Renovar un ambiente o local	24
Ampliar una vivienda	26
Construir o mejorar espacios exteriores, patios, veredas	28
Construir un galpón, nave industrial	30
Renovar, construir el baño	32
Construir, reparar una piscina	34
Renovar fachadas	36
Renovar, habilitar construcciones subterráneas	38
Mejorar, habilitar balcones y terrazas	40
Impermeabilizar	42

Situaciones

Sistemas weberthem, para aislar en construcción en seco y otros sistemas	46
Sistemas weberthem para aislar en construcción tradicional	48
Elevar mamposterías	50
Revocar	52
Recubrir paredes con color y/o textura	54
Realizar carpetas	56
Construir pisos decorativos	58
Realizar juntas y sellados	60
Reparar y/o realizar terminaciones en hormigón	62
Anclar/fijar estructuras, rejas, luminarias y otros elementos de acero, hierro	64
Impermeabilizar, realizar aislación hidrófuga	66
Impermeabilizar con membranas líquidas	68
Impermeabilizar con membranas asfálticas	70
Colocar cerámicas	72
Colocar porcellanatos	74
Colocar cerámicas y porcellanatos en situaciones específicas	76
Colocar piezas especiales	78
Colocar láminas y grandes formatos	80



Conocé la información clave de cada producto, la que luego podés ampliar viendo los videos de aplicación.

Información de productos

Colocación cerámica ●	84
Fachadas ●	110
Aislación térmica ●	126
Albañilería ●	137
Trabajos en hormigón ●	153
Selladores, espumas y anclajes ●	158
Soluciones para pisos ●	164
Impermeabilización ●	178

¿Querés asegurarte de que el producto elegido sea el correcto, o en qué colores lo encontrarás, o cuál es la mejor herramienta, etc.? Todo está acá.

Información complementaria

Tips de producto	224
Herramientas y accesorios	232
Colores y texturas monocapa	234
Carta de colores weberpint	236
Carta de colores de revestimientos	237
Carta de texturas de revestimientos	238
Carta de colores flooring	241
Carta de colores pastina	242
Adhesivos especiales	243
Mezclas adhesivas	244
Guía de selección de impermeabilización	246
Gama Megaflex: Optimización de línea	250
Sistemas Megaflex	252
Centros de distribución y logística	253





Nuestros productos

Colocación cerámica

weber gris cerámicas



Tiempo abierto mejorado
p. 84

weber basic cerámicas



Mejor trabajabilidad
p. 85

weber impermeable con Ceresita



Protección hidrófuga superior
p. 86

weber pro



Piezas baja absorción
p. 87

weber porcellanato



Piezas baja absorción, mayor adherencia
p. 88

weber porcellanato flex



Adhesivo flexible para porcellanato
p. 89

weber piso sobre piso 12 hs



Piso sobre piso, fragüe rápido
p. 90

weber superflex



Deformable Fachadas Losa radiante
p. 91

weber slim + 1000



Para bajo espesor
p. 92

weber adhesivo epoxi



Mortero epoxi para pegar grandes piezas
p. 93

weber pasta



Listo para usar. Ideal placa de yeso
p. 94

weber veneciano



Colocación y rejuntado
p. 95

weber piscinas



Superficies sumergidas
p. 96

weber mármol



De rápido fragüe y secado
p. 97

weber veredas



Para capa gruesa
p. 98

weber refractarios



Mortero para colocación de piezas refractarias
p. 99

weber glass



Mezcla para colocar y tomar junta de ladrillos de vidrio
p. 100

weber classic



Pastina de acabado fino
p. 102

weber prestige



Pastina de altas prestaciones
p. 103

weber pastina lista



Pastina acrílica mono componente lista para usar
p. 104

weber epoxi plus



Mortero epoxi antiácido
p. 106

weber limpiador cerámicos



Limpiador de cerámicas
p. 107

weber protector cerámicos



Protector líquido de juntas y cerámicas
p. 107





Fachadas

weberplast base color



Pintura imprimante para regularizar la absorción del soporte en la aplicación de revestimientos plásticos

p. 110

weberplast rulato travertino



Revestimiento acrílico texturable con color

p. 111

weberplast llaneado



Revestimiento acrílico texturable con color

p. 112

weberplast rodillado



Revestimiento acrílico texturado con color

p. 113

weberplast granitex



Revestimiento acrílico texturado con color

p. 114

weberpint látex interior mate



Látex acrílico mate de uso interior de color blanco

p. 116

weberpint látex exterior-interior



Látex acrílico mate para exteriores e interiores, de color blanco

p. 117

weberpint látex exterior-interior



Látex acrílico mate de uso exterior - interior de colores.

p. 118

tacurú endurecido plástico interior



Reparador de imperfecciones e irregularidades de las superficies

p. 119

tacurú fijador sellador al agua



Sellador acrílico incoloro mate de uso exterior e interior

p. 120



weber super iggarn



Revestimiento cementicio coloreado similar piedra

p. 121

weber salpicrete



Revestimiento cementicio coloreado

p. 122

weber monocapa prisma



Revestimiento color monocapa, 4 en 1 para exteriores e interiores

p. 123

weber hormiestetic



Reparador estético para maquillaje de hormigones en capa fina

p. 124

weber hormivisto



Reparador estético de hormigón visto


p. 125

weber renueva



Base niveladora lista para usar, ideal para renovación de fachadas y sistema EIFS

p. 126

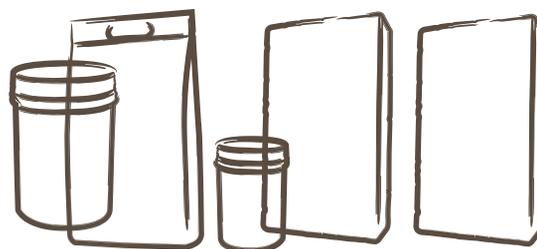

Aislación térmica

webertherm base coat



Base niveladora ideal para sistema EIFS

p. 129

webertherm climamur



Mortero termoaislante con perla volcánica para muros

p. 130

webertherm aislone



Mortero termoaislante con EPS para muros

p. 128

webertherm promex S



Revoque estructural para sistemas de placa de EPS con malla electrosoldada

p. 123



Nuestros productos

Albañilería

weber listo



Mezcla de asiento lista para usar. Para todo tipo de ladrillos, excepto portantes
p. 137

weber multiuso



Mortero para asentar ladrillos cerámicos, reparar carpetas y revoques
p. 138

weber block



Mortero de asiento con ceresita para bloques de hormigón
p. 139

weber celublock



Mortero de asiento y puente de adherencia para bloques de hormigón celular
p. 140

weber fino



Revoque fino a la cal para INTERIORES
p. 141

weber forte



Revoque fino a la cal para EXTERIORES
p. 142

weber hidrorrepelente



Revoque fino BLANCO de uso interior y exterior
p. 143

weber yeso GF



Revoque fino al yeso para interiores
p. 144

weber super pingüino



Mortero de cemento blanco
p. 145

weber mix I



Revoque interior 2 en 1 (grueso y fino) Aplicación manual
p. 146

weber mix E



Revoque exterior 3 en 1 (ceresita, grueso y fino) Aplicación manual
p. 147

weber promex I



Revoque interior 2 en 1 (grueso y fino) Aplicación proyectable
p. 148

weber promex E



Revoque exterior 3 en 1 (ceresita, grueso y fino) Aplicación proyectable
p. 149

weberprim IC52 fibrado



Promotor de adherencia químico bicomponente
p. 150

weber siltan S




Impermeabilizante incoloro para frentes
p. 151

tacurú



Aditivo vinílico multiuso
p. 152



Trabajos en hormigón

weber dur



Mortero cementicio para reparación estética de hormigones en capa gruesa
p. 153

weber rapid



Mortero rápido para anclajes y reparaciones
p. 154

weber grout



Mortero cementicio fluido de alta resistencia para rellenos y empotramientos
p. 155

weber desencofrante



Desencofrante a base de aceites vegetales y resinas biodegradables
p. 156

weber acelerante CC




Aditivo líquido con cloruro ideal como acelerante de fragüe y anticongelante
p. 171

weber anticongelante SC



Aditivo líquido sin cloruro ideal como acelerante de fragüe y anticongelante
p. 171

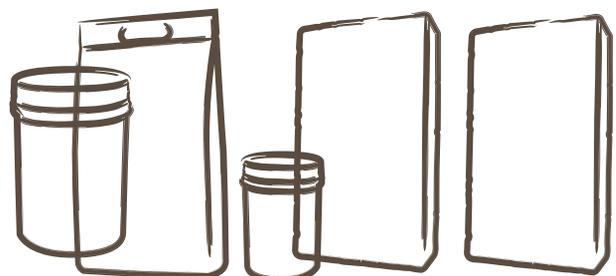



Selladores, espumas y anclaje

weber silicona C



Sellador de silicona neutra con fungicida
p. 158

weber silicona S



Sellador de curado acético con fungicida
p. 159

weber acrylfix



Sellador acrílico ideal para grietas y fisuras en paredes
p. 160

weber flex PU



Sellador poliuretánico ideal para juntas de dilatación
p. 161

weber espuma PU




Espuma expansiva de poliuretano
p. 162

weber anclaje químico



Resina bicomponente de poliéster sin estireno para anclajes, fijaciones y empotramientos
p. 163

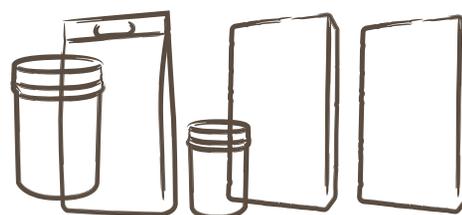

Soluciones para pisos

weber ras



Mortero cementicio de fácil nivelación para hacer carpetas bajo solado
p. 164

weber carpeta



Mortero cementicio con Ceresita para carpetas manual/maquinable
p. 165

weber primer



Imprimación de adherencia
p. 166

weber top



Autonivelante en capa fina
p. 167

weber masa plus



Masa niveladora de secado rápido
p. 169

weber alisado color



Mortero cementicio con color para realizar carpetas rústicas
p. 170

weber print



Endurecedor superficial para colorear hormigones frescos de buena resistencia
p. 171

weber printXC



Endurecedor superficial para hormigones con alto contenido de cuarzo
p. 172

weber desmoldante



Agente desmoldante en polvo
p. 173

weber emulsión



Emulsión líquida para micropiso
p. 175

weber microbase



Base niveladora para micropiso
p. 175

weber microcolor



Micropiso decorativo color
p. 176

weber protector base



Sellador acrílico para pisos cementicios
p. 177

weber cera finish



Cera autobrillo para pisos de alto tránsito
p. 177



Nuestros productos

Impermeabilización

ceresita



Aditivo hidrófugo en pasta
p. 178

ceresita C50



Aditivo hidrófugo en pasta concentrado
p. 179

webertec ceresita



Ceresita lista con color testigo
p. 180

weber hydromur



Impermeabilizante cementicio permeable para tratamiento de humedades ascendentes
p. 181

weber imper F



Impermeabilizante de altas prestaciones en capa fina
p. 182

weber imper G



Impermeabilizante de altas prestaciones en capa gruesa
p. 183

weber imperstop



Mortero obturador de vías de agua
p. 184

webertec membrana



Impermeabilizante bicomponente flexible
p. 185

weberdry techos L



Membrana líquida para impermeabilización y mantenimiento de cubiertas
p. 187

weberdry techos F



Membrana líquida fibrada para impermeabilizar cubiertas transitables
p. 188

weberdry techos PU



Membrana líquida poliuretánica ideal para cubiertas muy deterioradas
p. 189

weberdry frentes PU



Impermeabilizante poliuretánico para frentes y muros
p. 190

Megaflex: Autoadhesivas

megafácil



Membrana asfáltica autoadhesiva
p. 194

megafácil



Membrana asfáltica autoadhesiva
p. 195

power stick



Membrana asfáltica autoadhesiva, ideal para pequeñas reparaciones
p. 196

Megaflex: Aluminio

geoalum



Membrana aluminizada no transitable
p. 198

meagalum



Membrana asfáltica 4 mm con aluminio **NO CRACK**
p. 199

clase A



Membrana asfáltica con aluminio **NO CRACK**
p. 200

NO CRACK plus



Membrana asfáltica con aluminio **NO CRACK**
p. 201

no crack



Membrana asfáltica con aluminio **NO CRACK**
p. 202

mgx



Membrana aluminizada no transitable
p. 203



Megaflex: Transitables

geocolor



Membrana asfáltica para cubiertas transitables con color incorporado

p. 206

geomax



Membrana asfáltica transitable con revestimiento geotextil

p. 207

geotrans



Membrana asfáltica para cubiertas transitables

p. 208

Megaflex: Bajo Piso

geocen



Membrana asfáltica de alta resistencia ideal para bajo solado

p. 210

meganor



Membrana asfáltica 4 mm ideal para bajo solado

p. 211

mgx nor



Membrana asfáltica nbajo piso para terrazas y cubiertas

p. 212

Megaflex: complementos, Impermeabilización líquida y aditivo

pintura asfáltica



Imprimante asfáltico de base solvente

p. 214

emulsión asfáltica



Imprimante asfáltico en base acuosa

p. 215

pintura aluminizada



Pintura para juntas de membrana con revestimiento de aluminio

p. 216

asfalto duro



Junta asfáltica vertible en caliente

p. 217

asfalto plástico



Junta asfáltica vertible en caliente

p. 217

pintura geotrans



Pintura impermeabilizante de terminación complemento de membrana GEOTRANS

p. 218

pintura NO CRACK color



Pintura para terminación de sistema **NO CRACK color**

p. 219

megaflex techos PU



Membrana líquida con poliuretano para impermeabilizar cubiertas deterioradas

p. 220

megaflex techos



Membrana líquida reforzada con fibra para impermeabilización de cubiertas transitables


p. 221

stopkal



Aditivo plastificante para reemplazo de cal en mezclas cementicias

p. 222





Nuestros servicios digitales

¡Sumate a nuestras **redes sociales** y enterate de todo lo que estamos haciendo para vos! **Capacitaciones, eventos, lanzamientos, novedades, y toda la información** siempre cerca tuyo. No te olvides de suscribirte a nuestro **canal de YouTube** y mirá los videos de aplicación de productos, tips, herramientas, entre otros video que te acompañan en tus proyectos.


Hacé clic en cada ícono para acceder:



Facebook





Instagram

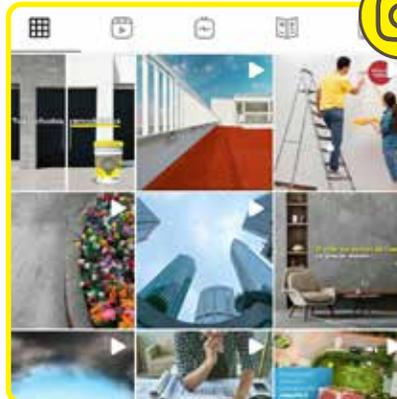

LinkedIn



YouTube

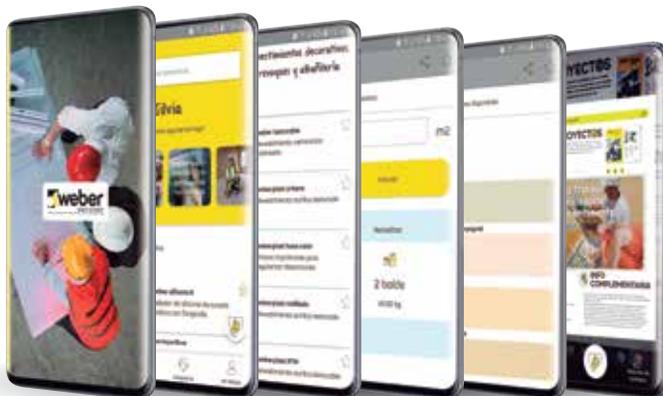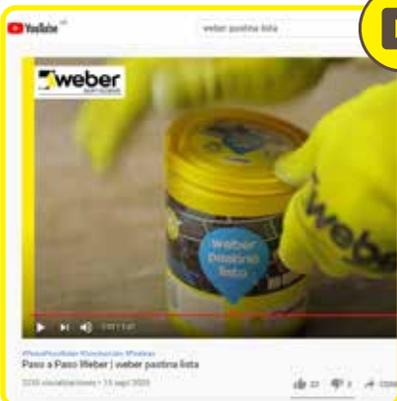

App **Saint-Gobain Weber**



La aplicación Saint-Gobain Weber es una fuente de información y un conjunto de herramientas ideal para contratistas, arquitectos, ingenieros, especificadores de obra, o cualquier otra persona que necesite información sobre productos y soluciones a las necesidades que se presentan tanto en las obras nuevas como en remodelaciones.

Además puedes acceder a Mi Weber con los mismo datos que en la web, ¡y sin necesidad de volver a registrarte!

Mi Weber
Logueate y accedé a más servicios.

Productos
Todo nuestro catálogo disponible.

Calculadora
Calcula el material que necesitas para tus proyectos.

Carta de colores
Todos los colores disponibles en nuestros productos.

Escaneá y descubrí
Accedé a contenido adicional en realidad aumentada




Nuestros servicios digitales

Hacé clic acá para acceder a la web



Seguimos creciendo con vos, adaptándonos a tus necesidades y a las del momento que vivimos. Por eso nos esforzamos en mejorar **nuestro sitio web**, trayéndote más secciones, novedades y servicios con accesos más rápidos.

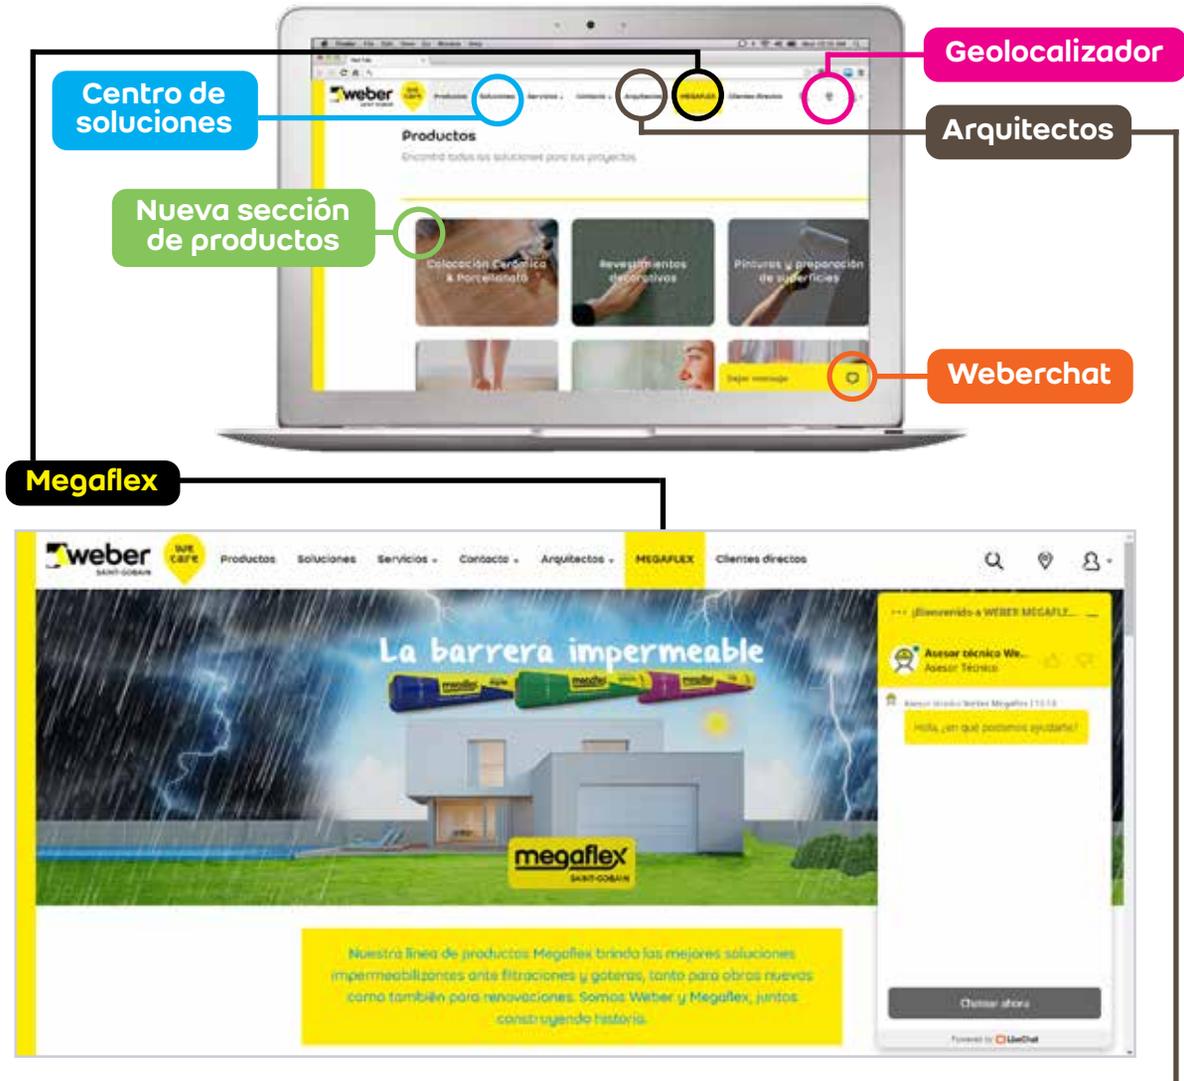

Sección exclusiva con contenidos para Arquitectos

www.ar.weber/detallesconstructivos

Detalles constructivos

Una herramienta que permite a los profesionales conocer la correcta materialización de todos los elementos constructivos de una obra. Estos detalles constructivos los encontrarán disponibles en PDF y Autocad, además de sus respectivas representaciones en 3D.



Esta documentación es una oportunidad imperdible para incluir en todos tus proyectos.



Nuestros servicios

weberserviplus

Es un conjunto de servicios pensados para satisfacer las diferentes dudas, consultas y necesidades de nuestros clientes Weber y/o Megaflex y de los clientes de nuestros clientes, pudiendo solicitarlos a través de todos nuestros medios de contacto que les contamos a continuación.

Nuestros Servicios: Todos nuestros servicios pueden ser solicitados al ETC (Ejecutivo Técnico Comercial) que lo atiende o a través de cualquiera de nuestros canales de comunicación.



Encuentros profesionales

Junto con nuestros distribuidores, centros de formación y colegios técnicos, entre otros, organizamos encuentros profesionales para que tus trabajos sean exitosos por medio de capacitaciones teóricas y prácticas.



Atención personalizada



Ponemos a tu disposición nuestros servicios de Línea gratuita 0800, Chat online y WhatsApp en los que podrás encontrar toda la información y asesoramiento personalizado sobre soluciones fáciles e innovadoras para tus proyectos.

Ingresando a nuestra web:

weberchat

Consultas técnicas
+54 9 11 3883 2362

0800-800 weber (93237)



Escuela de Formación



Asesoramiento técnico presencial



Por medio de nuestro servicio de Asistencia técnica en obra podremos ayudarte a encontrar los mejores productos para tus proyectos haciéndolos más fáciles, eficientes y profesionales. Tené en cuenta que contás con visitas técnicas virtuales y como siempre, la prescripción técnica con nuestro especialista Pedro Martin.



Documentación y folletería

Queremos mantenerte informado sobre novedades y servicios, por eso ingresando en www.ar.weber podés acceder a documentación digital de acuerdo a tus necesidades. También podés retirar de forma gratuita la Guía Weber de nuestra red de distribuidores en todo el país.



Asesoramiento técnico virtual

Ahora ponemos a tu disposición nuestro nuevo servicios de VISITA TECNICA VIRTUAL, tan solo con tú teléfono podés recibir un asesor técnico de forma virtual donde podemos recomendarte el producto adecuado para tu obra en cualquier punto del país.



Es un servicio gratuito cuyo fin es diagnosticar y resolver problemas constructivos, capacitar sobre el correcto uso de los productos, y colaborar con el aprendizaje y conocimiento de los materiales de construcción. Disponemos de "Escuelas de Formación" para dictar nuestros cursos teórico-prácticos en todas nuestras Plantas Weber y Megaflex. Las mismas también pueden realizarse de forma on line, accediendo [desde nuestra web](#), donde podrán ver un calendario con los días, horarios y temas a desarrollar en cada charla, y registrarse en el curso elegido.



Nuestros servicios

Talleres Móviles

Nuestros talleres móviles de soluciones constructivas recorren el país para estar siempre cerca.



Weber Punto Activo

Ponemos a tu disposición nuestro equipo de Asesores Técnicos realizando promoción de productos Weber y Megaflex en tu local, logrando mayor cercanía con tus clientes y con tu equipo de ventas, acercándote capacitaciones, recomendación de productos, sugerencias y tendencias en construcción. Solo deberás contar con un espacio para armar el stand y solicitar el servicio contactándonos para coordinar agenda.



Weber Café

Es un servicio que puede estar presente en tu local, con un Asesor Técnico especializado y nuevo equipamiento, llevando las novedades, nuevos productos y tendencias del año para tus clientes.




Charlas Técnicas en Puntos de Venta

Organizamos Charlas Técnicas presenciales en tu punto de ventas o donde lo dispongan. Solo debes contactarnos para coordinar estos encuentros que podrás ofrecer a tus clientes, profesionales de la construcción y a tu personal para coordinar todo lo relacionado al mismo.



Charlas Técnicas Virtuales

También ofrecemos de manera virtual encuentros profesionales para tus clientes o tu equipo de ventas, donde podrás de forma rápida acceder a capacitaciones de productos y novedades. Una vez coordinadas agendas y temarios, días previos a la fecha, el asesor asignado te enviará un link de conexión a la herramienta Teams para recibir la charla técnica virtual.

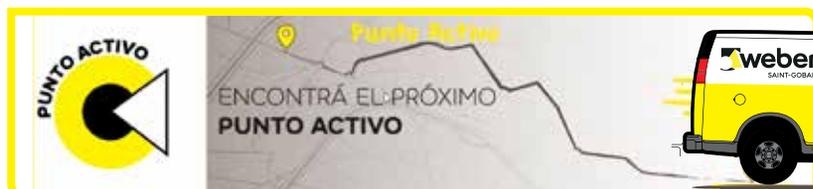

Seguí el cronograma en nuestra página web



Nuestros servicios proyectables

1

Para el uso de la máquina proyectable te recomendamos...

Usá las herramientas adecuadas para realizar los diferentes trabajos.



2

Limpiá la máquina proyectadora diariamente.



3

Considerá un terreno plano al momento de apoyar la máquina proyectadora. Así vas a desplazarte mejor durante el trabajo.



4

Utilizarlos correctamente es súper fácil!

Considerá los metros necesarios de manguera de 3/4" reforzada para abastecer del reservorio a la máquina proyectadora.



weber ras

Premezcla cementicia fluida para la construcción de carpetas niveladoras destinadas a recibir revestimiento.



weber monocapa prisma

Revestimiento color 4 en 1 con ceresita para aplicar sobre ladrillos comunes, cerámicos, bloques de hormigón.



webertherm climamur

Mortero termoaislante mineral con gran capacidad de aislación térmica, formulado especialmente para ser aplicado como revoque en paredes.



webertherm aislone

Mortero termoaislante para muros con perlas de EPS. De excelente capacidad de aislación térmica en pocos centímetros de espesor.



5

Usá agua corriente limpia para abastecer el reservorio (tambor plástico) a poca distancia de la máquina proyectadora.



6



5 conductos: 3 fases, 1 tierra y 1 neutro.



7

¿CÓMO APLICARLOS?

Conexión de cable de 5 conductos por 4 mm de sección hasta 30 metros de longitud. Pasada esa distancia aumentá 1 mm de sección cada 10 metros.



8



Tensión de 380 voltios al pie de trabajo (cerca del lugar donde se usa la máquina).



En weber nos importa estar cerca, por eso tenemos más servicios para vos:

- Visitas a obras.
- Capacitación en uso de máquina y productos proyectables.
- Puesta en marcha en obra.
- Venta de herramientas, insumos y repuestos asociados a la máquina proyectable.
- Visitas post-venta.



webertherm promex S

Mortero estructural hidrófugo de alta resistencia, diseñado especialmente para aplicar sobre paneles de poliestireno expandido con malla de acero.



weber promex I

Mortero premezclado, listo para usar, para la realización de revoques interiores. Reemplaza dos operaciones en una.



weber promex E

Mortero premezclado, listo para usar, para la realización de revoques exteriores, con ceresita.





Juntos,
construimos historia



¿Cuáles son tus **PROYECTOS?**



Si estás pensando en nuevos proyectos, nosotros podemos ayudarte a planificarlos y llevarlos adelante, dándote toda la información necesaria y acompañándote en cada instancia.


Compartimos aquí los más frecuentes:

- 1 AISLAR TÉRMICAMENTE UNA VIVIENDA [p. 22](#)
- 2 RENOVAR UN AMBIENTE O LOCAL [p. 24](#)
- 3 AMPLIAR UNA VIVIENDA [p. 26](#)
- 4 CONSTRUIR O MEJORAR ESPACIOS EXTERIORES, PATIOS, VEREDAS [p. 28](#)
- 5 CONSTRUIR UN GALPÓN, NAVE INDUSTRIAL [p. 30](#)
- 6 RENOVAR, CONSTRUIR UN BAÑO [p. 32](#)
- 7 CONSTRUIR, REPARAR UNA PISCINA [p. 34](#)
- 8 RENOVAR FACHADAS [p. 36](#)
- 9 RENOVAR, HABILITAR CONSTRUCCIONES SUBTERRÁNEAS [p. 38](#)
- 10 MEJORAR, HABILITAR BALCONES Y TERRAZAS [p. 40](#)
- 11 IMPERMEABILIZAR [p. 42](#)

Si necesitas

Aislar térmicamente una vivienda

Aislar térmicamente trae como beneficio un menor consumo de energía, ahorro económico y disminución de las emisiones de CO₂; ayudando así al cuidado del medioambiente y generando mayor confort en tu hogar. Las soluciones webertherm son las indicadas para lograrlo.

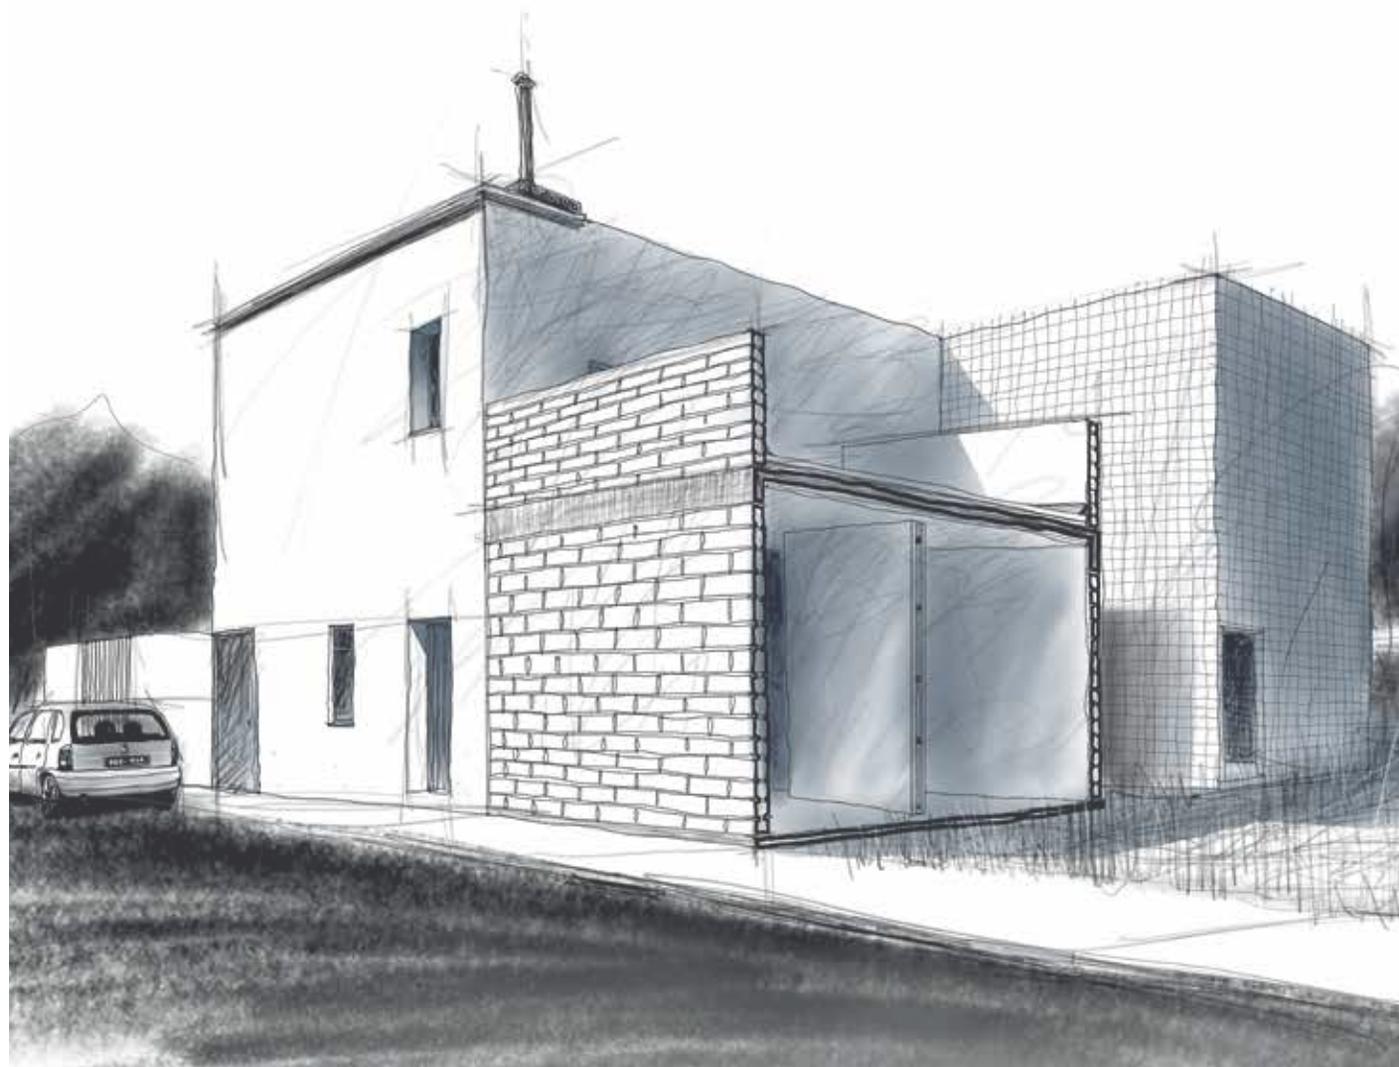



... vas a tener que resolver algunas situaciones

Paredes de construcción tradicional

Sistema webertherm EIFS para construcción tradicional [p. 48](#)

Sistema webertherm climamur [p. 48](#)

Sistema webertherm aislone [p. 48](#)

Revocar [p. 52](#)

Recubrir paredes con color y/o textura [p. 54](#)

Realizar juntas y sellados [p. 60](#)

Paredes de construcción no convencional

Sistemas webertherm, para aislar en construcción en seco y otros sistemas [p. 46](#)

Aislar con sistema constructivo de EPS con armado [p. 46](#)

Revocar [p. 52](#)

Recubrir paredes con color y/o textura [p. 54](#)

Realizar juntas y sellados [p. 60](#)

Si necesitas

Renovar un ambiente o local

A la hora de renovar un local comercial, oficinas u otros ambientes, por lo general, se cuenta con poco tiempo. Por esto, es importante disponer de soluciones como las que ofrece Weber, que te ayuden a resolver estas situaciones de modo eficiente.





... vas a tener que resolver **algunas situaciones**

Pisos

Colocar cerámicas y porcellanatos en situaciones específicas (sin picar) **p. 76**

Colocar láminas y grandes formatos **p. 80**

Realizar carpetas de nivelación **p. 56**

Construir pisos decorativos **p. 58**

Paredes

Colocar cerámicas y porcellanatos en situaciones específicas (sin picar o sobre placas de yeso) **p. 76**

Colocar piezas especiales **p. 78**

Recubrir paredes con color y/o textura **p. 54**

Si necesitás

Ampliar una vivienda

Techos, pisos, paredes, terminaciones son solo algunas de las situaciones por resolver al momento de hacer una ampliación. Weber brinda soluciones adecuadas para cada una de tus necesidades.





... vas a tener que resolver algunas situaciones

Pisos

Realizar carpetas [p. 56](#)

Impermeabilizar, realizar
aislación hidrófuga [p. 66](#)

Colocar cerámicas [p. 72](#)

Colocar porcellanatos [p. 74](#)

Colocar piezas especiales
[p. 78](#)

Colocar láminas o grandes
formatos [p. 80](#)

Paredes

Elevar mamposterías [p. 50](#)

Revocar [p. 52](#)

Recubrir paredes con color
y/o textura [p. 54](#)

Colocar cerámicas [p. 72](#)

Colocar porcellanatos [p. 74](#)

Colocar piezas especiales
[p. 78](#)

Cubiertas

Revocar (en cielorrasos de
cubiertas con viguetas y
ladrillos tipo telgopor) [p. 52](#)

Impermeabilizar con
membranas asfálticas [p. 70](#)

Si necesitas

Construir o mejorar espacios exteriores, patios, veredas

En el jardín de tu casa o en la vereda, en una plaza, en el espacio exterior que quieras mejorar o embellecer, se presentan situaciones en las que Weber te ayuda con sus soluciones.





... vas a tener que resolver **algunas situaciones**

Pisos

Realizar carpetas **p. 56**

Construir pisos decorativos
p. 58

Colocar piezas especiales
p. 78

Realizar juntas **p. 60**


Luminarias, seguridad

Anclar y fijar rejas, luminarias y otros
elementos de acero y hierro **p. 64**

Si necesitas

Construir un galpón, nave industrial

Construir un galpón, depósito o nave industrial puede ser un gran proyecto que requiere materiales y soluciones específicas para su concreción. Desde Weber, aportamos la experiencia y los productos necesarios para llevarlo adelante de manera profesional.

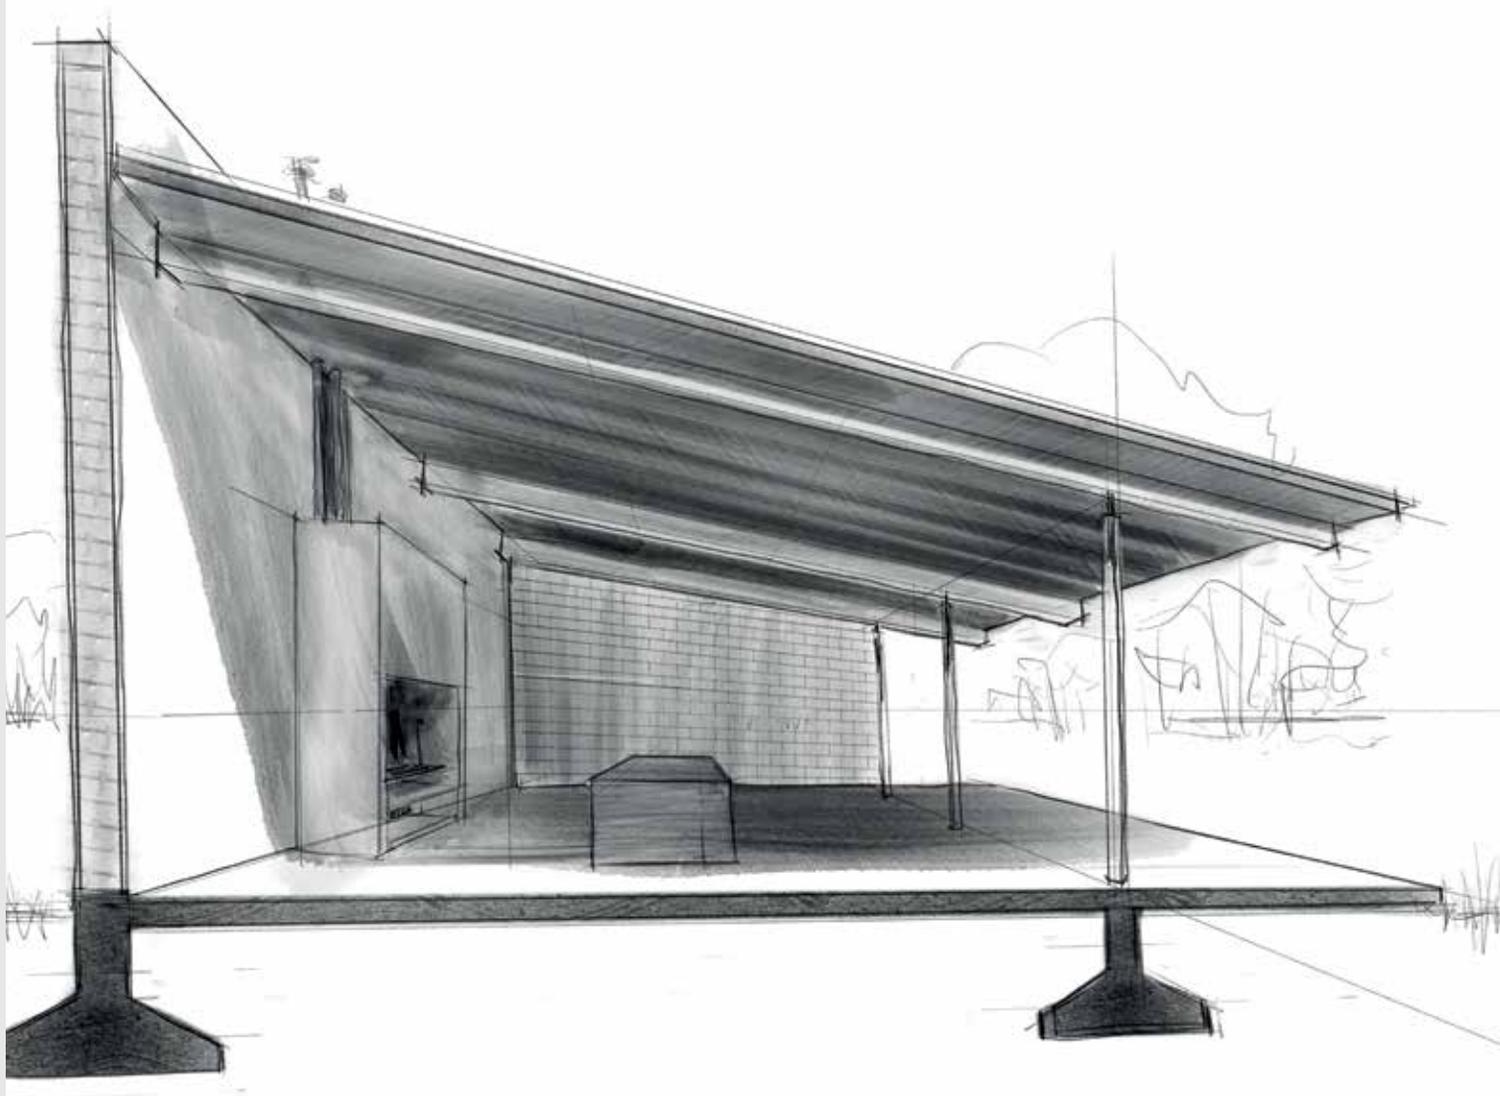



... vas a tener que resolver **algunas situaciones**

Estructuras y fundaciones

Anclar/fijar estructuras,
rejas, luminarias y otros
elementos de acero, hierro,
etcétera **p. 64**

Piso

Impermeabilizar, realizar
aislación hidrófuga **p. 66**

Realizar carpetas **p. 56**

Construir pisos decorativos
p. 58

Realizar juntas y sellados
p. 60

Muros

Elevar mamposterías **p. 50**

Revocar **p. 52**

Recubrir paredes con color
y/o textura **p. 54**

Si necesitas

Renovar, construir un baño

Baños, duchas, espacios húmedos son lugares donde comúnmente se colocan cerámicas. Estas, por sí mismas, no se ven afectadas por la acción del agua, pero el resto de las instalaciones, podrían serlo. La gama de soluciones Weber te ayuda a enfrentar estas situaciones de impermeabilización, colocación y rejuntado de manera profesional y duradera.





... vas a tener que resolver algunas situaciones

Paredes

Colocar cerámicas **p. 72**

Colocar porcellanatos **p. 74**

Colocar cerámicas y porcellanatos en situaciones específicas (sin picar) **p. 76**

Colocar piezas especiales **p. 78**

Construir micropisos decorativos **p. 58**

Recubrir paredes con color y/o textura **p. 54**

Pisos

Realizar carpetas **p. 56**

Colocar cerámicas **p. 72**

Colocar porcellanatos **p. 74**

Colocar cerámicas y porcellanatos en situaciones específicas **p. 76**

Colocar piezas especiales **p. 78**

Colocar láminas y grandes formatos **p. 80**

Impermeabilizar, realizar aislación hidrófuga **p. 66**

Impermeabilizar con membranas asfálticas **p. 70**

Construir micropisos decorativos **p. 58**


Aislación y sellado de instalaciones

Realizar juntas y sellados **p. 60**

Si necesitas

Construir, reparar una piscina

Disfrutar de una piscina en casa o en el edificio donde vivís depende de que haya sido bien construida o bien reparada, teniendo en cuenta la presión positiva y negativa y el revestimiento, entre otros. Para cada situación, hay una solución Weber y es importante que lo tengas en cuenta.

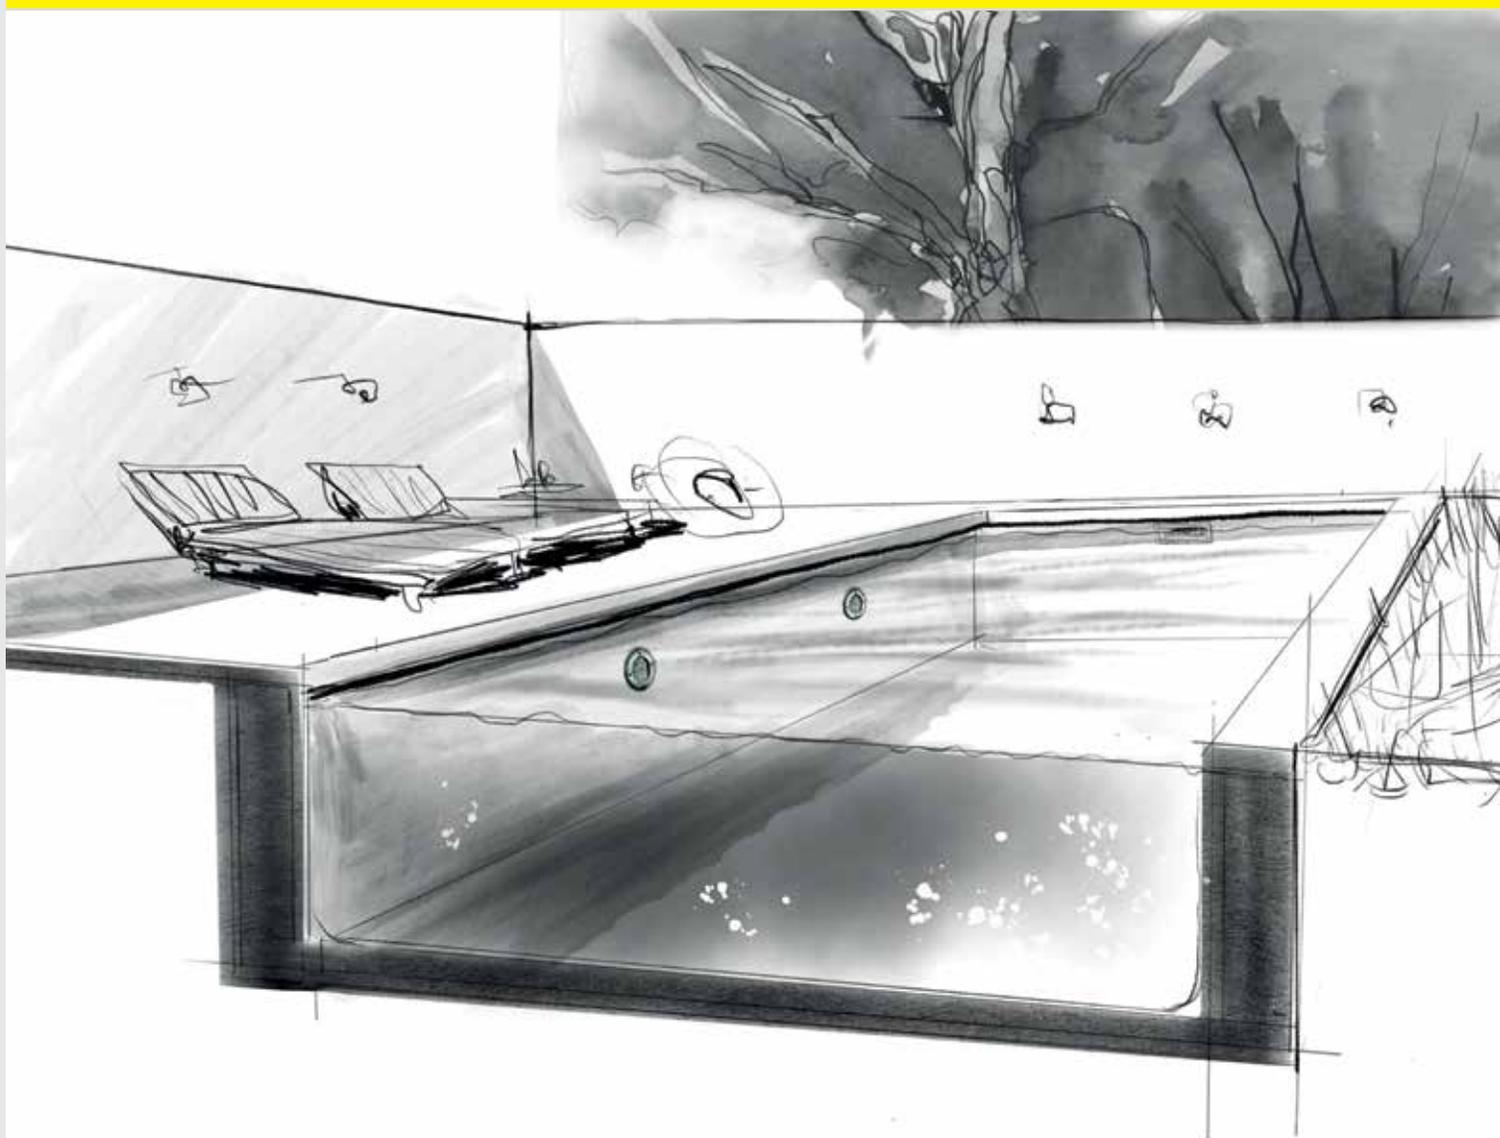



... vas a tener que resolver **algunas situaciones**

Impermeabilización

Impermeabilizar, realizar
aislación hidrófuga **p. 66**

Revestimientos

Colocar cerámicas y
porcellanatos en situaciones
específicas **p. 76**

Colocar piezas especiales
p. 78

Complementos

Realizar juntas y sellados
p. 60

Si necesitas

Renovar fachadas

Las fachadas son la carta de presentación de tu vivienda. El correr de los años, las nuevas tendencias y las inclemencias del tiempo las afectan, y es por eso que debemos renovarlas y protegerlas.

Contar con la amplia gama de soluciones Weber en cada etapa o situación de tu fachada es una tranquilidad.





... vas a tener que resolver **algunas situaciones**

Humedad/ impermeabilización

Impermeabilizar, realizar
aislación hidrófuga y tratar
humedad ascendente **p. 66**

Impermeabilizar con
membranas líquidas **p. 68**

Aislación térmica

Sistemas webertherm
para aislar en construcción
tradicional **p. 48**

Revestimientos

Recubrir paredes con color
y/o textura **p. 54**

Colocar cerámicas y
porcellanatos en situaciones
específicas **p. 76**

Colocar piezas especiales
p. 78

Colocar láminas y grandes
formatos **p. 80**

Reparar y/o realizar
terminaciones en hormigón
p. 62

Repelente y autolimpiante
para frentes y muros
p. 54

Si necesitás

Renovar, habilitar construcciones subterráneas

Los sótanos son espacios ideales para utilizar como garaje o depósito. Al estar por debajo del nivel 0 (subsuelos), necesitamos asegurar una perfecta impermeabilización para evitar filtraciones de napas, humedad de cimientos, etc. Weber tiene productos que te permiten aprovechar ese espacio sin problemas, tanto si estás comenzando tu edificación, como si querés reacondicionar una ya existente.





... vas a tener que resolver algunas situaciones

Pisos

Realizar carpetas [p. 56](#)

Construir pisos decorativos
[p. 58](#)

Colocar cerámicas [p. 72](#)

Colocar porcellanatos [p. 74](#)

Colocar láminas y grandes
formatos [p. 80](#)

Paredes

Impermeabilizar, realizar aislación
hidrófuga y tratar humedad
ascendente [p. 66](#)

Impermeabilizar con membranas
asfálticas [p. 70](#)

Realizar juntas y sellados [p. 60](#)

Reparar hormigón y/o realizar
terminaciones [p. 62](#)

Recubrir paredes con color y/o textura
[p. 54](#)

Si necesitas

Mejorar, habilitar balcones y terrazas

Los balcones y terrazas son espacios exteriores cada vez más disfrutados. Para renovarlos, embellecerlos o protegerlos, revestir sus paredes o pisos, hacer reparaciones, anclar rejillas o impermeabilizar, Weber te ayuda con soluciones innovadoras y de fácil aplicación.





... vas a tener que resolver algunas situaciones

Pisos

Impermeabilizar, realizar
aislación hidrófuga y tratar
humedad ascendente **p. 66**

Impermeabilizar con
membranas asfálticas **p. 70**

Realizar carpetas **p. 56**

Construir pisos decorativos
p. 58

Colocar cerámicas y
porcellanatos en situaciones
específicas **p. 76**

Paredes

Recubrir paredes con color
y/o textura **p. 54**

Impermeabilizar, realizar
aislación hidrófuga y tratar
humedad ascendente **p. 66**

Impermeabilizar con
membranas líquidas **p. 68**

Reparar y/o realizar
terminaciones en hormigón
p. 62

Colocar cerámicas y
porcellanatos en situaciones
específicas **p. 76**

Colocar piezas especiales
p. 78

Fijaciones y anclajes


Realizar juntas y sellados
p. 60

Anclar/fijar estructuras,
rejillas, luminarias y otros
elementos de acero, hierro,
etcétera **p. 64**

Si necesitas

Impermeabilizar

El techo, la terraza, el frente, el sótano, las bases, las paredes... En todos los sectores de tu casa, necesitas asegurarte de no tener filtraciones o humedades de ningún tipo. Si necesitas impermeabilizar, hay una gama completa de productos y soluciones Weber específicos para cumplir con tu objetivo.

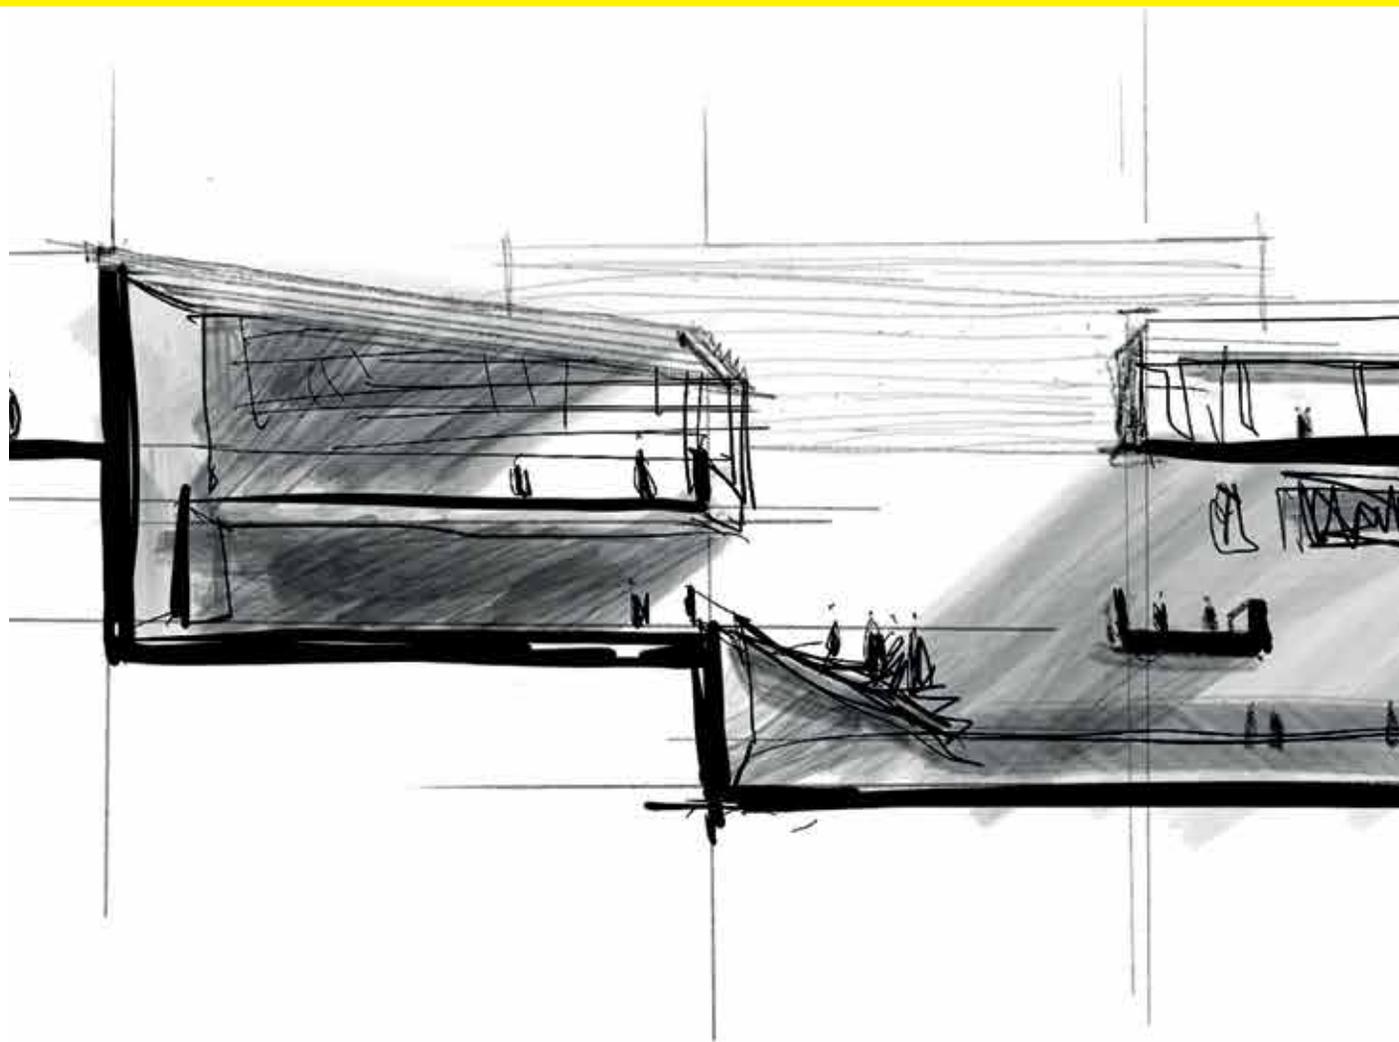



... vas a tener que resolver **algunas situaciones**

Pisos

Realizar carpetas **p. 56**

Impermeabilizar, realizar
aislación hidrófuga **p. 66**

Impermeabilizar con
membranas asfálticas **p. 70**

Paredes

Impermeabilizar, realizar
aislación hidrófuga **p. 66**

Impermeabilizar con
membranas líquidas **p. 68**

Techos

Impermeabilizar, realizar
aislación hidrófuga y tratar
humedad ascendente **p. 66**

Impermeabilizar con
membranas líquidas **p. 68**

Impermeabilizar con
membranas asfálticas **p. 70**

**¡Proyectate
hacia el futuro!**

**we
care**



PARA APLICACIÓN
PROYECTABLES



Productos Proyectables



weberserviplus

0800-800weber(93237)

+54 9 11 3883 2362

www.ar.weber

/WeberArgentina
 /SGWeberARG



Resolvé todas las **SITUACIONES**

Son muchas las situaciones que debés resolver para alcanzar cada uno de tus sueños. Pero nosotros tenemos lo que necesitás para lograrlo de manera fácil, eficiente y profesional.

- 1 SISTEMAS WEBERTHERM, PARA AISLAR EN CONSTRUCCIÓN EN SECO Y OTROS SISTEMAS **p. 46**
- 2 SISTEMAS WEBERTHERM PARA AISLAR EN CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL **p. 48**
- 3 ELEVAR MAMPOSTERÍAS **p. 50**
- 4 REVOCAR **p. 52**
- 5 RECUBRIR PAREDES CON COLOR Y/O TEXTURAS **p. 54**
- 6 REALIZAR CARPETAS **p. 56**
- 7 CONSTRUIR PISOS DECORATIVOS **p. 58**
- 8 REALIZAR JUNTAS Y SELLADOS **p. 60**
- 9 REPARAR Y/O REALIZAR TERMINACIONES EN HORMIGÓN **p. 62**
- 10 ANCLAR/FIJAR ESTRUCTURAS, REJAS, LUMINARIAS Y OTROS ELEMENTOS DE ACERO, HIERRO **p. 64**
- 11 IMPERMEABILIZAR, REALIZAR AISLACIÓN HIDRÓFUGA **p. 66**
- 12 IMPERMEABILIZAR CON MEMBRANAS LÍQUIDAS **p. 68**
- 13 IMPERMEABILIZAR CON MEMBRANAS ASFÁLTICAS **p. 70**
- 14 COLOCAR CERÁMICAS **p. 72**
- 15 COLOCAR PORCELLANATOS **p. 74**
- 16 COLOCAR CERÁMICAS Y PORCELLANATOS EN SITUACIONES ESPECÍFICAS **p. 76**
- 17 COLOCAR PIEZAS ESPECIALES **p. 78**
- 18 COLOCAR LÁMINAS Y GRANDES FORMATOS **p. 80**

Sistemas weberthem, para aislar en construcción en seco y otros sistemas

Entre las diferentes soluciones de aislamiento térmico, los sistemas weberthem son la mejor opción. Contamos con soluciones de aislación para construcción en seco y otros sistemas alternativos para fachadas.



Orientación técnica

weberthem EIFS es el sistema de aislamiento térmico tipo ETICS más conocido y extendido con millones de m² ejecutados, limitando las pérdidas energéticas de la fachada y aportando una imagen renovada al conjunto del edificio. El sistema **weberthem EIFS** está basado en placas de poliestireno expandido (EPS) estabilizadas (conductividad térmica, $\lambda=0,037$ W/mK), revestidas con mortero adhesivo (o base niveladora weber renueva) y terminación con revestimientos texturados en capa fina (weberplast).

Por otra parte, los sistemas constructivos de EPS con armado en malla metálica electrosoldada han crecido dentro del mercado en los últimos años. Acompañando las nuevas propuestas constructivas con aislación térmica, Weber ofrece una alternativa para recubrirlos de la manera más efectiva y productiva con el mortero proyectable **weberthem promex S**. Formulado especialmente para este sistema, logra la resistencia final adecuada para recubrir y proteger los paneles.



Tips y seguridad

weberthem EIFS

- Las placas deben ser colocadas en filas horizontales sucesivas, desde abajo hacia arriba, trabadas en relación con la hilera anterior.
- Se deberán ajustar los bordes y la planimetría a las placas adyacentes y eliminar los restos de material existentes para que no haya espacios entre placas.


weberthem promex S

- Los paneles deberán estar colocados siguiendo estrictamente las especificaciones del fabricante (encastre entre paneles, mallas de refuerzo, apuntalamientos, etcétera).
- Antes, durante y después de la proyección del revoque, será necesario verificar la rigidización de los paneles, evitando el movimiento de estos.
- La superficie debe ser estable, limpia, seca, libre de polvo y todo resto de material.



Construcción en seco

Construcción húmeda

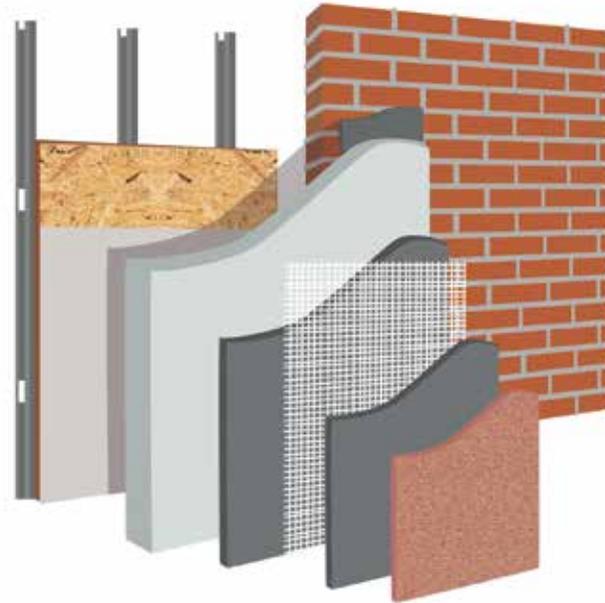

Sistema EIFS



webertherm base coat

Base niveladora, ideal para sistema EIFS y como mortero adhesivo para placas de EPS
p. 129



weber placas EPS

Placas de EPS de 20kg /m³ de 1000 x 500 mm en espesores de 30 mm y 50 mm
p. 134-135



webertherm accesorios

Perfiles, espigas, tapones, etcétera
p. 134-135



webertherm malla

Malla de fibra de vidrio antialcalina de 160 gr/m²
p. 134-135

Sellar



weber flex PU

Sellador poliuretánico ideal para juntas de dilatación
p. 161



weber espuma PU

Espuma expansiva de poliuretano
p. 162

weber renueva



Base niveladora lista para usar, ideal para renovación de fachadas y sistema EIFS
p. 126

Aislar con sistema constructivo de EPS con armado



webertherm promex S

Revoque estructural con ceresita
p. 132

Revestir



weberplast base color

Pintura imprimante para regularizar la absorción del soporte en la aplicación de revestimientos plásticos
p. 110



weberplast rulato travertino

Revestimiento acrílico texturable con color
p. 111



weberplast llanado

Revestimiento acrílico texturable con color
p. 112



weberplast rodillado

Revestimiento acrílico texturado con color
p. 113



weberplast granitex

Revestimiento acrílico texturado con color
p. 114

Sistemas webertherm para aislar en construcción tradicional

Los sistemas webertherm son la solución ideal para aislar térmicamente una obra de construcción tradicional, ya sea utilizando morteros termoaislantes o sistema de placas EPS. Logran el mejor confort para tu hogar, con un gran ahorro energético.



Orientación técnica

El aislamiento térmico de un edificio es primordial para minimizar el consumo energético, mejorar el confort y el bienestar del usuario de la vivienda y evitar patologías. Las principales ventajas son: eliminación de condensaciones en el interior de las viviendas, mayor confort interior gracias a la estabilidad de la temperatura interior y ahorro económico desde el primer día. El sistema **webertherm EIFS** es el sistema de aislamiento térmico tipo ETICS más conocido y extendido con millones de m² ejecutados, limitando las pérdidas energéticas de la fachada y aportando una imagen renovada al conjunto del edificio. El sistema **webertherm EIFS** está basado en placas de poliestireno expandido (EPS) estabilizadas (conductividad térmica, $\lambda=0,037$ W/mK), revestidas con mortero adhesivo (webertherm base coat) y terminación plástica en capa fina (weberplast).



Tips y seguridad

- Los sistemas de aislamiento convencionales, por el interior de la vivienda o con cámaras de aire, no resuelven el problema de los puentes térmicos porque no aíslan de forma continua todas las zonas.
- La utilización de muros dobles reduce el espacio habitable y genera complicaciones constructivas.
- Mezclar el producto solo con agua en las cantidades recomendadas.
- No aplicar en espesores mayores a los indicados en cada producto.
- En soportes de baja absorción aplicar un promotor de adherencia en encuentros de diversos materiales. En el soporte aplicar una malla de fibra de vidrio para tomar las diferencias.
- La superficie debe ser estable, limpia, seca, libre de polvo y todo resto de material.



Sistema EIFS



webertherm base coat

Base niveladora p/ sistema EIFS o mortero adhesivo p/ placas de EPS **p. 129**



weber renueva

Base niveladora lista p/ usar, p/ renovación de fachadas y sistema EIFS **p. 126**



weber placas EPS

Placas EPS 20 kg/m³ de 1000x500mm en espesores 30mm y 50mm **p. 134-135**



webertherm malla

Malla de fibra de vidrio antialcalina de 160 gr/m³ **p. 134-135**



webertherm accesorios

Perfiles, espigas, tapones, etc. **p. 134-135**

Sellar



weber flex PU

Sellador poliuretánico ideal para juntas de dilatación **p. 161**



weber espuma PU

Espuma expansiva de poliuretano **p. 162**

Aislar con revoques

weber hidrorrepelente



Revoque fino extrablanco **p. 143**

webertec ceresita



Ceresita lista con color testigo **p. 180**

weber forte



Revoque fino exterior **p. 142**

webertherm climamur



Revoque termoaislante **p. 130**

webertherm aislone



Revoque aislante termo-acústico **p. 131**

Revestir

weberplast base color



Pintura imprimante p/ revestimientos plásticos **p. 110**

weberplast rulato travertino



Revestimiento acrílico texturable con color **p. 111**

weberplast llaneado



Revestimiento acrílicotexturable con color **p. 112**

weberplast rodillado



Revestimiento acrílico texturado con color **p. 113**

weberplast granitex



Revestimiento acrílico texturado con color **p. 114**

Elevar mamposterías

Cada tipo de mampuesto (ladrillos cerámicos, bloques de hormigón o bloques de hormigón celular, inclusive bloques de vidrio) encuentra en Weber el aliado perfecto para que su estructura sea fuerte, firme y confiable.



Orientación técnica

Para iniciar el asentamiento, es necesario verificar la horizontalidad de la base y fijar guías verticales como referencia para poder lograr una pared a plomo.

Los bloques de hormigón celular deben asentarse y revocarse con un mortero diseñado especialmente para este material, asegurando la calidad de la mampostería y evitando patologías.



Tips y seguridad

- Asegurar una correcta humectación de los bloques de hormigón y de los ladrillos cuando corresponda.
- No agregar componentes adicionales, excepto agua para su empaste.



Situaciones especiales

- Cuando se quiere elevar una pared con bloques o ladrillos de vidrio, es necesario tomar algunas precauciones. La elevación de tabiques se hará por paños de hasta 5 hiladas como máximo, por mano.
- Si el panel por formar tiene una superficie mayor a 10 m², es recomendable colocar juntas de dilatación.



Ladrillos cerámicos compactos, huecos y portantes



weber multiuso

Mortero para asentar ladrillos cerámicos, reparar carpetas y revoques

p. 138

Bloques de hormigón



weber block

Mortero de asiento con ceresita para bloques de hormigón

p. 139

Bloques de hormigón celular



weber celublock

Mezcla de asiento para bloques de hormigón celular y promotor de adherencia

p. 140

Bloques de vidrio



weber glass

Mezcla para colocar ladrillos de vidrio

p. 100

Ladrillos huecos, bloques de hormigón y hormigón celular



weber listo

Mezcla de asiento lista para usar

p. 137

Aditivos



stopkal

Aditivo plastificante para reemplazo de la cal en mezclas cementicias

p. 222

Revocar

El revoque reconstruye el plano de la pared y la nivela como base para la terminación final.

En toda obra nueva o de rehabilitación, el nivel de las terminaciones establece una pauta de la calidad de la construcción en general.



Orientación técnica

El revoque disimula imperfecciones, por ejemplo, corrige los desniveles del ladrillo. Su función es emparejar la superficie, nivelar irregularidades y dar una terminación rústica.

El revoque fino da terminación para recibir luego color y textura.

Weber ofrece una variedad importante de premezclados para que estas tareas sean más eficientes y seguras.



Tips y seguridad

La planeidad del muro es fundamental para la velocidad de ejecución y el mejor rendimiento de los revoques. Las paredes deben tener una estructura consistente para que no trasladen fisuras por tensiones o movimientos al revoque.



Situaciones especiales

En paredes con humedad de cimientos, se debe quitar el revoque existente y revocar nuevamente con weber hydromur.

Para lograr aislación térmica con revoque, debe utilizarse **webertherm climamur**, **webertherm aislone** o **webertherm EIFS**.



Servicios relacionados

Contactanos para solicitar capacitación, asesoramiento y puesta en marcha, para la utilización de máquinas proyectadoras.



Revoques para interior

2 en 1 (revoque grueso + fino)



weber mix I

Revoque interior 2 en 1: grueso y fino. Aplicación manual [p. 146](#)



weber promex I

Revoque interior 2 en 1 (grueso y fino). Aplicación proyectable [p. 148](#)

Revoques finos



weber fino

Revoque fino interior [p. 141](#)



weber yeso GF

Revoque fino interior al yeso [p. 144](#)

Revoques para exterior

3 en 1 (hidrófugo + revoque grueso + fino)



weber mix E

Revoque exterior 3 en 1: (ceresita, grueso y fino). Aplicación manual [p. 147](#)



weber promex E

Revoque exterior 3 en 1 (ceresita, grueso y fino). Aplicación proyectable [p. 149](#)



weber forte

Revoque fino exterior [p. 142](#)



weber hidrorrepelente

Revoque fino extrablanco [p. 143](#)

4 en 1 (hidrófugo + revoque grueso + fino + textura y color)



weber monocapa prisma

Revoque 4 en 1 con terminación color símil piedra, con mica incorporada [p. 123](#)

Aditivos



stopkal

Aditivo plastificante para reemplazo de la cal en mezclas cementicias [p. 222](#)

Recubrir paredes con color y/o textura

Las fachadas y muros requieren una terminación que las realce. Frente a la nueva tendencia de lograr terminaciones más estéticas, surgen como solución pintura decorativa color, revestimientos plásticos y/o cementicios, con diferentes texturas.



Orientación técnica

Los revestimientos tienen un espesor de aplicación de 1 a 3 mm, sin embargo, algunos revestimientos cementicios se aplican hasta en 6 mm de espesor. Trabajar siempre por paños completos. Si la superficie es muy grande, plantear buñas para seccionarla. Revolver el material en el envase antes de utilizarlo.



Tips y seguridad

Todos los revestimientos cementicios deben tener una buena limpieza. El mantenimiento debe realizarse cada 2 años, según la exposición de los muros. Se recomienda realizar un hidrolavado suave para no arrancar el revestimiento, acompañado de una limpieza con cepillo de cerdas blandas, no solo en el sector de la mancha. El revoque no debe presentar roturas, fallas, suciedad o irregularidades.



Situaciones especiales

Podemos realizar los 4 pasos para terminar una pared (azotado hidrófugo, grueso, fino, textura y color) de una sola vez, utilizando **weber monocapa prisma** p. 110

Para revestir equipamiento urbano como luminarias, semáforos, etc., utilizar **weberplast urbano** p. 116

¡Aplicando este producto se evitarán las pegatinas! Para rehabilitar fachadas, recomendamos aplicar una capa de **webertherm base coat + webertherm malla 160 + webertherm base coat** antes de realizar el revestimiento final.



Servicios relacionados

Contamos con las herramientas especiales para lograr terminaciones de calidad. Contactanos para consultar al respecto.



Preparación de superficies

tacurú enduido plástico interior



Reparador de superficies
p. 119

tacurú fijador sellador al agua



Sellador acrílico incoloro mate de uso exterior e interior
p. 120

Rehabilitación de fachadas

weber renueva



Base niveladora lista para usar
p. 126

webertherm malla



Malla de fibra de vidrio
p. 134-135

Pinturas

weberpint látex interior mate



Látex acrílico mate interior
p. 116

weberpint látex exterior-interior



Látex acrílico mate blanco, exterior e interior
p. 117

weberpint látex exterior-interior



Látex acrílico mate color, exterior e interior
p. 118

Revestimientos acrílicos

weberplast base color



Pintura imprimante para regularizar la absorción
p. 110

weberplast rulato travertino



Revestimiento acrílico texturable con color
p. 111

weberplast llaneado



Revestimiento acrílico texturable con color
p. 112

weberplast rodillado



Revestimiento acrílico texturado con color
p. 113

weberplast granitex



Revestimiento acrílico texturado con color
p. 114

Revestimientos cementicios

Sobre gruesos y rayados

weber super iggam



Revestimiento cementicio coloreado símil piedra
p. 121

weber salpicrete



Revestimiento cementicio coloreado
p. 122

Mejorar la performance de revestimientos cementicios

weber allison s



Impermeabilizante incoloro para frentes
p. 151

tacurú



Aditivo vinílico multiuso
p. 152

Realizar carpetas

Las construcciones de carpetas demandan gran cantidad de mano de obra, tiempo y materiales. Mejorar los rendimientos de este proceso, tanto en tiempo como en calidad, asegura una obra eficiente y exitosa.

Los productos que Weber te ofrece cuentan con el dosaje exacto de materiales seleccionados para construir carpetas de alta resistencia, aditivados, de aplicación manual, proyectada, etcétera.



Orientación técnica

Debido a su composición cementicia, una vez aplicado, puede presentar pequeñas grietas o marcas absolutamente compatibles con su uso.

Es importante el uso de **weber primer** para evitar despegues entre el sustrato y la carpeta.



Tips y seguridad

- Las carpetas hidrófugas no reemplazan la capa aisladora horizontal; la construcción de esta es fundamental cuando sea requerida.
- Dejar una junta perimetral de poliuretano expandido de 1 cm de espesor a lo largo de los muros y alrededor de las columnas.



Servicios relacionados

Contactanos para solicitar capacitación, asesoramiento y puesta en marcha para la utilización de máquinas proyectadoras.



Realizar carpetas aditivas con hidrófugo para locales húmedos



weber carpeta

Mortero cementicio con ceresita para carpetas manual/maquinable
p. 165

Autonivelante de espesor delgado



weber top

Autonivelante en capa fina de secado rápido
p. 167

Asegurar adherencia a los sustratos



weber primer

Promotor de adherencia acrílico
p. 166

De fácil nivelación



weber RAS

Carpeta fluida de fácil nivelación
p. 164

Reparar carpetas



weber dur

Mortero cementicio para reparación estética de hormigones en capa gruesa
p. 153



weber rapid

Mortero cementicio impermeable de rápida puesta en servicio para realizar reparaciones, anclajes y empotramientos p. 154



weber flex PU

Sellador poliuretánico ideal para juntas de dilatación
p. 161

Construir pisos decorativos

Los pisos de hormigón comerciales, industriales o domiciliarios, las veredas domiciliarias y aun las de hormigón, son de difícil construcción y reparación. Por esto es necesario el uso de productos que mejoren sus prestaciones y aumenten su durabilidad, y que además cuenten con colores perdurables.



Orientación técnica

Las juntas de dilatación deberán ser tomadas con **weber flex PU**. Se aplican **weber print** y **weber print XC** directamente sobre el hormigón fresco y no requieren ningún tipo de empaste ni mezcla previa. Se recomiendan para superficies de uso vehicular, hormigones de resistencia no menor a H21. El empleo de acelerantes puede modificar las características físicas del producto.



Tips y seguridad

- Los moldes se aplican directamente sobre el piso de cemento, minutos antes de que termine de secar la carga. Esto le otorga textura y diseño y se puede combinar con diversas terminaciones.
- La calidad de terminación varía según la habilidad del aplicador. Por eso, recordá que podés contactarnos para solicitar capacitación y muestra en obra.
- Sellar la superficie, una vez que esta haya fraguado, para protegerla de manchas y realzar su aspecto, mediante la aplicación de **weber protector base** y **weber cera finish**.



Servicios relacionados

Contamos con las herramientas especiales para lograr terminaciones adecuadas y de calidad. Contactanos para consultar al respecto.



Piso de cemento u hormigón, alisados o estampados, con color



weber alisado color

Premezcla color para pisos cementicios
p. 170



weber print

Endurecedor superficial para pisos decorativos de hormigón
p. 171



weber print XC

Endurecedor superficial para pisos de hormigón de uso industrial
p. 172



weber desmoldante

Desmoldante en polvo para estampar pisos
p. 175

Preparación de soporte y pegado para pisos vinílicos



weber top

Autonivelante en capa fina de secado rápido
p. 167



weber masa plus

Masa niveladora de secado rápido. Monocomponente
p. 169

Micropisos decorativos



weber microbase

Base niveladora para micropiso
p. 175



weber emulsión

Emulsión líquida para micropiso
p. 175



weber microcolor

Micropiso decorativo color
p. 176



weber RAS

Mortero cementicio de fácil nivelación para hacer carpetas bajo solado
p. 164

Pisos de hormigón liso o estampado

Protección y cuidado de pisos cementicios



weber cera finish

Cera autobrillo para pisos de alto tránsito
p. 177



weber protector base

Sellador acrílico para pisos cementicios
p. 177

Realizar juntas y sellados

Todo encuentro de diferentes materiales debe ser capaz de absorber los movimientos provocados por las contracciones y dilataciones que estos sufren por diferencia de temperatura, cargas dinámicas y estáticas, etcétera.



Orientación técnica

Toda junta de sellado y junta de dilatación debe absorber las deformaciones que provocan los diferentes materiales por contracción y dilatación.

Debe absorber deformaciones por cargas dinámicas o estáticas de las estructuras, vibraciones y deformaciones.



Tips y seguridad

Un sellado ineficiente puede ocasionar serias patologías en las obras, como ser: fisuras, filtraciones de agua y humedad, rotura de artefactos sanitarios.



Situaciones especiales

En caso de sellar materiales a base de ácidos, aceites y solventes, por favor consultar a nuestra línea de asesoramiento técnico **weberserviplus**.

La espuma poliuretánica no tiene adherencia al polietileno, sellador de silicona y teflón.



Sellado en aberturas, instalaciones, pegado de materiales porosos y no porosos



weber silicona C

Sellador de silicona neutra con fungicida
p. 158



weber silicona S

Sellador de curado acético con fungicida
p. 159

Sellado de cañerías y oquedades



weber espuma PU

Espuma expansiva de poliuretano
p. 162

Juntas de dilatación



weber acrylflix

Sellador acrílico ideal para grietas y fisuras en paredes
p. 160



weber flex PU

Sellador poliuretánico ideal para juntas de dilatación
p. 161

Reparar y/o realizar terminaciones en hormigón

Repararlo es fácil con los productos adecuados, reproduciendo las características propias del hormigón y luciendo una terminación fina y lisa.



Orientación técnica

El hormigón no es inalterable. Por lo tanto, su degradación lleva a la pérdida de la resistencia propia del hormigón.

Los diseños de arquitectura muchas veces optan por superficies con hormigón visto, que requiere una terminación prolija, la que no se logra en la ejecución inicial si no se utilizan los productos adecuados.

El caso más común de hormigón con defectos de obra es aquel en el que no se utilizan los desencofrantes correctos, y el defecto se nota apenas desencofrado el hormigón.



Tips y seguridad

- Si se opta por dejar hormigón a la vista, se debe tener en cuenta un buen encofrado, una óptima calidad de hormigón y un correcto vibrado.
- En el caso de reparaciones técnicas del hormigón, sondear con un martillo la superficie para detectar las zonas mal adheridas. Picar hasta 2 cm y eliminar todas las zonas defectuosas, formando aristas rectas en las zonas tratadas.
- Eliminar el óxido de las armaduras y protegerlo con un convertidor de óxido.



Reparación estética en capa fina



weber hormiestetic

Reparador estético para maquillaje de hormigones en capa fina
p. 124



weber hormivisto

Reparador estético de hormigón visto
p. 125

Reparación técnica de hormigón



weber dur

Mortero cementicio para reparación estética de hormigones en capa gruesa
p. 153

Preparación de encofrados



weber desencofrante

Compuesto líquido biodegradable a base de aceite vegetal, formulado para facilitar el retiro de encofrados y moldes en estructuras de hormigón y otros morteros
p. 156

Anclar/fijar estructuras, rejas, luminarias y otros elementos de acero, hierro

Es frecuente tener que realizar en la obra anclajes de barandas, rejas, marcos de puerta o ventana, y otros elementos de acero que necesitan una puesta en servicio urgente. Además, debe poder realizarse de manera segura, fácil, rápida y tener alta capacidad de carga.



Orientación técnica

Amasar **weber rapid** en pequeñas cantidades (menor o igual a 1 kg), debido a su rápido fraguado.

Inicio de fraguado:

Temperatura 5 °C: 9 a 10 min.

Temperatura 10 °C: 7 a 8 min.

Temperatura 20 °C: 4 a 5 min.

. Para empotramientos de postes en piso, fardas, elementos de baja sollicitación, utilizar **weber grout**.

. Para amurar varillas roscadas, de hierro, etc. utilizar **weber anclaje químico**. Es muy importante verificar la profundidad del anclaje y el diámetro de la varilla según su uso.



Tips y seguridad

- Los anclajes deberán realizarse verificando la profundidad y anchura respecto del diámetro del anclaje.
- Muchos de los trabajos que se realizan en obra son anclajes de varillas roscadas, y el uso de estas necesita de un curado rápido y homogéneo, por eso es importante utilizar el producto adecuado.



Fijación cementicia



weber rapid

Mortero rápido para anclajes y reparaciones
p. 154



weber grout

Mortero cementicio fluido de alta resistencia para rellenos y empotramientos
p. 155

Fijación química



weber anclaje químico

Resina bicomponente de poliéster sin estireno para anclajes, fijaciones y empotramientos
p. 163

Impermeabilizar, realizar aislación hidrófuga

La humedad que asciende del suelo o el agua que filtra a través de nuestros muros convierten nuestros ambientes en insalubres. Una mala impermeabilización puede provocar serios problemas en nuestros edificios y nuestra salud. Utilizar los productos adecuados es el mejor modo de vivir más confortablemente.



Orientación técnica

Hay diferentes tipos de humedad: de remonte capilar o de cimientos, por condensación, por filtraciones, por agua de lluvia y eflorescencias. Cada una merece un tratamiento distinto. Ver más información en los tips de productos, en la sección Información complementaria [p. 203](#)



Tips y seguridad

- Paredes y pisos deben aislarse del contacto directo con el suelo, pues la humedad del terreno da lugar a la aparición de manchas.
- La aislación hidrófuga previa al revoque o a la carpeta no puede ser sustituida con pinturas o cerámicas.



Azotado hidrófugo



ceresita

Aditivo hidrófugo
en pasta
p. 178



ceresita C50

Aditivo hidrófugo
en pasta concentrado
p. 179



webertec ceresita

Ceresita lista con color
testigo
p. 180

Impermeabilización cementicia



weber imper F

Impermeabilizante de altas prestaciones
en capa fina
p. 182



weber imper G

Impermeabilizante de altas prestaciones
en capa gruesa
p. 183



weber imperstop

Mortero obturador de vías de agua
p. 184



webertec membrana

Impermeabilizante bicomponente flexible
p. 185

Tratamiento de humedad ascendente



weber hydromur

Impermeabilizante cementicio permeable para
tratamiento de humedades ascendentes
p. 181

Impermeabilizar con membranas líquidas

La impermeabilización de techos no accesibles, terrazas con gran tránsito peatonal o con marcado deterioro, fachadas nuevas, o la reimpermeabilización de las existentes, evitan las filtraciones de agua y las manchas de eflorescencias que estropean nuestros ambientes. Para lograr la impermeabilización correcta, es necesario utilizar productos de altas prestaciones.



Orientación técnica

Las fallas de impermeabilización en cubiertas pueden generar: filtración de agua, corrosión de armaduras y degradación de la estructura, comprometimiento de las instalaciones eléctricas, pinturas y revestimientos.

Utilizar la membrana líquida en color blanco, por ejemplo sobre techos de chapa, ayuda a disminuir notablemente la temperatura en el interior debido a la refracción de los rayos solares.



Tips y seguridad

- Los soportes siempre deben estar secos y limpios.
- Estos productos pueden utilizarse en soportes absorbentes o sin absorción (como baldosas).
- En ambos casos, el soporte debe limpiarse con **weber limpiador**, enjuagar bien con agua limpia y dejar secar.
- Las zonas críticas como los embudos de desagüe, medias cañas, encuentro de planos o empalmes entre diferentes materiales, deben ser tratadas de manera particular.



Impermeabilización líquida en cubiertas



weberdry techos L

Membrana líquida para impermeabilización y mantenimiento de cubiertas
p. 187



weberdry techos F

Membrana líquida fibrada para impermeabilizar cubiertas transitables
p. 188



weberdry techos PU

Membrana líquida poliuretánica ideal para cubiertas muy deterioradas
p. 189



megaflex techos PU

Membrana líquida con poliuretano para impermeabilizar cubiertas transitables
p. 220



megaflex techos

Membrana líquida para impermeabilizar cubiertas transitables p. 221

Impermeabilización líquida en paredes externas



weberdry frentes PU

Impermeabilizante poliuretánico para frentes y muros
p. 190

Impermeabilizar con membranas asfálticas

La impermeabilización con membranas asfálticas es una de las soluciones más utilizadas en el mundo de la construcción. No solo es una solución de gran calidad para tus techos, sino que también es una opción muy versátil y duradera. Pueden aplicarse sobre una gran variedad de superficies.



Orientación técnica

La impermeabilización con membranas asfálticas es una de las soluciones más utilizadas en el mundo de la construcción. Es una solución de gran calidad para tus techos y también es una opción muy versátil y duradera. Pueden aplicarse sobre una gran variedad de superficies. Conocé las membranas asfálticas de la línea Megaflex: **Aluminio**, **Autoadhesivas**, **Transitables** y **Bajo Piso**.



Tips y seguridad

- A la hora de la aplicación, las superficies deben estar limpias, secas y libres de cualquier tipo de residuo.
- Es importante utilizar el sistema completo Megaflex para lograr una correcta impermeabilización:
imprimación (pintura asfáltica o emulsión asfáltica), aplicación de la membrana que corresponda según sea el caso: líneas **Aluminio**, **Transitable** o **Bajo Piso** y terminación (**pintura aluminizada**; **pintura geotrans** y/o **pintura NO CRACK color**).
- Al igual que con otras soluciones, es preciso tratar particularmente los puntos singulares (babetas, encuentros, ventilaciones y desagües). **p. 204**



Aluminio



gealum

Membrana aluminizada no transitable [p. 198](#)



megalum

Membrana asfáltica aluminizada de 4 mm con revestimiento aluminio NO CRACK [p. 199](#)



clase A

Membrana asfáltica con revestimiento de aluminio NO CRACK para cubiertas no transitables [p. 200](#)



NO CRACK plus

Membrana asfáltica con aluminio NO CRACK [p. 201](#)



NO CRACK

Membrana asfáltica con aluminio NO CRACK [p. 202](#)



mgx

Membrana asfáltica impermeabilizante [p. 203](#)



megafácil

Membrana asfáltica impermeabilizante [p. 194](#)

Transitable



geocolor

Membrana asfáltica para cubiertas transitables con terminación color [p. 206](#)



geomax

Membrana asfáltica transitable con revestimiento geotextil [p. 207](#)



geotrans

Membrana asfáltica transitable con revestimiento geotextil [p. 208](#)

Bajo Piso



geocen

Membrana asfáltica de alta resistencia ideal para bajo solado [p. 210](#)



meganor

Membrana asfáltica 4 mm ideal para bajo solado [p. 211](#)



mgx nor

Membrana asfáltica ideal bajo solado [p. 212](#)

Colocar cerámicas

Las cerámicas no presentan mayores complicaciones por sí mismas al colocarlas; pero debemos tener en cuenta en qué lugar o ambiente vamos a hacerlo. De eso dependerá el producto que debemos utilizar.



Orientación técnica

Las cerámicas son porosas, es decir, son piezas de alta o media absorción. A través de los poros, absorben la humedad de la mezcla adhesiva y sus componentes (adherencia mecánica).



Tips y seguridad

- Mojar tanto el soporte como la pieza para probar la absorción. Si el agua resbala sin mojar, se considera de "baja absorción"; si el agua es absorbida rápidamente, se considera "alta absorción".
- Utilizar la llana correcta hará que la colocación sea impecable y que el consumo de material sea el adecuado.
- ¡No olvides verificar la junta sugerida por el fabricante de las piezas!



Situaciones especiales

Cuando revestimos pisos o paredes en zonas húmedas, como baños por ejemplo, siempre debemos realizar una buena aislación hidrófuga, aun cuando usemos mezclas impermeables, ya que estas no la reemplazan en su función técnica.



Cerámicas en interiores - Colocación



weber gris cerámicas

Pegamento para cerámicas comunes

p. 84



weber basic cerámicas

Pegamento para cerámicas comunes

p. 85



weber impermeable con ceresita

Pegamento impermeable con ceresita

p. 86

Cerámicas en interiores - Rejuntado



weber classic

Pastina para cerámicas

p. 102



weber pasta lista

Pastina acrílica mono componente lista para usar

p. 104

Cerámicas en exteriores - Colocación



weber pro

Pegamento para cerámicas y porcelanatos

p. 87



weber porcelanato

Adhesivo para colocar porcelanatos

p. 88



weber prestige

Pastina de altas prestaciones

p. 103



weber epoxi plus

Pastina epoxi bicomponente

p. 106

Limpieza y protección



weber limpiador cerámicos

Líquido limpiador para cerámicas

p. 107



weber protector cerámicos

Protector de juntas y cerámicas

p. 107

Colocar porcellanatos

El porcellanato es un producto fabricado a partir de una combinación de cuarzos, arcillas y otros materiales, que se prensan y se tratan a altísimas temperaturas. Este proceso hace que las piezas sean compactas, sin poros, y que por eso necesitemos mezclas que contengan aditivos especiales y realicen el anclaje por contacto, debido a su baja o nula absorción.



Orientación técnica

Al no tener poros, los porcellanatos son piezas no absorbentes. Para conseguir una buena adherencia, es necesario colocarlas con una mezcla adhesiva de ligantes mixtos, es decir, de cemento y resina, que proporcione adherencia química. Lo mismo sucede con la pastina.



Tips y seguridad

- Existen herramientas y accesorios que facilitan la colocación de las piezas, logrando trabajos impecables. [p. 200-201](#)
- ¡No olvides verificar la junta sugerida por el fabricante de las piezas!
- Se recomienda dejar la junta abierta al menos 48 h, para que la mezcla adhesiva esté completamente fraguada.
- El fragüe de la pastina es de 24 h posteriores al empaste.



Situaciones especiales

Algunas situaciones requieren de un doble encolado. Consiste en la aplicación del material, tanto en el soporte, con llana dentada, como en el reverso de las piezas por colocar, utilizando la cuchara o la parte lisa de la llana. Se usa en casos puntuales, como al colocar piezas de grandes formatos, pisos con alto tránsito, revestimientos expuestos a cambios de temperatura, entre otros.



Porcellanatos interior y semicubiertos



weber pro

Pegamento para cerámicas y porcellanatos **p. 87**



weber porcellanato

Adhesivo para colocar porcellanatos **p. 88**

Tomado de junta



weber prestige

Pastina de altas prestaciones **p. 103**



weber pastina lista

Pastina acrílica mono componente lista para usar **p. 104**



weber epoxi plus

Pastina epoxi bicomponente **p. 106**

Porcellanatos hasta 1,20 x 20/80 x 80 - Rejuntado



weber prestige

Pastina de altas prestaciones **p. 103**



weber epoxi plus

Pastina epoxi bicomponente **p. 106**

Colocación con exposición a cambios térmicos



weber porcellanato flex

Pegamento para cerámicas y porcellanatos **p. 89**



weber superflex

Mezcla adhesiva de máxima seguridad **p. 91**

Colocar cerámicas y porcellanatos en situaciones específicas

Existen superficies que no se pueden deshabilitar por mucho tiempo y necesitan una renovación rápida. Para hacer colocaciones sobre tabiquería con placas de yeso, se requieren productos especiales. En una piscina, las condiciones de uso y de conservación son muy severas.

Hay muchas situaciones específicas que requieren una solución técnica adecuada, y Weber la tiene.



Orientación técnica

Una cerámica sobre una fachada sufre de dilataciones y contracciones por cambios de temperatura, lluvias, heladas y otras agresiones climáticas, y las juntas juegan un rol fundamental. Por eso, es importante la elección correcta de la mezcla adhesiva y de la pastina.

Lo mismo ocurre con la colocación de piezas sobre pisos calefaccionados.

En las piscinas, los materiales sufren la presión y contrapresión del agua.



Tips y seguridad

- La estanqueidad de una piscina debe estar asegurada antes de la colocación del revestimiento. Ver morteros de impermeabilización **weber Imper F** y **weber Imper G**.
- En el caso de querer colocar sobre superficies pintadas, eliminar todos los restos de pintura floja, para asegurar que el soporte sea consistente.
- En suelos con calefacción radiante, esta deberá estar apagada 24 h antes de la aplicación y 15 días después de esta.



Paredes de placas de cartón yeso, pintadas o con revestimientos antiguos



weber pasta

Mezcla adhesiva blanca
lista para usar
p. 94

Pisos con revestimientos existentes



weber piso sobre piso 12 hs

Adhesivo piso sobre piso
rápida habilitación
p. 90

Pisos calefaccionados, fachadas, zonas con gran amplitud térmica



weber superflex

Mezcla adhesiva de
máxima seguridad
p. 91

Revestir piscinas, fuentes, zonas inmersas



weber piscinas

Adhesivo blanco
para piscinas
p. 96



weber veneciano

Adhesivo piezas
venecitas y
traslúcidos
p. 95

Rejuntado



weber prestige

Pastina de altas
prestaciones
p. 103



weber epoxi plus

Pastina epoxi
bicomponente
p. 106

Colocar piezas especiales

En general, pensamos en cerámicas y porcellanatos para revestir pisos o paredes. Sin embargo, hay otros materiales que podrías elegir: venecitas, mármoles, tejuelas refractarias, piedras, baldosones. Weber lo sabe y te brinda las soluciones adecuadas para su correcta colocación.



Orientación técnica

Las marmetas reúnen características particulares como el peso elevado, cierta porosidad y translucidez que hacen que el color de la mezcla sea importante a la hora de la colocación. En una piscina, las condiciones de uso y de conservación son muy severas.

Para asegurar una colocación duradera, es necesario utilizar una mezcla adhesiva resistente al agua y al hielo, que tenga elevadas prestaciones y adherencia para resistir a la presión y a la contrapresión. La colocación de baldosones o mosaicos graníticos se efectúa generalmente en capa gruesa para evitar realizar una carpeta. Existen variedad de fórmulas para preparar la mezcla para este uso que dependen de la mano de obra. Por eso, lo ideal es utilizar una mezcla industrializada que simplifique la logística de la obra y que garantice la formulación del producto para obtener los mejores resultados de adherencia.



Tips y seguridad

Cuando hagas una parrilla, coloca las tejuelas refractarias con llana N° 12 y deja transcurrir 48 h antes de la puesta en servicio. Es aconsejable dar fuego para acelerar el endurecimiento (parrillas de uso domiciliario).



Situaciones especiales

Las piedras naturales son un revestimiento muy utilizado en áreas externas y exigen una colocación específica debido al peso, la exposición a la intemperie y sus diferentes dimensiones. Para una buena colocación, es necesario contar con productos que aseguren la calidad constante y productos con prestaciones adecuadas para situaciones exigentes. En piedras muy irregulares, combinar **weber veredas** para asentar y **weber superflex** para garantizar adherencia.

Te recomendamos que nos contactes ante cualquier colocación especial que debas realizar, para que puedas recibir todo nuestro asesoramiento y capacitación en caso de que lo necesites.



Colocar mármol - Colocación



weber mármol

Adhesivo blanco para piedras naturales
p. 97

Colocar mármol - Rejuntado



weber prestige

Pastina de altas prestaciones
p. 103

Colocar baldosones



weber veredas

Mezcla para asentar baldosas
p. 98

Revestir con venecitas



weber veneciano

Adhesivo piezas venecitas y traslúcidas
p. 95



weber epoxi plus

Pastina epoxi bicomponente
p. 106

Colocar y rejuntar piezas refractarias



weber refractarios

Mortero especial para colocación y tomado de juntas de tejas y ladrillos refractarios.
p. 99

Tomado de junta



weber prestige

Pastina de altas prestaciones
p. 103



weber epoxi plus

Pastina epoxi bicomponente
p. 106

Colocar láminas y grandes formatos

La elección de piezas de gran formato ayuda a crear ambientes de apariencia homogénea y estilo moderno e incrementa el potencial estético de una habitación. No son piezas comunes y requieren tratamientos especiales a la hora de la colocación para lograr el objetivo deseado.



Orientación técnica

Es fundamental la realización de juntas perimetrales. Es imprescindible en las carpetas que recibirán grandes formatos, así como también dejar juntas entre las piezas mismas.



Tips y seguridad

Estas nuevas piezas, láminas o placas de gran formato deben ser colocadas sobre superficies absolutamente lisas y niveladas, porque si no se corre el riesgo de quiebres y formación de dientes entre piezas.

Existen herramientas especiales para la manipulación y colocación de estas láminas, ¡no te olvides de consultar al respecto!

La utilización de niveladores y separadores hará que logres un resultado impecable.



Nivelación de pisos



weber top

Autonivelante en capa fina de secado rápido
p. 167



webertherm base coat

Base niveladora, ideal para sistema EIFS y como mortero adhesivo para placas de EPS
p. 129

Colocación de grandes placas



weber slim + 1000

Adhesivo flexible para placas grandes
p. 92



weber adhesivo epoxi

Adhesivo epoxi bicomponente
p. 93

Rejuntado



weber pastina lista

Pastina acrílica mono componente lista para usar
p. 104



weber epoxi plus

Pastina epoxi bicomponente
p. 106

weber
SAINT-GOBAIN

ceresita

tacurú

megaflex
SAINT-GOBAIN

**El futuro
ya llegó!**

**we
care**

Nuestros productos industrializados transforman tu vida.
Ahorrá tiempo, ganá comodidad.

Hacé lo tuyo que del resto nos ocupamos nosotros.

weberserviplus

0800-800weber(93237)

+54 9 11 3883 2362

www.ar.weber

/WeberArgentina

/SGWeberARG

SAINT-GOBAIN



La información principal de nuestros productos la encontrarás acá:

- Colocación cerámica [p. 84](#)
- Fachadas [p. 110](#)
- Aislación térmica [p. 126](#)
- Albañilería [p. 137](#)
- Trabajos en hormigón [p. 153](#)
- Selladores, espumas y anclajes [p. 158](#)
- Soluciones para pisos [p. 164](#)
- Impermeabilización [p. 178](#)

weber gris cerámicas

Pegamento impermeable para cerámicas



Presentación

Bolsa papel
30 kg

Colores

Gris



Beneficios

- Impermeable
- Cerámicas hasta 45x45
- Fácil llaneado



AMIGABLE CON EL MEDIOAMBIENTE



IDEAL CERÁMICAS HASTA 45X45 CM



INTERIOR PISOS Y PAREDES

IMPORTANTE

Comprobar la planeidad del soporte.



Usos

Para colocar piezas cerámicas de alta absorción sobre carpetas o revoques convencionales en interiores.

Rendimiento

LLANA	NRO. 6	NRO. 8
CONSUMO	3 kg/m ²	4 kg/m ²
BOLSA DE 30 KG	10 m ²	7,5 m ²

Tips y seguridad

- ✓ Respetar la cantidad de agua de amasado recomendada: 6 l por bolsa
- ✓ No aplicar a temperaturas inferiores a 10 °C ni superiores a 30 °C
- ✓ Tiempo abierto: 20 minutos
- ✓ Adherencia inicial (28 días): 0,6 MPa
- ✓ Realizar doble encolado en piezas mayores a 40x40 cm

Modo de empleo



Colocar agua limpia en el balde. Luego, agregar weber gris paulatinamente (6 l por bolsa aprox.) y mezclar manualmente o con batidor eléctrico (500 rpm) hasta obtener una pasta homogénea. Dejar reposar 5 minutos.



Extender sobre el soporte en paños pequeños de 1 m² aprox., peinando con una llana dentada para regularizar el espesor y proceder a la colocación.



Colocar las cerámicas y presionarlas hasta conseguir el aplastamiento de los surcos, dejando la junta recomendada por el fabricante de las piezas (mínimo 3 mm): transcurridas 24/48 h, tomar las juntas con pastina weber classic o weber prestige.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weber basic cerámicas

Pegamento impermeable para cerámicas



Presentación

Bolsa papel
30 kg

Colores

Gris



Beneficios

- Impermeable
- Cerámicas hasta 45x45
- Muy fino



AMIGABLE CON EL MEDIOAMBIENTE



IDEAL CERÁMICAS HASTA 45X45 CM



INTERIOR PISOS Y PAREDES

IMPORTANTE

Corroborar que el soporte esté limpio y firme previo a la colocación.



Usos

Para colocar piezas cerámicas de alta absorción sobre carpetas o revoques convencionales en interiores.

Rendimiento

LLANA	NRO. 6	NRO. 8
CONSUMO	3 kg/m ²	4 kg/m ²
BOLSA DE 30 KG	10 m ²	7,5 m ²

Tips y seguridad

- ✓ Respetar la cantidad de agua de amasado recomendada: 6 L por bolsa.
- ✓ No aplicar a temperaturas inferiores a 10 °C ni superiores a 30 °C
- ✓ Tiempo abierto: 20 minutos
- ✓ Adherencia inicial (28 días): 0,6 MPa.
- ✓ Realizar doble encolado en piezas mayores a 40x40 cm

Modo de empleo



Colocar agua limpia en el balde. Luego, agregar **weber basic** paulatinamente (6 l por bolsa aprox.) y mezclar manualmente o con batidor eléctrico (500 rpm) hasta obtener una pasta homogénea. Dejar reposar 5 minutos.



Extender sobre el soporte en paños pequeños de 1 m² aprox., peinando con una llana dentada para regularizar el espesor y proceder a la colocación.



Colocar las cerámicas y presionarlas hasta conseguir el aplastamiento de los surcos, dejando la junta recomendada por el fabricante de las piezas (mínimo 3 mm): transcurridas 24/48 h, tomar las juntas con pastina **weber classic** o **weber prestige**.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

weber impermeable con ceresita

Pegamento impermeable con ceresita para cerámicas



Presentación

Bolsa papel

30 kg

Bolsa plástica

10 kg

5 kg

Colores

Gris



Beneficios

- Ideal cerámicas en baños y cocinas
- Piezas hasta 60x60 cm
- Protección hidrófuga superior



IMPORTANTE

Las mezclas impermeables no reemplazan la función del cajón hidrófugo.



Usos

Para colocar azulejos y cerámicas de alta absorción en pisos y muros interiores, de base calcárea o cementicia. Especialmente indicado para baños, cocinas, vestuarios y locales en planta baja.

En exteriores solo en semicubiertos (sin exposición directa a cambios climáticos).

Rendimiento

LLANA	NRO. 6	NRO. 8	NRO. 10
CONSUMO	3 kg/m ²	4 kg/m ²	5 kg/m ²
BOLSA DE 30 KG	10 m ²	7,5 m ²	6 m ²

Tips y seguridad

- ✓ Respetar la cantidad de agua de amasado recomendada: 6 l por bolsa
- ✓ No aplicar a temperaturas inferiores a 10 °C ni superiores a 30 °C
- ✓ Tiempo abierto: 25 minutos
- ✓ Adherencia inicial (28 días): 0,7 MPa
- ✓ Comprobar la planeidad del soporte
- ✓ Realizar doble encolado en piezas mayores a 40x40 cm

Modo de empleo



Colocar agua limpia en el balde. Luego agregar **weber impermeable con ceresita paulatinamente** (5,5-6 l por bolsa aprox.) y mezclar manualmente o con batidor eléctrico (500 rpm) hasta obtener una pasta homogénea. Dejar reposar 5 minutos.



Extender sobre el soporte en paños de 1 m². Para una impermeabilización superior, extender previamente una capa de 2 mm de espesor y dejar orear.




Colocar las cerámicas y presionarlas hasta conseguir el aplastamiento de los surcos, dejando la junta recomendada por el fabricante de las piezas (mínimo 3 mm): transcurridas 24/48 h, tomar las juntas con pastina **weber classic** o **weber prestige**.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weber pro

Pegamento para cerámicas y porcellanatos

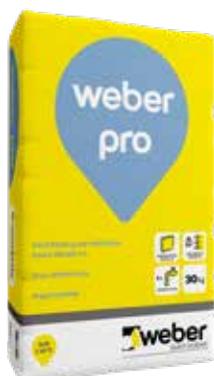

Presentación

Bolsa papel
30 kg

Colores

Gris



Beneficios

- Impermeable
- Cerámicas y porcellanatos hasta 60x60 cm
- Gran adherencia



IMPORTANTE

Comprobar la pegajosidad de la pasta extendida antes de la colocación.



Usos

Mezcla de ligante mixtos para piezas de alta, media y baja absorcion, sobre bases convencionales cementicias o calcareas y hormigones. Apto para sectores semicubiertos.

Rendimiento

LLANA	NRO. 8	NRO. 10	NRO. 12
CONSUMO *	4 kg/m ²	5 kg/m ²	6 kg/m ²
BOLSA DE 30 KG	7,5 m ²	6 m ²	5 m ²

*Para el doble encolado se recomienda aplicar sobre la pieza una carga de 2 mm espesor y calcular un consumo de 2 kg más aprox.

Tips y seguridad

- ✓ Respetar la cantidad de agua de amasado recomendada: 6 l por bolsa
- ✓ No aplicar a temperaturas inferiores a 10 °C ni superiores a 30 °C
- ✓ Tiempo abierto: 25 minutos
- ✓ Adherencia inicial (28 días): 1 MPa
- ✓ Comprobar la planeidad del soporte
- ✓ Realizar doble encolado en piezas mayores a 40x40 cm

Modo de empleo



Colocar agua limpia en el balde. Luego, agregar **weber pro** paulatinamente (6 l por bolsa aprox.) y mezclar manualmente o con batidor eléctrico (500 rpm) hasta obtener una pasta homogénea. Dejar reposar 5 minutos.



Extender sobre el soporte en paños pequeños de 1 m² aprox., peinando con una llana dentada para regularizar el espesor y proceder a la colocación.



Colocar las piezas y presionarlas hasta conseguir el aplastamiento de los surcos, dejando la junta recomendada por el fabricante de las piezas. Transcurridas 24/48 h tomar las juntas con pastina gama **weber prestige** o **weber epoxi plus**.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weber porcellanato

Pegamento impermeable para colocar porcellanatos



Presentación

Bolsa papel
30 kg

Colores

Gris



Beneficios

- Ideal formatos tabla hasta 1,20x25 cm y piezas 80x80 cm
- Alta adherencia
- Impermeable



IMPORTANTE

Efectuar siempre doble encolado en piezas grandes



Usos

Mezcla de ligantes mixtos para colocar porcellanatos, gres, piedra natural con o sin absorción, en pisos y muros interiores y semicubiertos.

Rendimiento y consumo

Llana	Rendimiento	Consumo
Nro. 8	4 kg/m ²	7,5 m ²
Nro. 10	5 kg/m ²	6 m ²
Nro. 12	6 kg/m ²	5 m ²

*Para el doble encolado se recomienda aplicar sobre la pieza una carga de 2 mm espesor y calcular un consumo de 2 kg más aprox.

Tips y seguridad

- ✓ Respetar la cantidad de agua de amasado recomendada: 6 l por bolsa
- ✓ No aplicar a temperaturas inferiores a 10 °C ni superiores a 30 °C
- ✓ Tiempo abierto: 30 minutos
- ✓ Adherencia inicial (28 días): 1,1 MPa
- ✓ Comprobar la planeidad del soporte
- ✓ Realizar doble encolado en piezas mayores a 40x40 cm

Modo de empleo



Colocar agua limpia en el balde, luego agregar **weber porcellanato** paulatinamente (6 l por bolsa aprox.) y mezclar manualmente o con batidor eléctrico (500 rpm) hasta obtener una pasta homogénea. Dejar reposar 5 minutos.



Extender sobre el soporte en paños pequeños de 1 m² aprox. peinando con una llana dentada para regularizar el espesor. Si fuera necesario, aplicar una capa fina del material sobre la pieza con la parte lisa de la llana



Presentar las piezas y presionarlas hasta conseguir el aplastamiento de los surcos, dejando la junta recomendada por el fabricante de las piezas (mínimo 3 mm). Luego de 24/48 h, tomar las juntas con pastinas de la gama **weber prestige** o **weber epoxy plus**.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weber porcellanato flex

Pegamento flexible para ceramicas y porcellanatos



Presentación

Bolsa papel
30 kg

Colores

Gris



Beneficios

- Apto pisos radiantes y exteriores
- Ideal formatos tabla hasta 1,20 x 25 cm y piezas 80 x 80 cm
- Impermeable



IMPORTANTE
Respetar juntas entre piezas



Usos

Mezcla adhesiva flexible para la colocación de cerámicas y porcellanatos interior y exterior. Ideal para pisos radiantes o expuestos a cambios de temperatura.

Rendimiento y consumo

Llana	Rendimiento	Consumo
Nro. 8	4 kg/m ²	7,5 m ²
Nro. 8 D.E.	6 kg/m ²	5 m ²
Nro. 12	6 kg/m ²	5 m ²
Nro. 12 D.E.	8 kg/m ²	3,7 m ²

Tips y seguridad

- ✓ Realizar una correcta ejecución de las juntas de dilatación
- ✓ La junta mínima entre cerámicas debe ser 3 mm para permitir la dilatación de las piezas
- ✓ No aplicar a temperaturas inferiores a 10 °C ni superiores a 30 °C
- ✓ Realizar doble encolado con piezas de gran formato y/o peso elevado
- ✓ En suelos calefaccionados, este deberá estar apagado 24 h antes de la aplicación y 7 después de la misma

Modo de empleo



Colocar agua limpia en el balde, luego agregar **weber porcellanato flex** paulatinamente (6 l por bolsa aprox.) y mezclar manualmente o con batidor eléctrico (500 rpm) hasta obtener una pasta homogénea. Dejar reposar 5 minutos.



Extender sobre el soporte en paños pequeños de 1 m² aprox. peinando con una llana dentada para regularizar el espesor. Si fuera necesario, aplicar una capa fina del material sobre la pieza con la parte lisa de la llana.



Presentar las pieza y presionarlas hasta conseguir el aplastamiento de los surcos, dejando la junta recomendada por el fabricante de las piezas. Luego de 24/48 h tomar las juntas con pastina **weber prestige** o **weber epoxi plus**.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weber piso sobre piso 12 hs

Pegamento de rápida renovación



Presentación

Bolsa papel
30 kg



Beneficios

- Puesta en servicio a las 12 h
- Evita picar piso existente
- Adherencia elevada



IMPORTANTE

Limpiar la superficie antes de aplicar



Usos

Para la colocación de piezas cerámicas de baja, media y alta absorción sobre cerámicos existentes.

Rendimiento

LLANA	NRO. 8	NRO. 10	NRO. 12
CONSUMO *	4 kg/m ²	5 kg/m ²	6 kg/m ²
BOLSA DE 30 KG	7,5 m ²	6 m ²	5 m ²

*Para el doble encolado se recomienda aplicar sobre la pieza una carga de 2 mm espesor y calcular un consumo de 2 kg más aprox.

Tips y seguridad

- ✓ Respetar la cantidad de agua de amasado recomendada: 6 l por bolsa
- ✓ No aplicar a temperaturas inferiores a 10 °C ni superiores a 30 °C
- ✓ Tiempo abierto: 15 minutos
- ✓ Adherencia inicial (28 días): 1,2 MPa
- ✓ Comprobar la planeidad del soporte
- ✓ Realizar doble encolado en piezas mayores a 40x40 cm

Modo de empleo



Colocar agua limpia en el balde, luego agregar **weber piso sobre piso 12 hs** paulatinamente (6 l por bolsa aprox.) y mezclar manualmente o con batidor eléctrico (500 rpm) hasta obtener una pasta homogénea. Dejar reposar 5 minutos.



Extender sobre el soporte en paños pequeños de 1 m² aprox. peinando con una llana dentada para regularizar el espesor y proceder a la colocación.



Colocar las piezas, presionarlas hasta conseguir el aplastamiento de los surcos, dejando la junta recomendada por el fabricante de las piezas (mínimo 3 mm). Tomar la junta a partir de las 6 h de la colocación con productos de la gama **weber prestige** o **weber epoxi plus**.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weber superflex

Pegamento de máxima adherencia flexible



Presentación

Bolsa papel
30 kg

Colores

Gris



Beneficios

- Alta tolerancia térmica
- Grandes formatos
- Flexible
- Alto tránsito



IMPORTANTE

Para piezas grandes en fachadas, realizar anclajes mecánicos



Usos

Mezcla adhesiva ideal para la colocación en fachadas o superficies expuestas a bruscos cambios térmicos (exteriores y pisos radiantes). Para todo tipo de piezas, en pisos de alto tránsito.

Rendimiento

LLANA	NRO. 8	NRO. 10	NRO. 12
CONSUMO *	4 kg/m ²	5 kg/m ²	6 kg/m ²
BOLSA DE 30 KG	7,5 m ²	6 m ²	5 m ²

*Para el doble encolado se recomienda aplicar sobre la pieza una carga de 2mm espesor y calcular un consumo de 2 kg más aprox.

Tips y seguridad

- ✓ Respetar la cantidad de agua de amasado recomendada: 6 l por bolsa
- ✓ No aplicar a temp. inferiores a 10 °C ni sup. a 30 °C
- ✓ Tiempo abierto: 35 minutos
- ✓ Adherencia inicial (28 días): 1,3 MPa
- ✓ Comprobar la planeidad del soporte
- ✓ En fachadas siempre efectuar doble encolado en piezas de gran formato y/o peso elevado
- ✓ En suelos calefaccionados deberá estar apagado 24 h antes de la aplicación y 15 días después de esta

Modo de empleo



Colocar agua limpia en el balde, luego agregar **weber superflex** paulatinamente (6 l por bolsa aprox.), mezclar manualmente o con batidor eléctrico (500 rpm) hasta obtener una pasta homogénea. Dejar reposar 5 minutos.



Extender sobre el soporte en paños pequeños de 1 m² aprox. peinando con una llana dentada para regularizar el espesor y proceder a la colocación. Si fuera necesario, aplicar una capa de mezcla sobre la pieza con la parte lisa de la llana.



Colocar las piezas, presionarlas y moverlas de arriba hacia abajo, hasta conseguir el aplastamiento de los surcos, dejando la junta recomendada por el fabricante de las piezas (mínimo 3 mm). Luego de 24/48 h, tomar las juntas con **weber prestige** o **weber epoxi plus**.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weber slim + 1000

Pegamento flexible para placas grandes



Presentación

Bolsa papel
15 kg

Colores

Gris



Beneficios

- Piezas mayores a 1 m
- Ideal renovación con bajo espesor
- Transitable en 24 h
- Liviano
- Rinde 15 % más



Usos

Mezcla adhesiva liviana de alto rendimiento. Ideal para aplicaciones con requerimientos de bajo espesor (piso sobre piso y revestimiento sobre revestimiento) y placas de grandes formatos. Indicada para porcelanatos interior y exterior. Apta para colocación en superficies expuestas a cambios bruscos de temperatura.

Rendimiento

LLANA	NRO. 6	NRO. 8	NRO. 12
CONSUMO	3,7 kg/m ²	5 kg/m ²	7,5 kg/m ²
BOLSA DE 15 KG	4 m ²	3 m ²	2 m ²

Modo de empleo



Colocar agua limpia en el balde, luego agregar **weber slim + 1000** paulatinamente (5,5 l por bolsa). Mezclar hasta obtener una pasta homogénea. Dejar reposar 5 minutos.



Extender el pegamento con llana dentada sobre el soporte y sobre la pieza. Siempre orientando la aplicación del adhesivo hacia el lado más corto de la pieza.



Colocar la pieza y presionar hasta conseguir el aplastamiento de los surcos del adhesivo. Limpiar el excedente de adhesivo sobre las juntas. Respetar la junta entre pieza y pieza según recomendación del fabricante. Transcurridas 24 h tomar la junta con pastinas **weber epoxy plus** o **weber prestige**.

Tips y seguridad

- ✓ Comprobar la planeidad del soporte
- ✓ No aplicar a temperaturas inferiores a 10 °C ni superiores a 30 °C
- ✓ Tiempo abierto: 25 minutos
- ✓ Adherencia inicial (28 días): 1,8 MPa
- ✓ En fachadas siempre efectuar doble encolado en piezas de gran formato y/o peso elevado
- ✓ Proteger las piezas de dilataciones y contracciones con un buen tratamiento de juntas
- ✓ Leer atentamente las recomendaciones de aplicación del fabricante de las piezas

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weber adhesivo epoxi

Pegamento epoxi bicomponente



Presentación

Kit de
22,5 kg:
balde x 15 kg
componente A
+ balde x 7,5 kg
componente B

Colores

Neutro



Beneficios

- Máxima adherencia a múltiples superficies
- Gran resistencia mecánica y química
- Ideal placas grandes con malla de fibra de vidrio



IMPORTANTE

Máxima adherencia en soportes inusuales



Usos

Pegamento bicomponente epoxi para pegar todo tipo de piezas en múltiples soportes, en interior y exterior. Uso industrial y doméstico.

Para una adherencia segura en situaciones no convencionales.

Rendimiento

LLANA	NRO. 4	NRO. 6	NRO. 8
CONSUMO	2 kg/m ²	2 kg/m ²	4 kg/m ²
KIT DE 22,5 kg	11 m ²	7,5 m ²	5 m ²

Tips y seguridad

- ✓ Respetar las proporciones de la mezcla
- ✓ No agregar agua ni diluyentes
- ✓ Protegerse debidamente con guantes y anteojos. En caso de contacto con los ojos, lavar abundantemente con agua y, de inmediato, consultar con un especialista
- ✓ Limpiar de inmediato el producto excedente
- ✓ Adherencia inicial (7 días): 3,5 MPa

Modo de empleo



Mezclar homogeneizando los componentes A y B por separado. Mezclar la totalidad del componente A con el B hasta obtener una masa suave y homogénea. Si se utiliza de forma parcial, mezclar dos partes del componente A + una del componente B.



Extender el producto sobre el sustrato con llana dentada hasta regularizar el espesor y proceder a la colocación.



Colocar las piezas y presionarlas hasta conseguir el aplastamiento de surcos. Empastinar con pastina **weber prestige** o **weber epoxi plus**.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weber pasta

Mezcla adhesiva blanca lista para usar



Presentación

Balde
35 kg
7 kg

Colores

Blanco



Beneficios

- Especial construcción en seco
- Alto poder adhesivo
- Fácil aplicación



Usos

Pasta adhesiva para la colocación de piezas cerámicas y porcellanatos en placas de yeso, fibrocemento y revestimientos antiguos en interiores.

Rendimiento

LLANA	NRO. 4	NRO. 6
CONSUMO	2 kg/m ²	3 kg/m ²
BALDE DE 7 KG	3,5 m ²	2,5 m ²
BALDE DE 35 KG	17,5 m ²	11,5 m ²

Tips y seguridad

- ✓ No aplicar a temperaturas inferiores a 10 °C ni superiores a 30 °C
- ✓ Permitir un completo secado, rejuntar entre las 24/48 h
- ✓ Tiempo abierto: 40 minutos
- ✓ Adherencia inicial (14 días): 1,5 MPa

Modo de empleo



Homogeneizar la pasta con la ayuda de una espátula o similar.



Extender la pasta en paños pequeños y peinar con una llana dentada para regularizar el espesor.



Colocar las piezas y presionarlas hasta conseguir el aplastamiento de los surcos dejando la junta entre piezas recomendada por el fabricante. Luego de 24/48 h, tomar las juntas con **weber prestige** o **weber epoxi plus**.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weber veneciano

Adhesivo piezas venecitas y traslúcidas



Presentación

Bolsa papel

30 kg

Bolsa plástica
(solo color nieve)

5 kg

Colores

Nieve, beige, rosa,
aguamarina, negro
y jade



Beneficios

- Colocación y rejuntado
- Ideal mosaico veneciano
- Antihongo
- Uso decorativo e inmersión



Usos

Mezcla adhesiva coloreada apta para la colocación y el tomado de juntas de mosaico veneciano y piezas con transparencia. Para piscinas, fachadas, pisos y paredes interior y exterior.

Rendimiento

LLANA	NRO. 4	NRO. 6
CONSUMO *	3 kg/m ²	4 kg/m ²
BOLSA DE 30 KG	10 m ²	7,5 m ²

Tips y seguridad

- ✓ Puesta en servicio: 24/48 h. En caso de piscinas esperar 10 días para el llenado de la misma.
- ✓ No aplicar a temperaturas inferiores a 10 °C ni superiores a 30 °C
- ✓ Tiempo abierto: 30 minutos
- ✓ Adherencia inicial (28 días): 1,2 MPa.
- ✓ Comprobar la planeidad del soporte, que esté limpio y seco.

Modo de empleo



Colocar agua limpia en el balde, luego agregar weber veneciano paulatinamente (7 l por bolsa aprox.), mezclar manualmente o con batidor eléctrico (500 rpm) hasta obtener una pasta homogénea y de coloración uniforme. Preparar solo de a 1 balde chico para garantizar la vida de la pasta.



Extender con llana N° 4 sobre el soporte en paños pequeños (1 m² aprox.). Aplique las planchas dejando el papel a la vista. Fije con un frataso de goma dura/madera con golpes suaves y parejos. Entre piezas, respetar la junta propia de la venecita.



Luego de 2 h humedecer el papel con una esponja y retirarlo cuidadosamente (permite corregir imperfecciones). También puede hacerlo dentro de las 48 h (no permite corregir, pero acelera el proceso). Rejuntar con el mismo material o usar **weber prestige** o **weber epoxi plus**.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weber piscinas

Pegamento impermeable blanco para piscinas



Presentación

Bolsa papel
30 kg

Colores

Blanco



Beneficios

- Alta resistencia en inmersión
- Antihongos y antialgas
- Impermeable



Usos

Mezcla adhesiva impermeable para la colocación de piezas cerámicas de baja, media y alta absorción, en pisos y paredes exteriores e interiores. Ideal para piezas en piscina.

Consumo aproximado

Llana	Colocación	Colocación y rejuntado
Nro. 4	2 kg/m ²	3 kg/m ²

Rendimiento por bolsa de 30 kg

Nro. 4	15 m ²	10 kg/m ²
--------	-------------------	----------------------

Tips y seguridad

- ✓ Puesta en servicio: 24/48 hs. En caso de piscinas esperar 10 días para el llenado de la misma.
- ✓ No aplicar a temperaturas inferiores a 10 °C ni superiores a 30 °C
- ✓ Tiempo abierto: 20 minutos
- ✓ Adherencia inicial (28 días): 1 MPa.
- ✓ Comprobar la planeidad del soporte, que este limpio y seco.

Modo de empleo



Colocar agua limpia en el balde, luego agregar **weber piscinas** paulatinamente (7 L por bolsa aprox.), mezclar manualmente o con batidor eléctrico (500 rpm) hasta obtener una pasta homogénea y dejar reposar 5 minutos.



Extender sobre el soporte en paños pequeños de 1 m² aprox., peinando con una llana dentada para regularizar el espesor y proceder a la colocación.



Colocar las piezas y presionarlas hasta conseguir el aplastamiento de los surcos. Tomar la junta con **weber piscinas**, **weber prestige** o **weber epoxi plus** luego de 24/48 hs. de colocar.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weber mármol

Pegamento impermeable blanco para piedras naturales



Presentación

Bolsa papel
30 kg

Colores

Blanco



Beneficios

- Secado rápido
- Cero hundimiento
- Rápida puesta en servicio
- Sin deslizamiento



Usos

Mezcla adhesiva de ligantes mixtos, rápido fragüe y secado para mármol y piedra natural. En interior y exterior, sobre carpetas, revoques convencionales, hormigones y revestimientos antiguos no absorbentes, previa limpieza.

Rendimiento

LLANA	NRO. 8	NRO. 10	NRO. 12
CONSUMO	4 kg/m ²	5 kg/m ²	6 kg/m ²
BOLSA DE 30 KG	7,5 m ²	6 m ²	5 m ²

Tips y seguridad

- ✓ No aplicar a temperaturas inferiores a 10 °C ni superiores a 30 °C
- ✓ Tiempo abierto: 20 minutos
- ✓ Adherencia inicial (28 días): 1,5 MPa
- ✓ Comprobar la planeidad del soporte, que esté limpio y seco
- ✓ Realizar un buen tratamiento de juntas de dilatación.
- ✓ En fachada utilizar anclajes mecánicos
- ✓ Siempre efectuar doble encolado

*Para el doble encolado se recomienda aplicar sobre la pieza una carga de 2 mm espesor y calcular un consumo de 2 kg más aprox.

Modo de empleo



Colocar agua limpia en el balde, luego agregar weber mármol paulatinamente (6 l por bolsa aprox.) Mezclar hasta obtener una pasta homogénea. Dejar reposar.



Extender sobre el soporte en paños chicos, 1 o 2 piezas por vez máximo, peinando con una llana dentada para regularizar el espesor. Pintar el reverso de la pieza con llana lisa.



Colocar las piezas presionándolas hasta conseguir el aplastamiento de los surcos. Transcurridas al menos 48 h, tomar las juntas con pastinas weber prestige o weber epoxi plus.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weber veredas

Mezcla para asentar baldosas



Presentación

Bolsa papel

30 kg

Colores

Gris



Beneficios

- Ideal baldosón, mosaico granítico, calcáreo
- Ahorro y rapidez en obra
- Mayor adherencia



IMPORTANTE

Humedecer previamente las piezas con lechada de cemento



Usos

Mortero para colocar mosaicos graníticos o baldosones absorbentes, en capa gruesa sobre contrapisos exteriores o interiores.

Rendimiento por bolsa 30 kg

0,75 m² en 2 cm espesor

Tips y seguridad

- ✓ No aplicar a temperaturas inferiores a 10 °C ni superiores a 30 °C, en días lluviosos o muy húmedos, con riesgo de heladas o insolación directa
- ✓ Siempre humedecer previamente las piezas con una lechada preparada con dos partes de agua y una de cemento
- ✓ Humedecer el soporte en caso de superficies muy absorbentes, altas temperaturas o exposición directa al sol
- ✓ Tiempo puesta en servicio: 48/72 h
- ✓ Para colocaciones en capa fina utilizar weber superflex

Modo de empleo



Amasar **weber veredas** manualmente o con trompo (1 bolsa de mezcla con 6 a 7 l de agua) hasta conseguir una masa homogénea. Pintar las piezas con lechada de cemento.



Volcar la mezcla sobre el contrapiso y alisar con cuchara para cubrir la totalidad de la superficie. Aplicar en paños no mayores a 1 m², para mantener la pegajosidad de la superficie de la mezcla.



Colocar las piezas dejando al menos 3 mm de junta entre ellas y nivelar con masa de goma. Tomar la junta con **weber prestige** pasadas 24 h de la colocación.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weber refractarios

Mortero especial para colocación y tomado de juntas de tejas y ladrillos refractarios.



Presentación

Bolsa papel
20 kg

Colores

Gris amarronado



Beneficios

- Resiste altas temperaturas
- Para la colocación y toma de juntas
- Ideal parrillas y hogares



APLICACIÓN
MANUAL



FÁCIL
APLICACIÓN



DURABILIDAD

Usos

Mortero de altas prestaciones, apto para la colocación de revestimientos refractarios en superficies sometidas a la acción de altas temperaturas, como asadores, estufas, parrillas, hornos a leña, etc., de uso domiciliario.

Los soportes pueden ser losa o loseta de hormigón, contrapisos, carpetas y revoques convencionales. Resistencia a la temperatura: hasta 500 °C.

Consumo

20 kg/m² (adhesivo y tomado de junta)

Tips y seguridad

- ✓ Colocar sobre soportes nuevos o previamente tratados
- ✓ Efectuar siempre doble encolado
- ✓ No mojar los revestimientos o ladrillos, excepto en superficies muy absorbentes, altas temperaturas o exposición directa al sol
- ✓ Transcurridas 48 h de finalizado el rejuntable, dar fuego

Modo de empleo



Colocar agua limpia en el balde, luego incorporar **weber refractarios** y mezclar manual o mecánicamente hasta obtener una pasta homogénea (1 l de agua limpia cada 5 kg).



Dejar reposar 5 min., remezclar y extender sobre el soporte y sobre el revestimiento a colocar. Se debe regularizar el espesor con una llana de 12 mm.



Colocar las piezas refractarias, presionar y nivelar la superficie. Empastinar con el mismo material 48 h posteriores a la colocación y 48 h después se sugiere dar fuego para mejorar el endurecimiento. Proteger de las lluvias hasta tanto no haya endurecido.

Conservación: 6 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weber glass

Mezcla para colocar ladrillos de vidrio



Presentación

Bolsa papel

25 kg

Bolsa plástica

5 kg

Colores

Blanco



Beneficios

- Impermeable
- Superadherencia
- No amarillea



IMPERMEABLE



FÁCIL DE APLICAR



USO INTERIOR O EXTERIOR

Usos

Es un premezclado blanco apto para la ejecución de asiento y tomado de juntas de bloques de vidrio en vertical. Tanto en interior como en exterior.

Consumo

22 kg/m² para 1 cm de espesor (bloques de vidrio de 19x19 cm).

Tips y seguridad

- ✓ Realizar los trabajos con separadores plásticos para obtener espesores parejos.
- ✓ No aplicar con temperaturas inferiores a 10 °C ni superiores a 30 °C.
- ✓ Respetar la cantidad de agua de amasado recomendada.
- ✓ Para la elevación de tabiques se hará por paños de hasta 5 hiladas como máximo, por mano.

Modo de empleo



Amasar **weber glass** con 1 l de agua limpia por cada 5 kg de material hasta obtener una pasta homogénea, firme y sin grumos. La mezcla puede ser manual o mecánica. Dejar reposar 5 min.



Extender **weber glass** sobre los bloques de vidrio (ambas caras). Presionar hasta el aplastamiento del material. Utilizar espaciadores. Colocar varillas metálicas conforme a las recomendaciones del fabricante de bloques.



Retirar el exceso de material dejando un remarcado de las juntas. Rellenar faltantes si es necesario. Esperar aprox. 30 min. y efectuar el alisado final con un rejuntador. Terminar la limpieza con una esponja húmeda.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

Hay recuerdos únicos
que perduran toda la vida

We
care



Pegamentos y pastinas weber.
La familia más completa de Argentina.

weberserviplus

0800-800weber(93237)

+54 9 11 3883 2362

www.ar.weber

 /WeberArgentina
   /SGWeberARG

weber classic

Pastina para cerámicas



Presentación

Bolsa plástica

2 kg

5 kg

Colores

15 colores



Beneficios

- Impermeable
- Terminación fina
- Resistente



Usos

Para tomar juntas de hasta 5 mm entre cerámicas de alta absorción, tanto en pisos como en paredes.

Consumo kg/m²

Tamaño de piezas (cm)	Ancho de junta			
	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
20x25	0,17	0,26	0,34	0,43
36x36	x	0,21	0,28	0,36
45x45	x	x	0,21	0,27

Tips y seguridad

- ✓ Debe respetarse la cantidad de agua de amasado indicada
- ✓ Humedecer los bordes en las cerámicas de media y alta absorción
- ✓ Mantener fuera del alcance de los niños

Modo de empleo



Colocar en un balde una parte de agua y agregar paulatinamente 3 partes de **weber classic**; mezclar manualmente o con batidor eléctrico lento (500 rpm) hasta lograr una pasta homogénea, sin grumos y con desarrollo total de color, y dejar reposar 2 minutos.



Llenar las juntas con una llana de caucho, extendiendo el producto en diagonal a éstas y presionando la masa para un rellenado completo.



Una vez iniciado el fraguado (cuando desaparezca el brillo superficial), limpiar con una esponja húmeda. Luego de 24 h, limpiar la superficie con un paño húmedo.

Conservación: 18 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weber prestige

Pastina de alta prestación impermeable



Presentación

Bolsa plástica

2 kg

5 kg

Colores

25 colores



Beneficios

- Excelente adherencia en porcellanatos
- Impermeable y flexible
- Doble consistencia piso y pared



IMPORTANTE

Respetar siempre la cantidad de agua indicada para la preparación



Usos

Para el tomado de juntas de 2 a 15 mm entre piezas de baja absorción y para utilizar en superficies sometidas a una exigencia superior a la normal.

Consumo kg/m²

Tamaño de piezas (cm)	Ancho de junta			
	2 mm	4 mm	6 mm	8 mm
36x36	0,12	0,24	0,36	0,48
60x60	0,07	0,14	0,22	0,29
80x80	0,05	0,11	0,16	0,22
120x20	0,13	0,25	0,38	0,5

Modo de empleo



Colocar agua en un balde y agregar paulatinamente **weber prestige**; mezclar hasta lograr una pasta homogénea, sin grumos y con desarrollo total de color. Consistencia DUO PISO: 3 partes de pastina + 1 de agua o DUO PARED, con la mitad de agua que en el caso anterior.



Llenar las juntas con una llana de caucho o espátula, extendiendo el producto en diagonal a estas y presionando la masa para un relleno completo.



Una vez iniciado el fraguado (cuando desaparezca el brillo superficial), limpiar con una esponja húmeda. Luego de 24 h., limpiar la superficie con un paño húmedo.

Tips y seguridad

- ✓ Debe respetarse la cantidad de agua de amasado indicada.
- ✓ Aplicar en pequeñas superficies y limpiar progresivamente.
- ✓ No aplicar a temperaturas inferiores a 10 °C ni superiores a 30 °C en días lluviosos o muy húmedos, con riesgo de heladas o insolación directa.
- ✓ Mantener fuera del alcance de los niños.

Conservación: 18 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weber pastina lista

Pastina acrílica mono componente lista para usar



Presentación

Balde plástico contenedor con un sachet plástico

1 kg

10 Colores

Homogeneo según indicado en el envase



Beneficios

- Color duradero
- Resistente a las manchas
- Apto renovación pastina existente
- Lista para usar



IMPERMEABLE



LISTO PARA USAR



FÁCIL DE APLICAR

Consumo kg/m²

Tamaño de piezas (cm)	Ancho de junta			
	1mm	2mm	3mm	4mm
10x20	0,16	0,32	0,49	0,65
45x45	0,05	0,1	0,15	0,2
60x60	0,04	0,07	0,11	0,14
80x80	0,03	0,05	0,08	0,11
120x20	0,06	0,13	0,19	0,19
1,60x80	0,02	0,04	0,06	0,08
3,20x80	0,02	0,03	0,05	0,07

Nota: Venecitas 2x2 cm = 1 kg x m²

Usos

Para el tomado de juntas entre piezas cerámicas de media y alta absorción de 3 a 20 mm espesor.

Tips y seguridad

- ✓ Mantener el recipiente cerrado y fuera del alcance de niños y mascotas.
- ✓ Antes de iniciar su aplicación, contar con los elementos de protección personal necesarios (barbijo, guantes, lentes, etc.)
- ✓ No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.

Modo de empleo



Homogenizar el producto amasándolo dentro del sachet. Cortar un extremo del sachet para proceder a la aplicación.



Aplicar el producto sobre la junta, asegurándose que ingrese el material en su profundidad y evitando excesos sobre la pieza. Con espátula de goma repasar sobre la junta retirando exceso de producto y generando la terminación.



Luego de 30 o 40 minutos, realizar limpieza cuidadosamente, tratando de no tocar la junta con una esponja húmeda.

Conservación: 12 meses, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad y calor.

**Ya estás listo
para un nuevo proyecto**



HUESO	NIEVE
GRIS PERLA	PERLATO
PLATA	MÉDANO
HABANO	BEIGE
NEGRO	CEDRO

weber pastina lista

lista para que la uses



Hay detalles
que cambian todo

weberserviplus

0800-800weber(93237)

+54 9 11 3883 2362

www.ar.weber

/WeberArgentina

/SGWeberARG

weber epoxi plus

Pastina epoxi bicomponente



Presentación

Kit color
3 kg
(2 kg componente A
+ 1 kg componente B)

Colores

23 colores



Beneficios

- Máxima impermeabilidad, no absorbe manchas
- Colores duraderos
- Gran resistencia mecánica y química, de uso industrial y doméstico.



- ✓ Una vez endurecido, el producto no se puede eliminar. weber epoxi plus es un producto nocivo. Evitar el contacto directo con la piel y los ojos. Protegerse debidamente con guantes y anteojos. En caso de contacto con los ojos, lavar abundantemente con agua y, de inmediato, consultar con un especialista.

Usos

Para el tomado de juntas de 2 a 15 mm en revestimientos interiores y exteriores, piso o pared. Ideal para aplicación en industrias químicas y alimenticias, hospitales, hotelería, piscinas, talleres, cocinas, lugares de alta exposición a manchas, hongos, humedad o sometidas a limpiezas intensivas.

Tips y seguridad

- ✓ Respetar las proporciones de mezcla.
- ✓ No agregar agua ni diluyentes.
- ✓ Aplicar en paños pequeños, limpiando a medida que se va colocando.
- ✓ El lugar de trabajo debe estar limpio y libre de polvillo.
- ✓ Proteger adecuadamente los productos sensibles a las manchas (piedras calizas, cerámicas, pulidos, etc).

Modo de empleo



Mezclar la totalidad del componente A con el B hasta obtener una masa homogénea sin agregar agua ni diluyentes. Si se utiliza en forma parcial, mezclar dos partes de A + una de B. La mezcla deberá ser aplicada en su totalidad (retirar el excedente durante la primera hora a partir del mezclado).



Con ayuda de una espátula o llana de caucho, aplicar en juntas de 2 a 15 mm en forma diagonal, presionando para lograr un completo rellenado. Retirar el excedente.



Transcurridos entre 20-30 minutos de la aplicación, realizar limpieza con esponja húmeda en agua. Verificar ficha técnica para mayores detalles.

Como pastina

Tamaño de piezas (cm)	Ancho de junta 2 mm kg/m ²	3 mm kg/m ²	4 mm kg/m ²
30x30	0,14	0,22	0,29
60x60	0,1	0,14	0,19
80x80	0,05	0,08	0,11
120x20	0,13	0,19	0,25
160x80	0,04	0,06	0,08
320x80	0,03	0,05	0,07

Nota: Venecitas 2x2 cm = 1 kg x m²

Como adhesivo

Tamaño de llana	N° 4	N° 6	N° 8
Consumo kg/m ²	2	3	4

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.



Grandes soluciones
en situaciones exigentes

we
care



Colocación de
GRANDES PLACAS

weberserviplus

0800-800weber(93237)

+54 9 11 3883 2362

www.ar.weber

 /WeberArgentina

  /SGWeberARG

weber limpiador cerámicos

Líquido limpiador para cerámicas




Presentación

Bidón de 1 l y 5 l

Beneficios

- Elimina restos de obra
- Limpia eflorescencias

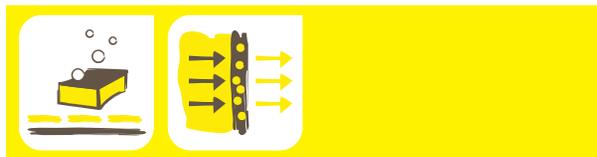

Usos

Para eliminar restos de obra (mezcla adhesiva, pastina, cal, yeso, etc.), sarro y demás manchas de similar intensidad sobre piezas cerámicas y juntas. Ideal para extraer eflorescencia, manchas de aceite y pastinas.

Tips y seguridad

- ✓ Antes de aplicar el producto, hacer un ensayo previo sobre una pequeña superficie del revestimiento por tratar. Previamente, mojar con agua las superficies muy porosas y las juntas

Rendimiento

Diluido con agua al 50 %: 12 m²/l - Puro= 6 m²/l



weber protector cerámicos

Protector de juntas y cerámicas



Presentación

Bidón de 1 l

Beneficios

- Protección duradera para juntas y cerámicas
- Evita formación de hongos
- Incoloro y fácil de aplicar



Usos

Para proteger juntas y cerámicas no esmaltadas o curadas, evita la formación de hongos. Protege las superficies de manchas de obras, café, gaseosa y otros productos de uso cotidiano. Protege las cerámicas durante el empastinado y facilita su limpieza. Uso interior y exterior.

Tips y seguridad

- ✓ Una aplicación cada 3 (tres) meses otorga una protección segura y duradera
- ✓ Evita la penetración de weber protector cerámicos en las juntas, antes del empastinado

Rendimiento

10 m²/l



Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

Lo proyectás con convicción
lo vivís con emoción



weberplast

Revestí tu hogar con texturas y colores innovadores

weberserviplus

0800-800weber(93237)

+54 9 11 3883 2362

www.ar.weber

 /WeberArgentina
   /SGWeberARG

weberplast base color

Pintura imprimante para regularizar la absorción del soporte en la aplicación de revestimientos plásticos



Presentación

Balde
20 kg

Colores

12 colores de línea

Con el sistema weber color spectrum, disponemos de 280 colores extra



Beneficios

- Interior y exterior
- Listo para usar
- Regulariza la absorción

Usos

Para utilizar como pintura imprimante antes de la aplicación de revestimientos plásticos sobre revoque grueso fratasado, revoque fino, hormigón, fibrocemento, placas de yeso y cartón yeso, maderas aglomeradas, maderas guillerminas, paredes con pinturas látex firmes o chapas galvanizadas.

Consumo

0,2 a 0,4 kg/m².

Modo de empleo



Utilizar un rodillo o pincel para aplicar una mano de weberplast base color, sin diluir.



Rendimiento aproximado

50 m², según absorción del soporte, por balde de 20 kg.

Tips y seguridad

- ✓ No aplicar con temperaturas inferiores a 10 °C ni superiores a 30 °C.
- ✓ No aplicar con lluvias o heladas.
- ✓ No aplicar con exposición directa al sol o fuertes vientos.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weberplast rulato travertino

Revestimiento acrílico texturable con color



Presentación

Balde
30 kg

Colores

12 colores de línea

Con el sistema weber color spectrum, disponemos de 280 colores extra



Beneficios

- Impermeable
- Flexible
- Disimula imperfecciones



Usos

Para aplicar sobre revoque grueso fratasado, revoque fino, hormigón, fibrocemento, placas de yeso y cartón yeso, maderas aglomeradas, maderas guillerminas, paredes con pinturas látex firmes o chapas galvanizadas.

Tips y seguridad

- ✓ No aplicar con temperaturas inferiores a 10 °C ni superiores a 30 °C.
- ✓ No aplicar con lluvias o heladas.
- ✓ No aplicar con exposición directa al sol o fuertes vientos.

Consumo

RT Fino: 1,7 a 2 kg/m²

RT Medio: 2 a 2,2 kg/m²

RT Grueso: 2,2 a 2,6 kg/m²

Rendimiento aproximado

RT Fino: 15 m²

RT Medio: 14 m²

RT Grueso: 12 m²

Modo de empleo



Aplicar la mano base con rodillo o pincel, utilizando **weberplast base color**.



Extender el revestimiento con llana metálica, hasta lograr el espesor determinado por su granulometría.



En la aplicación llaneada, dejar orear y cuando el material ha comenzado a endurecer, texturar con llana plástica.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weberplast llaneado

Revestimiento acrílico texturado con color



Presentación

Balde
30 kg

Colores

12 colores de línea

Con el sistema weber color spectrum, disponemos de 280 colores extra



Beneficios

- Impermeable
- Listo para usar
- Terminación simil piedra



Usos

Para aplicar sobre revoque grueso fratasado, revoque fino, hormigón, fibrocemento, placas de yeso y cartón yeso, maderas aglomeradas, maderas guillerminas, paredes con pinturas látex firmes o chapas galvanizadas.

Tips y seguridad

- ✓ No aplicar con temperaturas inferiores a 10 °C ni superiores a 30 °C.
- ✓ No aplicar con lluvias o heladas.
- ✓ No aplicar con exposición directa al sol o fuertes vientos.

Modo de empleo



Aplicar la mano base con rodillo o pincel, utilizando weberplast base color.



Extender el material con llana metálica de manera uniforme sobre la superficie hasta lograr el espesor deseado. Se deben aplicar dos manos del producto con llana metálica.



Terminación: dejar orear y cuando el material ha comenzado a endurecer, planchar con llana plástica. Para la opción proyectada, aplicar con máquina tolva mediante una boquilla mediana y compresor con regulador de salida de 35 lb/pulg².

Consumo

Llaneado: 1,8 a 2,4 kg/m².
Proyectado: 1 kg/m².

Rendimiento aproximado

Llaneado: 15 m² por balde.
Proyectado: 30 m² por balde.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weberplast rodillado

Revestimiento acrílico texturado con color



Presentación

Balde
30 kg

Colores

12 colores de línea

Con el sistema weber color spectrum, disponemos de 280 colores extra



Beneficios

- Impermeable
- Listo para usar
- Reemplaza fino y pintura



APLICACIÓN
A RODILLO



ANTIHONGOS Y
ANTIALGAS



INTERIOR
EXTERIOR

Usos

Revestimiento a base de polímeros acrílicos para aplicar sobre revoque grueso fratasado, revoque fino, hormigón, fibrocemento, placas de yeso y cartón yeso, maderas aglomeradas, maderas guillerminas, paredes con pinturas látex firmes o chapas galvanizadas.

Consumo

1 kg/m² con rodillo de pelo medio o antigota.

Rendimiento

30 m² por balde de 30 kg.

Tips y seguridad

- ✓ No aplicar con temperaturas inferiores a 10 °C ni superiores a 30 °C.
- ✓ No aplicar con lluvias o heladas.
- ✓ No aplicar con exposición directa al sol o fuertes vientos.
- ✓ Agitar el material en el envase antes de utilizarlo.
- ✓ Espesor del revestimiento: de 1 a 2 mm.

Modo de empleo



Diluir la primera mano con agua al 10 %. Mezclar bien el producto.



Aplicar la primer mano con rodillo de pelo medio.



Aplicar la segunda mano sin diluir para lograr una textura uniforme.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weberplast granitex

Revestimiento acrílico texturado con color



Presentación

Balde
30 kg

Colores

12 colores de línea

Con el sistema weber color spectrum, disponemos de 280 colores extra



Beneficios

- Impermeable
- Flexible
- Disimula imperfecciones



Usos

Para aplicar sobre revoque grueso fratasado, revoque fino, hormigón, fibrocemento, placas de yeso y cartón yeso, maderas aglomeradas, maderas guillerminas, paredes con pinturas látex firmes o chapas galvanizadas.

Consumo

1,1 a 1,3 kg/m²

Rendimiento aprox.

23 m² por balde de 30 kg

Tips y seguridad

- ✓ No aplicar con temperaturas inferiores a 10 °C ni superiores a 30 °C.
- ✓ No aplicar con lluvias o heladas.
- ✓ No aplicar con exposición directa al sol o fuertes vientos

Modo de empleo



Aplicar la mano base con rodillo o pincel, utilizando weberplast base color.



Proyectar en una sola mano con máquina tolva. Utilizar compresor a diafragma continuo o compresor de tanque de recuperación rápida con regulador de salida (35 lbs/pulg²).

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

Tu espacio vive,
tu interior late

¡Weber te acompaña desde el inicio hasta el final de la obra!



weberpint

Nueva línea de pinturas y preparación de superficies

Ahora podés llenar de vida cada espacio de tu hogar.

Conocelos, te van a cambiar la forma en la que habitás tu casa.

weberserviplus

0800-800weber(93237)



+54 9 11 3883 2362


www.ar.weber



/WeberArgentina



/SGWeberARG



weberpint látex interior mate

Látex acrílico mate de uso interior



Presentación

Envase plástico de **1, 4, 10 y 20** litros

Color

Blanco



Beneficios

- Alto rendimiento
- Gran poder cubritivo
- Óptima lavabilidad



DURABILIDAD



ANTIHONGOS
& ANTIALGAS



9 a 11m²/lt.
por mano
RINDE

Usos

Recubrimiento desarrollado con materias primas cuidadosamente seleccionadas que le confieren un alto rendimiento y gran poder cubritivo.

Tips y seguridad

- ✓ Almacenar los envases de producto sin usar en ambientes seguros y no expuestos al sol.
- ✓ Homogeneizar el contenido del envase antes de iniciar los trabajos del día.
- ✓ Los trabajos deberán ser realizados por personal con experiencia en el uso de este tipo de productos.
- ✓ No aplicar en días con probabilidad de lluvia muy alta o humedad relativa por encima del 85%.
- ✓ No aplicar con temperaturas ambiente por debajo de 5°C o superior a 35°C o en momentos de exposición plena de sol.

- ✓ Utilizar los elementos de protección personal para evitar accidentes involuntarios.
- ✓ Disponer los envases vacíos en un lugar seguro siguiendo las reglamentaciones propias para estos desechos.
- ✓ Lavar los elementos utilizados con agua y detergente y no arrojar el agua sucia o restos de pintura a cauces naturales o alcantarillado.
- ✓ Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
- ✓ Evitar el contacto prolongado con la piel.

Rendimiento

9 a 11 m² por litro y por mano, dependiendo del estado de la superficie y del método de aplicación utilizado.

Modo de empleo



1. Superficies Nuevas: esperar 20 días de terminada la obra. Lijar. De haber salitre lavar la pared con una solución de ácido muriático al 10% y enjuagar. Dejar secar. Superficies Pintadas: remover restos de pinturas anteriores mal adheridas, hongos o verdín. Lijar, enjuagar y dejar secar.



2. Superficies Nuevas: aplicar 1 mano de **tacurú fijador/sellador al agua**. Reparar imperfecciones menores con **tacurú endurecido plástico**. Imprimir y lijar.
Superficies Pintadas: aplicar 1 mano de **tacurú fijador/sellador al agua**. Reparar imperfecciones con **tacurú endurecido plástico**, lijar.



3. Superficies Nuevas: aplicar 2 manos de **weberpint látex interior mate**, dejando tiempo entre manos para que seque. Sup. manchadas pueden necesitar 3ra mano.
Superficies Pintadas: aplicar 2 manos de **weberpint látex interior mate**. Si difiere el color de fondo, aplicar **tacurú fijador sellador al agua** previamente y otra mano de pintura.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weberpint látex exterior-interior

Látex acrílico mate para exteriores e interiores, de color blanco



Presentación

Envase plástico de **4, 10 y 20** litros

Color

Blanco



Beneficios

- Óptimo cubritivo
- Excelente terminación
- Resistente a la intemperie



DURABILIDAD



ANTIHONGOS & ANTIALGAS



9 a 11 m²/lt. por mano
RINDE

Usos

Látex acrílico mate blanco, cuidadosamente formulado para ser utilizado tanto en exteriores como en interiores, con un excelente poder cubritivo, buena resistencia al lavado y a las condiciones climáticas severas.

Tips y seguridad

- ✓ Almacenar los envases de producto sin usar en ambientes seguros y no expuestos al sol.
- ✓ Homogeneizar el contenido del envase antes de iniciar los trabajos del día.
- ✓ Los trabajos deberán ser realizados por personal con experiencia en el uso de este tipo de productos.
- ✓ No aplicar en días con probabilidad de lluvia muy alta o humedad relativa por encima del 85%.

- ✓ No aplicar con temperaturas ambiente por debajo de 5°C o superior a 35°C o en momentos de exposición plena de sol.
- ✓ Utilizar los elementos de protección personal para evitar accidentes involuntarios.
- ✓ Disponer los envases vacíos en un lugar seguro siguiendo las reglamentaciones propias para estos desechos.
- ✓ Lavar los elementos utilizados con agua y detergente y no arrojar el agua sucia o restos de pintura a cauces naturales o alcantarillado.
- ✓ Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
- ✓ Evitar el contacto prolongado con la piel.

Rendimiento

9 a 11 m² por litro y por mano, dependiendo del estado de la superficie y del método de aplicación utilizado.

Modo de empleo



1. Superficies Nuevas: esperar 20 días de terminada la obra. Lijar. De haber salitre lavar la pared con una solución de ácido muriático al 10% y enjuagar. Dejar secar. Superficies Pintadas: remover restos de pinturas anteriores mal adheridas, hongos o verdín. Lijar, enjuagar y dejar secar.



2. Superficies Nuevas: aplicar 1 mano de **tacurú fijador/sellador al agua**. Reparar imperfecciones menores con **tacurú enduido plástico**. Imprimir y lijar.
Superficies Pintadas: aplicar 1 mano de **tacurú fijador/sellador al agua**. Reparar imperfecciones con **tacurú enduido plástico**, lijar.



3. Superficies Nuevas: aplicar 2 manos de **weberpint látex interior mate**, dejando tiempo entre manos para que seque. Sup. manchadas pueden necesitar 3ra mano.
Superficies Pintadas: aplicar 2 manos de **weberpint látex interior mate**. Si difiere el color de fondo, aplicar **tacurú fijador sellador al agua** previamente y otra mano de pintura.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weberpint látex color exterior-interior

Látex acrílico mate de uso exterior - interior de colores



Presentación

Envase plástico de 1 y 4 litros

Color

12 colores
Ver carta de colores

Terminación

Mate



Beneficios

- Color vibrante listo para usar
- Gran poder cubritivo
- Excelente terminación mate



DURABILIDAD



ANTIHONGOS & ANTIALGAS

Usos

Látex acrílico mate blanco, cuidadosamente formulado para ser utilizado tanto en exteriores como en interiores, con un excelente poder cubritivo, buena resistencia al lavado y a las condiciones climáticas severas.

Tips y seguridad

- ✓ Almacenar los envases de producto sin usar en ambientes seguros y no expuestos al sol.
- ✓ Homogeneizar el contenido del envase antes de iniciar los trabajos del día.
- ✓ Los trabajos deberán ser realizados por personal con experiencia en el uso de este tipo de productos.
- ✓ No aplicar en días con probabilidad de lluvia muy alta o humedad relativa por encima del 85%.

- ✓ No aplicar con temperaturas ambiente por debajo de 5°C o superior a 35°C o en momentos de exposición plena de sol.
- ✓ Utilizar los elementos de protección personal para evitar accidentes involuntarios.
- ✓ Disponer los envases vacíos en un lugar seguro siguiendo las reglamentaciones propias para estos desechos.
- ✓ Lavar los elementos utilizados con agua y detergente y no arrojar el agua sucia o restos de pintura a cauces naturales o alcantarillado.
- ✓ Mantener el producto fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto prolongado con la piel.

Rendimiento

9 a 11 m² por litro y por mano, dependiendo del estado de la superficie y del método de aplicación utilizado.

Modo de empleo



1. Superficies Nuevas: esperar 20 días de terminada la obra. Lijar. De haber salitre lavar la pared con una solución de ácido muriático al 10% y enjuagar. Dejar secar. Superficies Pintadas: remover restos de pinturas anteriores mal adheridas, hongos o verdín. Lijar, enjuagar y dejar secar.



2. Superficies Nuevas: aplicar 1 mano de **tacurú fijador/sellador al agua**. Reparar imperfecciones menores con **tacurú endurecido plástico**. Imprimir y lijar. **Superficies Pintadas:** aplicar 1 mano de **tacurú fijador/sellador al agua**. Reparar imperfecciones con **tacurú endurecido plástico**, lijar.



3. Superficies Nuevas: aplicar 2 manos de **weberpint látex color exterior-interior**, dejando tiempo entre manos para que seque. Sup. manchadas pueden necesitar 3ra mano. **Superficies Pintadas:** aplicar 2 manos de **weberpint látex color exterior-interior**. Si difiere el color de fondo, aplicar **tacurú fijador sellador al agua** previamente y otra mano de pintura.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

tacurú enduido plástico interior

Reparador de imperfecciones e irregularidades de las superficies.



Presentación

Envase plástico de **1, 4, 10 y 20** litros

Color

Blanco



Beneficios

- Excelente poder de relleno
- Súper lijable
- Fácil de aplicar



Usos

Para la reparación de imperfecciones e irregularidades de las superficies a pintar. Para rellenar y nivelar superficies. De elevada adherencia sobre cualquier superficie porosa. Para aplicar sobre revoques, yeso, placas, hardboard, hormigón, paredes previamente pintadas, etc.

Tips y seguridad

- ✓ Almacenar los envases de producto sin usar en ambientes seguros y no expuestos al sol.
- ✓ Homogeneizar el contenido del envase antes de iniciar los trabajos del día.
- ✓ Los trabajos deberán ser realizados por personal con experiencia en el uso de este tipo de productos.
- ✓ No aplicar en días con probabilidad de lluvia muy alta o humedad relativa por encima del 85%.

- ✓ No aplicar con temperaturas ambiente por debajo de 5°C o superior a 35°C o en momentos de exposición plena de sol.
- ✓ Utilizar los elementos de protección personal para evitar accidentes involuntarios.
- ✓ Disponer los envases vacíos en un lugar seguro siguiendo las reglamentaciones propias para estos desechos.
- ✓ Lavar los elementos utilizados con agua y detergente y no arrojar el agua sucia o restos de pintura a cauces naturales o alcantarillado.
- ✓ Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
- ✓ Evitar el contacto prolongado con la piel.

Rendimiento

1,5 a 2 m2 por litro según superficie y grosor de película.

Modo de empleo



1. Superficies Nuevas: los sustratos de obra presentan una elevada alcalinidad. Recomendamos dejar transcurrir 60 a 90 días antes del pintado.



2. Superficies Nuevas: curar la superficie durante 30 minutos. Enjuagar con abundante agua. Lijar sin dañar el sustrato. Cepillar y eliminar los restos.
Superficies Pintadas: realizar una buena limpieza eliminando grasitud con agua y detergentes neutros. Eliminar capas de pintura descascaradas. Enjuagar y dejar secar.



3. Superficies Nuevas: con llana, extender capa delgada de abajo hacia arriba. Dejar secar y lijarse. De necesitar aplicar 2° mano, dejar secar 24 hs y volver a lijarse.
Superficies Pintadas: aplicar en capas finas con espátula o llana. Dejar secar y lijarse con taco nivelador para enrasar la aplicación con el sustrato.

Conservación: 24 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado no expuesto al sol y protegido de la humedad.

tacurú fijador sellador al agua

Sellador acrílico incoloro mate de uso exterior e interior



Presentación

Envase plástico de **1, 4 y 10** litros

Color

Incoloro



Beneficios

- Optimiza el rendimiento de la pintura
- Consolida y regulariza la absorción
- Mejora la adherencia

Usos

Para fijar, sellar y uniformar la absorción de superficies que luego serán pintadas o revestidas.

De características elásticas e impermeable, de excelente rendimiento. No salpica y con buen poder antihongo. Seca rápidamente, aumenta la vida útil y rendimiento de la pintura de terminación, mejorando su nivelación y adhiriendo todas las partículas flojas, evitando descascaramientos posteriores.

Apto para aplicar sobre todo tipo de superficie de mampostería, hormigón, ladrillo, placas de yeso, enduido o pintura floja.

Modo de empleo



1. Superficies Nuevas: antes de proceder al pintado se deberá dejar al menos 20 días de haberse terminado la obra para evitar restos de humedad propias de la estructura.



2. Superficies Nuevas: lijar la superficie. En caso de presencia de salitre se recomienda lavar la pared con una solución de ácido muriático al 10%. Enjuagar y dejar secar.
Superficies Pintadas: remover restos de pinturas anteriores con espátula y/o lija. Lavar para eliminar restos de grasitud e impurezas, hongos o verdín. Dejar secar.



3. Superficies Nuevas: aplicar 1 mano de **tacurú fijador sellador al agua** siguiendo las instrucciones.
Superficies Pintadas: aplicar 1 mano de **tacurú fijador sellador al agua** siguiendo las instrucciones.



SIN OLOR



SECADO RÁPIDO



12 a 18 m²/lt.
por mano

RINDE

Rendimiento

12 a 18 m² por litro y por mano, dependiendo del estado de la superficie y del método de aplicación utilizado.

Tips y seguridad

- ✓ Almacenar los envases de producto sin usar en ambientes seguros y no expuestos al sol.
- ✓ Homogeneizar el contenido del envase antes de iniciar los trabajos del día.
- ✓ No aplicar en días con probabilidad de lluvia muy alta o humedad relativa por encima del 85%.
- ✓ No aplicar con temperaturas ambiente por debajo de 5°C, superior a 35°C o en momentos de exposición plena de sol.
- ✓ Lavar los elementos utilizados con agua y detergente y no arrojar el agua sucia o restos de pintura a cauces naturales o alcantarillado.
- ✓ Evitar el contacto prolongado con la piel.

Conservación: 24 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado no expuesto al sol y protegido de la humedad.

weber super iggam

Revestimiento cementicio coloreado
símil piedra



Presentación

Bolsa papel
30 kg

Colores
8 colores



Beneficios

- Ideal para restauraciones
- Terminación brillante con mica incorporada



FÁCIL
APLICACIÓN



APLICACIÓN
MANUAL



SOLO AGREGAR
AGUA

Usos

Para aplicar sobre revoque grueso rayado horizontalmente o revoque grueso fratasado, tratado previamente con promotor de adherencia weberprim IC52 fibrado.

Consumo

10 a 12 kg/m².

Rendimiento aproximado

3 m² por bolsa.

Tips y seguridad

- ✓ No aplicar con temperaturas inferiores a 10 °C ni superiores a 30 °C.
- ✓ No aplicar con lluvias o heladas.
- ✓ No aplicar con exposición directa al sol o fuertes vientos.
- ✓ A partir de las 5 o 6 h de aplicado el material, curarlo durante 2 días.
- ✓ Para un revoque más homogéneo, utilizar weber mix I (interior) o weber mix E (exterior).

Modo de empleo



Amasar **weber super iggam** con aprox. 6,5 l de agua por bolsa de material, manual o mecánicamente, hasta lograr una pasta homogénea y dejar reposar entre 5/10 min.



Extender el producto, de abajo hacia arriba, con frataso de madera clara en dos manos hasta obtener un espesor de 4/5 mm. Dejar olear y fratar el material antes de que empiece a endurecer.



Desgranar con el peine de frentista de arriba hacia abajo. Finalmente, quitar el material desgranado con cepillo de cerda blanda. Curar el material. Verificar que el material haya fraguado y tratar el revestimiento con **weber siliston S** para disminuir el mantenimiento y aumentar la durabilidad.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weber salpicrete

Revestimiento cementicio coloreado



Presentación

Bolsa papel

30 kg

Colores

8 colores



Beneficios

- Efecto salpicado
- Excelente resistencia y trabajabilidad



RESISTENTE



PROYECTABLE



SOLO AGREGAR AGUA

Usos

Para aplicar sobre revoque grueso fratasado o rayado.

Consumo

Sobre revoque fratasado: 3 a 4 kg/m².

Sobre revoque grueso rayado: 4 a 5 kg/m².

Rendimiento aprox.

Entre 7 y 9 m² por bolsa

Tips y seguridad

- ✓ No aplicar con temperaturas inferiores a 10 °C ni superiores a 30 °C.
- ✓ No aplicar con lluvias o heladas.
- ✓ No aplicar con exposición directa al sol o fuertes vientos.
- ✓ No curar el material.
- ✓ Para un revoque más homogéneo utilizar weber mix I (interior) o weber mix E (exterior).
- ✓ Para la aplicación en exterior, utilizar 1 l de tacurú diluido en 4 l de agua limpia por bolsa, para la preparación.

Modo de empleo



Para una mano base, diluir 1 l de tacurú en 10 l de agua y agregar weber salpicrete hasta lograr una consistencia de pintura. Aplicar con pinceleta.



Para exteriores diluir 1 l de tacurú en 4 l de agua y utilizar esta mezcla para empastar la bolsa de 30 kg de weber salpicrete.



Salpicar con molinete o máquina tolvá en dos manos: una hasta cubrir el fondo con una capa pareja. Dejar orear. Si la textura deseada es planchada, pasar una llana plástica. Finalmente impermeabilizar con weber siliston S.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weber monocapa prisma

Revoque 4 en 1 con terminación color
símil piedra, con mica incorporada



Presentación

Bolsa papel
30 kg

Colores

14 colores



Beneficios

- Ceresita, grueso, fino y color
- Ahorro logístico
- Interior y exterior



Usos

Para aplicar sobre ladrillos comunes, cerámicos, bloques de hormigón. Para aplicar sobre superficies lisas o poco absorbentes, utilizar previamente promotor de adherencia weberprim IC52 fibrado. En grandes superficies de hormigón o cuando se requiera mayor espesor, además del puente de adherencia, complementar con anclajes mecánicos vinculados a la estructura.

Consumo

18 kg/m² por cm de espesor.

Tips y seguridad

- ✓ Trabajar siempre por paños completos.
- ✓ Para uniones de paños, realizar buñas.
- ✓ No aplicar con temperaturas inferiores a 10 °C ni superiores a 30 °C.
- ✓ No aplicar con lluvias o heladas.
- ✓ No agregar cemento ni ningún tipo de aditivo.
- ✓ Con máquina Duo Mix, regular a 800 l/h aprox.
- ✓ Para una mayor durabilidad del producto, tratar la superficie con weber siliston S.

Modo de empleo



Colocar fajas secas a plomo cada 1,80 m aprox. Regular el caudal de la máquina (Duo Mix: 800 l/h) y proyectar de manera uniforme para lograr una buena distribución. Si la aplicación es manual utilizar 6 l de agua por bolsa.



Reglear el material. Si quedaron oquedades, rellenar, y compactar con cuchara. Retirar las guías, presionar el material y rellenar, asegurándose de no dejar huecos. Una vez que haya tirado, quitar excedentes y lograr planeidad pasando perfil doble T de aluminio.



Peinar cuando al pasar la llana rascadora metálica, no quede material entre los dientes de la misma. A las 24 h quitar el material desprendido con cepillo de cerda suave. Verificar que el material haya fraguado y tratar con weber siliston S.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weber hormiestetic

Reparador estético para maquillaje de hormigones en capa fina



Presentación

Bolsa papel

25 kg

Colores

Gris



Beneficios

- Excelente adherencia
- Gran terminación
- Revestible y pintable



APLICACIÓN
MANUAL



FÁCIL
DE APLICAR



DURABILIDAD

Usos

Para maillajes estéticos y reparaciones superficiales de hormigones mal terminados, mal vibrados, con nidos de abeja o fisuras estáticas. Reconstitución de aristas, nivelaciones en capa fina, entre otros.

Consumo

1,9 a 2,5 kg/m por mano

Tips y seguridad

- ✓ Para una correcta terminación, aplicar el producto en dos manos de no más de 1 mm cada una. No superar los 2 mm de espesor en total entre las dos manos.

- ✓ Para reparaciones de hormigón, por un mal vibrado, presencia de panales de abeja, o superficies que requieran cubrir espesores mayores utilizar weber dur.
- ✓ Para aplicaciones en exterior proteger con impermeabilizante transparente superficial weber siliston S.
- ✓ No aplicar sobre yeso o superficies pintadas.
- ✓ No aplicar sobre superficies empapadas en agua.
- ✓ Consultar siempre la hoja de seguridad.
- ✓ Temperatura de aplicación: entre 10 °C y 30 °C.
- ✓ No aplicar con lluvias o heladas.
- ✓ No aplicar con exposición directa al sol o fuertes vientos.
- ✓ No agregar cemento ni ningún tipo de aditivo.
- ✓ Respetar el agua de amasado.

Modo de empleo



Amasar con aproximadamente 5 l de agua limpia por bolsa de 25 kg, manual o mecánicamente (batidor eléctrico lento: 500 rpm).



Extender el material uniformemente con llana metálica hasta conseguir el espesor deseado. Apretar con fuerza sobre el sustrato para lograr tapar las imperfecciones de la superficie.



Una vez que el material haya "tirado", pasar frataso de madera.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weber hormivisto

Reparador estético de hormigón visto



Presentación

Bolsa

8 kg

Colores

Gris



Beneficios

- Terminación H° visto
- Capa fina
- Interior - exterior



APLICACIÓN
MANUAL



FÁCIL
DE APLICAR



DURABILIDAD

Usos

Para la reparación estética de hormigones vistos que presentan nidos de abeja, pequeñas fisuras, manchas o daños superficiales.

Se puede usar en interior y exterior, sobre soportes a base de cementos: hormigones y morteros como revoque fino.

Rendimiento:

9,3 m² en 1 mm de espesor por bolsa de 8 kg.

Nota: los valores son aproximados y dependerán de las condiciones del sustrato.

Tips y seguridad

- ✓ Humedecer el sustrato antes de la aplicación de weber hormivisto. Eliminar todo tipo de rastros de desencofrantes y restos grasos. Proteger el mortero una vez aplicado, de las inclemencias del tiempo (sol, viento, lluvia) para lograr un producto resistente.
- ✓ No aplicar weber hormivisto sobre yeso o superficies pintadas.

Modo de empleo



Mojar con agua limpia las zonas a reparar y esperar hasta que el hormigón absorba el agua. El hormigón debe estar húmedo.



Amasar el producto con agua limpia hasta obtener una masa homogénea. 2,8 l de agua (aprox.) por bolsa de 10 kg. Aplicar con llana metálica hasta conseguir un espesor deseado (1 a 2 mm).



Se recomienda apretar el material fuertemente sobre el sustrato para asegurar una buena compactación. Realizar el acabado con llana metálica.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weber renueva

Base niveladora lista para usar, ideal para renovación de fachadas y sistema EIFS.



Presentación

Balde
30 kg

Color

Visión



Beneficios

- Lista para usar
- Ideal renovación de fachadas y sistema EIFS
- Excelente adherencia



DE FÁCIL APLICACIÓN



FRAGUADO RÁPIDO



HIDORREPELENTE



APLICACIÓN MANUAL

Usos

Base niveladora en pasta aditivada con polímeros, ideal para renovación de fachadas deterioradas y como revestimiento en sistema EIFS o placas cementicias.

Puede ser aplicado sobre diversos sustratos: revoque grueso fratasado, revoque fino, hormigón, paneles de poliestireno expandido, placas de fibrocemento, placas de yeso y cartón yeso, paredes con pinturas látex, revestimientos plásticos, ladrillos de hormigón celular, etc.

Modo de empleo



Extender el material con llana metálica de manera uniforme sobre la superficie hasta lograr el espesor determinado por la granulometría del producto.



Se pueden aplicar varias manos, dejando que fragüe entre una capa y la siguiente. Para espesores mayores a 3mm, se puede mezclar el producto con hasta un 20% de cemento para mayor consistencia.



Para renovación de fachadas muy deterioradas se recomienda la aplicación de una mano de producto, aplicando malla de fibra de vidrio, y luego dar la segunda para terminar de cubrir.

Rendimiento:

1,8 a 2,4 kg/m² por trabajo terminado (2 manos), dependiendo del estado de la superficie y del método de aplicación utilizado.

Tips y seguridad

- ✓ Almacenar los envases de producto sin usar en ambientes seguros y no expuestos al sol.
- ✓ Homogeneizar el contenido del envase antes de iniciar los trabajos del día.
- ✓ Lavar los elementos utilizados con agua y detergente y no arrojar el agua sucia o restos de producto a cauces naturales o alcantarillado.
- ✓ Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

Renová tu fachada reviví tu casa

Base niveladora lista para usar, ideal para renovación de fachadas y sistema EIFS.



weber renueva

Para ser usada sobre diversos sustratos como revoque grueso fratasado, revoque fino, hormigón, paneles de poliestireno expandido, placas de fibrocemento, placas de yeso y cartón yeso, paredes con pinturas látex, revestimientos plásticos, ladrillos de hormigón celular, etc.

weberserviplus

0800-800weber(93237)



+54 9 11 3883 2362

www.ar.weber

/WeberArgentino

/SGWeberARG

Tu hogar super aislado del frío y calor
sin tener superpoderes.



webertherm aislone



AISLANTE
TÉRMICO



AISLANTE
ACÚSTICO



APLICACIÓN
MANUAL Y
PROYECTABLE



SOLO
AGREGAR
AGUA



Revoque aislante
termo-acústico de
super prestaciones

weberserviplus

0800-800weber(93237)

+54 9 11 3883 2362

www.ar.weber

/WeberArgentina

/SGWeberARG

webertherm base coat

Base niveladora, ideal para sistema EIFS y como mortero adhesivo para placas de EPS



Presentación

Bolsa papel
30 kg

Colores

Gris



Beneficios

- Gran flexibilidad y resistencia
- Excelente adherencia
- Ideal para sistema EIFS



Usos

Material cementicio aditivado con polímero, ideal para usar como adhesivo y como revestimiento base en sistemas EIFS (Sistema de aislación térmica exterior con acabado final). Para ser aplicado sobre paneles de poliestireno expandido, placas de yeso, bloques de hormigón celular curado en autoclave, hormigón, placas cementicias, etcétera.

Ideal para renovación de fachadas con fisuras leves.

Tips y seguridad

- ✓ No aplicar con temperaturas inferiores a 10 °C ni superiores a 30 °C.
- ✓ No aplicar con lluvias, heladas o tiempos muy húmedos.
- ✓ No agregar cemento ni ningún tipo de aditivo.
- ✓ Respetar la cantidad de agua de amasado recomendada.

Consumo

Como base niveladora: 3 kg/m² (espesor 2 a 3 mm).

Como adhesivo: 10 kg/m² (llana n.º 6, doble encolado).

Como revoque para EIFS: 4 a 6 kg/m² (espesor total 1 a 2 mm en dos capas).

Modo de empleo



Como base niveladora para revestimiento: extender con llana metálica el **webertherm base coat** gris, en un espesor de 2 a 3 mm. Aplicar una malla de vidrio y con llana metálica otra capa en un espesor tal que cubra la malla por completo. Terminar con revestimiento acrílico o cementicio.



Como adhesivo: extender el **webertherm base coat** gris sobre la pared y el reverso de la placa, con la parte ciega de la llana N.º 10. Ranurar con la parte dentada. Apoyar la placa y presionar.



Como revoque base: sobre EPS dar una primera mano de **webertherm base coat** gris, con una llana metálica con un espesor de 2 mm aprox. y dejar orear. Colocar malla de fibra de vidrio y aplicar una segunda capa que cubra la malla.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

webertherm climamur

Revoque termoaislante para muros con perla volcánica




Presentación

Bolsa papel
7 kg

Colores

Gris

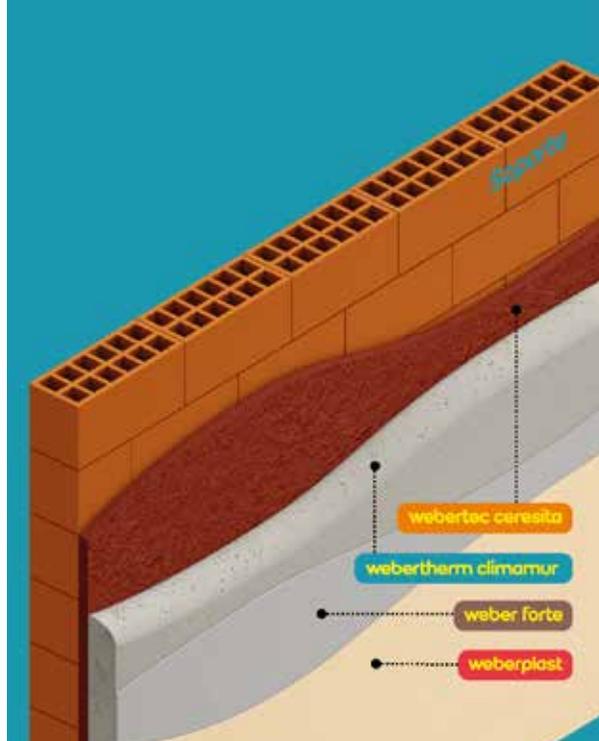

Beneficios

- Terminación grueso fratasado
- Projectable o manual
- Gran aislación solo reemplazando grueso tradicional



AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE



LIVIANO



SOLO AGREGAR AGUA

IMPORTANTE

Densidad del material fraguado: 400 kg/m³
Conductividad térmica (teórica): 0,1 W/(m·k)
Resistencia a la compresión: 1,5 Mpa



Usos

webertherm climamur es un mortero termoaislante mineral con gran capacidad de aislación térmica, formulado especialmente para ser aplicado como revoque en paredes, de forma manual o projectable. Para aplicarse sobre ladrillos cerámicos, bloques de hormigón, vigas y columnas de hormigón (previa colocación de **weber celublock**). En grandes superficies de hormigón, o cuando se requiera mayor espesor, además del puente de adherencia, complementar con anclajes mecánicos vinculados a la estructura. **webertherm climamur** reemplaza el grueso tradicional y aporta más aislación térmica total, aplicándose en el exterior de la fachada.

Consumo

3,5 kg/m² por cm de espesor.
Aplicándolo en 2 cm, una bolsa rinde 1 m².

Tips y seguridad

- ✓ No aplicar con temperaturas inferiores a 10 °C ni superiores a 30 °C.
- ✓ No aplicar con lluvias, heladas o tiempos muy húmedos.
- ✓ No agregar cemento ni ningún tipo de aditivo.
- ✓ Respetar la cantidad de agua de amasado recomendada.
- ✓ En aplicación projectada, regular el caudal de la M-Tec Duo Mix a 550 l/h aproximadamente.
- ✓ Impermeabilizar el muro antes de la aplicación del producto con webertec cersita (pág. 144) o preparación tradicional.

Modo de empleo



Colocar las reglas metálicas con el mismo material. Manual: mezclar con aprox. 12 L agua limpia, por bolsa. Dejar reposar y volver a mezclar. Projectada: regular el caudal de la máquina hasta lograr la consistencia adecuada (máquina M-Tec Duo Mix 550 L/hs aprox.).



Colocar con una cuchara la primera capa. Projectado: comenzar a proyectar desde abajo hacia arriba y de manera uniforme. En ambos casos, dejar secar y cuando el material haya tirado aplicar la segunda capa.



Solo reglear, no fratar. Retirar las guías y rellenar. Dejar secar como mínimo un día por cm de aplicación. En los puntos donde existiera riesgo de fisura, utilizar malla de fibra de vidrio para armar el mortero.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

webertherm aislone

Revoque aislante termo-acústico de grandes prestaciones




Presentación

Bolsa papel

4,6 kg

Colores

Amarillo

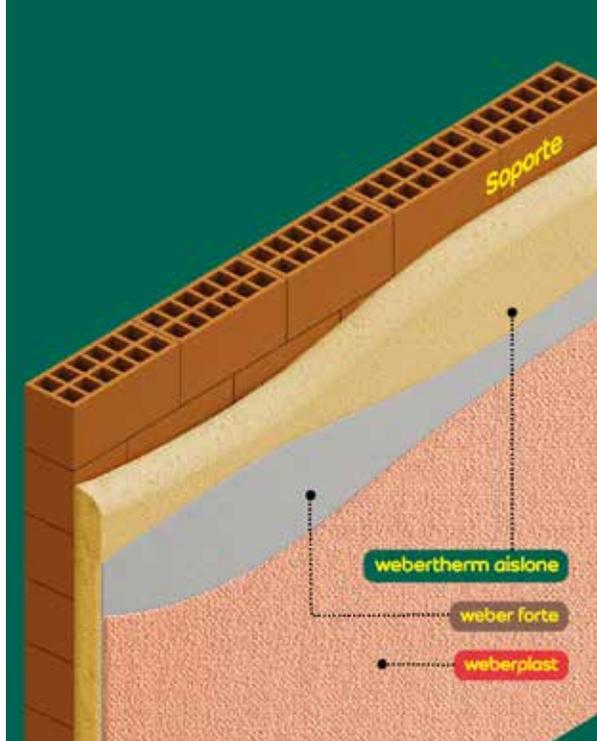

Beneficios

- Excelente capacidad de aislación térmica
- Aporta mejoras acústicas
- Hasta 4 cm de espesor en una sola aplicación

IMPERMEABLE **APLICACIÓN MANUAL Y PROYECTABLE** **FÁCIL APLICACIÓN**

IMPORTANTE
Conductividad térmica (λ): 0,042 W/(m·K)
Consumo: 1,6 kg/m² por cm de espesor

Usos

Para aplicar en muros exteriores en viviendas nuevas o en renovación, como aislante termo-acústico.

Consumo

1,6 kg/m² por cm de espesor

Tips y seguridad

- ✓ Aplicar con temperaturas entre 5 °C y 30 °C.
- ✓ No aplicar con tiempo muy húmedo, con lluvia, con fuerte calor o con riesgo de heladas.
- ✓ No aplicar en superficies húmedas o con riesgo de estancamiento de agua.
- ✓ Los soportes deben ser planos, estables, resistentes, estar limpios y secos.
- ✓ En superficies sin absorción o lisas (tipo hormigón), aplicar previamente el puente de adherencia.

Modo de empleo



Colocar las reglas metálicas con el mismo material. **Aplicación manual:** preparar la mezcla con agua limpia, aproximadamente 5,5 a 6 l por bolsa. **Aplicación proyectada:** regular la máquina hasta lograr la consistencia adecuada.



Aplicación manual: comenzar aplicando el material presionando con una llana metálica sobre la pared, luego cucharear el resto. **Aplicación proyectada:** comenzar a proyectar desde abajo hacia arriba y de manera uniforme. Espesor máximo de aplicación por capa: 40 mm.



Reglear hasta conseguir una superficie plana, estable y homogénea. Retirar las guías y rellenar. Dejar secar como mínimo un día por cm de aplicación. Cubrir con weber forte o webertherm base coat para darle terminación. Finalizar con revestimiento weberplast en cualquiera de sus variantes.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

webertherm promex S

Revoque estructural para sistemas de placa de EPS con malla electrosoldada



Presentación

Bolsa papel
30 kg

Colores

Gris



Beneficios

- Reemplaza 3 pasos en 1
- Gran resistencia a la compresión
- Ideal para paneles de EPS



Usos

Mortero estructural hidrófugo de alta resistencia, diseñado especialmente para aplicar sobre paneles de poliestireno expandido (EPS) con malla de acero electrosoldada.

Consumo

16 a 18 kg/m² por cm de espesor.

Resistencia

Resistencia a la compresión a los 28 días: 20 Mpa.

Tips y seguridad

- ✓ No aplicar con temperaturas inferiores a 10 °C ni superiores a 30 °C
- ✓ No aplicar con lluvias o heladas
- ✓ No agregar cemento ni ningún tipo de aditivo
- ✓ Respetar la cantidad de agua de amasado recomendada
- ✓ Regular el caudal de la máquina proyectadora a 650/750 l/h

Modo de empleo



Proyectado: regular caudal a 650 -750 l/h. Aproximadamente hasta obtener la consistencia adecuada. Asegurar un caudal de agua constante para la máquina.



Aplicar sobre el panel, hasta cubrir la malla metálica, asegurándose de que no queden espacios sin cubrir. Luego colocar las guías metálicas. Aplicar la segunda capa cuando la primera comience a "tirar".



Reglear, retirar guías y rellenar. Una vez comenzado el fragüe, dar terminación final con frataso de madera. Curar el material rociándolo con agua, una o dos veces por día durante 3 días.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

Que el mejor clima
se viva en tu hogar



webertherm EIFS

Nuestro sistema de aislación térmica para exteriores te brinda el confort que buscás para tu familia

weberserviplus

0800-800weber(93237)

+54 9 11 3883 2362

www.ar.weber

/WeberArgentina

/SGWeberARG



webertherm placas EPS

Placas de poliestireno expandido para el sistema **webertherm EIFS**.

Placas planas de 1000x500 mm con densidad de 20 kg/m³



PRODUCTO	webertherm placas EPS 3 cm
unidad de venta	bolsa
unidades x bolsa	30

PRODUCTO	webertherm placas EPS 5 cm
unidad de venta	bolsa
unidades x bolsa	20



webertherm espiga H3

Espiga de fijación de polipropileno con clavo expansionante para la fijación mecánica de placas aislantes en los sistemas **webertherm** (longitudes: 90 y 120 mm).



PRODUCTO	webertherm espiga H3
unidad de venta	caja
unidades x caja	200
Ø cabeza (mm)	60



webertherm cabezal SBH-T

Cabezal de nylon para la fijación mediante tornillos a soportes de construcción en seco.



PRODUCTO	webertherm cabezal SBH-T
unidad de venta	caja
unidades x caja	100
Ø cabeza (mm)	60
Ø agujero (mm)	4,5



webertherm malla 160

Malla de fibra de vidrio para refuerzo de los sistemas **webertherm**. Malla compuesta por hilos de fibra de vidrio doble trenzado, con una capa de resina que la protege del ataque de los álcalis de los materiales cementosos. Confiere resistencia y estabilidad al revestimiento, evitando la aparición de fisuras ocasionadas por los cambios de temperatura o el movimiento de las placas del material de aislamiento. La malla también contribuye a mejorar la resistencia del revestimiento en el que están incorporada.



PRODUCTO	webertherm malla 160
dimensiones del rollo	1,1x50 m (55 m ²)
apertura del entramado (mm)	3,5x3,8 mm
peso total del tejido (g/m²)	160 g/m ²
resistencia a la tracción (N/50 mm)	2200/2200
elongación (%)	3,8
espesor (mm)	0,52
resistencia química	alcalino resistente



webertherm perfil arranque

Perfil en forma de U como arranque horizontal en zócalos de los sistemas webertherm.

Medidas:
30 y 50 mm.



PRODUCTO	webertherm perfil arranque
Unidad de venta	caja
Medida perfiles	2,5 m
Perfiles por caja	10
Metros lineales por caja	25 m



webertherm perfil goterón

Perfil de goteo para dinteles en los sistemas webertherm.



PRODUCTO	webertherm perfil goterón
Unidad de venta	caja
Medida perfiles	2,5 m
Perfiles por caja	25
Metros lineales por caja	25 m



webertherm perfil esquinero

Perfil cantonera para la formación de cantos perpendiculares y alineados en los sistemas webertherm.



PRODUCTO	webertherm perfil esquinero
Unidad de venta	caja
Medida perfiles	2,5 m
Perfiles por caja	50
Metros lineales por caja	125 m



webertherm junta dilatación

Perfil de PVC con malla de fibra de vidrio alcalino resistente, para las juntas de dilatación verticales y planas de la fachada en los sistemas webertherm.



PRODUCTO	webertherm junta dilatación
Unidad de venta	caja
Medida perfiles	2,5 m
Perfiles por caja	25
Metros lineales por caja	62,5 m



**¡Contruyendo tus paredes
hasta 3 veces más rápido!**



weber listo

Mezcla de asiento lista para usar,
para levantar paredes con todo tipo de ladrillos

- ✔ Triplica la productividad y logra una obra limpia y segura
- ✔ 3 kg de **weber listo** reemplazan 60 kg de mortero tradicional
- ✔ No necesita herramientas
- ✔ Reduce considerablemente los acopios en obra

weberserviplus

0800-800weber(93237)

+54 9 11 3883 2362

www.ar.weber

 /WeberArgentina

   /SGWeberARG

weber listo

Mezcla de asiento lista para usar



Presentación

Caja de 6 sachet,
en unidades de

3 kg
cada uno

Colores

Gris



Beneficios

- Cada sachet reemplaza 60 kg de mezcla tradicional
- Hasta 3 veces más rápido que la mezcla tradicional
- Para todo tipo de ladrillos



FÁCIL
APLICACIÓN



PARA
MAMPOSTERÍA

3 kg

Usos

Mezcla de asiento listo para usar. Para ladrillos cerámicos, bloques de hormigón y ladrillos de hormigón celular, ladrillos cerámicos no portantes.

Consumo

Aproximadamente 1,5 kg 1 m² de pared.

Rendimiento

2 m² por sachet de 3 kg.

Tips y seguridad

- ✓ En ladrillos de hormigón celular colocar además dos cordones de manera vertical, en los laterales
- ✓ NO mojar los ladrillos antes de aplicar
- ✓ En las hiladas con refuerzo utilizar mortero (weber multiuso o weber block según corresponda)

Nota: los valores son aproximados y dependerán de la planeidad y el tipo de ladrillo.

Modo de empleo



Realiza la primera hilada con **weber multiuso**, **weber celublock**, o **weber block** según el tipo de ladrillo.



Cortá donde indica el sachet y aplicá dos cordones de aproximadamente 1 cm de diámetro cada uno, en una de las superficies a adherir de manera horizontal.



En las hiladas que requieran refuerzo utilizar mortero **weber multiuso**, **weber celublock**, o **weber block**, según corresponda. Y continuar trabajando con **weber listo**.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weber multiuso

Mortero para asentar ladrillos cerámicos, reparar carpetas y revoques



Presentación

Bolsa papel


30 kg

Bolsa plástica

10 kg

Colores

Gris

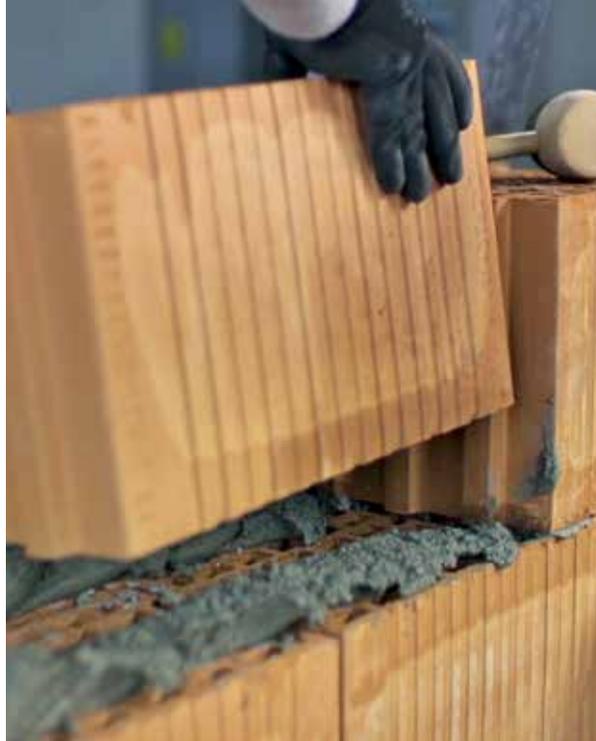


Beneficios

- Mortero de usos múltiples
- Para soportes tradicionales
- Optimiza los tiempos

Usos

Mortero cementicio ideal para ser utilizado como mortero de asiento para mampostería de ladrillos cerámicos, reparaciones de carpetas y revoques. Como mortero de asiento, mojar los ladrillos antes de la aplicación del producto. Como carpeta y revoque, la superficie debe estar consolidada, limpia, seca y libre de polvo. En caso de realizar enmiendas o uniones con material ya fraguado, aplicar previamente un promotor de adherencia weberprim IC52 fibrado (pág. 141).

Modo de empleo

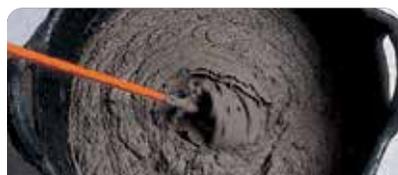

Amasar el material con mezcladora continua, manual o mecánicamente, con aprox. 4,5 a 5,5 l de agua por bolsa (para mortero de asiento), y aprox. 5,2/6,4 l de agua por bolsa (para carpeta).



Como mortero de asiento: colocar la pasta sobre el ladrillo y asentarlo golpeando con el mango de la cuchara. Emproljar la junta.



Como reparación de morteros y/o carpetas aplicar el material, previa colocación del promotor de adherencia weberprim IC52 fibrado.



Tips y seguridad

- ✓ No aplicar con temp. inferiores a 10 °C ni sup. a 30 °C.
- ✓ No aplicar con exposición directa al sol, fuerte viento, lluvia o riesgo de lluvia.
- ✓ No agregar cemento ni ningún tipo de aditivo.
- ✓ Respetar la cantidad de agua de amasado recomendada.
- ✓ No afecta el uso del hierro.

Consumo

Ladrillo cerámico hueco (kg/m²/cm):

8 cm: 12 a 15 | **12 cm:** 15 a 18 | **18 cm:** 30

Ladrillo cerámico portante de 18 cm: 17 a 18 kg/m²/cm

Ladrillo macizo (kg/m²/cm):

15 cm: 40 a 60 | **30 cm:** 90 a 120

Resistencia

Resistencia a la compresión a los 28 días: 10 Mpa.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weber block

Mortero de asiento con ceresita para bloques de hormigón



Presentación

Bolsa papel
30 kg

Colores

Gris



Beneficios

- Excelente control de asentamiento
- Fácil aplicación
- Mayor resistencia



Usos

Mezcla de asiento hidrófuga, apta para bloques de hormigón, ladrillos cerámicos y ladrillos comunes.

Consumo

22 kg/m² en 10 mm de espesor.

Nro. 6+6	4 m ²	3,7 kg/m ²
Nro. 8+8	2,5 a 3 m ²	5 kg/m ²
Nro. 12+12	2 m ²	7,5 kg/m ²

Tips y seguridad

- ✓ Para iniciar el asentamiento, es necesario verificar la horizontalidad de la base y fijar guías verticales como referencias para lograr una pared a plomo.
- ✓ Se recomienda humedecer la superficie antes de la aplicación.
- ✓ No aplicar con temperaturas inferiores a 10 °C ni superiores a 30 °C.
- ✓ No aplicar con lluvias o heladas.
- ✓ No agregar cemento ni ningún tipo de aditivo.
- ✓ No reutilizar material endurecido.
- ✓ Respetar la cantidad de agua de amasado recomendada.

Modo de empleo



Amasar weber block utilizando de 4,5/5,1 l de agua por bolsa, manual o mecánicamente, hasta lograr una pasta homogénea y dejar reposar aprox. 5 min.



Distribuir el mortero sobre la capa superior del bloque ya colocado y en los laterales del bloque a colocar. Asentar este último ejerciendo presión para afirmarlo. Continuar hasta completar la hilada.



Emprolijar juntas.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weber celublock

Mezcla de asiento para bloques de hormigón celular y promotor de adherencia



Presentación

Bolsa papel
30 kg

Colores

Gris



Beneficios

- Mezcla de asiento hidrófuga
- Ideal como promotor de adherencia
- Elevada adherencia: con resinas poliméricas
- Optimiza los tiempos



Usos

weber celublock es un mortero especialmente diseñado para bloques de hormigón celular. Puede ser utilizado como mortero adhesivo en la elevación de la mampostería y como puente de adherencia, antes de la colocación de revocos.

Tips y seguridad

- ✓ No aplicar con temperaturas inferiores a 10 °C ni superiores a 30 °C.
- ✓ No aplicar con lluvias o heladas.
- ✓ No agregar cemento ni ningún tipo de aditivo.

- ✓ Respetar la cantidad de agua de amasado recomendada.

Consumo

El rendimiento dependerá del espesor del bloque:

Bloque de 7,5 cm: 2,35 kg/m²

Bloque de 10 cm: 3,25 kg/m²

Bloque de 12,5 cm: 3,90 kg/m²

Bloque de 15 cm: 4,70 kg/m²

Bloque de 17,5 cm: 4,70 kg/m²

Bloque de 20 cm: 6,25 kg/m²

Como puente de adherencia: 3 kg/m² (llana n° 6).

Modo de empleo



Colocar agua limpia en el balde. Luego agregar **weber celublock** paulatinamente (5,5-6 l por bolsa aprox.) y mezclar.



Como mortero adhesivo: colocar **weber celublock** con la llana dentada en la cara horizontal y vertical del bloque. Asentarlo con una masa de goma.



Como puente de adherencia: humedecer la superficie. Colocar **weber celublock** con llana dentada N° 6. Una vez que el material haya secado, aplicar **weber mix I** o **weber mix E**.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weber fino

Revoque fino interior



Presentación

Bolsa papel

25 kg

Colores

Blanco grisáceo



Beneficios

- Revoque fino a la cal
- Fácil aplicación
- Excelente terminación



Usos

Revoque fino a la cal para interiores para aplicar sobre revoque grueso peinado.

Consumo

2 a 3 kg/m² por mm de espesor.

Tips y seguridad

- ✓ No aplicar si el soporte chorrea agua.
- ✓ No aplicar sobre revoque fresco, respetar tiempos de fragüe.
- ✓ No aplicar directamente sobre ladrillos.
- ✓ No aplicar con temperaturas inferiores a 10 °C ni superiores a 30 °C.
- ✓ No aplicar con lluvias o heladas.
- ✓ No agregar cemento ni ningún tipo de aditivo.
- ✓ Respetar la cantidad de agua de amasado recomendada.
- ✓ Para aplicaciones en exterior, utilizar weber forte.

Modo de empleo



Amasar con aproximadamente 7 l de agua limpia por bolsa de 25 kg, manual o mecánicamente, hasta lograr una pasta homogénea. Dejar reposar aproximadamente 15 min.



Extender de modo uniforme el producto con frataso de madera en dos manos hasta obtener un espesor de aproximadamente 3 mm.



Fratasar en forma circular cada una de las aplicaciones. Comenzado el proceso de endurecimiento, pasar agua de cal con fieltro para una terminación fina.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weber forte

Revoque fino exterior



Presentación

Bolsa papel
25 kg

Colores

Gris



Beneficios

- Revoque fino a la cal con cemento para exteriores
- Mayor dureza y resistencia
- Excelente terminación



FÁCIL
APLICACIÓN



APLICACIÓN
MANUAL



SOLO AGREGAR
AGUA

Usos

Revoque fino a la cal con cemento para exteriores para aplicar sobre revoque grueso peinado.

Consumo

2,5 a 3 kg/m² por mm de espesor.

Tips y seguridad

- ✓ No aplicar si el soporte chorrea agua.
- ✓ No aplicar con temperaturas inferiores a 10 °C ni superiores a 30 °C.
- ✓ No aplicar con lluvias o heladas.
- ✓ No agregar cemento ni ningún tipo de aditivo.
- ✓ Respetar la cantidad de agua de amasado recomendada.

Modo de empleo



Amasar con aproximadamente 6/7 l de agua limpia por bolsa de 25 kg, manual o mecánicamente, hasta lograr una pasta homogénea. Dejar reposar aproximadamente 10 min.



Extender de modo uniforme el producto con frataso de madera en dos manos hasta obtener un espesor de aproximadamente 3 mm.



Fratasar en forma circular cada una de las aplicaciones. Comenzado el proceso de endurecimiento, pasar agua de cal con fieltro para una terminación fina.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weber hidrorrepelente

Revoque fino extrablanco




Presentación

Bolsa papel
25 kg

Colores

Blanco

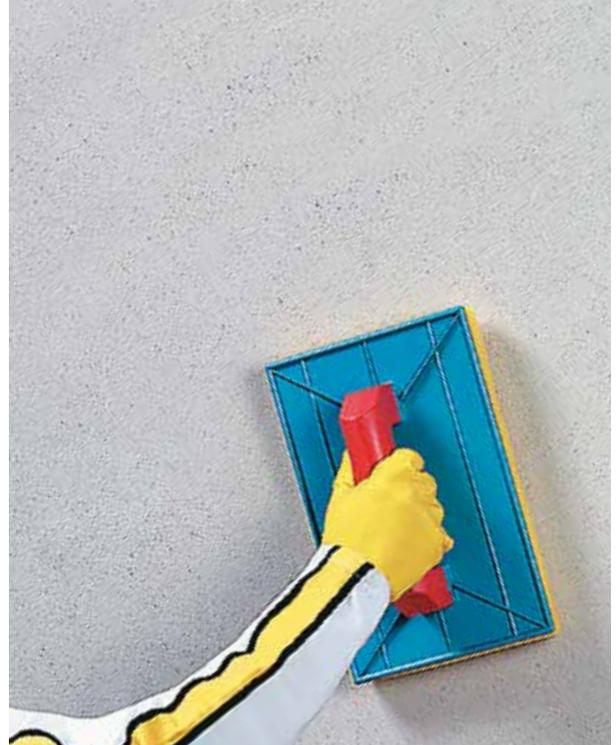

Beneficios

- Revoque fino blanco a la cal
- Interior y exterior
- Excelente terminación



EXTRABLANCO



APLICACIÓN
MANUAL



SOLO AGREGAR
AGUA

Usos

Revoque fino a la cal, extrablanco, con cemento blanco para aplicar sobre revoque grueso peinado.

Consumo

2 a 3 kg/m² por mm de espesor.

Tips y seguridad

- ✓ No aplicar si el soporte chorrea agua.
- ✓ No aplicar sobre revoque fresco, respetar tiempos de fragüe.
- ✓ No aplicar directamente sobre ladrillos.
- ✓ No aplicar con temperaturas inferiores a 10 °C ni superiores a 30 °C.
- ✓ No aplicar con lluvias o heladas.
- ✓ No agregar cemento ni ningún tipo de aditivo.
- ✓ Respetar la cantidad de agua de amasado recomendada.

Modo de empleo



Amasar con aproximadamente 6/7 l de agua limpia por bolsa de 25 kg, manual o mecánicamente, hasta lograr una pasta homogénea. Dejar reposar aproximadamente 10 min.



Extender de modo uniforme el producto con frataso de madera en dos manos hasta obtener un espesor de aproximadamente 3 mm.



Fratasar en forma circular cada una de las aplicaciones. Comenzado el proceso de endurecimiento, pasar agua de cal con fieltro para una terminación fina.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weber yeso GF

Revoque fino interior al yeso



Presentación

Bolsa papel
25 kg

Colores

Blanco



Beneficios

- Aplicable en capa fina o gruesa
- Para paredes y cielorrasos
- Excelente terminación



FÁCIL
APLICACIÓN



APLICACIÓN
MANUAL



SOLO AGREGAR
AGUA

Usos

Revoque fino al yeso para interiores, apto para diversos tipos de terminaciones en muros y cielorrasos. Para aplicar sobre hormigón, revoques convencionales, yeso, fibrocemento, ladrillos comunes, cerámicos o bloques de hormigón celular. En cielorrasos de hormigón, metal desplegado, viguetas con ladrillos cerámicos de EPS.

Consumo

Capa fina: 2 a 3 kg/m² en 2 o 3 mm de espesor.

Capa gruesa: 15 a 20 kg/m² en 2 cm de espesor.

Tips y seguridad

- ✓ Puede utilizarse para realizar molduras o terminaciones que requieran hasta 8 cm de espesor.
- ✓ No aplicar en exteriores.
- ✓ No aplicar con temperaturas inferiores a 10 °C ni superiores a 30 °C.
- ✓ No lijar una vez seco y fraguado el material.
- ✓ Pasados los 10 min de preparado, descartar el material endurecido.
- ✓ Respetar la cantidad de agua de amasado recomendada.

Modo de empleo



Colocar agua limpia en un balde y luego agregar **weber yeso GF** paulatinamente. Utilizar un volumen de agua cada 2 volúmenes de **weber yeso GF**. Mezclar manual o mecánicamente hasta obtener una pasta homogénea.



Extender con frataso en forma lineal hasta lograr el espesor deseado. Si es necesaria una segunda extensión, esperar a que la primera haya secado ligeramente.



Terminar con llana plástica o metálica en un ángulo de 75° aproximadamente. Hacer sucesivas pasadas ascendentes para lograr un "planchado" de la superficie. De ser necesario, mojar la herramienta con agua limpia.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weber super pingüino

Mortero a base de cemento blanco



Presentación

Bolsa papel
25 kg

Colores

Blanco



Beneficios

- Mortero a base de cemento blanco
- Gran resistencia



Usos

Mortero a base de cemento blanco, ideal para la fabricación de mosaicos, señalización vial, cordones, sendas peatonales, etcétera.

Consumo

Dependerá del uso.

Tips y seguridad

- ✓ Evitar el exceso de agua en la preparación del pastón.
- ✓ No agregar agua al pastón una vez que este haya comenzado a fraguar.
- ✓ No utilizar para ladrillos de vidrio. En ese caso, utilizar weber glass.
- ✓ No utilizar para colorear carpetas de nivelación. En ese caso, utilizar weber alisado color.

Modo de empleo



Preparar (cuando sea posible) la mezcla en seco, en un lugar limpio para evitar contaminación, agregar la cantidad de agua que sea necesaria y mezclar manual o mecánicamente.



Disponer de la mezcla dependiendo de su uso.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weber mix I

Revoque interior 2 en 1: grueso y fino.
Aplicación manual



Presentación

Bolsa papel
30 kg
Bolsa plástica
5 kg

Colores

Gris



Beneficios

- Revoque interior fino y grueso
- Más metros en menos tiempo
- Excelente terminación



Usos

Mortero premezclado, listo para usar, para la realización de revocos interiores. Reemplaza dos operaciones en una.

Para aplicarse sobre ladrillos cerámicos, bloques de hormigón, bloques de hormigón celular (previa colocación de weber celublock), vigas y columnas de hormigón (previa colocación de weberprim IC52 fibrado o weber celublock). En grandes superficies de hormigón, o cuando se requiera mayor espesor, además del puente de adherencia, complementar con anclajes mecánicos vinculados a la estructura.

Consumo

20 a 22 kg/m² por cm de espesor.

Tips y seguridad

- ✓ No aplicar con temperaturas inferiores a 10 °C ni superiores a 30 °C.
- ✓ No aplicar con lluvias o heladas.
- ✓ No agregar cemento ni ningún tipo de aditivo.
- ✓ Respetar la cantidad de agua de amasado recomendada.

Modo de empleo



Amasar con aproximadamente 4,5/5,5 l de agua limpia por bolsa de 30 kg, manual o mecánicamente, hasta lograr una pasta homogénea. Dejar reposar entre 5 a 10 min aproximadamente.



Aplicar con cuchara de albañil en capas sucesivas hasta obtener un espesor de aproximadamente 1,5 cm. Reglear y luego retirar las guías. Rellenar con el mismo material, presionando y asegurándose de no dejar huecos.



Una vez que el material haya "tirado", pasar frataso de madera. Por último pasar un fieltro húmedo para tener una terminación símil fino.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weber mix E

Revoque exterior 3 en 1: (ceresita, grueso y fino). Aplicación manual



Presentación

Bolsa papel

30 kg

Bolsa plástica

5 kg

Colores

Gris



Beneficios

- Revoque exterior fino y grueso con ceresita
- Más metros en menos tiempo
- Mayor rendimiento de la mano de obra



Usos

Mortero premezclado, listo para usar, para la realización de revocos exteriores, con ceresita. Reemplaza tres operaciones en una.

Para aplicarse sobre ladrillos cerámicos, bloques de hormigón, bloques de hormigón celular (previa colocación de weber celublock), vigas y columnas de hormigón (previa colocación de weberprim IC52 fibrado o weber celublock). En grandes superficies de hormigón, o cuando se requiera mayor espesor, además del puente de adherencia, complementar con anclajes mecánicos vinculados a la estructura.

Consumo

20 a 22 kg/m² por cm de espesor.

Tips y seguridad

- ✓ No aplicar con temperaturas inferiores a 10 °C ni superiores a 30 °C.
- ✓ No aplicar con lluvias o heladas.
- ✓ No aplicar con exposición directa al sol o fuertes vientos.
- ✓ No agregar cemento ni ningún tipo de aditivo.
- ✓ Respetar la cantidad de agua de amasado recomendada.

Modo de empleo



Preparar la superficie a revocar con guías, fajas secas o húmedas. Amasar **weber mix E** utilizando de 4,5/5,5 l de agua por cada bolsa de 30 kg, manual o mecánicamente, hasta lograr una pasta homogénea.



Aplicar al sustrato con cuchara de albañil en capas sucesivas hasta obtener un espesor aprox. de 1,5 cm. Reglear. Luego retirar las guías, rellenar con material presionándolo y asegurándose de no dejar huecos.



Una vez que el material haya "tirado", pasar frataso de madera. Por último, pasar un fieltro húmedo para tener una terminación símil fino. Curar el material rociándolo con agua.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weber promex I

Revoque interior 2 en 1 (grueso y fino).
Aplicación proyectable



Presentación

Bolsa papel

30 kg

Colores

Gris



Beneficios

- Mayor productividad
- Excelente terminación



Usos

Mortero premezclado, listo para usar, para la realización de revocos interiores. Reemplaza dos operaciones en una. Aplicación con máquina proyectable (Duo Mix Plus E, Monojet, G4, etcétera). Para aplicarse sobre ladrillos cerámicos, bloques de hormigón, bloques de hormigón celular (previa colocación de weber celublock), vigas y columnas de hormigón (previa colocación de weberprim IC52 fibrado o weber celublock). En grandes superficies de hormigón, o cuando se requiera mayor espesor, además del puente de adherencia, complementar con anclajes mecánicos vinculados a la estructura.

Consumo

16 a 18 kg/m² por cm de espesor.

Tips y seguridad

- ✓ No aplicar con temperaturas inferiores a 10 °C ni superiores a 30 °C.
- ✓ No aplicar con lluvias o heladas.
- ✓ No agregar cemento ni ningún tipo de aditivo.
- ✓ Con máquina de doble cámara, regular el caudal de agua a 800/850 l/h.
- ✓ Con máquina de cámara simple, regular el caudal de agua a 250/300 l/h.

Modo de empleo



Aplicar sobre soportes secos. Preparar la superficie a revocar con guías, fajas secas o húmedas.



Regular el caudal de la máquina para lograr la consistencia de aplicación adecuada (doble cámara: 800/850 l/h. Simple cámara: 250/300 l/h). Proyectar de manera uniforme y desde abajo hacia arriba.



Reglear el material, retirar las guías y rellenar. Cuando el material haya "tirado", pasar frataso de madera.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weber promex E

Revoque exterior 3 en 1 (ceresita, grueso y fino). Aplicación proyectable



Presentación

Bolsa papel
30 kg

Colores

Gris



Beneficios

- Revoque fino y grueso con ceresita
- Mayor productividad
- Excelente terminación



Usos

Mortero premezclado, listo para usar, para la realización de revocos exteriores, con ceresita. Aplicación con máquina proyectable (Duo Mix Plus E, Monojet, G4, etc.) Reemplaza tres operaciones en una. Para aplicarse sobre ladrillos cerámicos, bloques de hormigón, bloques de hormigón celular (previa colocación de weber celublock), vigas y columnas de hormigón (previa colocación de weberprim IC52 fibrado o weber celublock). En grandes superficies de hormigón, o cuando se requiera mayor espesor, además del puente de adherencia, complementar con anclajes mecánicos vinculados a la estructura.

Consumo

16 a 18 kg/m² por cm de espesor.

Tips y seguridad

- ✓ No aplicar con temperaturas inferiores a 10 °C ni superiores a 30 °C.
- ✓ No aplicar con lluvias o heladas.
- ✓ No agregar cemento ni ningún tipo de aditivo.
- ✓ Con máquina de doble cámara, regular el caudal de agua a 850/900 l/h.
- ✓ Con máquina de cámara simple, regular el caudal de agua a 300/350 l/h.

Modo de empleo



Preparar la superficie a revocar con guías, fajas secas o húmedas.



Regular el caudal de la máquina para lograr la consistencia de aplicación adecuada (Doble cámara: 850/900 l/h. Simple cámara: 300/350 l/h). Proyectar de manera uniforme y desde abajo hacia arriba.



Reglear el material, retirar las guías y rellenar. Cuando el material haya "tirado", pasar frataso de madera.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weberprim IC52 fibrado

Promotor de adherencia químico bicomponente



Presentación

Bolsa papel

30 kg

Balde

18 kg

Colores

Gris



Beneficios

- Gran adherencia
- Impermeable
- Permite la aplicación de revoques nuevos sobre viejos



Usos

Promotor de adherencia bicomponente para aplicar sobre superficies lisas o de baja absorción, revoques finos, gruesos, revestimientos cementicios, geotextiles o monocapa.

Consumo

Componente líquido: 0,4 kg/m².

Componente sólido: 0,7 kg/m².

Rendimiento

Pack: 40 m².

Tips y seguridad

- ✓ No aplicar con temperaturas inferiores a 10 °C ni superiores a 30 °C.
- ✓ No aplicar con lluvias o heladas.
- ✓ Respetar las proporciones indicadas.
- ✓ No recubrir luego de pasadas las 48 h de la aplicación de weberprim IC52 fibrado.
- ✓ Aplicar sobre soporte seco.
- ✓ No mojar previamente.

Modo de empleo



Mezclar los componentes en partes iguales. 1 parte líquida por 1 parte de polvo. Mezclar hasta conseguir una mezcla homogénea.



Aplicar una primera mano de manera horizontal. Luego, aplicar segunda mano en sentido contrario, de manera horizontal. El soporte deberá quedar bien cubierto de mezcla.



Cubrir con el revoque posterior en el lapso de las 12 y 48h de aplicado el imprimante. Es muy importante respetar el tiempo abierto del producto.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weber siliston S

Impermeabilizante incoloro para frentes



Presentación

Bidón

4 |

10 |

Tambores

200 |

Colores

Transparente



Beneficios

- Protector siliconado hidrorrepelente para fachadas
- Permite la respiración de superficies porosas
- Conserva la textura



Usos

Impermeabilizante superficial incoloro para aplicar sobre cualquier tipo de paramentos exteriores, revoques, ladrillos a la vista, piedras calcáreas, hormigón, revestimientos cementicios, etcétera.

Consumo

Entre 3 y 5 m² por litro.

Tips y seguridad

- ✓ No aplicar con temperaturas inferiores a 10 °C ni superiores a 30 °C.
- ✓ No aplicar con lluvias o heladas.
- ✓ No agregar agua ni ningún tipo de aditivo.
- ✓ No mojar el sustrato.
- ✓ No aplicar sobre superficie de yeso.

Modo de empleo



Aplicar una mano a soplete a presión, pulverizador, rodillo o pincel hasta saturar bien la superficie. Luego aplicar una segunda mano del mismo modo.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

tacurú

Aditivo vinílico multiuso



Presentación

Baldes

1 |

4 |

10 |


20 |

Tambor

200 |

Colores

Blanco

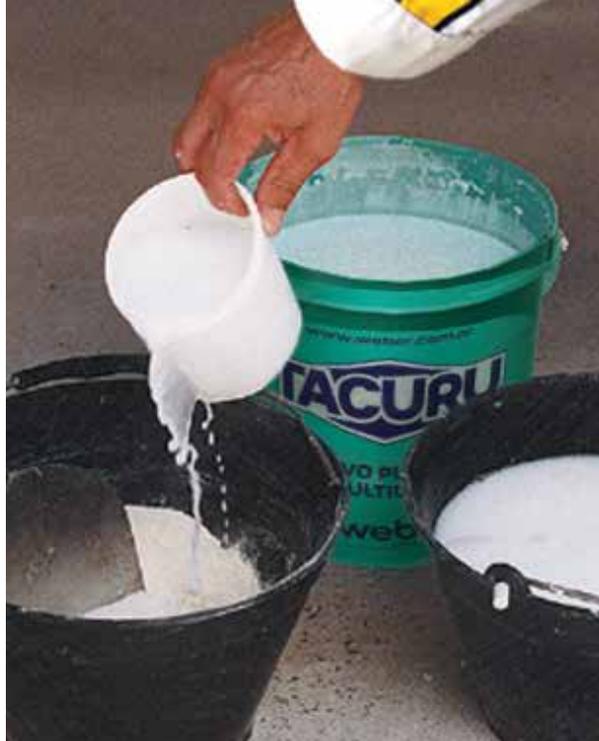

Beneficios

- Regulador de evaporación de agua
- Aglomerante/plastificante
- Consolidador de superficies



REGULADOR DE LA EVAPORACIÓN DE AGUA



CONSOLIDANTE DE REVOQUES Y REVESTIMIENTOS



MULTIUSO

Usos

Para regular la evaporación del agua en morteros y pinturas, otorga plasticidad a las mezclas. Adicionado al agua de morteros y pinturas, mejora notablemente la adherencia, plasticidad y dureza de estos productos. Para consolidación de superficies pulverulentas.

Tips y seguridad

- ✓ El producto no debe ser utilizado como promotor de adherencia, ni se debe aplicar sobre el mismo ningún tipo de revoque.
- ✓ Como promotor de adherencia en muros utilizar weberprim IC52 fibrado.
- ✓ Como promotor de adherencia en pisos utilizar: weber primer.
- ✓ No incorporar a mezclas que vayan a permanecer sumergidas en agua.
- ✓ Antes de utilizar el producto consultar siempre la hoja de seguridad.
- ✓ Temperatura de aplicación: entre 10 °C y 30 °C.
- ✓ Respetar las dosificaciones recomendadas.

Composición

Resinas vinílicas en solución acuosa y aditivos químicos especiales.

Se recomiendan las siguientes diluciones (litros).

Interior: 1:4 por cada kg de material.

Exterior: 2:4 por cada kg de material.

Pinturas cementicias: 1:9 por cada 5 kg de material.


Pinturas a la cal: 1:5 por cada 3,5 kg de material.

Para consolidar superficies flojas: 1:8 (primera mano) y una segunda mano de 1:4.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weber dur

Mortero cementicio para reparación estética de hormigones en capa gruesa

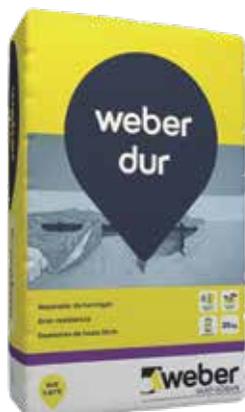

Presentación

Bolsa papel
25 kg

Colores

Gris



Beneficios

- Ideal para hormigones mal vibrados
- Espesores hasta 10 cm
- Gran resistencia



Usos

Ideal para hormigones mal vibrados, corroídos, golpeados o con "panales de abejas".

Consumo

2 kg por litro de volumen a rellenar.

Tips y seguridad

- ✓ El producto se debe aplicar en capas sucesivas bien compactadas.
- ✓ No superar los 10 cm de espesor total.
- ✓ No aplicar sobre yeso o superficies pintadas.
- ✓ No aplicar sobre superficies empapadas en agua.

Modo de empleo



Amasar con aproximadamente 3,5 litros de agua limpia por bolsa de 25 kg, manual o mecánicamente (bati-dor eléctrico lento: 500 rpm) hasta obtener una mezcla homogénea.



Aplicar el material con cucharín, rellenando y compactando la zona a reparar. Apretar fuertemente sobre el sustrato.



Una vez que el material haya "tirado", pasar frataso de madera.

- ✓ Antes de utilizar el producto consultar siempre la hoja de seguridad.
- ✓ Temperatura de aplicación: entre 10 °C y 30 °C.
- ✓ No aplicar con lluvias o heladas.
No aplicar con exposición directa al sol o fuertes vientos.
- ✓ No agregar cemento ni ningún tipo de aditivo.
- ✓ Respetar el agua de amasado.
- ✓ Para lograr mejores terminaciones en el tratamiento de ángulos y aristas, se recomienda encofrar las superficies con reglas y/o placas limpias y lisas.
- ✓ Resistencia a la compresión (1-7-28 días): 4 Mpa - > 20Mpa - > 30 Mpa.
- ✓ Una vez fraguado (28 días) alcanza una resistencia de 30 MPa a la compresión.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weber rapid

Mortero cementicio impermeable de rápida puesta en servicio para realizar reparaciones, anclajes y empotramientos.



Presentación

Bolsa
2 kg
10 kg

Colores

Gris



Beneficios

- Resistencia inmediata de agarre
- No fisura ni contrae
- Anclajes de gran durabilidad



IMPERMEABLE



RESISTENTE



RÁPIDA
HABILITACIÓN

Usos

Para el anclaje de aberturas, barandas, rejas, etc. ya que se requiere de un fraguado rápido para evitar la oxidación de los metales.

Para la fijación de tuberías, tornillos, pernos, etc. Para reparaciones que necesiten una puesta en servicio urgente, como marcos de aristas antes del revoque, empotramientos de cajas de registro, tuberías, etc.

Consumo

2 kg por litro de volumen a rellenar.

Nota: los valores son aproximados y dependerán de las condiciones del sustrato.

Tips y seguridad

- ✓ Verificar las dimensiones del elemento a anclar para realizar un empotramiento acorde.
- ✓ Para aplicaciones con grandes sollicitaciones de carga dejar secar entre 12 y 24 h.
- ✓ Antes de utilizar el producto consultar siempre la hoja de seguridad.
- ✓ Temperatura de aplicación: entre 10 °C y 30 °C.
- ✓ Respetar el agua de amasado y preparar el material en pequeñas cantidades.
- ✓ No aplicar con riesgo de lluvias o heladas.

Modo de empleo



Amasar el material en pequeñas cantidades (aproximadamente 190 ml de agua cada 1 kg de producto).



Aplicar el producto con cuchara o llana inmediatamente después del amasado.



En el caso de anclajes o empotramientos, insertar el elemento y presionar. Luego, alisar con cuchara y fratar para una mejor terminación.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weber grout

Mortero cementicio fluido de alta resistencia para rellenos y empotramientos



Presentación

Bolsa papel
30 kg

Colores

Gris



Beneficios

- Moldeable
- Retracción controlada
- Excelente resistencia



GRAN FLUIDEZ



APLICACIÓN MANUAL



RESISTENTE

Usos

Para usar (dadas su fluidez y carencia de retracción) en fijaciones, empotramientos, anclajes y rellenos de oquedades poco accesibles y en vacíos y huecos cementicios o de perímetro terroso, convenientemente compactado y firme.

Consumo

1,9 kg por litro de volumen a rellenar.

Nota: los valores son aproximados y dependerán de las condiciones del sustrato.

Tips y seguridad

- ✓ No agregar agua luego de aplicado el producto, ya que podría ocasionar fisuras o pérdida de la resistencia necesaria.
- ✓ Durante el período inicial, de ser necesario, realizar un curado humedeciendo la superficie del material con un rociador.
- ✓ En aplicaciones sobre superficies muy absorbentes se debe humedecer el sustrato previo a la aplicación del producto.
- ✓ Consultar siempre la hoja de seguridad.
- ✓ Temperatura de aplicación: entre 10 °C y 30 °C.
- ✓ En el caso de temperaturas muy elevadas humedecer previamente el sustrato para bajar su temperatura.
- ✓ Respetar el agua de amasado.
- ✓ No aplicar con riesgo de lluvias o heladas.
- ✓ Proteger la superficie aplicada de la exposición directa al sol.
- ✓ Se recomienda mantener húmeda la superficie durante el tiempo de curado, o bien tratar con curador químico.

Modo de empleo



Amasar el material con entre 5 a 5,5 litros de agua limpia por bolsa, manual o mecánicamente con batidor eléctrico a baja velocidad (< 500 rpm).



Asegurarse que la mezcla alcance una consistencia uniforme y sin grumos.



Verter el producto dentro de la cavidad a rellenar. En el caso de ser necesario, retirar los excedentes antes de iniciado el fragüe.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weber desencofrante

Compuesto líquido biodegradable a base de aceite vegetal, formulado para facilitar el retiro de encofrados y moldes en estructuras de hormigón y otros morteros.



Presentación

Balde
20 l

Tambores
200 l

Color
Âmbar



Beneficios

- Gran rendimiento
- Origen vegetal
- No mancha el hormigón

Usos

Formulado para facilitar el retiro de encofrados y moldes en estructuras de hormigón y otros morteros.

Consumo

En encofrados de maderas, dependiendo del estado de la superficie (porosidad, rugosidad, calidad, estado) y de la forma de aplicación: 15 a 20 m²/l. Si el sustrato es muy absorbente, aplicar más de una mano.

En encofrados metálicos: 40 m²/l.

Modo de empleo y preparación

- ✓ Limpiar bien la superficie para que se encuentre libre de polvo, aceite, grasa, lechada de cemento o restos de algún tipo de contaminante.
- ✓ Aplicar el producto a rodillo, brocha o pulverizador.
- ✓ Asegurarse de cubrir completamente evitando sobrecargar la superficie.
- ✓ Si el sustrato es muy absorbente aplicar más de una mano.



Tips y seguridad

- ✓ Respetar los consumos indicados para asegurar el correcto uso del material. La aplicación en exceso puede ser perjudicial para obtener un resultado final adecuado.
- ✓ Una vez fraguado el producto es compatible con: materiales base acuosa, cementicios, epoxídicos, poliméricos, entre otros.
- ✓ Asegurarse de limpiar bien la superficie antes de revestirla.
- ✓ Antes de utilizar el producto consultar siempre la hoja de seguridad.
- ✓ Temperatura de aplicación: entre 10 °C y 30 °C.
- ✓ No aplicar con riesgo de lluvias.
- ✓ No aplicar con exposición directa al sol.
- ✓ Almacenar el producto en ambientes frescos, bien ventilados y libres de humedad.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weber acelerante CC

Aditivo líquido con cloruro ideal como acelerante de fragüe y anticongelante



Presentación

Bidones
1 l y 5 l

Balde
20 l

Tambores
200 l

Colores

Rosado

weber anticongelante SC

Aditivo líquido sin cloruro ideal como acelerante de fragüe y anticongelante.



Presentación

Bidones
6 kg

Balde
25 kg

Tambores
250 kg

Color

Ámbar

Beneficios

- Ideal para épocas invernales
- Contiene cloruro
- Reduce los tiempos de obra

Beneficios

- Ideal para épocas invernales
- Sin cloruro
- Reduce los tiempos de obra



Usos

Formulado para mezclas cementicias y hormigones simples, ideal como acelerante de fragüe y anticongelante en épocas invernales y zonas de muy bajas temperaturas.

Tips y seguridad

- ✓ Para aplicaciones en hormigones armados (con presencia de hierros) utilizar aditivo sin cloruro, anticongelante SC. Ver hoja técnica.
- ✓ Antes de utilizar el producto consultar siempre la hoja de seguridad.
- ✓ Temperatura de aplicación: entre -10 °C y 30 °C.
- ✓ No aplicar con riesgo de lluvias.
- ✓ No aplicar con exposición directa al sol.

Rendimiento (aprox)

Dependerá de la temperatura ambiental.

Temperatura ambiental

Dosificación en volumen a utilizar

-10 °C	1:1 (1 parte de producto por 1 parte de agua)
-5 °C	1:2 (1 parte de producto por 2 partes de agua)
0 °C	1:3 (1 parte de producto por 3 partes de agua)
5 °C	1:4 (1 parte de producto por 4 partes de agua)
10 °C	1:5 (1 parte de producto por 5 partes de agua)

Nota: los valores son aproximados y han sido obtenidos bajo ensayos estandarizados.

Conservación: 24 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weber silicona C

Sellador de silicona neutra con fungicida



Presentación

Cartuchos
300 ml

Colores

Blanco y transparente



Beneficios

- Ideal para sellado de carpinterías
- Para materiales porosos y no porosos
- No contrae ni agrieta



RESISTENTE
AL AGUA



IDEAL
CARPINTERÍAS



ANTIHONGOS Y
ANTIALGAS

Usos

Sellado de toda clase de juntas con altas exigencias en construcción.

Excelente adherencia, muy versátil, de fácil aplicación.

Inalterable por la acción del agua, del sol y, en general, de la intemperie.

Consumo aproximado

Ancho (mm)	5/6	7/9	10/12	12/15
Profundidad (mm)	5	6	7	8
Rendimiento (m lineales)	10	6	4	2,7

Tips y seguridad

- ✓ Formación de película: entre 25 y 35 minutos a temperatura ambiente.
- ✓ No pintar ni barnizar.
- ✓ Antes de utilizar el producto consultar la hoja de seguridad.
- ✓ Temperatura de aplicación: entre 5 °C y 35 °C.
- ✓ No aplicar en lugares sometidos al tránsito, para ello utilizar **weber flex PU**.
- ✓ Para juntas utilizar un material de relleno para evitar la adhesión del producto sobre el fondo de la misma.
- ✓ Limpie las herramientas con un disolvente orgánico. Una vez curado el material solo se elimina mecánicamente.

Modo de empleo



Cortar el extremo del obturador del cartucho y roscar el pico aplicador.



Cortar la punta del pico a bisel en la sección deseada. Introducir el conjunto en la pistola aplicadora.



Una vez aplicado, alisar el producto con una espátula. Retirar la cinta antes que el sellador forme película.

Conservación: 18 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weber silicona S

Sellador de curado acético con fungicida



Presentación

Cartuchos

300 ml

Colores

Blanco y transparente



Beneficios

- Ideal para baños y cocinas
- Excelente adherencia
- Gran elasticidad



Usos

Para el sellado de piletas, bañeras, mesadas y sanitarios. Idóneo para pegar materiales no porosos. Para sellados que esperan una protección especial contra el moho. Para el sellado de uniones, juntas, fisuras, pérdidas y filtraciones en baños y cocinas.

Consumo aproximado

Ancho	Profundidad	Rendimiento
5/6	7/9	10/12 m lineales
6	6	6 m lineales
8	6	4 m lineales

Tips y seguridad

- ✓ Formación de película: entre 5 y 15 minutos a temperatura ambiente.
- ✓ No pintar ni barnizar.
- ✓ Utilizar sobre materiales no porosos.
- ✓ Consultar la hoja de seguridad.
- ✓ Temperatura de aplicación: entre 5 °C y 35 °C. No aplicar en lugares sometidos al tránsito, para ello utilizar **weber flex PU**.
- ✓ No aplicar sobre vidrios laminados, metal corrosible, espejos, superficies pintadas o alcalinas, acrílicos, plásticos a base de polietileno, polipropileno y policarbonato.
- ✓ No aplicar en áreas sumergidas en agua.
- ✓ No utilizar para el sellado de fachadas de vidrio o cualquier uso que necesite resistencia superficial, para ello utilizar **weber flex PU**.
- ✓ Limpie las herramientas con un disolvente orgánico. Una vez curado el material solo se elimina mecánicamente.

Modo de empleo



Cortar el extremo del obturador del cartucho y roscar el pico aplicador.



Cortar la punta del pico a bisel en la sección deseada. Introducir el conjunto en la pistola aplicadora.



Una vez aplicado, alisar el producto con una espátula. Retirar la cinta antes que el sellador forme película.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weber acrylfix

Sellador acrílico ideal para grietas y fisuras en paredes



Presentación

Cartuchos

425 g

Colores

Transparente



Beneficios

- Para interior y exterior
- Pintable y lijable
- Gran adherencia



Usos

Indicado para el uso en cualquier tipo de juntas y grietas, zócalos, fisuras en yeso y muebles de madera.

Consumo aproximado

Ancho de grieta	10 mm	5 mm
Profundidad	5 mm	5 mm
Metros p/cartucho	7,5 m	10 m

Tips y seguridad

- ✓ Curado inicial: entre 20 y 30 min. a temperatura ambiente.
- ✓ Secado completo: entre 24 y 96 horas dependiendo de la humedad y temperatura ambiente.
- ✓ Consultar la hoja de seguridad.
- ✓ Temperatura de aplicación: entre 5 °C y 35 °C.
- ✓ No aplicar en lugares sometidos al tránsito, para ello utilizar weber flex PU.
- ✓ No aplicar sobre ladrillos de vidrio, ni bañeras.
- ✓ No aplicar en áreas sumergidas en agua o superficies en contacto permanente con aceites, plastificantes o solventes.
- ✓ Si las paredes presentan descascaramiento, realizar previamente las reparaciones correspondientes para luego tratar las grietas y fisuras.
- ✓ Limpiar las herramientas con un disolvente orgánico. Una vez curado el material solo se elimina mecánicamente.

Modo de empleo



Cortar el extremo del obturador del cartucho y roscar el pico aplicador.



Cortar la punta del pico a bisel en la sección deseada. Introducir el conjunto en la pistola aplicadora.

Conservación: 18 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weber flex PU

Sellador poliuretánico ideal para juntas de dilatación



Presentación

Cartuchos
300 ml
600 ml

Colores

Blanco, gris, negro y médano



Beneficios

- Máxima elasticidad
- Pintable
- Excelente adherencia



MÁXIMA FLEXIBILIDAD



MÁXIMA ADHERENCIA



CURADO RÁPIDO

Usos

Selladores para todo tipo de juntas y adhesivo para todo tipo de materiales de construcción: hormigón, muros, fibrocemento, premoldeados, carpintería, metales, vidrios, PVC, mesadas, piscinas, entre otros. También puede aplicarse en tanques de agua, ya que no afecta su potabilidad.

Consumo aproximado

Espesor junta	2 mm	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm
m lineales	95 m	24 m	11 m	6 m	3,5 m

Tips y seguridad

- ✓ Una vez retirada la protección o abierto el cartucho, el producto debe utilizarse dentro de las siguientes 24 h. Para uso en juntas de dilatación, el ancho debe ser el doble de la profundidad. La profundidad mínima debe ser mayor a 6 mm y la máxima menor a 12,5 mm.
- ✓ Los cartuchos deben ser almacenados a 20 °C antes de usar.
- ✓ Consultar la hoja de seguridad.
- ✓ Temperatura de aplicación: entre 5 °C y 35 °C.
- ✓ Para juntas utilizar un material de relleno para evitar la adhesión del producto sobre el fondo de la misma.
- ✓ El producto puede pintarse con pintura de base acuosa una vez endurecido.
- ✓ Limpie las herramientas con un disolvente orgánico. Una vez curado el material solo se elimina mecánicamente.

Modo de empleo



Cortar el extremo del obturador del cartucho y roscar el pico aplicador.



Cortar la punta del pico a bisel en la sección deseada. Introducir el conjunto en la pistola aplicadora. Rellenar la junta completamente, asegurándose de que el material quede en contacto con ambos lados de la misma.



Una vez aplicado, alisar el producto con una espátula humedecida con agua jabonosa. Retirar la cinta antes que el sellador forme película.

Conservación: 15 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weber espuma PU

Espuma de poliuretano autoexpandible ideal para relleno de huecos y puentes térmicos



Presentación

Aerosoles

300 ml

500 ml

750 ml

Color

Amarillo



Beneficios

- Permite aplicación en multiposición
- Con válvula de reutilización
- Incluye guantes para aplicar



ANTIBACTERIAL



FÁCIL DE APLICAR



ADHERENCIA PERFECTA

Usos

Para rellenar todo tipo de hueco y agujeros en muros y techos, interiores o exteriores. Para interrumpir puentes térmicos en instalaciones de carpinterías, como aislamiento termoacústico en paredes y techos, tuberías de agua caliente y calefacción central, etc. La espuma una vez curada se puede recortar, dar forma, lijarse y pintar.

Consumo

Aprox. 1,8 kg de weber grout, alcanzan para rellenar un l de volumen.

Tips y seguridad

- ✓ Para rellenos mayores a 5 cm, realizar la aplicación en capas.
- ✓ Luego de 24 horas de aplicada, la espuma debe ser protegida de los rayos UV, con yeso, pintura o sellador.
- ✓ La espuma no adhiere sobre polietileno, teflón, silicona y superficies contaminadas con aceites y grasas, agentes desmoldantes y materiales similares.
- ✓ Consultar la hoja de seguridad.
- ✓ Temperatura de aplicación: entre 8 °C y 35 °C.
- ✓ Agitar el envase varias veces antes de utilizar.

Modo de empleo



Enrosca la boquilla aplicadora en la parte superior del envase. Agitar varias veces para que los gases en su interior puedan mezclarse bien.



Apretar el gatillo para liberar la espuma. Rellenar la cavidad hasta aproximadamente 1/3 de su volumen.



Una vez que la espuma se haya endurecido, retirar el exceso con algún elemento cortante: sierra, cuchillo, etc.

Conservación: 18 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weber anclaje químico

Resina bicomponente de poliéster sin estireno para anclajes, fijaciones y empotramientos



Presentación

Cartuchos
300 ml

Color

Gris



Beneficios

- Rápida habilitación
- Anclajes de altas prestaciones
- Ladrillo y hormigón



RESISTENTE



FÁCIL DE APLICAR



FRAGÜE RÁPIDO

Usos

Resina bicomponente de alto rendimiento, fácil aplicación, curado rápido y bajo olor, basada en poliéster sin estireno. Para anclar químicamente elementos como pernos y otros. Puede sellar y rellenar grietas en estructuras como pisos, muros y cielorrasos. Recomendado para anclajes, fijaciones y fundaciones en todo tipo de sustratos macizos (muros, pisos y cielorrasos sólidos), o sustratos no sólidos como bloques alveolares, ladrillos o tabiquería.

Tips y seguridad

- ✓ Esperar al curado de la resina para poner en carga el anclaje (20 minutos). Carga máxima 800 kg.
- ✓ Utilizar un paño seco o gasolina extractiva antes de curar para limpiar los excesos de material.
- ✓ Luego del curado, limpiar mecánicamente.
- ✓ Consultar la hoja de seguridad.
- ✓ No lavar las manos con solventes.
- ✓ En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y buscar atención médica.
- ✓ Mantener lejos de fuentes de ignición.
- ✓ No fumar cerca del producto.
- ✓ Aplicar en ambientes ventilados.

Modo de empleo



Retirar la tapa del envase y enroscar la boquilla mezcladora para su aplicación. Colocar el envase en la pistola aplicadora. Si el sustrato donde instalará el anclaje no es macizo se debe utilizar la canastilla para contener el material.



Liberar unos 5 cm de material o hasta que el anclaje se mezcle completamente. Aplicar dentro de la perforación o grieta.




Insertar la fijación entre 3 y 8 minutos de aplicado el material dentro de la perforación. Limpiar el exceso de material.

Conservación: 24 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weber RAS

Carpeta fluida de fácil nivelación



Presentación

Bolsa papel
30 kg

Colores

Gris



Beneficios

- No requiere fratasado
- Velocidad y seguridad
- Elevada dureza y resistencia



Usos

Premezcla cementicia fluida para la construcción de carpeta niveladora destinada a recibir revestimiento.

Consumo

1 m² por bolsa de 30 kg en 1,5 cm de espesor (espesor mínimo recomendado).

Tips y seguridad

- ✓ Respetar juntas estructurales y perimetrales.
- ✓ Usar weber primer (consolidador de superficie y puente de adherencia) para optimizar la adherencia a la base.
- ✓ No es un producto para dejar visto o como piso final.
- ✓ La fluidez del producto se deberá medir con el medidor de fluidez weber para garantizar que la relación agua/producto sea la adecuada.
- ✓ Aplicación manual: entre 5,5 y 6 l de agua por bolsa.
- ✓ Aplicación maquinada: en máquina M-tec Duo Mix regular el caudal de agua a 650 l/h aprox.

Modo de empleo



Preparar el sustrato, repararlo, limpiarlo y aplicar 2 manos de weber primer, la 1ra diluida con agua al 30%, y la 2da pura. Volcar weber carpeta antes que weber primer se seque y pierda pegajosidad/tacking. Si se seca, volver a dar una mano previa.



Mezclar el producto a razón de 5,5 a 6 litros de agua por bolsa (aplicación manual o maquinada) o 650 l/h aprox. en máquina revocadora M-tec Duo Mix. Una vez mezclado, comprobar si la fluidez es la indicada, con el weber medidor de fluidez.



Cargar el producto sobre la base y esparcir con una cuchara de ser necesario. Reglear sobre las fajas para nivelar el producto. No requiere fratasado posterior.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weber carpeta

Mortero cementicio con Ceresita para carpetas manual/maquinable



Presentación

Bolsa papel
30 kg

Colores

Gris



Beneficios

- Máxima protección para ambientes húmedos
- Velocidad y seguridad
- Elevada dureza y resistencia



Usos

Premezcla cementicia aditivada con Ceresita para la construcción de carpetas niveladoras destinadas a recibir revestimiento.

Consumo

1 m² por bolsa de 30 kg, en 1,5 cm de espesor (espesor mínimo recomendado).

Tips y seguridad

- ✓ Respetar juntas estructurales y perimetrales.
- ✓ Usar weber primer (consolidador de superficie y puente de adherencia) para optimizar la adherencia a la base.
- ✓ No es un producto para dejar visto o como piso final.
- ✓ En planta baja, o sobre soportes con humedad ascendente, hacer, previamente a la aplicación, una capa aisladora.

Modo de empleo



Preparar el sustrato, repararlo, limpiarlo y aplicar 2 manos de weber primer, la 1ra diluida con agua al 30%, y la 2da pura. Volcar weber carpeta antes que weber primer se seque y pierda pegajosidad/tacking. Si se seca, volver a dar una mano previa.



Mezclar el producto con 5 a 6 litros de agua por bolsa. Mantener constante esta proporción durante toda la aplicación.



Volcar el producto, esparcirlo con cuchara y reglearlo. Alisar con frataso hasta el punto deseado. El producto estará apto para ser transitado de 12 a 24 h posterior a su aplicación.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weber primer

Promotor de adherencia acrílico



Presentación

Balde
10 l

Colores

Blanco



Beneficios

- Regula la absorción del sustrato
- Mejora notablemente la adherencia
- Consolidador de superficie



CONSOLIDA
SUPERFICIE



SOLO AGREGAR
AGUA



FÁCIL
DE APLICAR

Usos

Emulsión acrílica para utilizar sobre superficies cementicias horizontales a modo de puente adherente y consolidador de superficie.

Consumo

Diluido 3:1, aprox. 40 m²

Diluido 1:1, aprox. 80 m²

Tips y seguridad

- ✓ Si se utiliza sobre contrapiso, diluir 1 parte de agua en 3 de producto.
- ✓ Utilizado sobre hormigones o carpetas niveladoras existentes, diluir 1 parte de agua en 1 de producto.
- ✓ Esparcir y estirar el producto de manera homogénea, sin dejar charcos, con pincel o rodillo.

Modo de empleo



Mezclar con batidor manual el contenido del envase para evitar la sedimentación del producto. Limpiar a fondo la superficie a aplicar, eliminando polvo y suciedades. En caso de existir partes flojas, eliminarlas y reparar.



Aplicar de forma homogénea sobre la superficie en una misma dirección, con pinceleta o rodillo de pelo largo. De ser necesario, aplicar una segunda mano cruzada. Dejar orear el producto, hasta que pierda el brillo pero esté viscoso al tacto.



Aplicar inmediatamente la carpeta sobre el producto, procediendo a construirla. Si la superficie a aplicar es extremadamente lisa, espolvorear el mortero (seco) sobre **weber primer**, aplicando la carpeta una vez humectado el polvo.

Conservación: no presentará inconvenientes siempre que esté en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weber top

Autonivelante en capa fina de secado rápido



Presentación

Bolsa papel
25 kg

Colores

Gris



Beneficios

- Planeidad perfecta
- Fragüe y secado rápidos
- Espesor de 1 a 10 mm



Usos

Premezcla autonivelante para alisado y regularización de suelos en capa fina previa aplicación de pisos vinílicos, alfombras, piezas grandes de porcelanato, etc.

Consumo

1,74 kg/m² por cada mm de espesor.



Para la correcta aplicación de este producto, es necesario contar con las herramientas adecuadas (rastrillo nivelador, rodillo de púas, zapatos de púas y medidor de fluidez).

Tips y seguridad

- ✓ Respetar juntas estructurales y perimetrales.
- ✓ Solo uso interior.
- ✓ No es un producto para dejar visto o como piso final.
- ✓ No necesita lijado posterior.
- ✓ En 4 horas podés transitarlo y en 24 horas revestirlo.
- ✓ Limpiar las herramientas de trabajo (batidor eléctrico o máquina Duo Mix) dentro de los 20 min. posteriores a SU USO.
- ✓ Aplicación maquinada: en máquina M-Tec Duo Mix regular el caudal de agua a 550 l/h aprox.

Modo de empleo



Mezclar el producto con 5 litros de agua por bolsa de 25 kg con un batidor eléctrico lento (500 rpm), hasta obtener una pasta fluida y homogénea. Mantener constante esta proporción durante toda la aplicación. Dejar reposar la mezcla 2 minutos.



Verificar la correcta consistencia del producto con el medidor de fluidez weber para garantizar la relación agua/producto sea adecuada. Luego aplicar con pincel/rodillo 1 mano de **weber primer** antes de volcar **weber top**. Debe perder el brillo superficial, pero estar pegajoso al tacto.



En caso de que se seque, dar nuevamente una mano de **weber primer**. Verter **weber top** sobre el sustrato. Extender y alisar con el rastrillo nivelador. Utilizar el rodillo de púas para eliminar el aire del producto. Dejar secar.

Conservación: 9 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.



Lisa y llanamente
la mejor opción

we
care



Sistema de nivelación y alisado en capa fina

weberserviplus

0800-800weber(93237)

+54 9 11 3883 2362

www.ar.weber

 /WeberArgentina

 /SGWeberARG

weber masa plus

Masa niveladora de secado rápido.
Monocomponente



Presentación

Bolsa papel
25 kg

Colores

Gris



Beneficios

- Gran adherencia
- Mejor trabajabilidad
- Flexible



SECADO RÁPIDO



APLICACIÓN MANUAL



SOLO AGREGAR AGUA

Usos

Premezcla cementicia monocomponente para la nivelación de sustratos en capa fina, tanto en obra nueva, como en renovación.

Consumo

1,7 kg/m² por cada mm de espesor.

Rendimiento aprox.

15 m² por bolsa.

Tips y seguridad

- ✓ Sobre carpetas cementicias aplicar weber primer diluido 1:1 con agua, con rodillo o pincel, cuidando de no dejar charcos. Esperar hasta que pierda el brillo superficial para pasar al siguiente paso.
- ✓ Sobre pisos con cerámicos existentes se recomienda realizar una abrasión mecánica para un mejor anclaje del producto.
- ✓ Respetar las juntas de dilatación existentes en la base y dejar juntas perimetrales.
- ✓ Una vez mezclado, la vida útil de la pasta es de 15 a 20 min.
- ✓ No es un producto para dejar visto o como piso final.
- ✓ Mezclar solo con agua limpia.

Modo de empleo



Mezclar el producto con 7,5 litros de agua por bolsa de 25 kg con un batidor eléctrico lento (500 rpm), hasta obtener una pasta fluida y homogénea. Mantener constante esta proporción durante toda la aplicación.



Aplicar la mezcla con llana metálica. Si el sustrato a tratar es con cerámicos existentes, previamente se deben rellenar las juntas con una pasta de consistencia más pesada. Dejar secar, lijar, limpiar bien y proceder a la aplicación con llana metálica del resto del producto con la consistencia sugerida.



Dejar secar. Utilizar lija n° 180 para eliminar imperfecciones de la aplicación (golpes de llana, uniones de paños, etc).

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weber alisado color

Premezcla color para pisos cementicios



Presentación

Bolsa papel

30 kg

Colores

Colores claros: blanco, arena, gris claro.

Colores oscuros: gris oscuro, terracota, verde concreto, terra, titanio.

Solicita las muestras de color para una correcta elección.



Beneficios

- Colores duraderos
- Terminación alisada o estampada
- Uso interior y exterior



Usos

Premezcla con color incorporado para la realización de pisos cementicios.

Consumo

1 m² por bolsa de 30 kg, en 1,5 cm de espesor (espesor mínimo recomendado).

Tips y seguridad

- ✓ Respetar juntas estructurales y perimetrales.
- ✓ Usar weber primer (consolidador de superficie y puente de adherencia) para optimizar la adherencia a la base.
- ✓ Dada su composición cementicia, puede presentar fisuras absolutamente compatibles con el uso.
- ✓ Bajo ningún concepto agregar agua para el alisado, ya que destonificaría la superficie.
- ✓ Mantener la misma cantidad de agua por bolsa durante la aplicación, para garantizar color y resistencia homogéneos.

Modo de empleo



Mezclar el producto a razón de 4 a 6 l. de agua por bolsa. Mantener esta proporción igual para toda la aplicación.



Cargar los paños delimitados por reglas bien fijadas, esparcir el producto de forma pareja con cuchara y reglear para nivelarlo.



Alisar con llana metálica blanda, sin agregar agua. El piso cementicio estará en condiciones de ser sellado con dos manos de **weber protector de pisos** aproximadamente a la semana de aplicado. A las 24 h podrá ser transitado con cuidado.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weber print

Endurecedor superficial para pisos decorativos de hormigón



Presentación

Bolsa papel
30 kg

Colores

Colores claros: blanco, arena, gris claro. Colores oscuros: gris oscuro, terracota, verde concreto, terra, titanio.

Solicítalas muestras de color para una correcta elección. Se recomienda utilizar las herramientas adecuadas (frataseo de magnesio, llana de punta redonda, llana canteadora). Consultá diseños de moldes disponibles.



Beneficios

- Otorga elevada resistencia superficial
- Terminación alisada o estampada
- Colores duraderos



RESISTENTE



COLORES VIVOS Y DURADEROS



APTO ALISADO O ESTAMPADO

Usos

Endurecedor superficial para pisos de hormigón o morteros manuales de uso decorativo. Brinda una alta resistencia a la abrasión mecánica y al desgaste superficial. Mejora las cualidades estéticas del piso, agregándole color y terminación. Apto para llaneado manual e impresión mediante moldes.

Uso interior y exterior.

Consumo

De 4 kg/m² a 6 kg/m² aproximado, según el color elegido. Con colores claros, para obtener una mejor terminación de la superficie, agregar mayor cantidad de producto.

Modo de empleo



Volcar el hormigón. Una vez evaporada la primera exudación de agua, y previo al inicio del fragüe, espolvorear de forma pareja el producto.



Cuando se haya humectado, alisar con llana tipo palón para que el producto se incorpore al hormigón. Cuando reaparezca el agua superficial, aplicar una segunda carga de producto y su posterior alisado.



En el momento que ya no se presente agua en la superficie pero el mortero esté en estado plástico, alisar o estampar mediante moldes. Cuando ya no presente rastros de humedad visible, limpiar eliminando el polvo y sellar la superficie mediante el uso de weber sellador de pisos.

Tips y seguridad

- ✓ No contiene agregados metálicos.
- ✓ El empleo de acelerantes puede modificar las características físicas del producto. Los fluidificantes pueden generar un veteado superficial y variación del color del producto.
- ✓ Puede presentar variaciones en el color, según el cemento utilizado en el hormigón.
- ✓ Los colores claros requerirán un mayor consumo de producto.
- ✓ No utilizar hormigón de asentamiento mayor a 10.
- ✓ No agregar agua para la incorporación del producto, solamente utilizar el agua superveniente del hormigón.
- ✓ Utilizar aislante plástico y malla metálica en la estructura de hormigón.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weber print XC

Endurecedor superficial para pisos de hormigón de uso industrial



Presentación

Bolsa papel
30 kg

Colores

Colores claros: blanco, arena, gris claro, natural. Colores oscuros: gris oscuro, terracota, verde concreto, terra, titanio.

Solicite las muestras de color para una correcta elección. Se recomienda utilizar las herramientas adecuadas (llaneadora mecánica, frataso de magnesio).



Beneficios

- No metálico
- Extracarzo, para mayor resistencia
- Ideal para pisos industriales o de alto tránsito



GRAN RESISTENCIA
AL DESGASTE



AMPLIA GAMA
DE COLORES



DURABILIDAD

Usos

Endurecedor superficial para pisos de hormigón de uso industrial o expuestos a tráfico intenso. Brinda una alta resistencia a la abrasión mecánica y al desgaste superficial. Mejora las cualidades estéticas del piso agregándole color y terminación. Ideal para llaneado mecánico. Uso interior y exterior.

Consumo

De 4 kg/m² a 6 kg/m² aproximado, según el color elegido. Con colores claros, para obtener una mejor terminación de la superficie, agregar mayor cantidad de producto.

Modo de empleo



Una vez volcado el hormigón, espolvorear en forma pareja el producto en 2 operaciones sucesivas, tratando de generar una carga pareja.



En cada espolvoreo, introducirlo enérgicamente dentro del hormigón mediante el uso de llanas de magnesio o aluminio (incorporación manual), o con el plato del helicóptero (incorporación mecánica).



Alisar por medios mecánicos hasta lograr la terminación deseada.

Tips y seguridad

- ✓ No contiene agregados metálicos.
- ✓ El empleo de acelerantes puede modificar las características físicas del producto.
- ✓ Los fluidificantes pueden generar un veteado superficial y la variación del color del producto.
- ✓ Puede presentar variaciones en el color, según el cemento utilizado en el hormigón. Los colores claros requerirán un mayor consumo de producto.
- ✓ No utilizar hormigón de asentamiento mayor a 10.
- ✓ No agregar agua para la incorporación del producto, solamente utilizar el agua proveniente del hormigón.
- ✓ Utilizar aislante plástico y malla metálica en la estructura de hormigón.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weber desmoldante

Desmoldante en polvo para estampar pisos



Presentación

Balde

7 kg

Colores

Blanco, arena, gris claro, gris oscuro, terracota, terra y verde concreto.

Solicítalas muestras de color para una correcta elección.



Beneficios

- Mejora el texturado
- Gran rendimiento
- Gama de colores



Usos

Desmoldante en polvo para la ejecución de pisos cementicios estampados o impresos. Actúa inhibiendo la adherencia entre el mortero y la herramienta de impresión.

Consumo

200 a 300 g/m²

Tips y seguridad

- ✓ No añadir agua una vez aplicado el producto.
- ✓ Puede ser utilizado para dar efecto de tonalidades.
- ✓ Revisar que el molde no se humedezca, para una mayor efectividad del estampado.

Modo de empleo



Espolvorear el producto sobre la superficie.



Imprimir ejerciendo presión sobre el molde. Levantar, y continuar imprimiendo.



Pasadas 12 h, retirar el excedente de material barriéndolo, y finalmente lavar con agua a presión, con el mortero totalmente fraguado.

Conservación: 36 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

La calidez de tu hogar
vivila en cada paso que das

we
care



weber sistema micropiso



FÁCIL
APLICACIÓN



GRAN
RESISTENCIA
FINAL



RÁPIDA
RENOVACIÓN

weberserviplus

0800-800weber(93237)

+54 9 11 3883 2362

www.ar.weber

/WeberArgentina

/SGWeberARG

weber emulsión

Emulsión líquida para micropiso



Presentación

Balde
10 l

Colores

Blanco

weber microbase

Base niveladora para micropiso



Presentación

Bolsa papel
30 kg

Colores

Gris

Para la correcta aplicación de este producto, es necesario contar con las herramientas adecuadas (mezclador mecánico, llana metálica, lijadora roto-orbital).

Beneficios

- Otorga flexibilidad y trabajabilidad
- Mejora la adherencia
- Consolidador de superficie



FLEXIBLE



PERFECTA ADHERENCIA



MAYOR TRABAJABILIDAD

Beneficios

- Fácil aplicación
- Rápida nivelación
- Elevada dureza y resistencia



RESISTENTE



FÁCIL APLICACIÓN



RENOVACIÓN RÁPIDA

Usos

Emulsión acrílica para preparar microbase o microcolor.

Puede utilizarse también como imprimación en este sistema.

Consumo

15 m² al mezclarlo con weber microbase o weber microcolor, 50 m² como imprimante del sistema.

Tips y seguridad

- ✓ No aplicar sobre pinturas o adhesivos.
- ✓ Al preparar weber microbase o weber microcolor, mezclar hasta obtener una masa homogénea.
- ✓ Utilizado como imprimante del sistema, esparcir y estirar el producto con pincel o rodillo sin dejar charcos.



Usos

Premezcla cementicia bicomponente para la nivelación de sustratos en capa fina.

Consumo

15 m² aprox. por bolsa de 30 kg

Tips y seguridad

- ✓ Respetar las juntas estructurales presentes en la base.
- ✓ Mezclar 3 partes de polvo, 1 parte de weber emulsión. No agregar agua ni ningún otro componente.
- ✓ Aplicar siempre en forma de finas capas, ya que eso facilitará el lijado y mejorará la terminación.
- ✓ Utilizar malla de fibra de vidrio para evitar la aparición futura de microfisuras.



Conservación: 24 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weber microcolor

Micropiso decorativo color



Presentación

Bolsa papel
25 kg

Colores

Arena, avellana, cuero, humo, piedra, acero, greige

Solicite las muestras de color para una correcta elección. Para la óptima aplicación de este producto, es necesario contar con las herramientas adecuadas (mezclador mecánico, llana metálica, lijadora roto-orbital).



Beneficios

- Fácil aplicación
- Ideal rápida renovación
- Elevada dureza y resistencia



Usos

Premezcla cementicia bicomponente para la construcción de pisos decorativos con color en capa fina.

Consumo

15 m² aprox. por bolsa de 25 kg

Tips y seguridad

- ✓ Respetar las juntas estructurales presentes en la base. Mezclar 2 partes de polvo, 1 parte de weber emulsión.
- ✓ No agregar agua ni ningún otro componente.
- ✓ Aplicar siempre en forma de finas capas, ya que eso facilitará el lijado y mejorará la terminación.
- ✓ Evitar el contacto de objetos abrasivos o punzantes sobre la superficie terminada.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

Modo de empleo



Imprimir el sustrato con **weber emulsión base**. Una vez que esté pegajosa pero el dedo salga limpio, aplicar una primera mano de weber microbase, colocar sobre ella malla de fibra de vidrio (si la superficie lo requiere) y proceder a cubrirla con una segunda capa. Dejar secar, utilizar lija n° 180 y remover el polvo.



Imprimir nuevamente con weber emulsión. Aplicar la pasta homogénea de **weber microcolor llaneando** en abanico o "C". Dejar secar, usar lija n° 120 y limpiar. Aplicar una segunda mano de color, y repetir el proceso (dejar secar, usar en este caso lija n° 180 y limpiar).



Para asegurar la durabilidad del sistema proteger con 2 manos de weber protector base. Finalizar el proceso y mantener con para lograr una terminación perfecta.

weber protector base

Sellador acrílico para pisos cementicios



Presentación

Bidón
5 l

Colores

Blanco

Para la correcta aplicación de este producto, es necesario contar con las herramientas adecuadas (pasacera).

weber cera finish

Cera autobrillo para pisos de alto tránsito



Presentación

Bidón
5 l

Colores

Blanco

Se recomienda utilizar las herramientas adecuadas (pasacera).

Beneficios

- Soluciona problemas de porosidad en pisos de cemento
- Resiste al alto tránsito
- Facilita la aplicación de ceras de terminación



RESISTENTE
AL TRÁNSITO



FÁCIL DE LIMPIAR

Beneficios

- Mayor protección para pisos cementicios
- Brillo superior sin necesidad de lustrado
- Resiste al alto tránsito



RESISTENTE
AL TRÁNSITO



MÁXIMA
PROTECCIÓN



BRILLO SUPERIOR

Usos

Sellador de superficie de base acuosa con alto contenido de sólidos para pisos cementicios u otras superficies porosas.

Sella, cerrando el poro de la superficie, haciéndola menos permeable a las manchas y facilitando la aplicación de ceras de terminación. Brinda así mayor protección y brillo.

Consumo

40 m², en una mano de aplicación.

El consumo puede variar según la porosidad del sustrato.

Tips y seguridad

- ✓ Eliminar el polvo superficial previo a la aplicación.
- ✓ Diluir la primera mano con 30 % de agua para facilitar la penetración en el sustrato.
- ✓ Apto interior y exterior.

Usos

Cera autobrillo con alto contenido de sólidos para pisos cementicios.

Protege y da brillo intenso sin necesidad de lustre.

Terminación uniforme, sin vetas.

Consumo

50 m², en una mano de aplicación.

Tips y seguridad

- ✓ Para superficies de alto tránsito, aplicar sin diluir.
- ✓ Para superficies de tránsito bajo a medio, diluir con 30 % de agua.
- ✓ Mantener con limpiadores neutros. De requerirse un brillo superior, lustrar mecánicamente.
- ✓ Apto interior y exterior.
- ✓ Aplicar periódicamente para un mejor mantenimiento de la superficie.



Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

ceresita

Aditivo hidrófugo en pasta



Presentación

Balde

1 kg

4 kg

10 kg


20 kg

Tambor

200 kg

Colores

Blanco

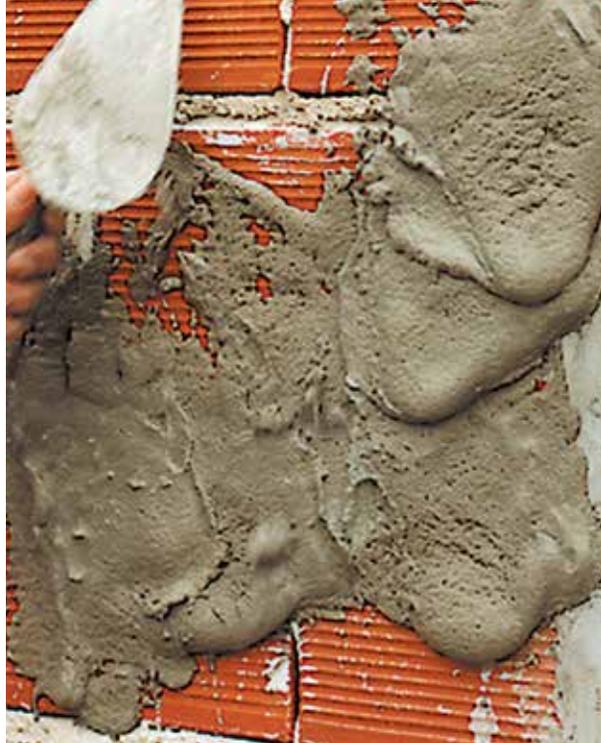

Beneficios

- Hidrófugo número 1 del mercado
- Para aislaciones verticales y horizontales
- Gran vida útil

Usos

Recomendado para todo tipo de capas aisladoras (en horizontal y vertical), pisos, etc.

Tips y seguridad

- ✓ Las mezclas hidrófugas aplicadas deben ser cubiertas de la exposición al sol para evitar su quemado.
- ✓ El producto no está formulado para aditar morteros que contengan cal ni hormigones estructurales.
- ✓ No utilizar cemento de albañilería para realizar capas hidrófugas.
- ✓ Antes de utilizar el producto consultar siempre la hoja de seguridad.
- ✓ Temperatura de aplicación: entre 10 °C y 30 °C.
- ✓ Respetar el agua de amasado y no agregar ningún tipo de aditivo.



Rendimiento (aprox)

Para azotado hidrófugo: entre 175 y 200 g/m² por cm de espesor.

Composición

Microcristales obturadores y reactivos químicos complementarios.

Preparación del soporte

- ✓ Limpiar bien la superficie para que se encuentre libre de polvo, aceite, grasa, material flojo y otros residuos.
- ✓ Comprobar que el soporte esté firme y consistente.
- ✓ Caso contrario realizar las reparaciones previa aplicación del producto.
- ✓ Humedecer bien el soporte antes de comenzar con la aplicación.

Modo de empleo

- ✓ Para preparar mezclas hidrófugas diluir una parte del producto en 10 partes de agua.
- ✓ Mezclar una parte de cemento con 3 partes de arena manual o mecánicamente en mezcladora u hormigonera.
- ✓ Incorporar la solución ceresita: agua buscando la consistencia adecuada para el uso requerido.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

ceresita C50

Aditivo hidrófugo en pasta concentrado




Presentación

Balde
1 kg
4 kg
10 kg

Colores

Blanco

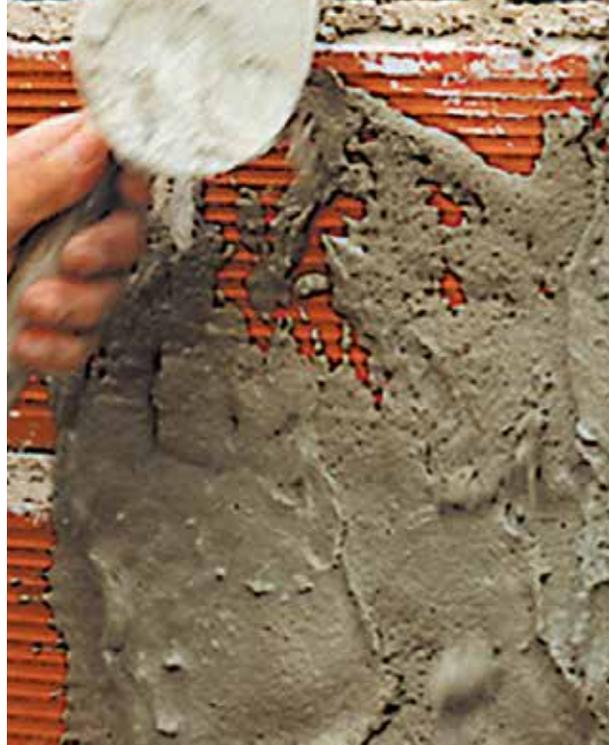

Beneficios

- Rinde 5 veces más
- Para aislaciones verticales y horizontales
- Gran vida útil

Usos

Recomendado para todo tipo de capas aisladoras (en horizontal y vertical), pisos, etc.

Tips y seguridad

- ✓ Las mezclas hidrófugas aplicadas deben ser cubiertas de la exposición al sol para evitar su quemado.
- ✓ El producto no está formulado para aditar morteros que contengan cal ni hormigones estructurales.
- ✓ No utilizar cemento de albañilería para realizar capas hidrófugas.
- ✓ Antes de utilizar el producto consultar siempre la hoja de seguridad.
- ✓ Temperatura de aplicación: entre 10 °C y 30 °C.
- ✓ Respetar el agua de amasado y no agregar ningún tipo de aditivo.
- ✓ Preparar el mortero en mezcladora u hormigonera.
- ✓ Cuando la capa aisladora horizontal se aplica sobre contrapisos, cuidar que estos estén limpios, libres de polvo y bien humedecidos.
- ✓ Proteger las capas aisladoras de la exposición directa al sol para evitar el quemado.



Rendimiento (aprox)

Para azotado hidrófugo: 50 g/m² por cm de espesor

Nota: los valores son aproximados y dependerán de la planeidad y homogeneidad del soporte.

Composición

Microcristales obturadores y reactivos químicos complementarios en elevada concentración.

Preparación del soporte

- ✓ Preparar una solución 1:50 (ceresita C50: agua). Preparar un mortero para ejecutar capas aisladoras, con la siguiente dosificación:
Cemento: 1 parte.
Arena: 3 partes.
Solución 1:50 (ceresita C50: agua): 1 parte.

Modo de empleo

- ✓ Para preparar mezclas hidrófugas diluir una parte del producto en 50 partes de agua.
- ✓ Mezclar una parte de cemento con 3 partes de arena manual o mecánicamente en mezcladora u hormigonera.
- ✓ Incorporar la solución ceresita C50: agua buscando la consistencia adecuada para el uso requerido.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

webertec ceresita

Ceresita lista con color testigo



Presentación

Bolsa papel

30 kg

Colores

Teja



Beneficios

- Gran durabilidad
- Impermeable
- Solo agregar agua



Usos

Para realizar aislaciones hidrófugas en vertical y horizontal, azotado hidrófugo, cajón hidrófugo, etc. Para aplicar sobre ladrillos cerámicos, comunes, bloques de hormigón, contrapisos.

Consumo

En ladrillos huecos o bloques de hormigón: 2,2 m²/cm de espesor.

En ladrillos comunes: 1,8 m²/cm de espesor.

Para cajón hidrófugo: 2,2 m²/cm de espesor.

Nota: los valores son aproximados y dependerán de la planeidad y homogeneidad del soporte.

Tips y seguridad

- ✓ Para superficies lisas o poco absorbentes utilizar previamente promotor de adherencia weberprim IC52 fibrado.
- ✓ El espesor de aplicación debe ser de 5 mm como mínimo.
- ✓ El revoque grueso puede ser reemplazado con revoque 2 en 1 weber mix I.
- ✓ Antes de utilizar el producto consultar siempre la hoja de seguridad.
- ✓ Temperatura de aplicación: entre 10 °C y 30 °C.
- ✓ Proteger las manos con guantes de caucho.
- ✓ Respetar el agua de amasado y no agregar ningún tipo de aditivo.

Modo de empleo



Amasar el material con aproximadamente 5 litros de agua por bolsa de 30 kg durante 5 minutos, hasta obtener una mezcla uniforme y un color homogéneo.



Aplicar el producto con cuchara de albañil, logrando un espesor mínimo de 5 mm. Presionar bien el material.



Inmediatamente después de colocado cubrir con un revoque grueso evitando dejar el producto expuesto al sol.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weber hydromur

Impermeabilizante cementicio permeable para tratamiento de humedades ascendentes




Presentación

Bolsa papel
25 kg

Colores

Blanco

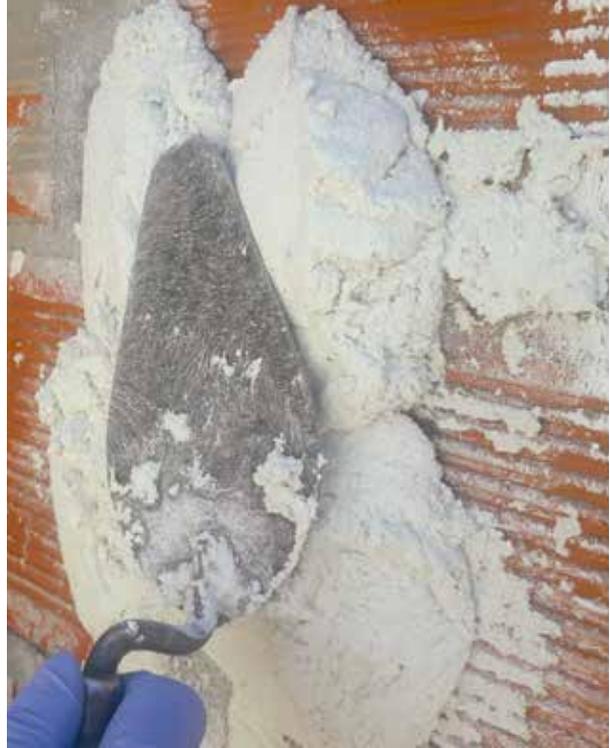

Beneficios

- Para interior y exterior
- Permite la respiración de la pared
- Terminación símil piedra



Usos

En obra nueva como tratamiento preventivo de futuras humedades por ascensión capilar. También en revoques viejos afectados por la humedad de ascensión capilar.

Rendimiento

1 m² por bolsa en 2 cm de espesor.

Nota: los valores son aproximados y dependerán de la planeidad y homogeneidad del soporte.

Tips y seguridad

- ✓ En tiempo caluroso, humedecer weber hydromur al final de la jornada o al día siguiente.
- ✓ No aplicar weber hydromur en lugares sin ventilación, para evitar condensaciones.
- ✓ No revestir weber hydromur con materiales poco transpirables (pinturas plásticas, esmaltes, etc.). weber hydromur no debe estar en contacto con el suelo para impedir la ascensión de la humedad a través del producto.

Modo de empleo



Amasar con aproximadamente 5 a 6 litros de agua limpia por bolsa de 25 kg. Mezclar manual o mecánicamente hasta conseguir una masa homogénea.



Aplicar con cuchara de albañil hasta obtener un espesor de aproximadamente 2 cm, como mínimo. Reglear y luego retirar las guías. Rellenar los huecos con el mismo material.



Dejar secar entre 1 y 6 horas y terminar con raspa o peine de frentista para dar una terminación símil piedra.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weber imper F

Impermeabilizante de altas prestaciones en capa fina



Presentación

Bolsa papel

25 kg

Colores

Gris cemento



Beneficios

- Para superficies lisas o de baja absorción
- Soporta presiones positivas y negativas
- No altera la potabilidad del agua



Usos

Para tanques y piscinas sometidos a presiones de agua, locales ubicados en sótanos y subsuelos, foso de ascensor, etc. Para aplicar sobre superficies de hormigón, bloques lisos de hormigón prefabricado, etc.

Consumo

3 kg/m² para 2 mm de espesor.

Tips y seguridad

- ✓ El espesor de aplicación debe ser de entre 2 mm a 5 mm aplicado en dos manos.
- ✓ Si el hormigón es nuevo debe estabilizarse,

- no aplicar el producto antes de los 28 días de fragüe.
- ✓ En el caso de requerir revestimiento cementicio tradicional no dejar pasar más de 48 hs desde la segunda mano de weber imper F.
- ✓ En el caso de contenedores de agua esperar entre 15 a 20 días como mínimo.
- ✓ No aplicar con temperaturas inferiores a 10 °C ni superiores a 30 °C. No aplicar con lluvias o heladas.
- ✓ No aplicar con exposición directa al sol o fuertes vientos.
- ✓ El producto puede ser revestido con revoques minerales, cerámicos, pintura o revestimientos acrílicos.
- ✓ Para aplicaciones en suelos y con tránsitos peatonales intensos el producto debe ser protegido.

Modo de empleo



Amasar con aproximadamente 7 a 7,5 litros de agua limpia por bolsa de 25 kg. Mezclar manual o mecánicamente hasta conseguir una masa homogénea.



Una vez que el brillo del agua aplicada sobre el soporte haya desaparecido, aplicar la primera mano con pincel o brocha. Dejar secar entre 3 y 4 horas dependiendo de la humedad y temperatura ambiente.



Humedecer la primera capa y aplicar la segunda mano de forma cruzada con respecto a la aplicación anterior. Para un acabado más fino, terminar con frataso o llana metálica.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weber imper G

Impermeabilizante de altas prestaciones en capa gruesa



Presentación

Bolsa papel
25 kg

Colores

Gris cemento



Beneficios

- Para aplicar sobre ladrillos y superficies porosas
- Soporta presiones positivas y negativas
- No altera la potabilidad del agua



Usos

Para impermeabilizar tanques, piletas y locales que estén ubicados en el nivel menos cero, como sótanos y subsuelos, de hormigón poroso nuevo o viejo. Hormigón poroso prefabricado, bloques de hormigón estándar, ladrillo hueco y común.

Rendimiento


1,25 m² por bolsa de 25 kg.

Tips y seguridad

- ✓ El tiempo de secado dependerá de la humedad y temperatura ambiente.

- ✓ El espesor mínimo de aplicación debe ser de 15 mm.
- ✓ Para aplicaciones en espesores mayores hacerlo en capas sucesivas.
- ✓ En el caso de requerir revestimiento, esperar 7 días para su aplicación.
- ✓ En el caso de contenedores de agua, esperar 14 días como mínimo para llenar.
- ✓ No aplicar con temperaturas inferiores a 10 °C ni superiores a 30 °C. No aplicar con lluvias o heladas.
- ✓ No aplicar con exposición directa al sol o fuertes vientos.
- ✓ El producto puede ser revestido con revoques minerales, cerámicos, pintura o revestimientos acrílicos.
- ✓ Para aplicaciones en suelos y con tránsitos peatonales intensos el producto debe ser protegido.

Modo de empleo

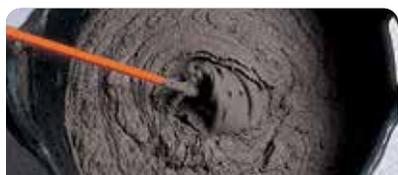

Amasar con aproximadamente 4 litros de agua limpia por bolsa de 25 kg. Mezclar manual o mecánicamente hasta conseguir una masa homogénea.



Aplicar con cuchara de albañil en capas sucesivas hasta obtener un espesor de aproximadamente 1,5 cm. Reglear y luego retirar las guías. Rellenar con el mismo material, presionando y asegurándose de no dejar huecos. De ser necesaria otra capa esperar entre 1 y 3 horas de secado, dependiendo de la humedad y temperatura ambiente.



Una vez que el material haya "tirado", pasar frataso de madera. Por último, pasar un fieltro húmedo para tener una terminación símil fino.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weber imperstop

Impermeabilizante obturador instantáneo para fugas de agua



Presentación

Bolsa plástica

5 kg

Colores

Gris cemento



Beneficios

- Fragüe ultrarrápido
- Soporta presiones positivas y negativas
- Gran adherencia y resistencia



Usos

Para obturar filtraciones, aún con presencia de agua, en sótanos, tanques, piletas, etc.

Consumo

2 kg /1 litro de volumen a rellenar.

Ej.: fisuras 2x2x100 cm de largo consume 0,800 kg.

Nota: los valores son aproximados y dependerán de la planeidad y homogeneidad del soporte.

Tips y seguridad

- ✓ Al tratarse de un producto muy rígido no resiste ante la fisura del soporte.
- ✓ Si se desean realizar reparaciones en hormigones mal vibrados o golpeados utilizar weber dur. Ver hoja técnica de producto.
- ✓ Los tiempos de amasado y endurecimiento pueden variar dependiendo de la humedad y temperatura ambiente.
- ✓ No aplicar con temperaturas inferiores a 10 °C ni superiores a 30 °C.
- ✓ El producto puede ser revestido.
- ✓ Para aplicaciones en suelos y con tránsito peatonales intensos el producto debe ser protegido.

Modo de empleo



Amasar una pequeña cantidad de producto con las manos (protegidas con guantes de caucho). 1,5 l de agua por bolsa de 5 kg.



Aplicar realizando presión con los dedos, asegurándose que el producto vaya cubriendo desde el fondo hacia adelante. Realizar este procedimiento hasta completar el orificio. De ser necesario mantener la presión de manera sostenida entre 40 segundos y 1 min.




Se deberá repetir esta operación hasta asegurarse que no haya filtraciones de agua. Una vez terminado, alisar con ayuda de una cuchara.

Conservación: 6 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

webertec membrana

Membrana cementicia bicomponente flexible para impermeabilizaciones bajo solado

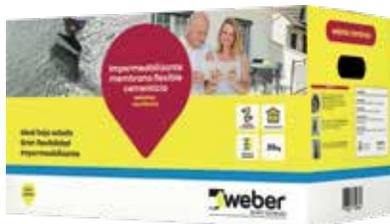

Presentación

Cajas
25 kg


Colores

Gris



Beneficios

- Fácil aplicación
- Promotor de adherencia
- Impermeable

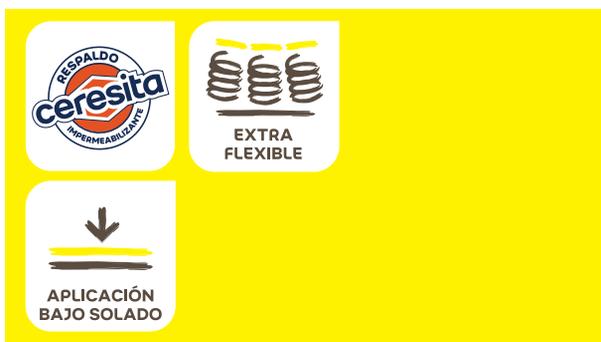

Usos

Para realizar barreras impermeables en balcones, terrazas, azoteas, baños y cocinas. Aplicable sobre hormigón, carpetas cementicias, revoques, fibrocemento, placas de roca de yeso, etc.

Consumo

2 kg/m² en dos manos.

Nota: los valores son aproximados y dependerán de la planeidad y homogeneidad del soporte.

Tips y seguridad

- ✓ El tiempo de secado entre manos puede variar dependiendo de la humedad y temperatura ambiente.
- ✓ Dejar secar como máximo 48 horas después de aplicada la última mano. Luego de este tiempo el producto perderá su capacidad como puente de adherencia y será necesaria una nueva aplicación.
- ✓ No aplicar con temperaturas inferiores a 10 °C ni superiores a 30 °C.
- ✓ No aplicar con riesgo de lluvias o heladas.
- ✓ Este producto siempre debe utilizarse bajo solado, no debe dejárselo expuesto a los rayos UV.

Modo de empleo



Mezclar manual o mecánicamente una parte del componente sólido con una parte del componente líquido, hasta obtener un color y consistencia homogéneos. Se recomienda ir agregando paulatinamente la parte líquida durante el mezclado para evitar la formación de grumos.



Aplicar la primera mano con pincel o brocha y dejar secar como mínimo 6 horas.



Aplicar la segunda mano de forma cruzada con respecto a la aplicación anterior.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.



Que tu hogar no haga agua
protegelo con weberdry



weberdry



La línea más completa
en impermeabilizantes

weberserviplus

0800-800weber(93237)

+54 9 11 3883 2362

www.ar.weber

 /WeberArgentina

   /SGWeberARG

weberdry techos L

Membrana líquida para impermeabilización y mantenimiento de cubiertas



Presentación

Balde
4 kg
10 kg
20 kg

Colores

Blanco, teja y verde



Beneficios

- Antihongos y antialgas
- Impermeabilizante
- Lista para usar



Usos

Para impermeabilizar cubiertas nuevas o que requieran mantenimiento. Puede ser aplicada sobre carpetas cementicias, hormigón, PVC, cerámico poroso no esmaltado, fibrocemento, tejas, membrana acrílica, membrana asfáltica con recubrimiento de geotextil.

Consumo

1 kg/m² (1 mano de imprimación + 2 manos puras)

Tips y seguridad

- ✓ Se recomienda utilizar venda geotextil para reforzar todos los puntos críticos.
- ✓ La limpieza de los materiales y el excedente se realiza con agua, inmediatamente después de la colocación.
- ✓ No es tóxico ni inflamable y no deja pegajosidad.
- ✓ La superficie a cubrir debe estar completamente seca y libre de humedad, polvo, aceite, grasa o cualquier tipo de residuo que pudiera actuar como desmoldante.

Modo de empleo



Tratar específicamente los puntos críticos como: desagües, ventilaciones, encuentros de planos, babetas, juntas de dilatación, etc. En estos puntos singulares, es recomendable utilizar una venda geotextil como refuerzo entre la primera y la segunda mano.



Aplicar una mano de imprimación diluida al 25 % (tres partes de producto y una parte de agua) con rodillo y una parte de agua) con rodillo, pincel o brocha. Dejar secar entre 2 y 4 horas dependiendo de la humedad y temperatura ambiente.



Aplicar la primera mano pura sin diluir con rodillo, pincel o brocha y dejar secar como mínimo 6 horas. Aplicar la segunda mano también pura, sin diluir, y cruzada con respecto a la aplicación anterior.

Conservación: 18 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weberdry techos F

Membrana líquida fibrada para impermeabilizar cubiertas transitables



Presentación

Balde
4 kg
10 kg
20 kg

Colores

Blanco y teja



Beneficios

- Impermeabilizante
- Resistente a los rayos UV
- Lista para usar



Usos

Para impermeabilizar cubiertas sometidas a tránsito peatonal, nuevas o en reparación. Puede ser aplicada sobre carpetas cementicias, hormigón, PVC, cerámico poroso no esmaltado, fibrocemento, tejas, membrana acrílica, membrana asfáltica con recubrimiento de geotextil.

Consumo

1 kg/m² (1 mano de imprimación + 2 manos puras)

Tips y seguridad

- ✓ Se recomienda utilizar venda geotextil para reforzar todos los puntos críticos.
- ✓ La limpieza de los materiales y el excedente se realiza con agua, inmediatamente después de la colocación.
- ✓ No es tóxico ni inflamable y no deja pegajosidad.
- ✓ La superficie a cubrir debe estar completamente seca y libre de humedad, polvo, aceite, grasa o cualquier tipo de residuo que pudiera actuar como desmoldante.

Modo de empleo



Tratar específicamente los puntos críticos como: desagües, ventilaciones, encuentros de planos, babetas, juntas de dilatación, etc. En estos puntos singulares, es recomendable utilizar una venda geotextil como refuerzo entre la primera y la segunda mano.



Aplicar una mano de imprimación diluida al 25 % (tres partes de producto y una parte de agua) con rodillo, pincel o brocha. Dejar secar entre 2 y 4 horas dependiendo de la humedad y temperatura ambiente.



Aplicar la primera mano pura sin diluir con rodillo, pincel o brocha y dejar secar como mínimo 6 horas. Aplicar la segunda mano también pura, sin diluir, y cruzada con respecto a la aplicación anterior.

Conservación: 18 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weberdry techos PU

Membrana líquida poliuretánica ideal para cubiertas muy deterioradas



Presentación

Balde
4 kg
10 kg
20 kg

Colores

Blanco, teja y verde



Beneficios

- Antihongos y antialgas
- Impermeabilización superior
- Lista para usar



Usos

Para impermeabilizar cubiertas nuevas o que requieran mantenimiento, ideal para cubiertas muy deterioradas. Puede ser aplicada sobre carpetas cementicias, hormigón, PVC, cerámico poroso no esmaltado, fibrocemento, tejas, membrana acrílica, membrana asfáltica con recubrimiento de geotextil.

Consumo

1 kg/m² (1 mano de imprimación + 2 manos puras)

Tips y seguridad

- ✓ Se recomienda utilizar venda geotextil para reforzar todos los puntos críticos.
- ✓ La limpieza de los materiales y el excedente se realiza con agua, inmediatamente después de la colocación.
- ✓ La superficie a cubrir debe estar completamente seca y libre de humedad, polvo, aceite, grasa o cualquier tipo de residuo que pudiera actuar como desmoldante.
- ✓ No es tóxico ni inflamable y no deja pegajosidad.

Modo de empleo



Tratar específicamente los puntos críticos como: desagües, ventilaciones, encuentros de planos, babetas, juntas de dilatación, etc. En estos puntos singulares, es recomendable utilizar una venda geotextil como refuerzo entre la primera y la segunda mano.



Aplicar una mano de imprimación diluida al 25 % (tres partes de producto y una parte de agua) con rodillo, pincel o brocha. Dejar secar entre 2 y 4 horas dependiendo de la humedad y temperatura ambiente.



Aplicar la primera mano pura sin diluir con rodillo, pincel o brocha y dejar secar como mínimo 6 horas. Aplicar la segunda mano también pura, sin diluir, y cruzada con respecto a la aplicación anterior.

Conservación: 18 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

weberdry frentes PU

Impermeabilizante poliuretánico para frentes y muros



Presentación

Balde
10 Lts
20 Lts

Colores

Blanco



Beneficios

- Impermeable
- Entonable
- Listo para usar



Usos

Para impermeabilizar fachadas cementicias, revestimientos texturados, hormigón, revoques lisos, ladrillo a la vista, fibrocemento, bloques de hormigón, paneles premoldeados, etc.

Consumo

3m² por litro (imprimación + dos manos puras).

Nota: los valores son aproximados y dependerán de la planeidad y homogeneidad del soporte.

Tips y seguridad

- ✓ No aplicar con temperaturas inferiores a 10 °C ni superiores a 30 °C.
- ✓ No aplicar con lluvias o heladas.
- ✓ No aplicar con exposición directa al sol o fuertes vientos.
- ✓ Si se desea entonar, utilizar entonador universal hasta 30 cm³ por litro.
- ✓ Asegurarse que la superficie se encuentre perfectamente limpia
- ✓ Sobre superficies pulverulentas, aplicar previamente un fijador al aguarrás o base acuosa.
- ✓ Dejar secar entre 4 a 6 horas entre aplicación.
- ✓ Este tiempo dependerá de la humedad y temperatura ambiente.

Modo de empleo



Una vez abierto el envase, mezclar el producto hasta obtener un color homogéneo.



Aplicar la primera mano diluida al 25 % (tres partes de producto y una de agua) con rodillo, pincel o brocha.



Cuando la primera mano haya secado, aplicar una segunda mano sin diluir. De ser necesario, aplicar una tercera mano una vez que la segunda haya secado.

Conservación: 18 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

megaflex
SAINT-GOBAIN

Catálogo de Productos


SAINT-GOBAIN

Nueva imagen con la calidad de siempre

En esta **nueva etapa Megaflex 2021** te hacemos participe del rediseño de la gama completa, de acuerdo a las necesidades que el mercado nos solicita, porque **nos ponemos en los zapatos del cliente**.

Tenemos para contarte **nuevos lanzamientos** y además, aprovechamos para darle una **nueva identidad** que mejora la imagen del packaging en todo sentido y así estar más próximo al usuario desde como se muestra, lo que cuenta acerca del producto y cómo identificarlo más fácilmente para cada necesidad.

Pensamos en los distintos segmentos. Por un lado una **gama Premium** con sus diferentes soluciones, aluminio, transitable y bajo piso, en la cual se ubican productos por espesor real de 4mm y la gama tradicional de Megaflex con productos por peso, también para las distintas soluciones que se adaptan a cada techo en particular.

Además de esto, lanzamos una **nueva gama especialista**, con la membrana Clase A, la cual cubre ampliamente las necesidades de un aplicador profesional experto en este tipo de trabajos. Este producto cuenta con un asfalto especialmente pensado para el aplicador y aluminio no crack brindando muchos beneficios para todo tipo de techos.

Sigue vigente y cada día con mayor presencia en el mercado nuestro **revestimiento de aluminio no crack** altamente reconocido, testeado a lo largo de estos años y por supuesto siempre con la garantía extendida de 10 años, respaldando siempre a nuestros clientes y acompañándolos como lo hemos hecho a los largo de estos 28 años.



Este nuevo concepto disruptivo de packagings apunta a una **simplificación y mejor entendimiento** de la gama megaflex en su totalidad, permitiendo una mejor comunicación en el punto de venta y favoreciendo la exhibición de los productos, los cuales muchos de ellos tienen imágenes que representativas para cada caso. Entendemos este lanzamiento como un todo, es por eso que conjuntamente será acompañado de exhibidores, nuevos muestrarios, cartelera para el punto de venta y muchas cosas más que trade marketing tiene pensada para este 2021.

Dentro de esta actualización de gama, se suma un gran lanzamiento: la **nueva membrana megafácil** en rollos más chicos, para soluciones y reparaciones puntuales ante filtraciones. Esta membrana está desarrollada a partir de 100% asfalto modificado y aluminio no crack, lo que brinda una gran flexibilidad y ductilidad al producto, permitiendo que se adapta a cualquier tipo de superficie y todo tipo de materiales.

Este lanzamiento permite completar la **gama de autoadhesivas megafácil**, que hoy contaba solamente con rollos de 1x10mts con aluminio color y a esto se suman las diferentes medidas mas chicas con aluminio no crack. Entendemos que esto es parte de la gran transformación que venimos viviendo ya hace unos años, desde que formamos parte de la familia Saint-Gobain, y los productos no estaban exentos de estos cambios, toda empresa tiene que **evolucionar y cambiar** como parte de un proceso de superación y mejora continua. Agradecemos al grupo por potenciar este crecimiento, a todos los sectores de la compañía que nos acompañaron en este proceso y desde ya a nuestros clientes que día a día trabajan codo a codo con nosotros y que en este contexto cada día ha logrado que el vínculo cada día sea más fuerte. Les deseamos y esperamos que sea un gran 2021 para todos.

Maximiliano Raimondi

Gerente de actividad, impermeabilización y productos químicos

AUTOADHESIVAS

Para pequeñas reparaciones
Para Impermeabilización completa



megafácil

Membrana asfáltica autoadhesiva, ideal para pequeñas reparaciones



Presentación

Rollos

10, 15 y 25 cm de ancho **10 y 25 m** de largo

Colores

Aluminio



Beneficios

- Ideal para puntos críticos
- De fácil aplicación
- Sin mantenimiento



Usos

Para impermeabilizaciones rápidas y sencillas, de aplicación doméstica.

Rendimiento

Largo	Ancho		
	10 cm	15 cm	25 cm
10 m	1,00	1,50	2,50
25 m	2,50	3,75	6,25

Nota: los valores están expresados en m². Fueron obtenidos en condiciones estandarizadas y podrán tener pequeñas diferencias dependiendo la fabricación. Ver hoja técnica de producto

Tips y seguridad

- ✓ Aplicar con temperaturas entre 10 °C y 30 °C, sin lluvias o heladas.
- ✓ Almacenar los rollos en áreas cubiertas, protegidos de la lluvia y humedades, en posición horizontal y de forma piramidal, sin superar las cinco hileras en altura.
- ✓ Disponer de los productos en obra por lo menos 2 horas antes de su aplicación para lograr el equilibrio deseado con la temperatura y la humedad ambiente.
- ✓ Por su seguridad, se recomienda contar con matafuegos de gas carbónico o polvo químico en el lugar de la aplicación.

Modo de empleo

Aplicar **Megaflex pintura asfáltica** o **Megaflex emulsión asfáltica** (dependiendo del sustrato), como promotor de adherencia, sobre el sustrato en el cual se va a aplicar el producto. Aplicar con brocha o rodillo de manera uniforme en toda la superficie asegurándose de cubrirla en su totalidad.

Retirar el film removible de polietileno antiadherente y colocar la membrana haciendo la presión suficiente como para asegurar que no queden partes de la misma sin hacer contacto con la superficie.



Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no expuesto al sol y protegido de la humedad.

megafácil

Membrana asfáltica autoadhesiva para impermeabilizaciones de terrazas no transitables



Presentación

Rollo

1 m de ancho

10 m de largo

Colores

Aluminio, Blanco y Rojo



Beneficios

- De fácil aplicación en frío sin soplete
- Excelente adherencia
- Lista para usar



Usos

Para impermeabilizar o reparar cubiertas no transitables o de tránsito ocasional como azoteas de edificios, cubiertas de chapa o tejas, fibrocemento, entre otras. Aplicación en frío, sin necesidad de utilizar soplete ni ningún tipo de herramienta de calor.

Rendimiento

10 m² por rollo de 1 x 10 mts (ancho x largo).

Nota: Para el cálculo de materiales, considerar entre un 10% y un 20% de desperdicio por solape entre rollos y el tratamiento de puntos críticos (babetas, ventilaciones, desagües, etc.).

Tips y seguridad

- ✓ Aplicar con temperaturas entre 10 °C y 30 °C, sin lluvias o heladas.
- ✓ Almacenar los rollos en áreas cubiertas, protegidos de la lluvia y humedades, en posición horizontal y de forma piramidal, sin superar las cinco hileras en altura.
- ✓ Disponer de los productos en obra por lo menos 2 horas antes de su aplicación para lograr el equilibrio deseado con la temperatura y la humedad ambiente.
- ✓ Por su seguridad, se recomienda contar con matafuegos de gas carbónico o polvo químico en el lugar de la aplicación.

Modo de empleo



Impermeabilizar previamente todos los desagües. Luego, colocar los rollos desde la parte más cercana a los mismos hacia la parte más alejada, en forma perpendicular a la pendiente. Extender el rollo a aplicar por completo para verificar su correcta posición. Enrollarlo nuevamente.



Retirar la primera mitad del antiadherente progresivamente a medida que se va pegando el rollo sobre la superficie. Luego quitar la segunda mitad y pegar. Solapar el paño consecutivo no menos de 8 cm en sentido longitudinal. En los extremos de los rollos solapar 15 cm para evitar cualquier filtración.



Realizar el embabetado en los muros perimetrales. Los encuentros entre el piso y pared se resolverán con doble membrana de modo que la terminación en los mismos sea redondeada.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no expuesto al sol y protegido de la humedad.

power stick

Membrana asfáltica autoadhesiva para impermeabilizaciones y reparaciones de terrazas no transitables.



Presentación


Ancho (cm) Largo (m)

x 10; 15 y 25 10

x 10; 15 y 25 25

Colores

Aluminio, Blanco y Rojo



Beneficios

- De muy fácil aplicación
- Sin necesidad de mantenimiento
- Con protección de aluminio color



Usos

Para reparación de grietas sobre membranas previamente aplicadas, en cubiertas no transitables, planas o inclinadas, con chapas galvanizadas o de fibrocemento, tejas o coberturas de maderas.

Rendimiento

Largo (m)	Ancho (cm)					
	5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm
10	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00
25	1,25	2,50	3,75	5,00	6,25	7,50

Nota: Para el cálculo de materiales, considerar entre un 10% y un 20% de desperdicio por solape entre rollos y el tratamiento de puntos críticos (babetas, desagües, ventilaciones, etc.).

Modo de empleo

.Aplicar **Megaflex pintura asfáltica** o **Megaflex emulsión asfáltica** (dependiendo del sustrato), como promotor de adherencia, sobre el sustrato en el cual se va a aplicar el producto.

Aplicar con brocha o rodillo de manera uniforme en toda la superficie asegurándose de cubrirla en su totalidad. Retirar el film removible de polietileno antiadherente y colocar la membrana haciendo la presión suficiente como para asegurar que no queden partes de la misma sin hacer contacto con la superficie.



Tips y seguridad

- ✓ Los rollos deben mantenerse dentro de sus cajas originales, con el tubo central en pie, hasta el momento de uso.
- ✓ Mantener el producto en áreas cubiertas y ventiladas, protegidas de la lluvia, de los rayos solares y donde la temperatura ambiente no supere los 35°C.
- ✓ Retirarlos solo en el momento de su uso.
- ✓ Evitar daños en la superficie, en especial en los extremos.
- ✓ Después de cada uso, verificar en el rollo, que el polietileno removible quede adherido al asfalto. No aplicar con tiempo lluvioso, y no retomar la aplicación hasta que la superficie este totalmente seca.
- ✓ Rango de temperatura de aplicación: -5°C / 50°C.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no expuesto al sol y protegido de la humedad.

GAMA ALUMINIO

Techos no transitables | techos de chapa
lozas | terrazas



geolum

Membrana asfáltica con revestimiento de aluminio **NO CRACK** y reforzada con armadura central de poliéster



Presentación

Rollos

4 mm, 1 m de ancho por **10 m** de largo

Color

Aluminio **NO CRACK**



Beneficios

- Mayor resistencia al impacto
- Máxima durabilidad
- Impermeabilización definitiva



Usos

Para impermeabilización de terrazas y cubiertas no transitables que requieran de una mayor resistencia o estén expuestas a fuertes inclemencias climáticas como granizo, etc.

Rendimiento

10 m² por rollo de 1 x 10 mts (ancho x largo).

Nota: Para el cálculo de materiales, considerar entre un 10% y un 20% de desperdicio por solape entre rollos y el tratamiento de puntos críticos (babetas, ventilaciones, desagües, etc.).

Tips y seguridad

- ✓ Almacenar los rollos en áreas cubiertas, protegidos de la lluvia y humedades, en posición horizontal y de forma piramidal, sin superar las cinco hileras en altura.
- ✓ Disponer de los productos en obra por lo menos 2 horas antes de su aplicación para lograr el equilibrio deseado con la temperatura y la humedad ambiente.
- ✓ Aplicar con temperaturas entre 10°C y 30°C, sin lluvias o heladas.
- ✓ Por su seguridad, se recomienda contar con matafuegos de gas carbónico o polvo químico en el lugar de la aplicación.

Modo de empleo



Impermeabilizar con **Megaflex Pintura asfáltica** o **Megaflex Emulsión asfáltica**, según el sustrato, previamente todos los desagües. Luego, colocar los rollos desde la parte más cercana a los mismos hacia la parte más alejada, en forma perpendicular a la pendiente. Extender el rollo a aplicar por completo para verificar su correcta posición. Enrollarlo nuevamente.



Calentar el rollo con soplete en la porción a aplicar hasta fundir completamente el antiadherente. Desenrollar la parte calentada y ejercer una leve presión para ayudar a la adherencia. Solapar el paño consecutivo no menos de 8 cm en sentido longitudinal. En los extremos de los rollos solapar 15 cm para evitar cualquier filtración.



Soldar los solapes entre paños calentando con soplete, y luego, con una cuchara de albañil presionar y distribuir el asfalto de exudado para sellar la unión. Aplicar Megaflex Pintura Aluminizada sobre todas las uniones de paños para proteger el asfalto expuesto al soldar.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no expuesto al sol y protegido de la humedad.

megalum

Membrana asfáltica aluminizada de 4 mm con revestimiento aluminio **NO CRACK**



Presentación

Rollo

4 mm, 1 m de ancho por **10 m** de largo

Colores

Aluminio, Blanco y Rojo



Beneficios

- Impermeabilización superior
- Con protección de aluminio
- Resistencia máxima



Usos

Para impermeabilización de terrazas y cubiertas no transitables, aplicable sobre azoteas de edificios de poco acceso, cubiertas inclinadas de tejas, chapa metálica o fibrocemento.

Rendimiento

10 m² por rollo

Nota: Para el cálculo de materiales, considerar entre un 10% y un 20% de desperdicio por solape entre rollos y el tratamiento de puntos críticos (babetas, ventilaciones, desagües, etc.).

Tips y seguridad

- ✓ Almacenar los rollos en áreas cubiertas, protegidos de la lluvia y humedades, en posición horizontal y de forma piramidal, sin superar las cinco hileras en altura.
- ✓ Disponer de los productos en obra por lo menos 2 horas antes de su aplicación para lograr el equilibrio deseado con la temperatura y la humedad ambiente.
- ✓ Aplicar con temperaturas entre 10°C y 30°C, sin lluvias o heladas.
- ✓ Por su seguridad, se recomienda contar con matafuegos de gas carbónico o polvo químico en el lugar de la aplicación.

Modo de empleo



Impermeabilizar con **Megaflex Pintura asfáltica** o **Megaflex Emulsión asfáltica**, según el sustrato, previamente todos los desagües. Luego, colocar los rollos desde la parte más cercana a los mismos hacia la parte más alejada, en forma perpendicular a la pendiente. Extender el rollo a aplicar por completo para verificar su correcta posición. Enrollarlo nuevamente.



Calentar el rollo con soplete en la porción a aplicar hasta fundir completamente el antiadherente. Desenrollar la parte calentada y ejercer una leve presión para ayudar a la adherencia. Solapar el paño consecutivo no menos de 8 cm en sentido longitudinal. En los extremos de los rollos solapar 15 cm para evitar cualquier filtración.



Soldar los solapes entre paños calentando con soplete, y luego, con una cuchara de albañil presionar y distribuir el asfalto de exudado para sellar la unión. Aplicar **Megaflex pintura aluminizada** para membranas con revestimiento aluminio y para revestimiento color aplicar **Megaflex pintura NO CRACK** color sobre todas las uniones de paños para proteger el asfalto expuesto al soldar.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no expuesto al sol y protegido de la humedad.

clase A

Membrana asfáltica con revestimiento de aluminio **NO CRACK** para cubiertas no transitables




Presentación

Rollos

40 kg, **1 m** de ancho por **10 m** de largo

Colores

Aluminio, Blanco y Rojo

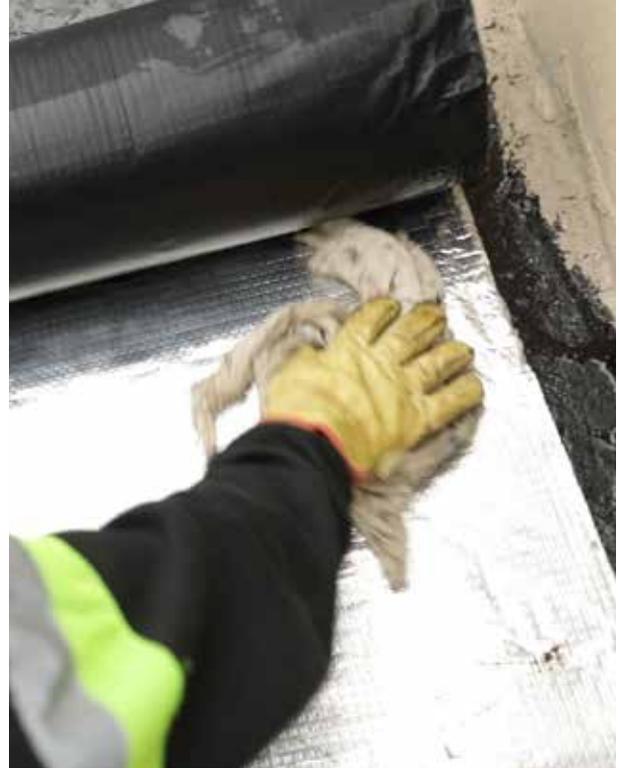

Beneficios

- Excelente terminación
- Mayor durabilidad
- Gran resistencia



Usos

Para la impermeabilización de cubiertas planas no transitables, azoteas de edificios de poco acceso, cubiertas inclinadas de tejas, chapa metálica o fibrocemento.

Rendimiento

10 m² por rollo

Nota: Para el cálculo de materiales, considerar entre un 10% y un 20% de desperdicio por solape entre rollos y el tratamiento de puntos críticos (babetas, ventilaciones, desagües, etc.).

Tips y seguridad

- ✓ Almacenar los rollos en áreas cubiertas, protegidos de la lluvia y humedades, en posición horizontal y de forma piramidal, sin superar las cinco hileras en altura.
- ✓ Disponer de los productos en obra por lo menos 2 horas antes de su aplicación para lograr el equilibrio deseado con la temperatura y la humedad ambiente.
- ✓ Aplicar con temperaturas entre 10°C y 30°C, sin lluvias o heladas.
- ✓ Por su seguridad, se recomienda contar con matafuegos de gas carbónico o polvo químico en el lugar de la aplicación.

Modo de empleo



Impermeabilizar con **Megaflex Pintura asfáltica** o **Megaflex Emulsión asfáltica**, según el sustrato, previamente todos los desagües. Luego, colocar los rollos desde la parte más cercana a los mismos hacia la parte más alejada, en forma perpendicular a la pendiente. Extender el rollo a aplicar por completo para verificar su correcta posición. Enrollarlo nuevamente.



Calentar el rollo con soplete en la porción a aplicar hasta fundir completamente el antiadherente. Desenrollar la parte calentada y ejercer una leve presión para ayudar a la adherencia. Solapar el paño consecutivo no menos de 8 cm en sentido longitudinal. En los extremos de los rollos solapar 15 cm para evitar cualquier filtración.



Soldar los solapes entre paños calentando con soplete, y luego, con una cuchara de albañil, presionar y distribuir el asfalto de exudado para sellar la unión. Aplicar **Megaflex pintura aluminizada** para membranas aluminizadas o **Megaflex pintura NO CRACK COLOR** para membranas con revestimiento color, sobre todas las uniones de paños para proteger el asfalto expuesto al soldar.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no expuesto al sol y protegido de la humedad.

NO CRACK plus

Membrana asfáltica con recubrimiento de aluminio **NO CRACK**




Presentación

Rollos

40 kg, 1 m de ancho por 10 m de largo

Colores

Aluminio, Blanco, Rojo y Gris

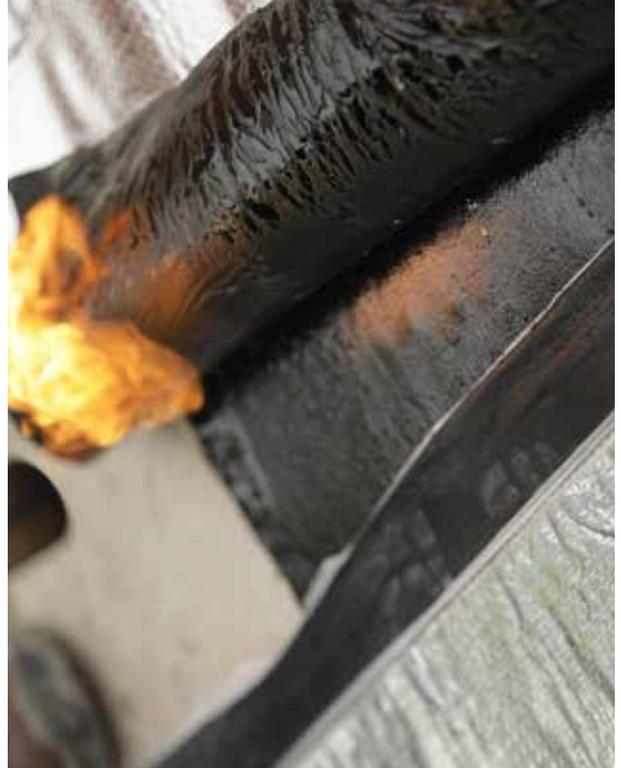

Beneficios

- Excelente terminación
- Mayor durabilidad
- Gran resistencia



Usos

Para impermeabilización de cubiertas planas no transitables, azoteas de edificios de poco acceso, cubiertas inclinadas de tejas, chapa metálica o fibrocemento.

Rendimiento

10 m² por rollo

Nota: Para el cálculo de materiales, considerar entre un 10% y un 20% de desperdicio por solape entre rollos y el tratamiento de puntos críticos (babetas, ventilaciones, desagües, etc.).

Tips y seguridad

- ✓ Almacenar los rollos en áreas cubiertas, protegidos de la lluvia y humedades, en posición horizontal y de forma piramidal, sin superar las cinco hileras en altura.
- ✓ Disponer de los productos en obra por lo menos 2 horas antes de su aplicación para lograr el equilibrio deseado con la temperatura y la humedad ambiente.
- ✓ Aplicar con temperaturas entre 10°C y 30°C, sin lluvias o heladas.
- ✓ Por su seguridad, se recomienda contar con matafuegos de gas carbónico o polvo químico en el lugar de la aplicación.

Modo de empleo



Impermeabilizar con **Megaflex Pintura asfáltica** o **Megaflex Emulsión asfáltica**, según el sustrato, previamente todos los desagües. Luego, colocar los rollos desde la parte más cercana a los mismos hacia la parte más alejada, en forma perpendicular a la pendiente. Extender el rollo a aplicar por completo para verificar su correcta posición. Enrollarlo nuevamente.



Calentar el rollo con soplete en la porción a aplicar hasta fundir completamente el antiadherente. Desenrollar la parte calentada y ejercer una leve presión para ayudar a la adherencia. Solapar el paño consecutivo no menos de 8 cm en sentido longitudinal. En los extremos de los rollos solapar 15 cm para evitar cualquier filtración.



Soldar los solapes entre paños calentando con soplete, y luego, con una cuchara de albañil, presionar y distribuir el asfalto de exudado para sellar la unión. Aplicar **Megaflex pintura aluminizada** para membranas aluminizadas o **Megaflex pintura NO CRACK COLOR** para membranas con revestimiento color, sobre todas las uniones de paños para proteger el asfalto expuesto al soldar.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no expuesto al sol y protegido de la humedad.

NO CRACK

Membrana asfáltica con recubrimiento de aluminio **NO CRACK**



Presentación

Rollos
35 kg

Colores

Aluminio, Blanco,
Rojo y Gris



Beneficios

- Gran resistencia
- Mayor flexibilidad
- Mayor durabilidad



Usos

Para impermeabilización de terrazas y cubiertas no transitables, aplicable sobre cubiertas planas no transitables, azoteas de edificios de poco acceso, cubiertas inclinadas de tejas, chapa metálica o fibrocemento.

Rendimiento

10 m² por rollo

Nota: Para el cálculo de materiales, considerar entre un 10% y un 20% de desperdicio por solape entre rollos y el tratamiento de puntos críticos (babetas, ventilaciones, desagües, etc.).

Tips y seguridad

- ✓ Almacenar los rollos en áreas cubiertas, protegidos de la lluvia y humedades, en posición horizontal y de forma piramidal, sin superar las cinco hileras en altura.
- ✓ Disponer de los productos en obra por lo menos 2 horas antes de su aplicación para lograr el equilibrio deseado con la temperatura y la humedad ambiente.
- ✓ Aplicar con temperaturas entre 10°C y 30°C, sin lloviznas o heladas.
- ✓ Por su seguridad, se recomienda contar con matafuegos de gas carbónico o polvo químico en el lugar de la aplicación.

Modo de empleo



Impermeabilizar con **Megaflex Pintura asfáltica** o **Megaflex Emulsión asfáltica**, según el sustrato, previamente todos los desagües. Luego, colocar los rollos desde la parte más cercana a los mismos hacia la parte más alejada, en forma perpendicular a la pendiente. Extender el rollo a aplicar por completo para verificar su correcta posición. Enrollarlo nuevamente.



Calentar el rollo con soplete en la porción a aplicar hasta fundir completamente el antiadherente. Desenrollar la parte calentada y ejercer una leve presión para ayudar a la adherencia. Solapar el paño consecutivo no menos de 8 cm en sentido longitudinal. En los extremos de los rollos solapar 15 cm para evitar cualquier filtración.



Soldar los solapes entre paños calentando con soplete, y luego, con una cuchara de albañil, presionar y distribuir el asfalto de exudado para sellar la unión. Aplicar **Megaflex pintura aluminizada** para membranas con revestimiento de aluminio y **Megaflex pintura NO CRACK Color** para membranas con revestimiento color, sobre todas las uniones de paños para proteger el asfalto expuesto al soldar.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no expuesto al sol y protegido de la humedad.

mgx

Membrana asfáltica impermeabilizante con recubrimiento de aluminio




Presentación

Rollos
40 y 35 kg

Colores

Aluminio

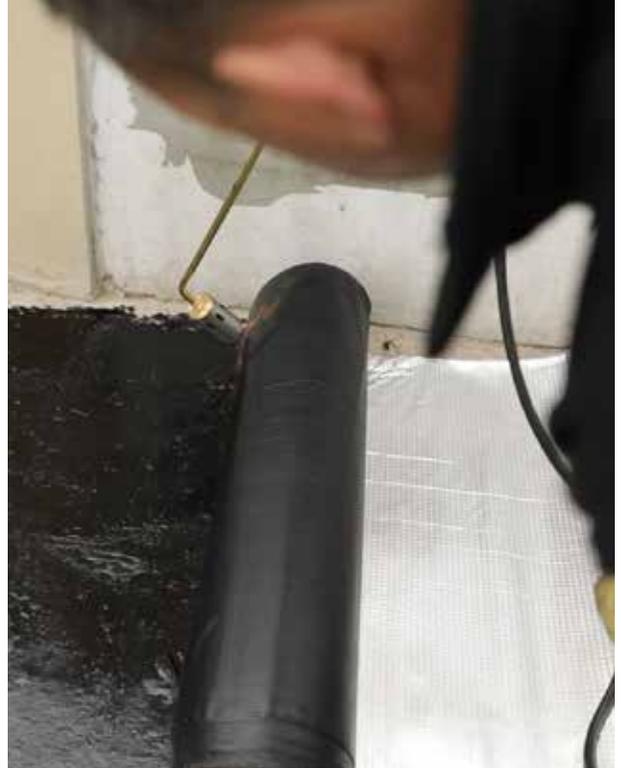

Beneficios

- Gran resistencia
- Gran flexibilidad
- Gran resistencia



RESISTENTE



IMPERMEABLE

Usos

Para tratamiento de cubiertas no transitables, azoteas de edificios de poco acceso, cubiertas inclinadas de tejas, chapa metálica o fibrocemento, carpetas cementicias, hormigón entre otras.

Rendimiento

10 m² por rollo

Nota: Para el cálculo de materiales, considerar entre un 10% y un 20% de desperdicio por solape entre rollos y el tratamiento de puntos críticos (babetas, ventilaciones, desagües, etc.).

Tips y seguridad

- ✓ Almacenar los rollos en áreas cubiertas, protegidos de la lluvia y humedades, en posición horizontal y de forma piramidal, sin superar las cinco hileras en altura.
- ✓ Disponer de los productos en obra por lo menos 2 horas antes de su aplicación para lograr el equilibrio deseado con la temperatura y la humedad ambiente.
- ✓ Aplicar con temperaturas entre 10°C y 30°C, sin llovias o heladas.
- ✓ Por su seguridad, se recomienda contar con matafuegos de gas carbónico o polvo químico en el lugar de la aplicación.

Modo de empleo



Impermeabilizar con **Megaflex Pintura asfáltica** o **Megaflex Emulsión asfáltica**, según el sustrato, previamente todos los desagües. Luego, colocar los rollos desde la parte más cercana a los mismos hacia la parte más alejada, en forma perpendicular a la pendiente. Extender el rollo a aplicar por completo para verificar su correcta posición. Enrollarlo nuevamente.



Calentar el rollo con soplete en la porción a aplicar hasta fundir completamente el antiadherente. Desenrollar la parte calentada y ejercer una leve presión para ayudar a la adherencia. Solapar el paño consecutivo no menos de 8 cm en sentido longitudinal. En los extremos de los rollos solapar 15 cm para evitar cualquier filtración.



Soldar los solapes entre paños calentando con soplete, y luego, con una cuchara de albañil, presionar y distribuir el asfalto de exudado para sellar la unión. Aplicar **Megaflex pintura aluminizada** sobre todas las uniones de paños para proteger el asfalto expuesto al soldar.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no expuesto al sol y protegido de la humedad.

megaflex

SAINT-GOBAIN

Colocá las únicas membranas asfálticas con tecnología **NO CRACK** protegen e impermeabilizan lo que más querés



Tu mejor socio contra la lluvia y la humedad.

0800-800-93237

+54 9 11 3883 2362 consultas ó clickear por whatsapp

www.or.weber/soluciones_megaflex

La garantía de 10 años se hace efectiva comprando el sistema completo: imprimante Megaflex + membrana NO CRACK Megaflex + pintura de terminación Megaflex.



GAMA TRANSITABLE

para terrazas transitables | Balcones



geocolor

Membrana asfáltica para impermeabilizar cubiertas transitables con terminación color incorporada



Presentación

Rollos
4 mm

Colores

Verde, Rojo, Gris y Blanco



Beneficios

- Máxima resistencia al alto tránsito
- Color duradero
- Excelente terminación



CONSUMO



IMPERMEABLE



VARIOS COLORES



TRANSITABLE

Usos

Para impermeabilización de terrazas y cubiertas transitables.

Rendimiento

10 m² por rollo

Nota: Para el cálculo de materiales, considerar entre un 10% y un 20% de desperdicio por solape entre rollos y el tratamiento de puntos críticos (babetas, ventilaciones, desagües, etc.).

Tips y seguridad

- ✓ Almacenar los rollos en áreas cubiertas, protegidos de la lluvia y humedades, en posición horizontal y de forma piramidal, sin superar las cinco hileras en altura.
- ✓ Disponer de los productos en obra por lo menos 2 horas antes de su aplicación para lograr el equilibrio deseado con la temperatura y la humedad ambiente.
- ✓ Aplicar con temperaturas entre 10°C y 30°C, sin lluvias o heladas.
- ✓ Por su seguridad, se recomienda contar con matafuegos de gas carbónico o polvo químico en el lugar de la aplicación.

Modo de empleo



Impermeabilizar con **Megaflex Pintura asfáltica** o **Megaflex Emulsión asfáltica**, según el sustrato, previamente todos los desagües. Luego, colocar los rollos desde la parte más cercana a los mismos hacia la parte más alejada, en forma perpendicular a la pendiente. Extender el rollo a aplicar por completo para verificar su correcta posición. Enrollarlo nuevamente.



Calentar el rollo con soplete en la porción a aplicar hasta fundir completamente el antiadherente. Desenrollar la parte calentada y ejercer una leve presión para ayudar a la adherencia. Solapar el paño consecutivo no menos de 8 cm en sentido longitudinal. En los extremos de los rollos solapar 15 cm para evitar cualquier filtración.



Soldar los solapes entre paños calentando con soplete, y luego, con una cuchara de albañil presionar y distribuir el asfalto de exudado para sellar la unión. Aplicar **Megaflex pintura NO CRACK color** de base acuosa, sobre la zona de exudado, para proteger el asfalto que ha quedado expuesto al soldar y lograr una adecuada terminación estética.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no expuesto al sol y protegido de la humedad.

geomax

Membrana asfáltica transitable con revestimiento geotextil para impermeabilización de superficies



Presentación

Rollos

3 mm y 4 mm; en 1,06 m de ancho por 10 m de largo



Beneficios

- Máxima resistencia al alto tránsito
- Excelente terminación
- Mayor durabilidad



Usos

Para impermeabilización de terrazas y cubiertas transitables; ya sean cubiertas planas, azoteas o terrazas accesibles, muros de contención, canteros, balcones, impermeabilizaciones bajo solado, etc.

Rendimiento

10,6 m² por rollo

Nota: Para el cálculo de materiales, considerar entre un 10% y un 20% de desperdicio por solape entre rollos y el tratamiento de puntos críticos (babetas, ventilaciones, desagües, etc.).

Tips y seguridad

- ✓ Almacenar los rollos en áreas cubiertas, protegidos de la lluvia y humedades, en posición horizontal y de forma piramidal, sin superar las cinco hileras en altura.
- ✓ Disponer de los productos en obra por lo menos 2 horas antes de su aplicación para lograr el equilibrio deseado con la temperatura y la humedad ambiente.
- ✓ Aplicar con temperaturas entre 10°C y 30°C, sin lluvias o heladas.
- ✓ Por su seguridad, se recomienda contar con matafuegos de gas carbónico o polvo químico en el lugar de la aplicación.

Modo de empleo



Impermeabilizar con **Megaflex Pintura asfáltica** o **Megaflex Emulsión asfáltica**, según el sustrato, previamente todos los desagües. Luego, colocar los rollos desde la parte más cercana a los mismos hacia la parte más alejada, en forma perpendicular a la pendiente. Extender el rollo a aplicar por completo para verificar su correcta posición. Enrollarlo nuevamente.



Calentar el rollo con soplete en la porción a aplicar hasta fundir completamente el antiadherente. Desenrollar la parte calentada y ejercer una leve presión para ayudar a la adherencia. Solapar el paño consecutivo no menos de 8 cm en sentido longitudinal. En los extremos de los rollos solapar 15 cm para evitar cualquier filtración.



Soldar los solapes entre paños calentando con soplete, y luego, con una cuchara de albañil, presionar y distribuir el asfalto de exudado para sellar la unión. Aplicar **Megaflex pintura geotrans** toda la superficie para revestir el geotextil y protegerlo de los rayos solares y del tránsito peatonal.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no expuesto al sol y protegido de la humedad.

TRANSITABLE

geotrans

Membrana asfáltica transitable con revestimiento geotextil



Presentación

Rollos

36 kg y 40 kg



Beneficios

- Gran resistencia al tránsito
- Mayor durabilidad
- Excelente terminación



MAXIMA FLEXIBILIDAD



CONSUMO



IMPERMEABLE



TRANSITABLE

Usos

Para impermeabilización de balcones, terrazas y cubiertas transitables.

Aplicable sobre cubiertas planas, azoteas o terrazas accesibles, muros de contención, canchales, balcones, impermeabilizaciones bajo solado, etc.

Rendimiento

10,6 m² por rollo

Nota: Para el cálculo de materiales, considerar entre un 10% y un 20% de desperdicio por solape entre rollos y el tratamiento de puntos críticos (babetas, ventilaciones, desagües, etc.).

Tips y seguridad

- ✓ Almacenar los rollos en áreas cubiertas, protegidos de la lluvia y humedades, en posición horizontal y de forma piramidal, sin superar las cinco hileras en altura.
- ✓ Disponer de los productos en obra por lo menos 2 horas antes de su aplicación para lograr el equilibrio deseado con la temperatura y la humedad ambiente.
- ✓ Aplicar con temperaturas entre 10°C y 30°C, sin lluvias o heladas.
- ✓ Por su seguridad, se recomienda contar con matafuegos de gas carbónico o polvo químico en el lugar de la aplicación.

Modo de empleo



Impermeabilizar con **Megaflex Pintura asfáltica** o **Megaflex Emulsión asfáltica**, según el sustrato, previamente todos los desagües. Luego, colocar los rollos desde la parte más cercana a los mismos hacia la parte más alejada, en forma perpendicular a la pendiente. Extender el rollo a aplicar por completo para verificar su correcta posición. Enrollarlo nuevamente.



Calentar el rollo con soplete en la porción a aplicar hasta fundir completamente el antiadherente. Desenrollar la parte calentada y ejercer una leve presión para ayudar a la adherencia. Solapar el paño consecutivo no menos de 8 cm en sentido longitudinal. En los extremos de los rollos solapar 15 cm para evitar cualquier filtración.



Soldar los solapes entre paños calentando con soplete, y luego, con una cuchara de albañil, presionar y distribuir el asfalto de exudado para sellar la unión. Aplicar **Megaflex pintura geotrans** toda la superficie para revestir el geotextil y protegerlo de los rayos solares y del tránsito peatonal.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no expuesto al sol y protegido de la humedad.

GAMA BAJO PISO

Bajo carpeta | Bajo baldosas



geocen

Membrana asfáltica de alta resistencia para impermeabilizaciones bajo solado, con refuerzo de armadura central de poliéster



Presentación

Rollo
4 mm

Colores

Negro



Beneficios

- Mayor resistencia al impacto
- Mayor durabilidad
- Impermeabilización definitiva



MAXIMA FLEXIBILIDAD



CONSUMO



IMPERMEABLE



USO BAJO SOLADO

Usos

Para la impermeabilización de terrazas y cubiertas en donde la membrana no queda expuesta.

En solados y terrazas donde la impermeabilización se resuelva con una membrana bajo carpeta, cimientos, sótanos y muros de contención.

Rendimiento

10 m² por rollo

Nota: Para el cálculo de materiales, considerar entre un 10% y un 20% de desperdicio por solape entre rollos y el tratamiento de puntos críticos (babetas, ventilaciones, desagües, etc.).

Tips y seguridad

- ✓ Almacenar los rollos en áreas cubiertas, protegidos de la lluvia y humedades, en posición horizontal y de forma piramidal, sin superar las cinco hileras en altura.
- ✓ Disponer de los productos en obra por lo menos 2 horas antes de su aplicación para lograr el equilibrio deseado con la temperatura y la humedad ambiente.
- ✓ Aplicar con temperaturas entre 10°C y 30°C, sin lloviznas o heladas.
- ✓ Por su seguridad, se recomienda contar con matafuegos de gas carbónico o polvo químico en el lugar de la aplicación.

Modo de empleo



Impermeabilizar con **Megaflex Pintura asfáltica** o **Megaflex Emulsión asfáltica**, según el sustrato, previamente todos los desagües. Luego, colocar los rollos desde la parte más cercana a los mismos hacia la parte más alejada, en forma perpendicular a la pendiente. Extender el rollo a aplicar por completo para verificar su correcta posición. Enrollarlo nuevamente.



Calentar el rollo con soplete en la porción a aplicar hasta fundir completamente el antiadherente. Desenrollar la parte calentada y ejercer una leve presión para ayudar a la adherencia. Solapar el paño consecutivo no menos de 8 cm en sentido longitudinal. En los extremos de los rollos solapar 15 cm para evitar cualquier filtración.



Soldar los solapes entre paños calentando con soplete, y luego, con una cuchara de albañil, presionar y distribuir el asfalto de exudado para sellar la unión. Esta membrana no es apta para quedar expuesta a la intemperie y por lo tanto deberá recibir una terminación superficial constituyendo un sistema donde la membrana repose debajo de otro elemento. Una vez aplicado el producto, será necesario fundir el polietileno expuesto con soplete, para mejorar la mordiente para el mortero posterior.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no expuesto al sol y protegido de la humedad.

meganor

Membrana asfáltica de 4 mm para impermeabilizaciones bajo solado




Presentación

Rollos

4 mm, 1 m de ancho por 10 m de largo

Colores

Negro

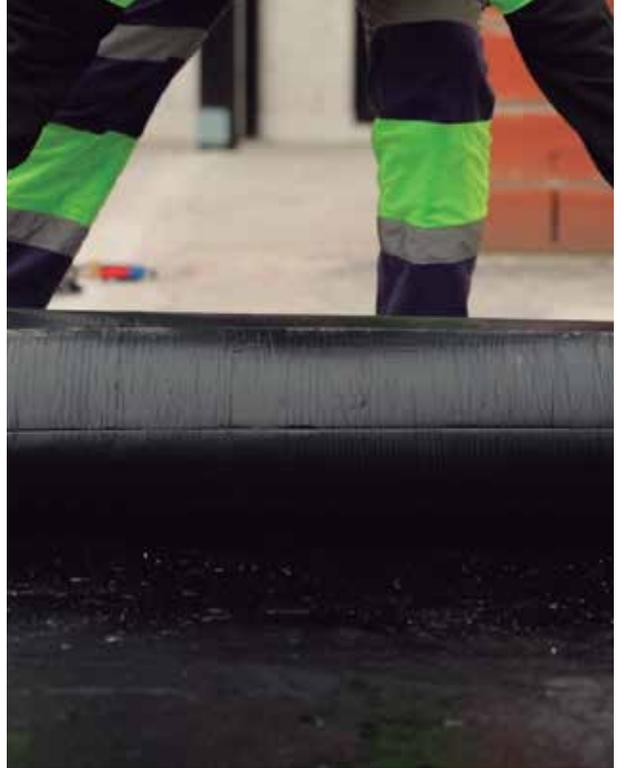

Beneficios

- Gran resistencia
- Máxima impermeabilización
- Máxima durabilidad



Usos

Para la impermeabilización de terrazas y cubiertas en donde la membrana no queda expuesta.

En solados y terrazas donde la impermeabilización se resuelva con una membrana bajo carpeta, cimientos, sótanos y muros de contención.

Rendimiento

10 m² por rollo

Nota: Para el cálculo de materiales, considerar entre un 10% y un 20% de desperdicio por solape entre rollos y el tratamiento de puntos críticos (babetas, ventilaciones, desagües, etc.).

Tips y seguridad

- ✓ Almacenar los rollos en áreas cubiertas, protegidos de la lluvia y humedades, en posición horizontal y de forma piramidal, sin superar las cinco hileras en altura.
- ✓ Disponer de los productos en obra por lo menos 2 horas antes de su aplicación para lograr el equilibrio deseado con la temperatura y la humedad ambiente.
- ✓ Aplicar con temperaturas entre 10°C y 30°C, sin lluvias o heladas.
- ✓ Por su seguridad, se recomienda contar con matafuegos de gas carbónico o polvo químico en el lugar de la aplicación.

Modo de empleo



Impermeabilizar con **Megaflex Pintura asfáltica** o **Megaflex Emulsión asfáltica**, según el sustrato, previamente todos los desagües. Luego, colocar los rollos desde la parte más cercana a los mismos hacia la parte más alejada, en forma perpendicular a la pendiente. Extender el rollo a aplicar por completo para verificar su correcta posición. Enrollarlo nuevamente.



Calentar el rollo con soplete en la porción a aplicar hasta fundir completamente el antiadherente. Desenrollar la parte calentada y ejercer una leve presión para ayudar a la adherencia. Soldar el paño consecutivo no menos de 8 cm en sentido longitudinal. En los extremos de los rollos solapar 15 cm para evitar cualquier filtración.



Soldar los solapes entre paños calentando con soplete, y luego, con una cuchara de albañil, presionar y distribuir el asfalto de exudado para sellar la unión. Esta membrana no es apta para quedar expuesta a la intemperie y por lo tanto deberá recibir una terminación superficial constituyendo un sistema donde la membrana repose debajo de otro elemento. Una vez aplicado el producto, será necesario fundir el polietileno expuesto con soplete, para mejorar la mordiente para el mortero posterior.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no expuesto al sol y protegido de la humedad.

mgx nor

Membrana asfáltica para impermeabilizaciones bajo piso en terrazas y cubiertas



Presentación

Rollos

35 y 40 kg, 1 m de ancho por 10 m de largo

Colores

Negro



Beneficios

- Gran resistencia
- Gran impermeabilidad
- Gran durabilidad



Usos

Para realizar impermeabilizaciones bajo piso en terrazas, cubiertas, en carpetas o contrapiso y/u hormigón armado

Rendimiento


10 m² por rollo

Nota: Para el cálculo de materiales, considerar entre un 10% y un 20% de desperdicio por solape entre rollos y el tratamiento de puntos críticos (babetas, ventilaciones, desagües, etc.).

Tips y seguridad

- ✓ Almacenar los rollos en áreas cubiertas, protegidos de la lluvia y humedades, en posición horizontal y de forma piramidal, sin superar las cinco hileras en altura.
- ✓ Disponer de los productos en obra por lo menos 2 horas antes de su aplicación para lograr el equilibrio deseado con la temperatura y la humedad ambiente.
- ✓ Aplicar con temperaturas entre 10°C y 30°C, sin lloviznas o heladas.
- ✓ Por su seguridad, se recomienda contar con matafuegos de gas carbónico o polvo químico en el lugar de la aplicación.

Modo de empleo

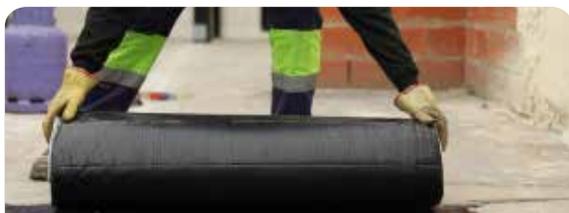

Impermeabilizar con **Megaflex Pintura asfáltica** o **Megaflex Emulsión asfáltica**, según el sustrato, previamente todos los desagües. Luego, colocar los rollos desde la parte más cercana a los mismos hacia la parte más alejada, en forma perpendicular a la pendiente. Extender el rollo a aplicar por completo para verificar su correcta posición. Enrollarlo nuevamente.



Calentar el rollo con soplete en la porción a aplicar hasta fundir completamente el antiadherente. Desenrollar la parte calentada y ejercer una leve presión para ayudar a la adherencia. Solapar el paño consecutivo no menos de 8 cm en sentido longitudinal. En los extremos de los rollos solapar 15 cm para evitar cualquier filtración.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no expuesto al sol y protegido de la humedad.

COMPLEMENTOS

Para Impermeabilización completa



pintura asfáltica

Imprimante asfáltico impermeable de base solvente



Presentación

Balde metálico de **1,4 y 18 litros**

Tambor de **200 litros**



Beneficios

- Gran adherencia
- Secado ultrarrápido
- Ideal para tratamiento anticorrosivo



Usos

Para utilizar sobre hormigón, superficies cementicias, madera, fibrocemento, superficies metálicas, etc.

Rendimiento

0,5 litro/ m² (en 2 manos).

Nota: Los valores son aproximados y dependerán de la planeidad, y tipo de superficie sobre la cual se va aplicar.

Tips y seguridad

- ✓ La aplicación debe realizarse en frío ya que el producto es inflamable. Mantener alejado de llamas o fuentes de calor.
- ✓ Aplicar en lugares abiertos y bien ventilados.
- ✓ Cubrir todo el asfalto de exudado expuesto.

Modo de empleo

Aplicar la pintura sobre la superficie de forma manual, utilizando para para eso un pincel, un rodillo o un secador de pisos.



Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no expuesto al sol y protegido de la humedad.

emulsión asfáltica

Imprimante asfáltico impermeable de base acuosa



Presentación

Balde
4 y 18 kg

Tambor
200 Kg

Caja
10 y 18 Kg



Beneficios

- Gran rendimiento
- Para pisos y paredes
- Ideal sobre EPS y Poliuretano



Usos

Para aplicar como imprimante de membranas asfálticas sobre distintos tipos de superficies. Ideal para aplicar sobre superficies cementicias, poliuretánicas o con aislación térmica de poliestireno expandido.

Rendimiento

0,5 kg/ m² (en 2 manos).

Nota: Los valores son aproximados y dependerán de la planeidad, y tipo de superficie sobre la cual se va aplicar.

Tips y seguridad

- ✓ Aplicar en lugares abiertos y ventilados
- ✓ No diluir con ningún tipo de solvente orgánico (kerosene, aguarrás, entre otros).
- ✓ Si se va a aplicar una sola mano, aplicarla pura.
- ✓ No aplicar en condiciones de extrema humedad.
- ✓ Asegurarse de cubrir toda la superficie.

Modo de empleo

Aplicar una primera mano diluida al 20% de agua a pincel, rodillo o secador.
Aplicar una segunda mano pura.



Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no expuesto al sol y protegido de la humedad.

pintura aluminizada

Pintura asfáltica aluminizada



Presentación

Balde metálicos de **1,4 y 18 litros**



Beneficios

- Mayor durabilidad del sistema
- Excelente terminación
- Fácil de aplicar



Usos

Para tratamiento y protección del asfalto en solapes de membranas asfálticas con aluminio y/o para pintar y proteger impermeabilizaciones asfálticas y membranas deterioradas.

Rendimiento

Para juntas: 1 litro cada 100 m² de membrana aplicada.

Para pintar membranas: entre 0,3 litros y 0,5 litros por m² en 2 manos.

Nota: Los valores son aproximados y dependerán de la planeidad, y tipo de superficie sobre la cual se va aplicar.

Tips y seguridad

- ✓ La aplicación debe realizarse en frío ya que el producto es inflamable.
- ✓ No diluir o mezclar el producto con agua
- ✓ Cubrir todo el asfalto de exudado expuesto

Modo de empleo

Agitar el contenido del envase hasta obtener un color homogéneo sin notar material aglomerado en el fondo del envase

Aplicar 2 manos cruzadas a pincel o rodillo. Dejar secar entre 1 y 2 horas entre cada mano, dependiendo de la temperatura.



Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no expuesto al sol y protegido de la humedad.

asfalto duro

asfalto plástico

Imprimante asfáltico impermeabilizante en panes para aplicación en caliente.



Presentación

Bolsa
10 kg



Presentación

Bolsa
10 kg

Beneficios

- Excelente adherencia
- Ideal para juntas de dilatación
- Gran resistencia a rayos UV

Beneficios

- Excelente adherencia
- Ideal para reparación de grietas
- Gran resistencia a rayos UV



Usos

Para tomado de juntas de dilatación. Reparación de juntas o grietas. Fijación de pisos de parqué, entre otros usos industriales.

Usos

Para reparación de grietas no expuestas. Como promotor de adherencia de briquetas húmedas. Sellado de caja de unión de cables.

Rendimiento

Como imprimante 0,5 a 1 kg/m².

Para impermeabilizaciones totales o parciales el consumo mínimo recomendado es de 3 kg/m².

Nota: Los valores son aproximados y dependerán de la planeidad, y tipo de superficie sobre la cual se va aplicar.

Tips y seguridad

- ✓ Es imprescindible el uso de elementos de protección personal para su aplicación (camisa manga larga, guantes, zapatos industriales, lentes de seguridad, etc.).
- ✓ Aplicar en lugares abiertos y bien ventilados.
- ✓ Es necesario contar con extinguidor tipo ABC.

Modo de empleo

Los panes asfálticos deben ser calentados en calderas especiales a una temperatura de 180°C a 200°C hasta fundirlos totalmente. Una vez en estado líquido, verter el asfalto sobre la superficie o junta de dilatación.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no expuesto al sol y protegido de la humedad.

pintura geotrans

Revestimiento acrílico impermeable como complemento de la membrana **geotrans**



Presentación

Baldes de **20 kilos**

Colores

Blanco, Rojo y Verde



Beneficios

- Resistente a los rayos UV
- Excelente terminación
- Lista para usar



Usos

Para aplicación sobre membrana **geotrans**, en impermeabilizaciones asfálticas de aplicación in situ.

Rendimiento

0,5 kg/m²

Nota: Los valores son aproximados y dependerán del uso y la absorción de la superficie.

Tips y seguridad

- ✓ La superficie a cubrir debe estar completamente seca y libre de humedad, polvo, aceite, grasa o cualquier tipo de residuo que pudiera actuar como desmoldante.
- ✓ No aplicar en condiciones de lluvias o cuando la humedad ambiente supere el 80%, lo cual impedirá el correcto secado de la superficie. En caso de lluvias durante la noche, luego de aplicada una mano, asegurarse que la superficie se haya secado completamente antes de continuar con el trabajo. De ser posible esperar otras 24 horas.
- ✓ Dejar secar entre 24 y 48 horas después de aplicada la última mano, dependiendo de la humedad y temperatura ambiente.
- ✓ Diluir únicamente con agua. No utilizar solventes.
- ✓ Permitir el correcto secado entre cada mano aplicada.

Modo de empleo

Aplicar una primera mano en los solapes entre paños de la membrana **Geotrans** instalada previamente utilizando rodillo o pincel.

Diluir la primera mano y colocarla en la superficie a modo de imprimación.

Luego cubrir la superficie completa con una segunda mano pura, incluyendo los solapes, extendiendo la pintura de forma uniforme.

Aplicar una tercera mano repitiendo el paso anterior.



Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no expuesto al sol y protegido de la humedad.

pintura NO CRACK color

Pintura para terminación de sistema **NO CRACK color**.




Presentación

Balde de
4 kg

Colores

Blanco, Verde, Rojo y Gris

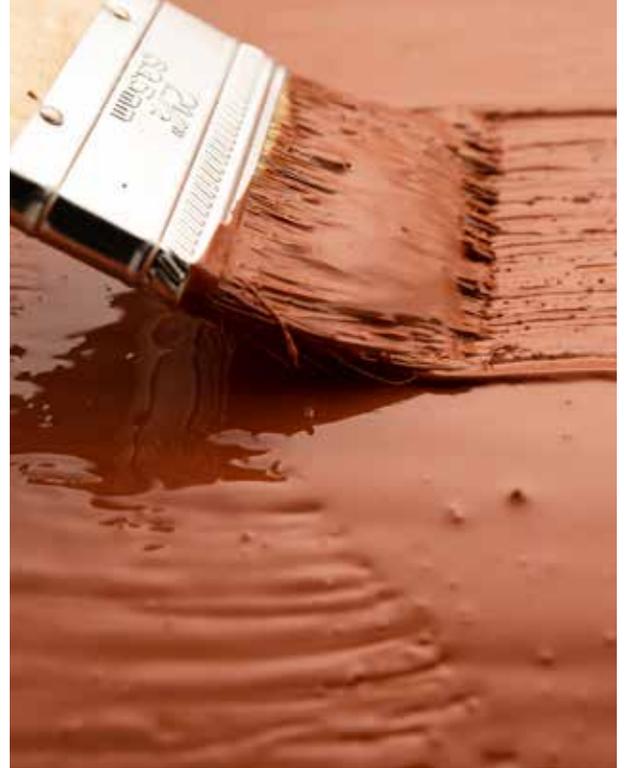

Beneficios

- Excelente terminación
- Fácil de aplicar
- Lista para usar



Usos

Para aplicación sobre juntas de membranas asfálticas con revestimiento **NO CRACK color**. En impermeabilizaciones asfálticas de aplicación in situ.

Rendimiento

250 g/m²

Nota: Los valores son aproximados y dependerán del uso y la absorción de la superficie.

Tips y seguridad

- ✓ Permitir el correcto secado entre cada mano aplicada. El tiempo de secado entre manos oscila entre 4 y 6 horas, dependiendo de las condiciones climáticas al momento de la aplicación.
- ✓ No aplicar en condiciones de lluvias o cuando la humedad ambiente supere el 80%, lo cual impedirá el correcto secado de la superficie.
- ✓ Diluir únicamente con agua. No utilizar solventes.

Modo de empleo



Aplicar una primera mano utilizando rodillo o pincel, cubriendo completamente la junta de la membrana asfáltica con revestimiento **NO CRACK color** instalada previamente. Aplicar una segunda mano permitiendo completar un adecuado sistema de impermeabilización.



Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no expuesto al sol y protegido de la humedad.

megaflex techos PU

Membrana líquida **con poliuretano** para impermeabilizar cubiertas muy deterioradas




Presentación

Baldes de **20 kilos**

Colores

Blanco y Rojo

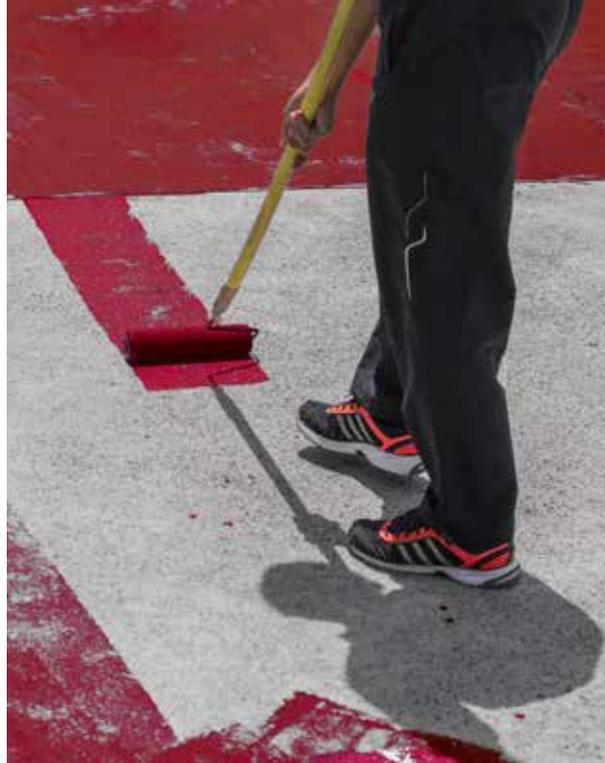

Beneficios

- Gran resistencia
- Máxima flexibilidad
- Lista para usar



Usos

Con poliuretano, para impermeabilizar cubiertas muy deterioradas; aplicable sobre carpetas cementicias, hormigón, PVC, cerámico poroso no esmaltado, fibrocemento, tejas, membrana acrílica, membrana asfáltica con recubrimiento de geotextil.

Consumo

1,5 kg/m²

Nota: Los valores son aproximados y dependerán de la planeidad y homogeneidad de la superficie sobre la cual se va aplicar.

Tips y seguridad

- ✓ No aplicar con temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.

- ✓ No aplicar con riesgo de lluvias o heladas.
- ✓ Se recomienda realizar los trabajos a partir del mediodía para permitir que la superficie evapore cualquier resto de agua o humedad que pudiera haberse generado por acción del rocío u otros factores.
- ✓ La superficie a cubrir debe estar completamente seca y libre de humedad, polvo, aceite, grasa o cualquier tipo de residuo que pudiera actuar como desmoldante.
- ✓ En caso de lluvias durante la noche, luego de aplicada una mano, asegurarse que la superficie se haya secado completamente antes de continuar con el trabajo. De ser posible esperar otras 24 horas.
- ✓ Dejar secar entre 24 y 48 horas después de aplicada la última mano. El tiempo de secado entre manos puede variar dependiendo de la humedad y temperatura ambiente.

Modo de empleo



Tratar específicamente los puntos críticos como: desagües, ventilaciones, encuentros de planos, babetas, juntas de dilatación, etc.

En estos puntos singulares, es recomendable utilizar una venda geotextil como refuerzo entre la primera y la segunda mano.



Aplicar 1 mano de imprimación diluida al 25% (3 partes de producto y 1 parte de agua) con rodillo, pincel o brocha. Dejar secar entre 2 a 4 horas dependiendo de la humedad y temperatura ambiente.



Aplicar la 1ra. mano pura sin diluir, con rodillo, pincel o brocha y dejar secar como mínimo 6 horas. Aplicar la 2da. mano también pura, sin diluir, y cruzada con respecto a la aplicación anterior.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no expuesto al sol y protegido de la humedad.

megaflex techos

Membrana líquida reforzada con fibra para impermeabilización de cubiertas transitables



Presentación

Baldes de
1, 4, 10 y 20 kilos

Colores

Blanco, Verde y Rojo



Beneficios

- Gran resistencia
- Excelente terminación
- Lista para usar



Usos

Para impermeabilización y mantenimiento de cubiertas transitables; aplicable sobre carpetas cementicias, hormigón, PVC, cerámico poroso no esmaltado, fibrocemento, tejas, membrana acrílica, membrana asfáltica con recubrimiento de geotextil.

Consumo

1,5 kg/m²

Nota: Los valores son aproximados y dependerán de la planeidad y homogeneidad de la superficie sobre la cual se va aplicar.

Tips y seguridad

- ✓ No aplicar con temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.

- ✓ No aplicar con riesgo de lluvias o heladas.
- ✓ Se recomienda realizar los trabajos a partir del mediodía para permitir que la superficie evapore cualquier resto de agua o humedad que pudiera haberse generado por acción del rocío u otros factores.
- ✓ La superficie a cubrir debe estar completamente seca y libre de humedad, polvo, aceite, grasa o cualquier tipo de residuo que pudiera actuar como desmoldante.
- ✓ En caso de lluvias durante la noche, luego de aplicada una mano, asegurarse que la superficie se haya secado completamente antes de continuar con el trabajo. De ser posible esperar otras 24 horas.
- ✓ Dejar secar entre 24 y 48 horas después de aplicada la última mano. El tiempo de secado entre manos puede variar dependiendo de la humedad y temperatura ambiente.

Modo de empleo



Tratar específicamente los puntos críticos como: desagües, ventilaciones, encuentros de planos, babetas, juntas de dilatación, etc.

En estos puntos singulares, es recomendable utilizar una venda geotextil como refuerzo entre la primera y la segunda mano.



Aplicar 1 mano de imprimación diluida al 25% (3 partes de producto y 1 parte de agua) con rodillo, pincel o brocha. Dejar secar entre 2 a 4 horas dependiendo de la humedad y temperatura ambiente.



Aplicar la 1ra. mano pura sin diluir, con rodillo, pincel o brocha y dejar secar como mínimo 6 horas. Aplicar la 2da. mano también pura, sin diluir, y cruzada con respecto a la aplicación anterior.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no expuesto al sol y protegido de la humedad.

stopkal

Aditivo plastificante para reemplazo de cal en mezclas cementicias



Presentación

Envase de
1 litro



Beneficios

- Mejor adherencia de la mezcla
- Menor riesgo de fisuras
- Alarga la vida de la mezcla



Usos

Para reemplazo de cal en mezclas cementicias.
Para aditar asentamiento de mampostería (ladrillos, bloques), revoque grueso, revoque fino, monocapa, azotado hidrófugo, carpetas, concretos, contrapisos, hormigones, submuraciones, mampostería en sótanos, asentamiento de baldosas, cerámicos y mosaicos.

Rendimiento

20 ml. por balde de cemento.

Nota: la cantidad de baldes de cemento dependerá de la mezcla a realizar.

Modo de empleo

Calcular la cantidad de agua a incorporar a la mezcla, teniendo en cuenta que la humedad contenida en los agregados de arena puede afectar significativamente en este aspecto.

Los morteros con stopkal requieren menor cantidad de agua (aprox. 50% menos) que un mortero tradicional ya que no tiene presencia de cal.

Diluir en 1 parte del agua (aprox. la mitad del total a incorporar en la mezcla) y verterla en la máquina mezcladora o recipiente de mezclado.

Encender la máquina mezcladora e incorporar la mitad de la arena mezclando continuamente.

Incorporar la totalidad del cemento y continuar mezclando.

Agregar las partes de arena u otros agregados restantes, incorporando el agua remanente en forma paulatina durante los próximos 5 minutos, corroborando en todo momento la consistencia de la mezcla.

Concluida la etapa de mezclado, volcar el mortero ya listo sobre una superficie dura y limpia.

Tips y seguridad

- ✓ Puede ser utilizado sobre otras mezclas a la cal, siendo necesario en algunos casos ejecutar un puente de adherencia con un aditivo ligante.
- ✓ Deben respetarse los tiempos mínimos de mezclado a fin de obtener una mezcla homogénea y evitar patologías por debilitamiento o baja plasticidad de los morteros.
- ✓ Utilizar siempre arena limpia para evitar la contaminación de los morteros. En caso de trabajar con arena húmeda, reducir la cantidad de agua a incorporar en la mezcla.
- ✓ El exceso de agua en la mezcla puede ocasionar pérdida de resistencia en el mortero. El tiempo mínimo de mezclado sugerido es de 7 minutos. Este es el tiempo necesario para obtener una perfecta mixtura de los materiales y permitir la incorporación de aire que le otorgará trabajabilidad y plasticidad a la mezcla.
- ✓ Es posible que requiera menor cantidad de agua que la calculada previamente, debido a que el tiempo de amasado modifica la consistencia de la mezcla sin necesidad de agregar agua.
- ✓ Es recomendable dosificar el agua en forma lenta y en poca cantidad para no excederse con el agua incorporada.
- ✓ Cuando se requiera añadir otros aditivos a la mezcla (por ejemplo, aditivo hidrófugo) estos se agregarán según las indicaciones del fabricante.

Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no expuesto al sol y protegido de la humedad.



Información **COMPLEMENTARIA**

Siempre hay más con lo que podemos ayudarte:



Tips de productos **p. 224**



Carta de colores y texturas **p. 234**



Guía de selección **p. 246**

Información Complementaria

Colocación cerámica

Sistemas de colocación:

- ✓ Pueden ser de capa gruesa, donde utilizamos de 2 a 4 cm de material (para mosaicos en veredas, por ej.), o de capa fina, donde utilizamos de 4 a 12 mm de material.
- ✓ También en algunas ocasiones se recomienda el "doble encolado", que consiste en aplicar la mezcla tanto en el soporte como en el reverso de la pieza a colocar.



Preparación de soportes:

- ✓ Deben estar firmes, es decir, no sonar a huecos. Deben ser porosos y absorbentes en el caso de carpetas y revoques, consistentes y duros y que no presenten fisuras ni grietas (reparar previamente en caso contrario). Deben estar a nivel, para mejor desarrollo y consumo de las mezclas.
- ✓ En el caso de soportes no convencionales (pinturas, azulejos, cerámicos), además de lo anterior, se debe verificar que esté bien adherido lo existente. Se limpiará la superficie con elementos adecuados para quitar grasas, aceites, restos de obra, etc. (usar el weber limpiador).
- ✓ Verificar las planeidades para mejor uso del mortero.
- ✓ Para las grandes placas, generar planeidad absoluta (por requerimiento de las placas) con morteros autonivelantes.
- ✓ Los soportes deben estar estabilizados; esto significa que, una vez realizada la carpeta o revoque nuevo, se debe esperar como mínimo 7 días para hacer las colocaciones.
- ✓ Empastinado: las juntas deben estar limpias y secas antes de realizar el rejuntado.



¿Cómo elegir una llana?

La llana es una herramienta dosificadora, cuya correcta elección es esencial tanto para lograr un rendimiento adecuado de la mezcla como para un buen resultado de la aplicación.

En general, la llana correcta es aquella cuyo espacio entre dientes es similar al espesor de la pieza.

Del número de la llana elegida dependerá la cantidad de mezcla adhesiva aplicada, es decir, el consumo y rendimiento de la mezcla.


Llana	Consumo
Llana N° 4	2 kg/m ²
Llana N° 6	3 kg/m ²
Llana N° 8	4 kg/m ²
Llana N° 10	5 kg/m ²
Llana N° 12	6 kg/m ²



En el caso de necesitar realizar un doble encolado, calculá un + 50 %. Ejemplo: llana N° 10 doble encolado = 5 + 2,5 = 7,5 kg/m²



Tipos de juntas

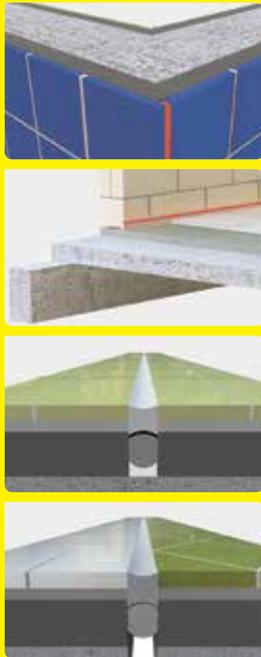

Hay distintos tipos de juntas, con diferentes tipos de funciones, y cada cual tiene su tratamiento:

- ✓ Juntas de asentamiento: es el espacio que se debe dejar entre piezas; se debe respetar la junta recomendada por el fabricante (en piezas absorbentes, nunca menor a 3 mm). Utilizar cruces separadoras para garantizar la junta hasta la base de las placas. Relleno: se utilizan pastinas cementicias o epoxídicas.
- ✓ Juntas perimetrales de dilatación o movimiento: alivian las tensiones provocadas por el movimiento de la base o del propio revestimiento (perímetro de ambientes, esquinas/aristas verticales internas o externas). También independizan las tensiones entre paños (que en interiores deben ser de entre 16 y 20 m² como máximo o cada 4 m lineales). La profundidad de la junta debe alcanzar el soporte del revestimiento (ej: carpeta). Relleno: de ser posible, se deben dejar libres (ej: bajo los zócalos) o rellenar con material elástico.
- ✓ Juntas estructurales: alivian tensiones provocadas por el movimiento de las estructuras, deben ser respetadas en todas las capas del revestimiento. Relleno: material elástico (se recomienda utilizar la línea de selladores weber flex PU o weber silicona C).

¿Cómo elegir una pastina?



Información Complementaria

Revoques y revestimientos




Soportes para revoques:

- ✓ Las paredes donde se coloquen deben ser absorbentes (ideal ladrillos huecos, macizos o bloques).
- ✓ La planeidad del muro es fundamental por el consumo y la rapidez de ejecución. Asegúrese de rellenar roturas de ladrillos y solucionar problemas de plomo antes de la colocación del revoque.
- ✓ Los muros deben tener una estructura consistente para que no trasladen fisuras por tensiones o movimientos sobre el revoque.




- ✓ Hay soportes que requieren un tratamiento diferencial, como por ejemplo el hormigón armado o los ladrillos de hormigón celular (HCCA), entre otros. El hormigón, por ser de baja absorción, requiere el uso de promotores de adherencia antes de comenzar con el revoque. En el caso de los bloques HCCA, la absorción es muy rápida con lo cual también necesitaremos un promotor de adherencia previo al revoque o bien utilizar productos diseñados especialmente para esos soportes.
- ✓ En caso de revocar sobre tabiques de hormigón, utilizar promotor de adherencia y reforzar con anclajes mecánicos vinculados a la estructura, con malla.
- ✓ En los encuentros de distintos materiales, recomendamos el uso de malla de fibra de vidrio, para tomar los diferentes movimientos de los soportes.

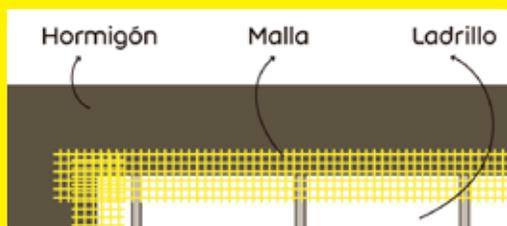

Soportes para revestimientos color:

- ✓ Capa fina: cuando el revestimiento tiene un espesor desde 1 a 6 mm. En este caso, el soporte es la pared ya revocada, absorbente o no.
- ✓ Capa gruesa: cuando el revestimiento tiene un espesor de 1 a 3 cm, se realizan directamente sobre mamposterías.
- ✓ Pueden adherirse de forma mecánica, que es cuando trabajan por absorción a través de la porosidad del revoque, o también por adherencia química, cuando se efectúa por contacto.

¡No te olvides de consultar la página de Herramientas!, ya que será de gran utilidad para que obtengas resultados óptimos. Podés ver la página de colores y texturas de revestimientos, pero además recordá que podés contactarnos a través de nuestra línea de asesoramiento serviplus, por cualquiera de nuestras vías, y solicitar una muestra de color y textura en tu obra.

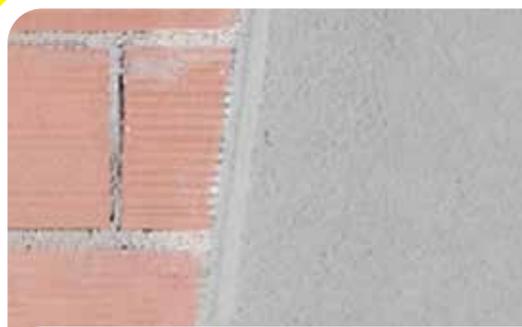

Impermeabilización y tratamiento de humedades



Hay diferentes tipos de humedades, cada una con sus particularidades. ¡Pero no te preocupes! ¡Hay tratamiento para todas! Conocelas, identificalas y tratalas. Nosotros te ayudamos.



Humedad ascendente

Es la que aparece en las zonas bajas de los muros, que absorben el agua del terreno. La humedad de remonte capilar puede ser permanente cuando el nivel freático está muy alto. Este tipo de humedad está relacionada con las condiciones meteorológicas, suele aparecer en invierno y secarse en verano. También es muy frecuente que aparezca en sótanos o subsuelos, que se encuentran enterrados y por debajo del nivel freático.



Humedad por agua de lluvia

Es la que se produce por filtraciones de agua de lluvia, que penetra directamente a través de muros, techos o carpinterías de un edificio. Las filtraciones pueden darse a través de grietas o fisuras, o bien por un mal sellado de las carpinterías y una deficiente impermeabilización.



Humedad por condensación

Cuando cocinamos o nos bañamos generamos vapor que intentará salir a través de nuestros techos y paredes. Si no contamos con una adecuada aislación térmica, estos techos y paredes se encontrarán a una temperatura similar a la del exterior. En invierno estas superficies pueden estar muy frías y, cuando el vapor de agua entra en contacto con ellas, se produce lo que se llama condensación. El vapor se transforma en pequeñas gotas de agua. Esto favorecerá la formación de microorganismos que son perjudiciales para la salud.

Conceptos que tenés que conocer

Vía de agua: aparición de agua líquida en un punto localizado de un muro enterrado.

Estanqueidad: capacidad de un material de impedir totalmente el paso del agua líquida.

Permeabilidad: capacidad que tiene un revestimiento de permitir el paso del vapor de agua.

Impermeabilidad: resistencia que ofrece un revestimiento a la penetración del agua de lluvia.

Nivel freático: es el nivel en el que se encuentran las aguas subterráneas. Cuanto más alto sea el nivel freático, más cerca están las aguas subterráneas de la superficie.

Eflorescencias: son capas o adiciones cristalinas de sales solubles. Son de color blanquecino, no presentan gran consistencia y se forman en la superficie de piedras porosas, gracias a los fenómenos de migración y evaporación del agua.

Presión de agua: o presión positiva. Ocurre cuando el agua incide directamente sobre el revestimiento impermeabilizante.

Contrapresión de agua: o presión negativa. Ocurre cuando el agua incide por detrás del revestimiento impermeabilizante, es decir, a través del muro y sobre el contacto de este con su revestimiento.

Información Complementaria


Tratamiento de puntos singulares




Es frecuente que las construcciones que están en contacto con el agua presenten fugas o filtraciones en puntos muy concretos, incluso si sus paredes son muy resistentes a fuertes presiones de agua. Si se quiere garantizar la estanqueidad global de la obra, es muy importante tratar estos puntos.




Anclajes, empotramientos y colocación de tubos:




Realizar la regata del anclaje. Limpiar y eliminar el polvo. Verificar que la profundidad y el ancho sean correctos con respecto al diámetro del anclaje.



Humedecer el soporte. Realizar el anclaje con weber dur o weber grout según resulte mejor por el tipo de oquedad. Dejar secar al menos 24 h.



Perforar la pared (ligeramente superior al diámetro del tubo por colocar). Descarnar los bordes formando una abertura de 1x4 cm. Eliminar el polvo y limpiar. Colocar el tubo.



Colocar una junta estanca alrededor del tubo y sellarla con weber flex PU deformable. Rellenar con weber dur.

Desagües, encuentros y ventilaciones



Siempre comenzar a impermeabilizar por los puntos más bajos de la superficie, es decir, por los desagües. Tratar todos aquellos elementos que atraviesen o interrumpan nuestra



barrera impermeable, como las ventilaciones de las instalaciones, para evitar filtraciones.

Los encuentros de



planos y esquinas son puntos singulares que deben tratarse particularmente para asegurar una correcta impermeabilización.

La babeta es donde



nuestra barrera impermeable horizontal se une con nuestra barrera vertical. Un buen tratamiento de estos encuentros nos ayudará a evitar futuros problemas.

Membranas asfálticas



Conocelas



Para superficies cementicias, poliuretánicas o de poliestireno necesitamos **emulsión asfáltica megaflex**. Para maderas, fibrocemento, hormigón, metales, entre otros, utilizar **pintura asfáltica megaflex**.



Además de identificar la superficie a impermeabilizar, debemos saber cuál va a ser el uso que le vamos a dar. Si es una terraza transitable a la que vamos a acceder regularmente, para tender la ropa, comer un asado o tomar sol, necesitamos una membrana de la **gama transitable megaflex: geocolor, geomax o geotrans**



En cambio, si es una cubierta de poco acceso o no transitable, necesitamos una membrana protegida de la gama aluminio: **mgx**. Para mayor durabilidad y resistencia utilizar **NO CRACK plus, NO CRACK**, o bien **gealum, megalum** para una máxima impermeabilización.



Cuando optamos por una membrana aluminizada, hay ciertos puntos críticos que no podemos dejar de tratar. El encuentro entre paños es el lugar donde el asfalto queda expuesto al sol y a las condiciones climáticas, lo que acelera su deterioro y puede generar grandes problemas de filtraciones. Debemos protegerlo y cubrirlo con **pintura aluminizada megaflex**.

Conceptos que tenés que conocer

Imprimación: proceso de preparación de una superficie para su posterior pintado o revestido.

Cubierta transitable: plano horizontal exterior que cumple la función de cierre superior de una vivienda o edificio, y que además está preparado para soportar cargas puntuales o distribuidas por distintos usos.

Cubierta no transitable: plano horizontal o

inclinado que cumple exclusivamente la función de cierre superior de una vivienda o edificio. No está preparada para soportar otras cargas más que las de su propio peso.

Asfalto de exudado: se trata del asfalto que sale a través de los solapes entre paños, resultante del calentamiento mediante soplete para realizar la soldadura de estos.

Recordá

Almacenar los rollos en áreas cubiertas, protegidos de la lluvia y humedades, en posición horizontal y de forma piramidal, sin superar las cinco hileras en altura.

Disponer de los productos en obra por lo menos 2 horas antes de su aplicación para lograr el equilibrio deseado con la temperatura y la

humedad ambiente.

Por su seguridad, se recomienda contar con matafuegos de gas carbónico o polvo químico en el lugar de la aplicación, verificar el estado de garrafas y mangueras (con válvula de retroceso) y usar elementos de protección personal.

Información Complementaria

Soluciones para pisos



Soluciones para la construcción pisos decorativos y para uso arquitectónico.

Pisos de cemento alisados por sistema de flejes



Para uso domiciliario y comercial, el sistema más eficiente es el de flejes. Se disponen tiras de aluminio o acero inoxidable de 1 a 3 cm de altura y de 2 a 3 mm de espesor sobre la superficie por construir, delimitando paños de no más de 3x3 m. Se colará el mortero dentro de los rectángulos así delimitados de forma alternada, regleando sobre los flejes y alisando. Dejar juntas de dilatación de 1 cm contra paredes y alrededor de las columnas. Colocar una junta estanca alrededor del tubo y sellarla con weber flex PU deformable. Rellenar con weber dur.

Estampado de pisos de cemento



La técnica del estampado o impresión de pisos consiste en, una vez colado el mortero o espolvoreado el hormigón (según si se estampará sobre weber alisado color o weber print XC), poner sobre la superficie aún plástica moldes flexibles de diversas texturas (adoquín, laja, baldosas, etc.) presionando y levantando para dejar el diseño del molde impreso sobre la superficie. Los moldes de estampado se fabrican en diversos tamaños y formas. Otorgan textura y diseño.

Llanas metálicas para soluciones de pisos

Las terminaciones exigentes requieren el uso de herramientas específicas, como las llanas de acero inoxidable

Micropisos

Sistema de construcción de pisos decorativos en capa fina. El nombre "micropiso" o "microcemento" se debe al bajo espesor de aplicación (entre 1 y 3 mm).

Se divide en 3 etapas o "capas": nivelar + aplicar + proteger


Entre manos siempre se sugiere aplicar previamente weber emulsión para favorecer la adherencia de todas las capas. La primera es la capa de **nivelación**, la que nivela el sustrato (carpeta, cerámica existente o incluso revoque, ya que se puede aplicar sobre paredes, mesadas, muebles). Además, favorece el anclaje de la capa color, optimizando la adherencia para evitar desprendimientos. Luego de imprimir con weber emulsión, lo ideal es aplicar una primera mano de weber microbase, colocar sobre ella la malla de fibra de vidrio y proceder a cubrirla con una segunda capa. La función de la malla de fibra de vidrio es absorber las tensiones, evitando la aparición de microfisuras (se utiliza si el sustrato lo requiere).

La segunda es la capa color, de la cual también conviene que se apliquen dos manos. Esta es la capa que se ve y de su correcta aplicación dependerá la terminación de nuestro piso. El aspecto veteado característico de esta solución está vinculado a la forma de aplicación.


Para lograrlo conviene aplicarlo llaneando el producto en forma de abanico o "C", con un corto recorrido de la llana. Es importante lijar con una lija 180 o mayor.

La tercera es la capa de sellado y brillo, fundamental para proteger nuestro piso y realzar su aspecto.

El weber protector base cierra el poro evitando la absorción de cualquier sustancia; weber cera finish le da un brillo intenso y colabora aumentando la durabilidad del sellador y resistiendo la abrasión ocasionada por el propio tráfico.

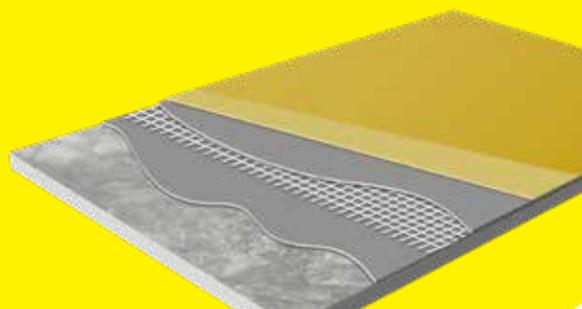

Aislación térmica

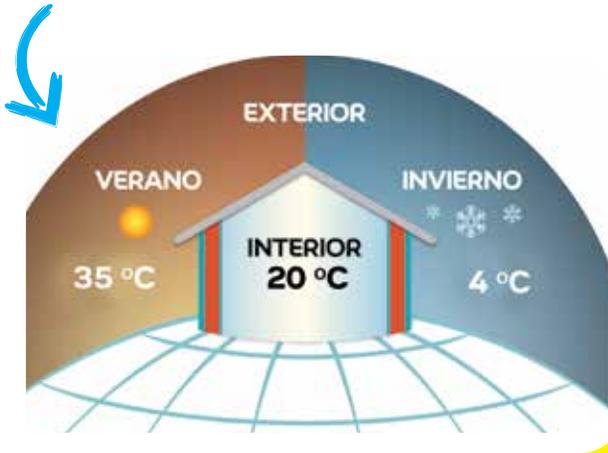

Entre las diferentes soluciones de aislamiento térmico, los sistemas webertherm de aislamiento térmico por el exterior son la mejor opción, puesto que permiten tratar el 100 % de los puntos débiles energéticamente de manera envolvente, gracias al hecho de añadir una piel extra a la fachada.

Weber Saint-Gobain te ofrece una amplia gama de sistemas de aislamiento térmico por el exterior, certificados técnicamente y adaptados a las exigencias de los códigos de edificación vigentes.

¿Cuáles son las ventajas de los sistemas webertherm?

Los sistemas de aislamiento térmico por el exterior webertherm aportan prestaciones más eficientes que los sistemas convencionales ya que:



Reducen los puentes térmicos, permitiendo un aislamiento continuo, incluso en las zonas de estructura.



En obra nueva, reducen el espesor de los muros, aumentando así la zona habitable.



Incrementan la impermeabilidad y mantienen la transpirabilidad del edificio.



Aumentan la inercia térmica en el interior del edificio, dado que la mayor parte de la masa de los muros se encuentra en la parte interior, respecto del aislamiento térmico.



Facilitan la rehabilitación térmica sin afectar al confort de los usuarios de la vivienda.



Ofrecen una amplia gama de acabados de revestimientos, en cuanto a naturaleza, color y textura.



Disminuyen el riesgo de condensaciones en el interior de la vivienda.



Permiten un aislamiento y revestimiento totalmente mineral y continuo.



Contribuyen a disminuir las emisiones de CO₂, por lo que ayudan a la protección del medio ambiente.

Conceptos que tenés que conocer

Transmisión térmica (λ): magnitud que expresa el flujo de calor por unidad de superficie y diferencia de temperatura. Se calcula como el inverso de la resistencia térmica ($U=1/Rt$) y es la base para cálculos térmicos del muro.

$Rm=1$

$Rsi+\lambda.Rt+Rse$

Rsi = Resistencia térmica superficial interior.

Rse = Resistencia térmica superficial exterior

Resistencia térmica (Rt): capacidad de un material de oponerse al flujo de calor. Es el resultado del cociente entre el espesor del material y su conductividad térmica. $Rt= e/FALTA$. Su unidad de medida es $m^2.k/W$.

Conductividad térmica: es una característica intrínseca de cada material que mide su capacidad de conducir el calor. Su unidad de medida es $W/m.k$.

Información Complementaria

Herramientas y accesorios




Llanas para flooring



Llanas dentadas para texturar



Llana plástica 30x12 cm



Llana metálica



Peine para weber super iggam



Perfil




Malla de fibra de vidrio 150 g / 160 g y 60 g



Tela geotextil



Esquinero de PVC



Regla H



Junquillo con nervio



Rotor y Stator Mono Mix Fu



Rotor y Stator Duo Mix Plus



Máquina Tolva



Máquina Duo Mix Plus



Pistola para sellador (600 ml)

Nota: si deseás más información, solicitala a través de nuestra línea de consulta [weberservplus](http://weberservplus.com).

Una sola capa
múltiples beneficios

we
care

weber monocapa prisma



Revoque texturable color 4 en 1, la evolución en sistemas constructivos.

weberserviplus

0800-800weber(93237)

+54 9 11 3883 2362

www.ar.weber

 /WeberArgentina

   /SGWeberARG

Colores y texturas



weber monocapa prisma

Revoque 4 en 1 con terminación color símil piedra, con mica incorporada

Para aplicar sobre todo tipo de ladrillo (hueco, macizo, bloques de hormigón, etc.).

En caso de superficies lisas o de baja absorción, utilizar previamente weberprim IC52 fibrado.

Para mayor información, comuníquese con nosotros al 0800-800 weber (93237)



Colores claros




PELTRE



ANTÁRTICO

Colores medios



LAPACHO



CENIZA



PIEDRA PARÍS



PALTA



GRANITO



ROBLE



NATURAL

Colores oscuros




GLACIAR



ARCILLA



MAYA



PLOMO



ARENA



4 en 1

Revoque grueso

Terminación, textura y color

Revoque fino

Carta de colores

Nuestros productos

Nota: debido al proceso de impresión, los colores de esta carta solo son orientativos de los colores reales, una vez aplicado el producto.



weberpint látex color exterior - interior

Látex acrílico mate de uso exterior - interior de colores

Presentación

Envase plástico de 1 y 4 litros

Terminación

Mate

Beneficios


- Color vibrante listo para usar
- Gran poder cubritivo
- Excelente terminación mate



AMARILLO
ESPAÑA




AMARILLO
BRUNEI



AZUL
AUSTRALIA




BEIGE
EGIPTO




GRIS
POLONIA




MAGENTA
NICARAGUA




MARRÓN
BÉLGICA




NARANJA
HOLANDA




NEGRO
PRUSIANO



ROJO
TURQUÍA



VERDE
THAILANDIA



VERDE
JAMAICA

Nuestros productos

weberplast base color



weberplast rulato travertino



weberplast llaneado fino



weberplast granitex



weberplast rodillado



weber super iggam



weber salpicrete



280 colores extra con el Sistema weber Color Spectrum

Gama acrílica weberplast

Gama cementicia

Carta de texturas

Producto

Texturas




weberplast rulato travertino

Revestimiento acrílico
texturable con color



LLANA PLÁSTICA / METÁLICA

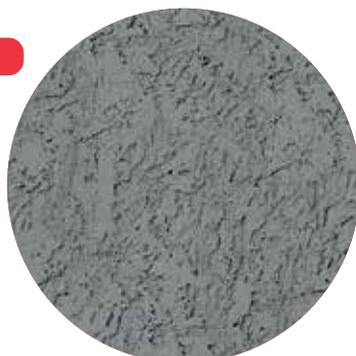


RULATO FINO



TRAVERTINO FINO



LLANA PLÁSTICA / METÁLICA

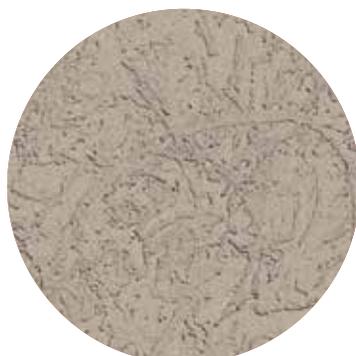

RULATO MEDIO



TRAVERTINO MEDIO



LLANA PLÁSTICA / METÁLICA



RULATO GRUESO



TRAVERTINO GRUESO

Producto

Texturas



weberplast granitex

Revestimiento
acrílico texturado
con color



GRANITEX



MÁQUINA APLICADORA



weberplast llaneado fino

Revestimiento
acrílico texturable
con color



LLANEADO



LLANA PLÁSTICA / METÁLICA



MÁQUINA APLICADORA



LLANEADO PROYECTADO



weberplast rodillado

Revestimiento
acrílico texturado
con color



RODILLADO



RODILLO

Carta de texturas

Productos

Texturas



weber super iggam

Revestimiento
cementicio
coloreado símil
piedra



PEINADO



FRATASO



PEINE



weber salpicrete

Revestimiento
cementicio
coloreado



SALPICADO



SALPICADO PLANCHADO



MÁQUINA
APLICADORA



MOLINETE



LLANA
METÁLICA

Carta de colores

Colores

Nuestras productos flooring



weber desmoldante



weber alisado color



weber print



weber print XC



weber microcolor

BLANCO



ARENA



GRIS CLARO



GRIS OSCURO



VERDE CONCRETO



TITANIO



TERRACOTA



TERRA



NATURAL



CUERO



AVELLANA



GREIGE



HUMO



PIEDRA



ACERO



Nota: debido al proceso de impresión, los colores de esta carta solo son orientativos de los colores reales, una vez aplicado el producto.

Carta de colores

Colores



★ Nuevos colores ○ Colores exclusivos líneas **prestige**, **pastina lista** y **epoxi plus**



Nuestras pastinas

<p>3 kg</p>	<p>TODO TIPO DE PIEZAS</p>	<p>weber epoxi plus</p> <p>25 + 10 COLORES TREND</p>	<p>Máxima impermeabilidad y resistencia</p>
<p>1 kg</p>	<p>CERÁMICAS Y PORCELLANATOS</p>	<p>weber pastina lista</p> <p>25 COLORES</p>	<p>Color duradero y homogéneo. Ideal renovación</p>
<p>5 kg 2 kg</p>	<p>CERÁMICAS Y PORCELLANATOS</p>	<p>weber prestige</p> <p>25 COLORES</p>	<p>Impermeable, antihongos y antialgas</p>
<p>5 kg 2 kg</p>	<p>CERÁMICAS Y AZULEJOS</p>	<p>weber classic</p> <p>15 COLORES</p>	<p>Impermeable y antihongos</p>

Nota: debido al proceso de impresión, los colores de esta carta solo son orientativos de los colores reales, una vez aplicado el producto.

Adhesivos especiales



weber piso sobre piso 12 hs

Pegamento de alta adherencia para colocación de cerámicas o porcelanatos sobre piezas existentes.



- TECNOLOGÍA NIVEL
- SECADO RÁPIDO
- LIBRE DE POLVO
- EVITA PICAR PISO EXISTENTE
- RÁPIDA RENOVACIÓN

Presentación: Bolsa de papel de 30 kg.

weber veredas



Mezcla para colocar mosaicos graníticos o baldosones en capa gruesa.

- FÁCIL APLICACIÓN
- ECONÓMICO
- ADHERENCIA PERFECTA
- APLICACIÓN CAPA GRUESA

Presentación: Bolsa de papel de 30 kg.

- ✓ Ahorro, velocidad y seguridad en obra
- ✓ Ideal baldosones, mosaicos graníticos/calcáreos
- ✓ Adherencia perfecta

weber mármol



Pegamento de fragüe y secado rápido para la colocación de mármol y piedra natural.

- TECNOLOGÍA NIVEL
- ASENTAMIENTO CONTROLADO
- SIN DESLIZAMIENTO
- PLACAS XL

Presentación: Bolsa de papel de 30 kg.

- ✓ Secado rápido
- ✓ Cero hundimiento
- ✓ Rápida puesta en servicio

weber pasta

Pasta adhesiva blanca para colocar piezas cerámicas y porcelanatos en placas de yeso, fibrocemento y revestimientos antiguos en interiores.

Presentación: Baldes de 7 kg y 35 kg.

- CONSTRUCCIÓN EN SECO
- LISTO PARA USAR
- FÁCIL APLICACIÓN
- FLEXIBLE
- ADHERENCIA PERFECTA



weber veneciano

Pegamento para venecitas y piezas con transparencia.

- ANTHONGOS
- ANTIALGAS
- IMPERMEABLE
- COLOCACIÓN Y REJUNTADO

Presentación: Bolsa de papel de 30 kg y bolsa plástica de 5 kg (color blanco).

Gama de colores:

- ✓ Uso decorativo e inmersión
- ✓ Colocación y rejuntado
- ✓ Antihongos y antialgas



weber piscinas

Pegamento blanco para colocar piezas de baja y alta absorción en superficies sumergidas

- RESISTENTE
- IMPERMEABLE
- IDEAL SUPERFICIES SUMERGIDAS

Presentación: Bolsa de papel de 30 kg.

- ✓ Alta resistencia en inmersión
- ✓ Antihongos y antialgas
- ✓ Impermeable



TIPO Y TAMAÑO DE PIEZA

+

1

Porcellanatos y cerámicas Baja y alta absorción

Desde
160x80 cm

Hasta
120x60 cm

Hasta 120x20 cm

Hasta
60x60 cm

Cerámicas
alta absorción

Hasta
36x36 cm

Mezclas adhesivas



weber basic

weber gris

weber impermeable

weber pro

Cerámica interior

Baños y

←

Adhesivos
específicos

weber piso sobre piso 12 hs



weber piscinas



weber slim +1000



weber superflex



weber porcellanato flex



weber porcellanato



Porcellanato interior

Tolerancia térmica

y cocinas

Grandes formatos

PRESTACIONES



weber veneciano



weber pasta



Guía de selección

Impermeabilización y tratamiento de humedades

La selección de la solución a la hora de tratar un problema de humedades se basa en los siguientes criterios:

Dónde está localizado el problema: fachada, planta baja, sótanos, terraza, etcétera.

Tipo de soporte: ladrillo, hormigón, revoque.

Tipo de problema: filtración, remonte capilar.

Problema	Soporte	Producto
Impermeabilización de balcones y terrazas nuevas, bajo solado	H° A°, carpeta y cartón yeso	webertec membrana  Impermeabilizante bicomponente flexible
Impermeabilización de cubiertas horizontales, nuevas o por reparar	H° A°, carpeta, cerámicos porosos, capa galvanizada, chapa fibrocemento	 weberdry techos L Membrana líquida para impermeabilización y mantenimiento de cubiertas
Impermeabilización de cubiertas horizontales, nuevas o por reparar, transitables	H° A°, carpeta, cerámicos porosos, capa galvanizada, chapa fibrocemento	 weberdry techos F Membrana líquida fibrada para impermeabilizar cubiertas transitables
Impermeabilización de cubiertas horizontales, nuevas o por reparar, transitables, de mayor requerimiento técnico	H° A°, carpeta, cerámicos porosos y no porosos, capa galvanizada, chapa fibrocemento, pintura asfáltica	 weberdry techos PU Membrana líquida poliuretánica ideal para cubiertas muy deterioradas
Impermeabilización de frentes y muros en capa fina, nuevas o por reparar	Fachadas cementicias, revestimientos texturados, hormigón, revoques lisos, ladrillo a la vista, fibrocemento, bloques de hormigón, paneles premoldeados, etcétera	 weberdry frentes PU Impermeabilizante poliuretánico para frentes y muros

Nota: antes de aplicar, es imprescindible el previo tratamiento de todos los puntos singulares (consultar pág. 190).



Humedad de remonte capilar en zócalos interiores y exteriores	Hormigón armado, bloque de hormigón liso, hormigón prefabricado	weber hydromur
	Ladrillos cerámicos (común, hueco, portante)	weber hydromur
	Piedra	weber hydromur
Impermeabilización de mampostería exterior, cajones hidrófugos, carpetas aisladoras sobre contrapiso	Hormigón armado, bloque de hormigón liso, hormigón prefabricado	webertec ceresita
	Ladrillos cerámicos (común, hueco, portante)	webertec ceresita
	Piedra	webertec ceresita
Filtraciones de agua bajo tanques, piscinas y reservorios, subsuelos, cocheras, caja de ascensor, etcétera	Hormigón armado, bloque de hormigón liso, hormigón prefabricado	weber imperstop
	Ladrillos cerámicos (común, hueco, portante)	weber imperstop
Impermeabilización de cimentaciones, piscinas, estanques, fuentes, canalizaciones, tanques de agua potable	Hormigón armado, bloque de hormigón liso, hormigón prefabricado	weber imper F
	Ladrillos cerámicos (común, hueco, portante)	weber imper G
Filtraciones y humedades en sótanos, piscinas, tanques de agua potable	Hormigón armado, bloque de hormigón liso, hormigón prefabricado	weber imper F weber imperstop
	Ladrillos cerámicos (común, hueco, portante)	weber imper G weber imperstop

**Elegí el producto indicado
para cada lugar de tu proyecto**



GAMA TRANSITABLE

Para terrazas transitables
y balcones



Línea autoadhesivas

De fácil colocación
en frío.



GAMA ALUMINIO

Para superficies de tránsito ocasional o
bajo tránsito y/o reparaciones
por filtraciones.



GAMA BAJO PISO

Para bajo carpeta o bajo baldosas

GAMA MEGAFLEX:

OPTIMIZACIÓN DE LINEA

BAJO PISO



geocen



meganor

TRANSITABLE



geocolor



geomax

PREMIUM

ESPECIALISTA

MEGAFLEX



mgx nor



geotrans

ALUMINIO



geolum



megalum



clase A



NO CRACK PLUS



NO CRACK



mgx

AUTOADHESIVA



SISTEMAS MEGAFLEX:

GARANTIZÁ LA DURABILIDAD DEL SISTEMA

BAJO PISO



No necesitan producto de terminación



TRANSITABLE




ALUMINIO



Centros de distribución y centros de logística



serviplus | 0800-800-93237

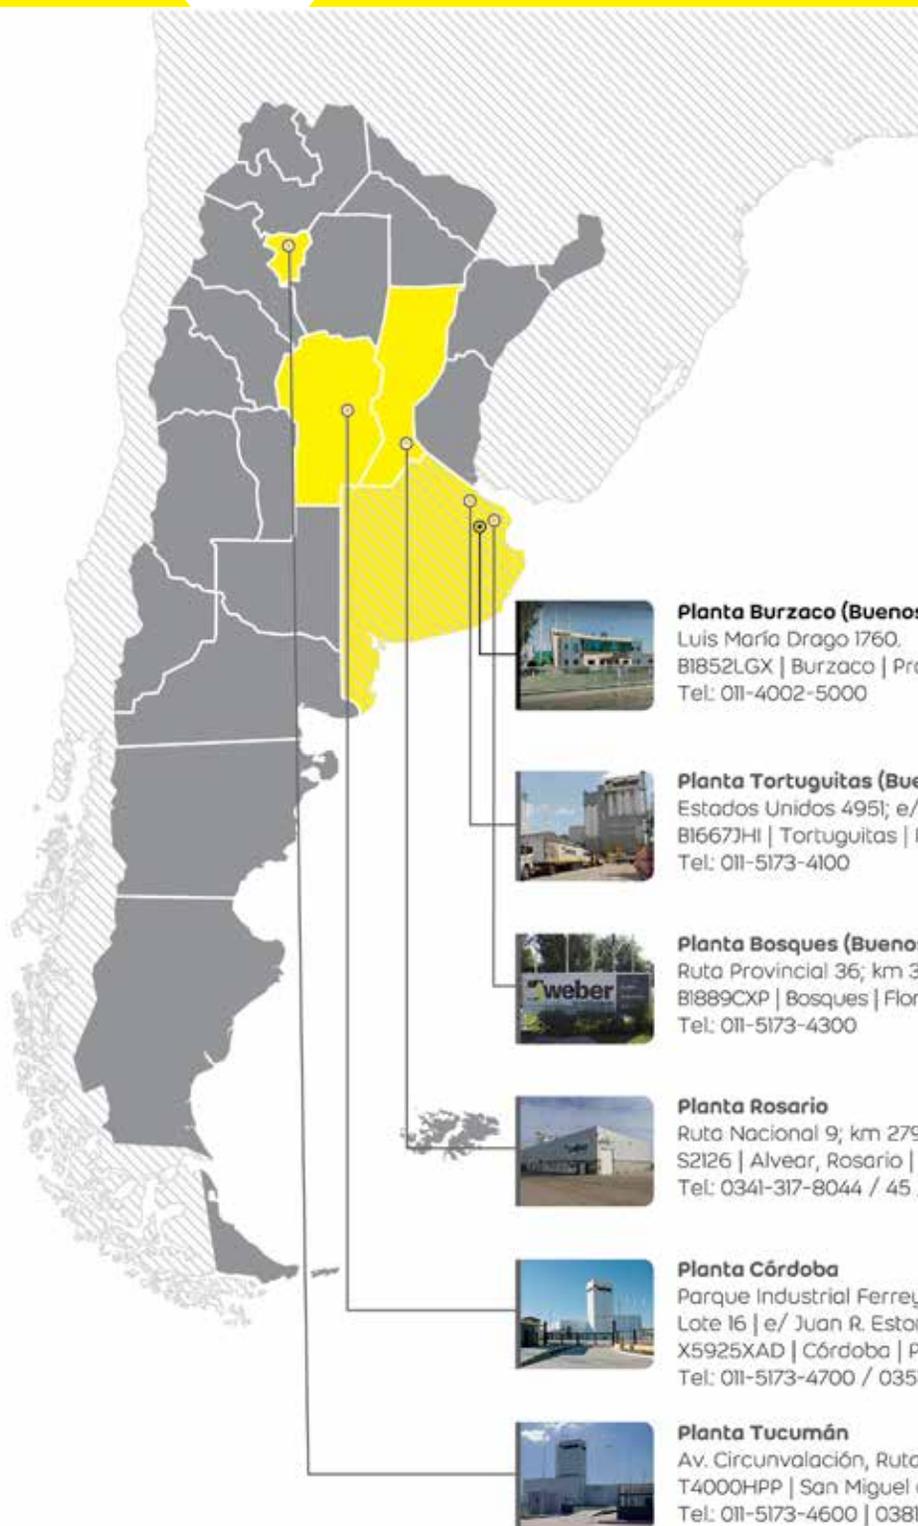

Planta Burzaco (Buenos Aires)

Luis María Drago 1760.
B1852LGX | Burzaco | Prov. de Buenos Aires.
Tel: 011-4002-5000



Planta Tortuguitas (Buenos Aires)

Estados Unidos 4951; e/Volta y Sullivan.
B1667JH1 | Tortuguitas | Prov. de Buenos Aires.
Tel: 011-5173-4100



Planta Bosques (Buenos Aires)

Ruta Provincial 36; km 30,5.
B1889CXP | Bosques | Florencio Varela | Prov. de Buenos Aires.
Tel: 011-5173-4300



Planta Rosario

Ruta Nacional 9; km 279.
S2126 | Alvear, Rosario | Prov. de Santa Fe.
Tel: 0341-317-8044 / 45 / 46



Planta Córdoba

Parque Industrial Ferreyra.
Lote 16 | e/ Juan R. Estomba y Camino al Carmelo
X5925XAD | Córdoba | Prov. de Córdoba.
Tel: 011-5173-4700 / 0351-526-0700



Planta Tucumán

Av. Circunvalación, Ruta Nacional 9; km 1294.
T4000HPP | San Miguel de Tucumán | Prov. de Tucumán.
Tel: 011-5173-4600 | 0381 453-0100



En **Weber**, creemos que lo más importante en la industria de la construcción es **cuidar** de la **personas** y su **entorno**

Bienestar

Nos importa el bienestar de las personas



Empatía

Nos importa lo que es importante para las personas



Duradero

Nos importa el compromiso a largo plazo



SAINT-GOBAIN ARGENTINA S.A.
Estados Unidos (B1667)HI Tortuguitas,
Pcia. de Buenos Aires, Argentina.
+54 11 5173 4100
info@weber.com.ar
www.ar.weber



SGweberARG



WeberArgentina



SGweberArg

weberserviplus

0800-800weber(93237)



Consultas técnicas
por Whatsapp
+54 9 11 3883 2362