

PRESENTACIÓN

Kit color en 2 partes.

3 kg -1,5kg -componente A-

+ 1,5 kg -componente B-

COLOR

5 colores

● BENEFICIOS

- Máxima impermeabilidad, no absorbe manchas
- Colores duraderos
- Gran resistencia mecánica y química, de uso industrial y doméstico.



USOS

Para el tomado de juntas hasta 15 mm y pegado de piezas en interiores y exteriores, piso y pared. Para colocar todo tipo de piezas en múltiples soportes. Ideal para aplicación en industrias químicas y alimenticias, hospitales, hotelería, piscinas, talleres, cocinas, lugares de alta exposición a manchas, hongos, humedad o sometidas a limpiezas intensivas.

COMPOSICIÓN

Resina epoxi y agente de curado. Mezclados en partes iguales (1 parte A + 1 parte B)

TIPS Y SEGURIDAD


- Antes de utilizar el producto, homogeneizar ambos componentes por separado.
- No agregar agua ni solvente.
- De ser necesario, entibiar ambos componentes a baño maría para una mejor aplicación.
- Temperatura recomendada de aplicación entre 15°C y 30°C. No se recomienda una aplicación directa al sol.
- Respetar proporciones de amasado: 1 parte A + 1 parte B.
- Las herramientas usadas deben limpiarse con agua jabonosa mientras el material esté fresco.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Las juntas a rellenar deben de estar limpias, libres de polvo, resto de material suelto, lubre de cualquier tipo de grasas/ aceite y libre de humedad. - Verificar que las piezas pegadas estén bien adheridas al sustrato antes de empezar a aplicar weber pastina epoxi max.



MODO DE EMPLEO

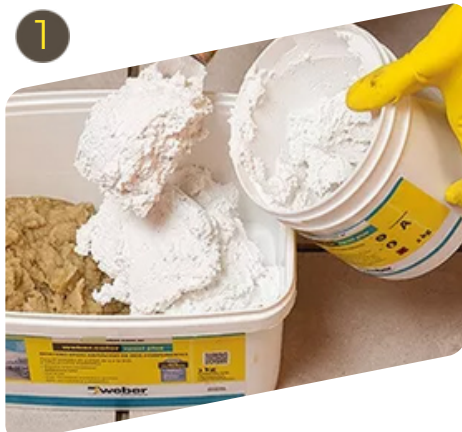

1 Mezclar en partes iguales una parte del componente A + una parte del componente B, hasta lograr la homogeneización completa del material.

De ser necesario y dependiendo del tipo de pieza, se recomienda enmascarar los bordes de esta con cinta de pintor a fin de evitar un manchado en la superficie.



2 Con ayuda de una espátula o llana de caucho, aplicar en juntas de 2 a 15 mm. en forma diagonal, presionando para lograr un completo relleno. Retirar el excedente.



3 Transcurridos entre 20 a 30 minutos de la aplicación, realizar la limpieza con una esponja húmeda en agua. Verificar la ficha técnica en la web para mayores detalles.

CONSERVACIÓN

24 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y protegido de la humedad.

NOTA

Si desea mas información, solicítela a través de nuestra línea de consulta Servi Plus (Tel: +54 11 5173 4100) / 0800-80093237 / whatsapp-549113883-2362