



webermura manga

Mezcla de asiento para aplicar con manga.

Información de producto

Mezcla de asiento hidrofugada con respaldo ceresita. Para ladrillos cerámicos, bloques de hormigón y ladrillos de hormigón celular. *En ningún caso puede ser utilizada para mampostería portante.*

Composición

Cemento, áridos silíceos y calcáreos, aditivos orgánicos e inorgánicos. La fórmula no contiene cal.

Rendimiento y consumo

Aplicación en dos cordones de 15 mm: 3 kg/m² — 8,33 m² por bolsa.

Nota: Los valores son aproximados y dependerán de la planeidad y homogeneidad del soporte.

Almacenaje y conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envases originales cerrados, no expuestos al sol y protegidos de la humedad.

Beneficios



FÁCIL
APLICACIÓN



AÑADIR AGUA



APLICACIÓN
CON MANGA

Presentaciones

Bolsa

25kg

Fecha: 09/02/2026 | Versión 01

El presente documento posee carácter meramente informativo. **Grupo Saint-Gobain**. se reserva el derecho de modificar la información aquí contenida en cualquier momento y sin previo aviso.

Grupo Saint-Gobain no asume responsabilidad alguna por daños de cualquier naturaleza, incluyendo, pero sin limitarse a, daños indirectos o lucro cesante, salvo en aquellos casos en que los mismos se deban a fraude o dolo imputable a **Grupo Saint-Gobain**.

Asimismo, **Grupo Saint-Gobain** no garantiza la total exactitud, fiabilidad, exhaustividad ni la ausencia de errores de la información contenida en este documento.

Grupo Saint-Gobain declina toda responsabilidad por el uso de materiales o productos que no sean los aquí especificados, por un uso contrario a las normativas y/o legislación aplicable, o por la incorrecta aplicación de los productos o de la información técnica aquí provista.

Prestaciones técnicas

Parametros	Valor
Color	Gris
Densidad en polvo	1,50gr/cm ³
Densidad de la masa	1,65gr/cm ³
Tempo de reposo después del amasado	5 min.
Tiempo de rectificación	30 min.
Vida de la pasta	2 hs. aprox

Preparación del soporte

- Verificar la horizontalidad de la base y fijar guías verticales como referencia para lograr una pared a plomo.


Modo de empleo



1
Amasar con aproximadamente 4,5/5 litros de agua limpia por bolsa de 25 kg, manual o mecánicamente, hasta lograr una pasta homogénea.



2
Colocar la mezcla dentro de la manga plástica y cortar la punta para poder extruir los cordones. Extruir dos cordones de 15 mm en la cara horizontal del ladrillo/bloque y, en el caso de los bloques de hormigón celular, también en la vertical.

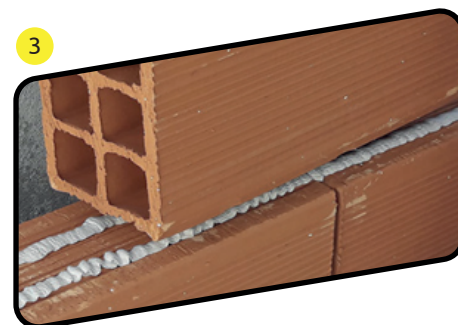

3
Continuar con las hiladas regularmente. En el caso de los ladrillos cerámicos, se recomienda utilizar webermur multiuso o mortero regular tanto para los refuerzos de hierro como para el asentamiento de la primera hilada. En el caso de los bloques de hormigón celular, se puede usar el mismo producto.

Fecha: 09/02/2026 | Versión 01

El presente documento posee carácter meramente informativo. **Grupo Saint-Gobain**, se reserva el derecho de modificar la información aquí contenida en cualquier momento y sin previo aviso.

Grupo Saint-Gobain no asume responsabilidad alguna por daños de cualquier naturaleza, incluyendo, pero sin limitarse a, daños indirectos o lucro cesante, salvo en aquellos casos en que los mismos se deban a fraude o dolo imputable a **Grupo Saint-Gobain**.

Asimismo, **Grupo Saint-Gobain** no garantiza la total exactitud, fiabilidad, exhaustividad ni la ausencia de errores de la información contenida en este documento.

Grupo Saint-Gobain declina toda responsabilidad por el uso de materiales o productos que no sean los aquí especificados, por un uso contrario a las normativas y/o legislación aplicable, o por la incorrecta aplicación de los productos o de la información técnica aquí provista.

Tips y seguridad

- No aplicar con temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.
- No aplicar con lluvias o heladas.
- No agregar cemento ni ningún tipo de aditivo.
- Respetar el agua de amasado.

Contiene: Cemento Portland.

Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción cutánea alérgica.

Provoca lesiones oculares graves. Puede irritar las vías respiratorias.

Evitar respirar polvos. Usar guantes, ropa de protección, equipo de protección para los ojos y la cara.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA si se requiere de un tratamiento específico, consultar la Ficha de datos de Seguridad.

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.



El producto no está clasificado como peligroso según el Sistema Global Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos SGA/EHS

Centro Nacional Intoxicaciones: 0800 333 0160
Hospital posadas: (011) 4654-6648 / (011) 4658-7777.

Fecha: 09/02/2026 | Versión 01

El presente documento posee carácter meramente informativo. **Grupo Saint-Gobain**, se reserva el derecho de modificar la información aquí contenida en cualquier momento y sin previo aviso.

Grupo Saint-Gobain no asume responsabilidad alguna por daños de cualquier naturaleza, incluyendo, pero sin limitarse a, daños indirectos o lucro cesante, salvo en aquellos casos en que los mismos se deban a fraude o dolo imputable a **Grupo Saint-Gobain**.

Asimismo, **Grupo Saint-Gobain** no garantiza la total exactitud, fiabilidad, exhaustividad ni la ausencia de errores de la información contenida en este documento.

Grupo Saint-Gobain declina toda responsabilidad por el uso de materiales o productos que no sean los aquí especificados, por un uso contrario a las normativas y/o legislación aplicable, o por la incorrecta aplicación de los productos o de la información técnica aquí provista.